






Množstvo	Popis
1	UNILIFT KP.350.M.3  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 013M9300 Ponorné odvodňovacie čerpadlo Vertikálne jednostupňové ponorné čerpadlo v prevedení z nerezovej ocele s vertikálnym výtlačným hrdlom a integrovaným ponorným 3 -fázovým motorom zapuzdreného typu, trieda izolácie F, vrátane tepelnej nadprúdovej ochrany. Čerpadlo je vybavené sacím košom a nosnou rukoväťou. Dodáva sa vrátane prírodného elektrického kábla dĺžky 10 m. vhodné pre čerpanie spodnej vody, povrchovej vody, dažďovej vody a podobných kvapalín. Obežné koleso je polootvoreného typu s priechodnosťou 10 mm a je vhodné pre čerpanie spodnej vody, povrchovej vody, dažďovej vody a podobných kvapalín. Čerpadlo je vybavené dvojitou upchávkou skladajúcou sa z dvoch tesniacich elementov a tukovej náplne medzi nimi. Vonkajšie teleso čerpadla zaisťuje neustále chladenie motora čerpanou kvapalinou. Hriadeľ rotora je uložený v dvoch grafitových ložiskách, ktoré sú chladené čerpanou kvapalinou a nevyžadujú údržbu. Motor čerpadla je naplnený netoxickou kvapalinou. Kvapalina: Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 50 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Max prietok: 3.89 l/s Men.dopravná výška: 5.36 m Max. veľkosť častice: 10 mm Approvals: CE, LGABG, EAC, TUV RHWID, MORO, UKCA, SEPRO Materiály:

Množstvo	Popis
1	Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304 Inštalácia: Rozsah teploty okolia: 0 .. 50 °C Druh pripojenia: Rp Veľkosť pripojenia: 1 1/4 inch Maximálna inštalačná hĺbka: 7 m Miesto inštalácie: Indoor/outdoor Elektrické údaje: P1: 700 W P2: 0.35 kW f: 50 Hz Menovité napätie: 3 x 380-400 V Menovitý prúd: 1.3 A Krytie IP: IP68 Izolácia: F Dĺžka nap. kábla: 10 m Káblová koncovka: CEE Iné: Čistá hmotnosť: 7.5 kg Hrubá hmotnosť: 8 kg Prepravné množstvo: 0.0126 m³ Fínčina: 4822561 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137021 Environmentálne schválenia: WEEE


013M9300 UNILIFT KP.350.M.3 50 Hz

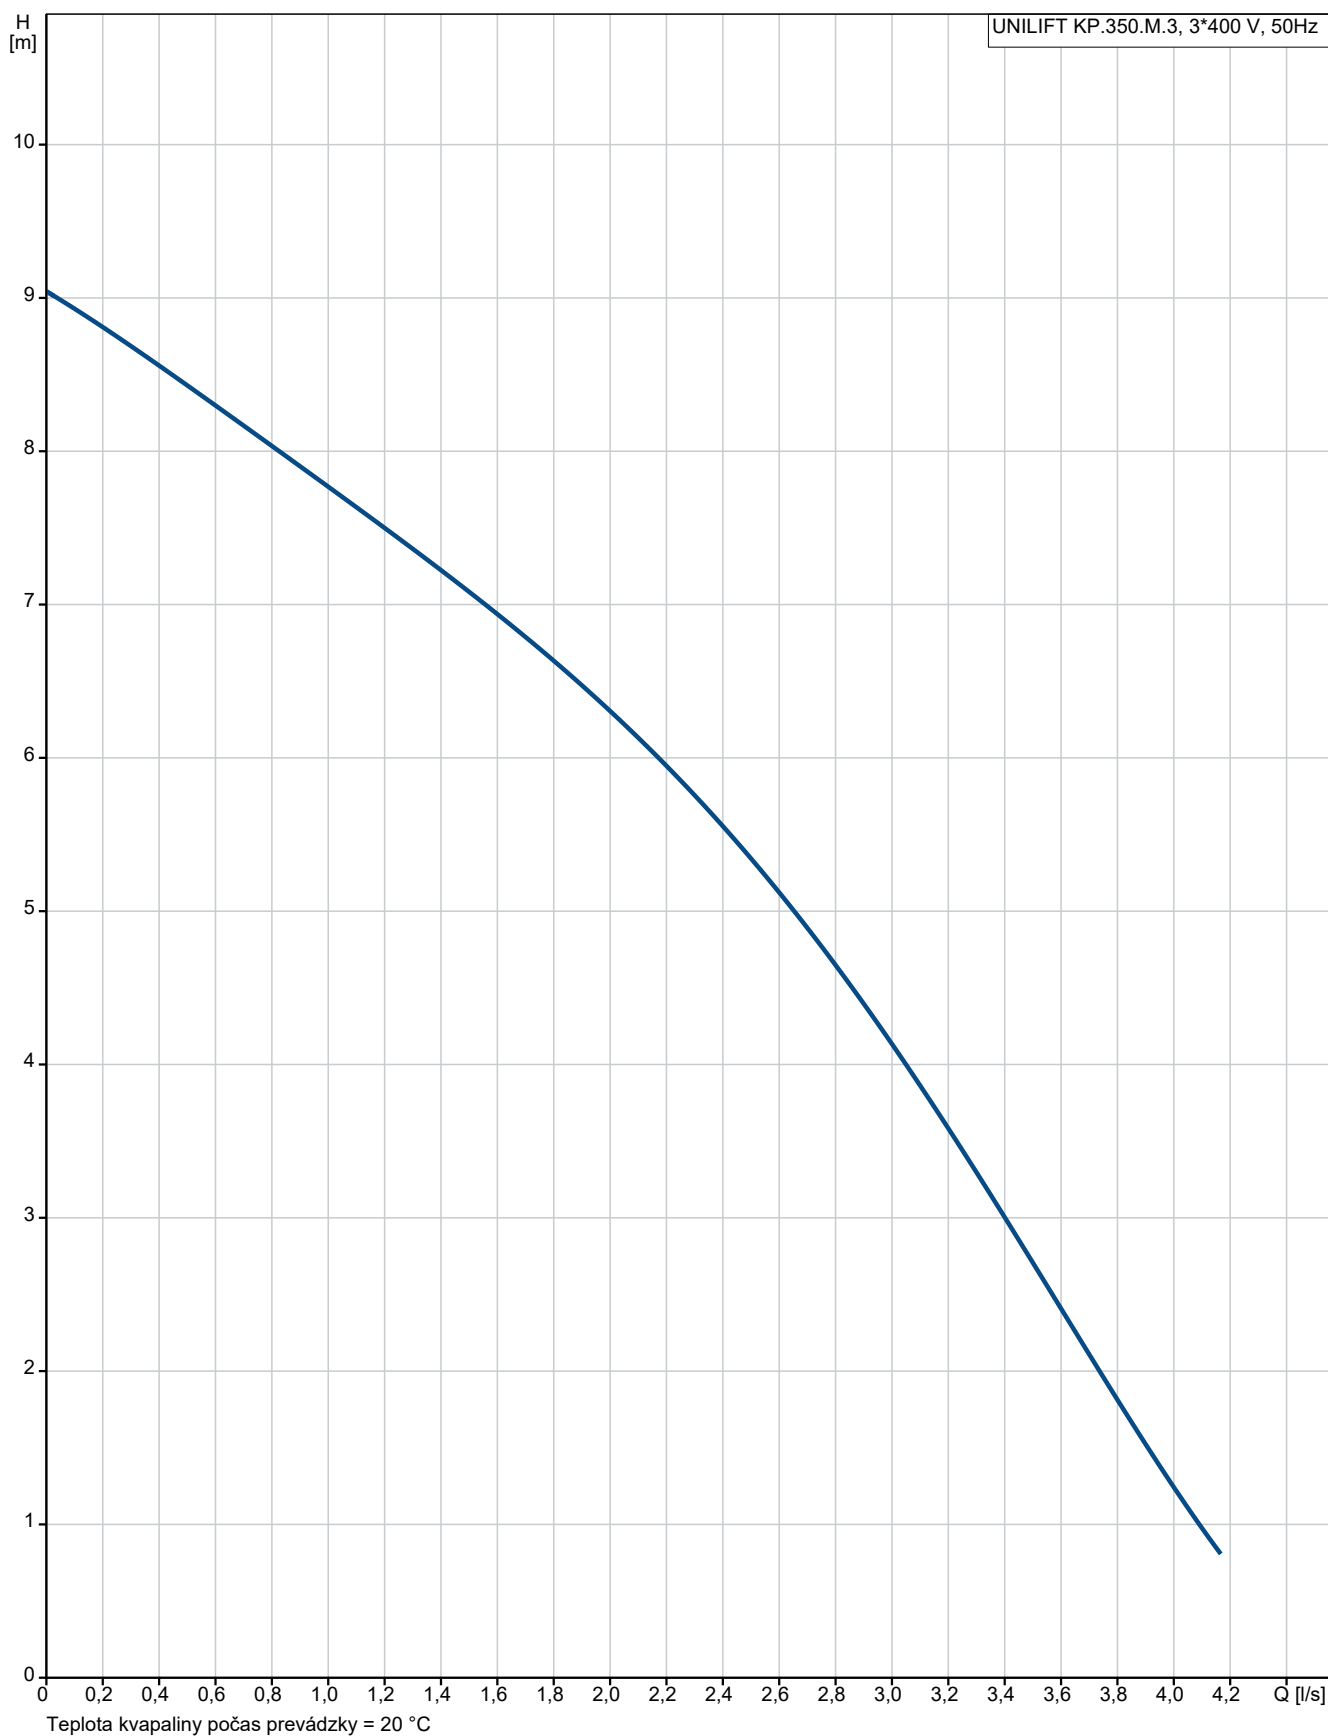

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	UNILIFT KP.350.M.3
Objednacie číslo:	013M9300
Číslo EAN:	5700392956460
Cena:	EUR 815
Techn.:	
Max prietok:	3.89 l/s
Men.dopravná výška:	5.36 m
Max. dopravná výška:	9 m
Max. veľkosť častice:	10 mm
Approvals:	CE, LGABG, EAC, TUV RHWID, MO RO, UKCA, SEPRO
Model:	A
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
	EN 1.4301
	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
	EN 1.4301
	AISI 304
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 50 °C
Druh pripojenia:	Rp
Veľkosť pripojenia:	1 1/4 inch
Maximálna inštaláčna hĺbka:	7 m
Miesto inštalácie:	Indoor/outdoor
Kvapalina:	
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 50 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1:	700 W
P2:	0.35 kW
f:	50 Hz
Menovité napätie:	3 x 380-400 V
Menovitý prúd:	1.3 A
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	KONTAKT
Teplotná ochrana:	interná
Dĺžka nap. kábla:	10 m
Káblová koncovka:	CEE
Riadiace jednotky:	
Hladinový spínač:	M
Iné:	
Čistá hmotnosť:	7.5 kg
Hrubá hmotnosť:	8 kg
Prepravné množstvo:	0.0126 m³
Fínčina:	4822561
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021
Environmentálne schválenia:	WEEE

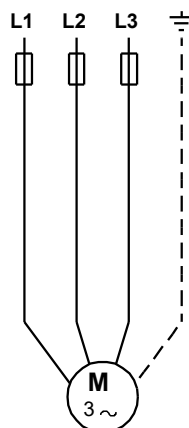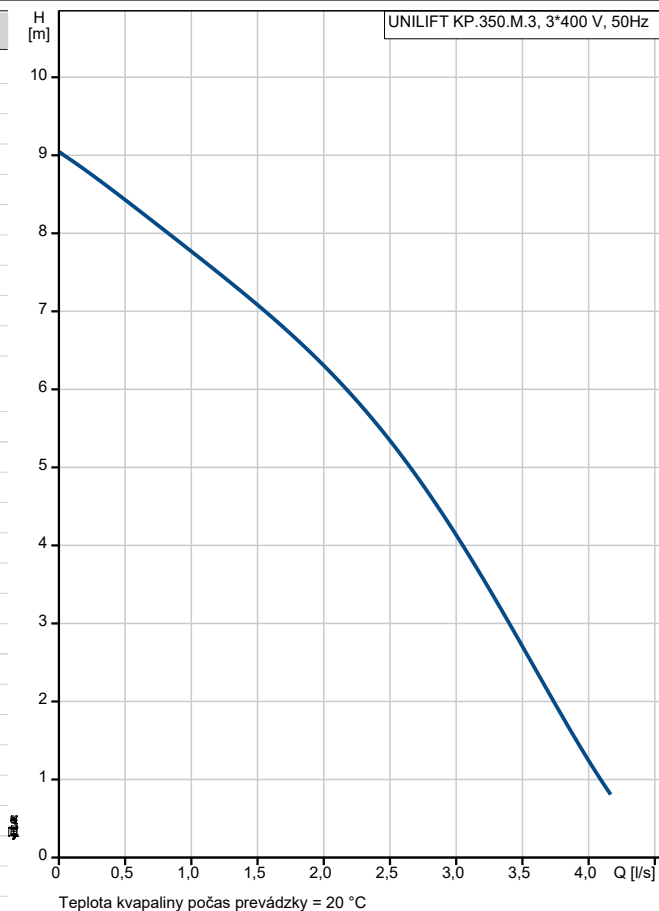


013M9300 UNILIFT KP.350.M.3 50 Hz

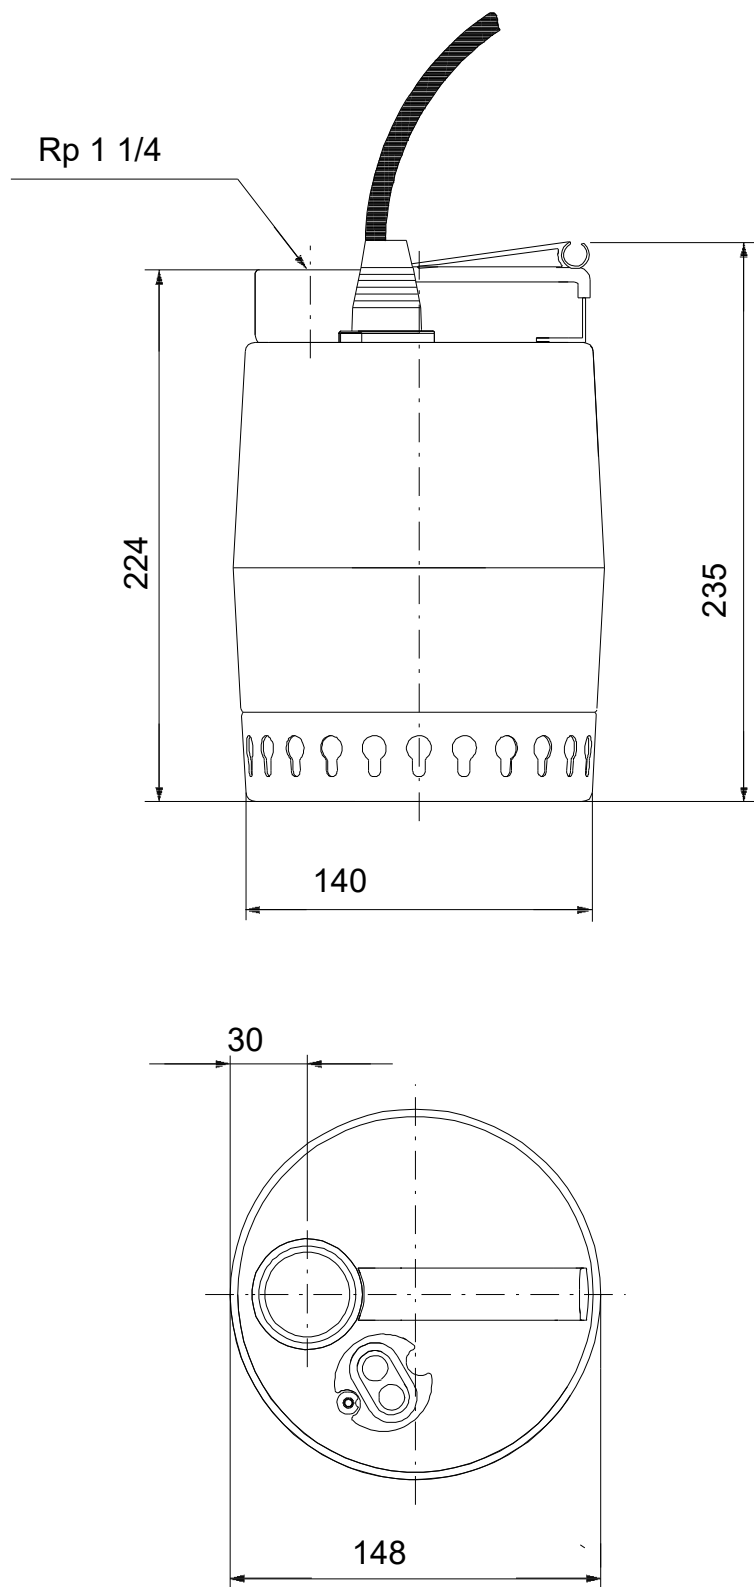

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

013M9300 UNILIFT KP.350.M.3 50 Hz

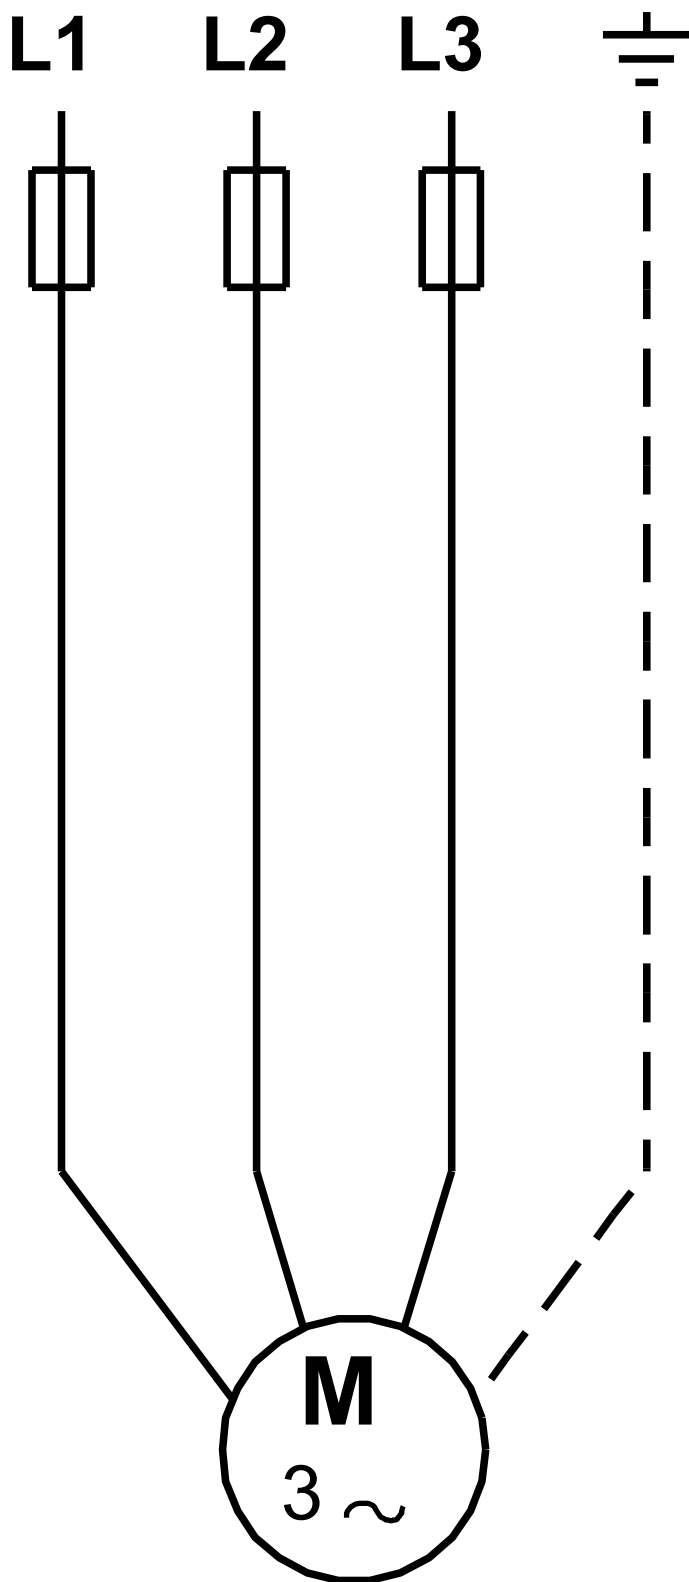

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!