


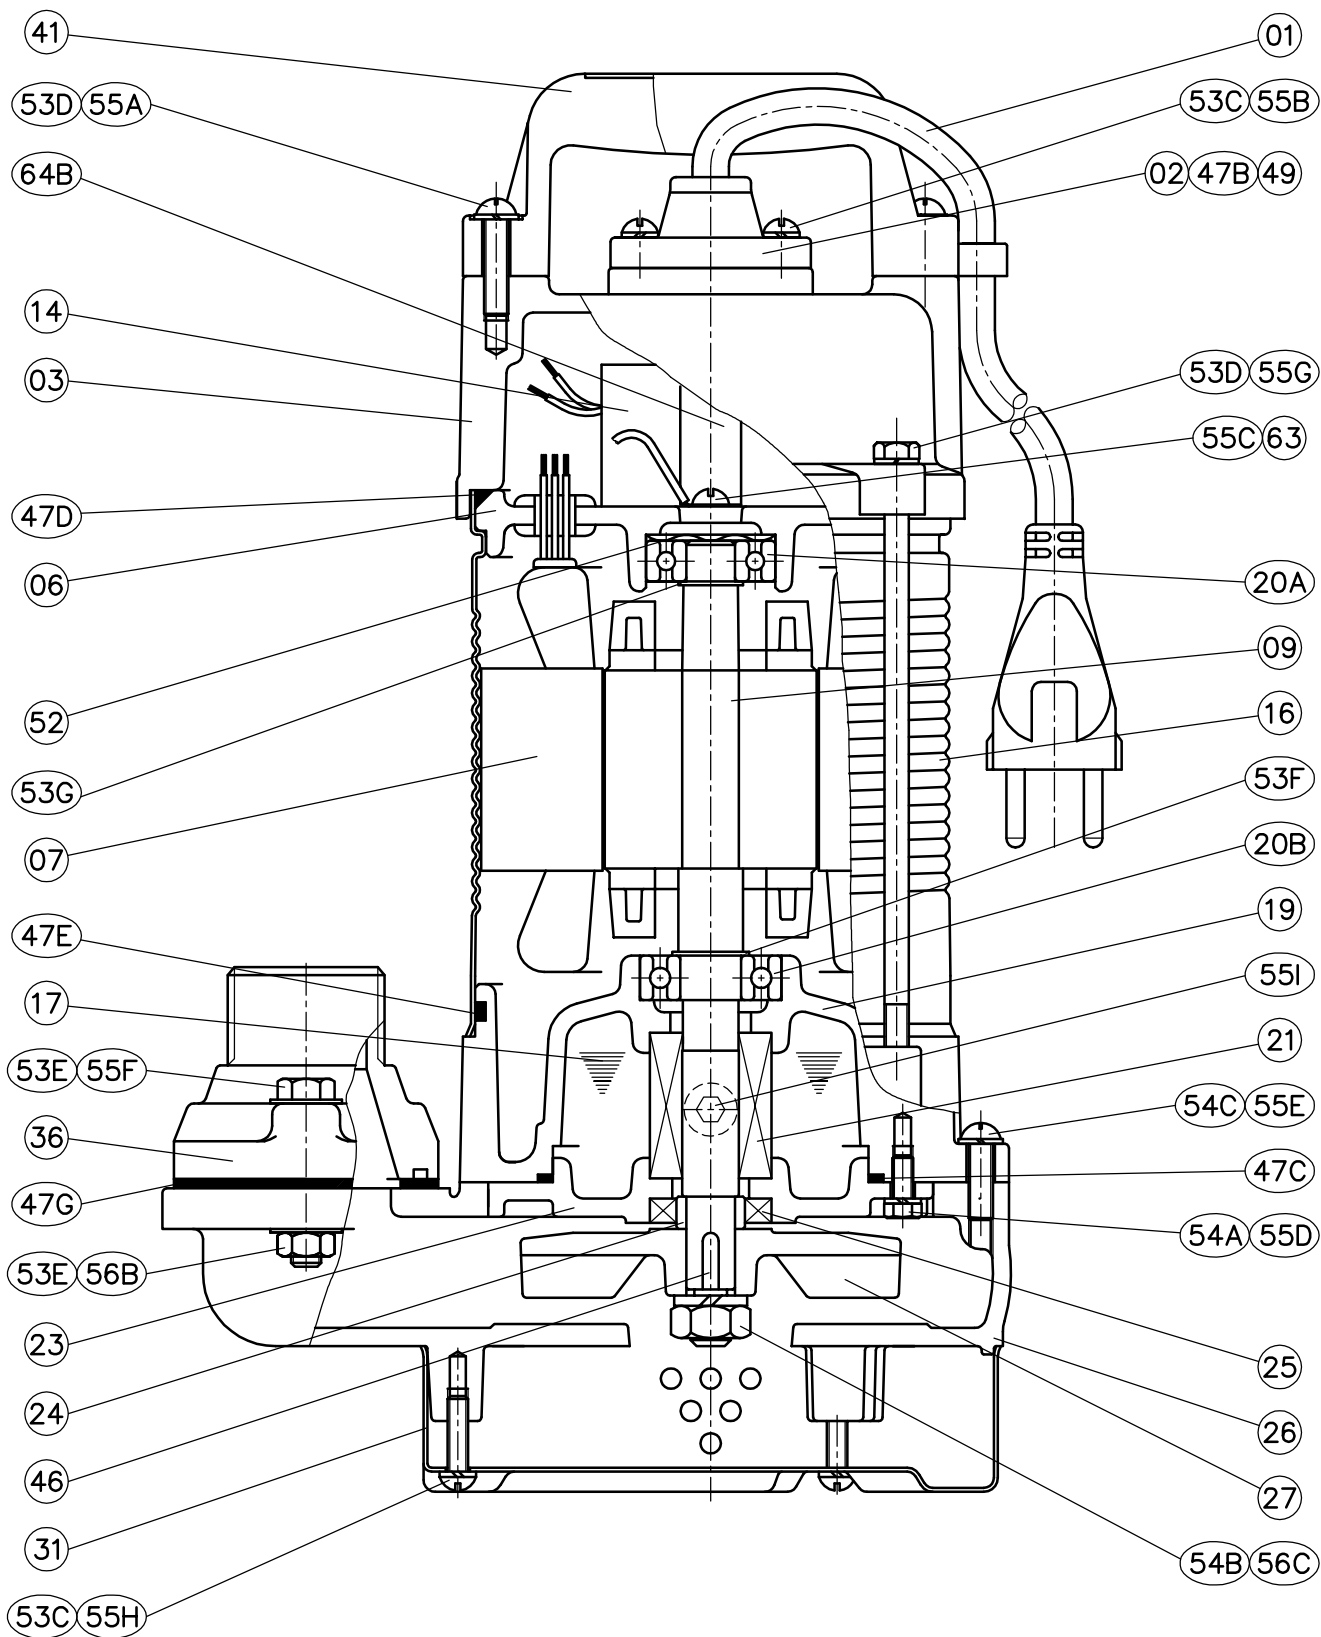

AL-01N

230V

Poz	Název dílu	Číslo dílu	SAP	Materiál	Specifikace	ks	
01	kabel+vývodka	E01-1031-2	E01-0103HEEBC10-0	H07RN-F	3G 1,0mm ² - 10m, pr.8,9 BC	1	
02	kabelová vývodka	G02-0811-0	G02-0A020000000-0	PC+PBT+10%fiber	A35-10,2	1(2)	
03	horní kryt	B03-0821-0	B03-0114SP00001-0	FC 200	S114-P-62-F, s plovákem	(1)	
03	horní kryt	B03-0821-1	B03-0114SP00000-0	FC 200	S114-P-62	1	
04	kryt kabelové vývodky	A04-1E11-0	A04-0B034000000-0	SUS 304	B-34-8	(1)	
06	těleso ložiska horní	B06-0811-0	B06-0114SP00000-0	FC 200	S114-P-23	1	
07	stator	E07-0826-0	E07-0C20412E400-0		114*53*50-2P0,4kW1f12E-4	1	
09	rotor	A09-0812-0	A09-0C0141B0000-0	SUS 410	2P-52,45*14*49-200-1f B	1	
10	tepelná ochrana	E10-1081-0	0		BI METAL	1	
14	kondenzátor	E14-0081-0	E14-0R008450X01-0		8uF-450VAC-85°C-U,V,C(pr.35x58)	1	
15	plovák+vývodka	E15-0615-0	E15-0FQHB0BC011-0		3G1-0,46m-pr.9,2-BC s plov.	(1)	
16	plášť motoru	A16-0811-0	A16-0114SP00000-0	SUS 304	S114-P-135	1	
17	olejová náplň	I17-7600-0	I17-0DS32AWS000-0		ISO VG32, NO76	0,2l	
19	těleso ložiska spodní	B19-0811-0	B19-0114SP00000-0	FC 200	S114-P-35-56	1	
20A	ložisko horní	F20-2013-0	F20-06201A00000-0		6201 ZZ	1	
20B	ložisko spodní	F20-2023-0	F20-06202A00000-0		6202 ZZ	1	
21	mechanická ucpávka	F21-1141-0	F21-0B014NC0001-0	CA/CE+CA/CE	pr.14, ED560N-M14	1	
21	mechanická ucpávka	F21-1142-0	F21-0B014NS0000-0	SiC/SiC+CA/CE	ED560N-M14 SiC	1	
23	víko spirály	B23-0811-0	B23-0114S000000-0	FC 200	S114-30-16	1	
24	pouzdro gufera	A24-1311-0	A24-0012A000000-0	SUS 304	12x17x8	1	
25	gufero	F25-1701-0	F25-0S170300600-0	NBR	SC-17x30x6	1	
26	spirála	B26-0811-0	B26-0114S200000-0	FC 200	S114-2"-59	1	
27	oběžné kolo	B27-0721-0	B27-022055U0000-0	FC 200	2"2P-0,5kW50Hz-U-107,5	1	
31	sací koš	A31-0711-0	A31-0140U000000-0	SUS 304	U-140*36*pr.5	1	
36	výtlačná příruba s hrdlem	G36-0811-0	G37-0F084AF0000-0	Nylon 66	1 1/4"-84-A	1	
41	rukojeť	G41-0811-0	G41-0U106000000-0	ABS	U-106-50	1	
46	pero oběžného kola	F46-4412-0	0	SUS 304	4x4x12	1	
46	pero oběžného kola	F46-4413-0	A46-0B040401300-0	SUS 304	4x4x13	1	
47B	těsnění kabelové vývodky	G47-0891-0	G47-0AH020N0000-0	NBR	O-kroužek 19,2x2,85	1	
47C	těs.spodního lož.tělesa	G47-0111-0	G47-0AP078N0000-0	NBR	O-kroužek 78x2,8	1	
47D	těsnění horního krytu	G47-0821-0	G47-0AH110N0000-0	NBR	O-kroužek 110x3,1	1	
47E	těsnění pláště motoru	G47-0811-0	G47-0AA245N0000-0	NBR	O-kroužek 110,72x3,52	1	
47G	těsnění výtlačné příruby	G47-1331-0	G47-0DF084N2001-0	NBR	LOT1 1/4-84PF	1	
49	těsnění kabelu	G49-0803-0	G47-0AA008N0000-0	NBR	O-kroužek 7,52x3,53	1	
52	vymezovací podložka	H52-6201-0	H52-0A620100000-0	high carbon steel	6201	1	
53C	podložka	H53-1003-0	H53-0A051000001-0	SUS 304	pr.5 (5,4/9,8x1) A-M5	7	
53D	podložka	H53-1004-0	H53-0A061300000-0	SUS 304	pr.6 (6,5/12,4-1,5) A-M6	6	
53E	podložka	H53-1005-0	H53-0A081600000-0	SUS 304	pr.8 (8,5/15,9-1,5)	4	
53F	podložka ložiska	H53-6202-0	H52-0B015000000-0	SS41	6202-15	1	
53G	podložka ložiska	H53-4040-0	H52-0B012000000-0	SS41	6201-12	1	
54A	pružná podložka	H54-1003-0	H54-0A050000000-0	SUS 304	pr.5	3	
54B	pružná podložka O.K.	H54-1030-0	H54-0A100000000-0	SUS 304	pr.10	1	
54C	pružná podložka	H54-1004-0	H54-0A060000000-0	SUS 304	pr.6	3	
55A	šroub	H55-0625-2	H55-0C060250000-0	SUS 304	M6x25 C	2	
55B	šroub	H55-0515-2	H55-0C050150000-0	SUS 304	M5x15 C	4	
55C	šroub zemnicí	H55-0510-3	H55-0C050100001-0	SS41	M5x10 C	1	
55D	šroub 6HR	H55-0512-0	H55-0A050120000-0	SUS 304	M5x12 A	3	
55E	šroub	H55-0620-2	H55-0C060200000-0	SUS 304	M6x20 C	3	
55F	šroub 6HR	H55-0845-0	H55-0A080450000-0	SUS 304	M8x45 A	2	
55G	dlouhý šroub	H55-9063-0	H55-0Z061550000-0	SUS 304	M6x155x20 Z	4	
55H	šroub	H55-0520-2	H55-0H050200000-0	SUS 304	M5x20 H	3	
55I	výpustná zátka	H55-3204-0	H55-0E070100000-0	SUS 304	PT 1/4"x10	1	
56B	matice	H56-6081-0	H56-0A080000000-0	SUS 304	M8	2	
56C	matice oběžného kola	H56-6102-0	H56-0A100000000-0	SUS 304	M10	1	
64B	držák kondenzátoru	H64-2007-0	D13-0B040000000-0	carbon steel + Zn	B-40	1	

V závorkách jsou uvedeny počty kusů pro provedení s plovákem.