

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	1 bar
Min. teplota média $T_{\min}$	3 °C
Max. teplota média $T_{\max}$	40 °C
Teplota okolia min. $T_{\min}$	3 °C
Max. teplota okolia $T_{\max}$	40 °C
Max. teplota média, krátkodobé do 5 min. T	65 °C
Spínací objem V	25,0 l
Úžitkový objem pri nátokovej výške 180 mm V	25,0 l
Úžitkový objem pri nátokovej výške 250 mm V	32,0 l

Materiály

Teleso čerpadla	PP-GF30
Obežné koleso	PP-GF30
Hriadeľ	Stainless steel
Materiál motora	Stainless steel


Údaje o motore

Pripojenie na sieť	3~400 V, 50 Hz
Menovitý prúd I_N	1,90 A
Fáza	3
Menovité otáčky n	2840 1/min
Počet pólov	2
Druh zapínania	Priamo online (DOL)
Max. frekvencia spínania t	60 1/h
Príkon P_1 ($Q = \max.$) zvoleného vyváženého obežného kolesa * počet čerpadiel P_1	1030 W
Prevádzkový režim (vynorené)	S2-15 min.
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IP68


Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	-
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 80


Wilo-DrainLift SANI-S

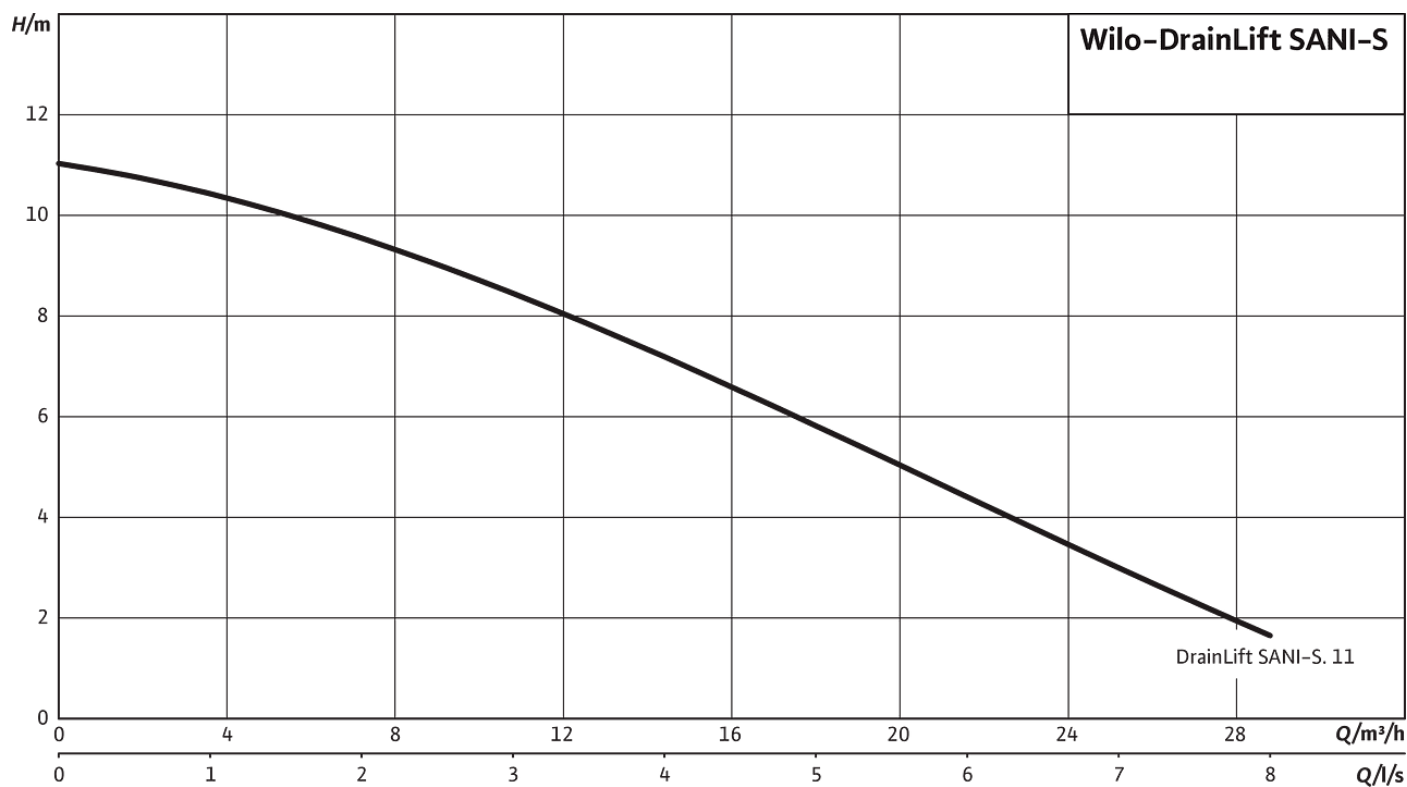

DrainLift SANI-S

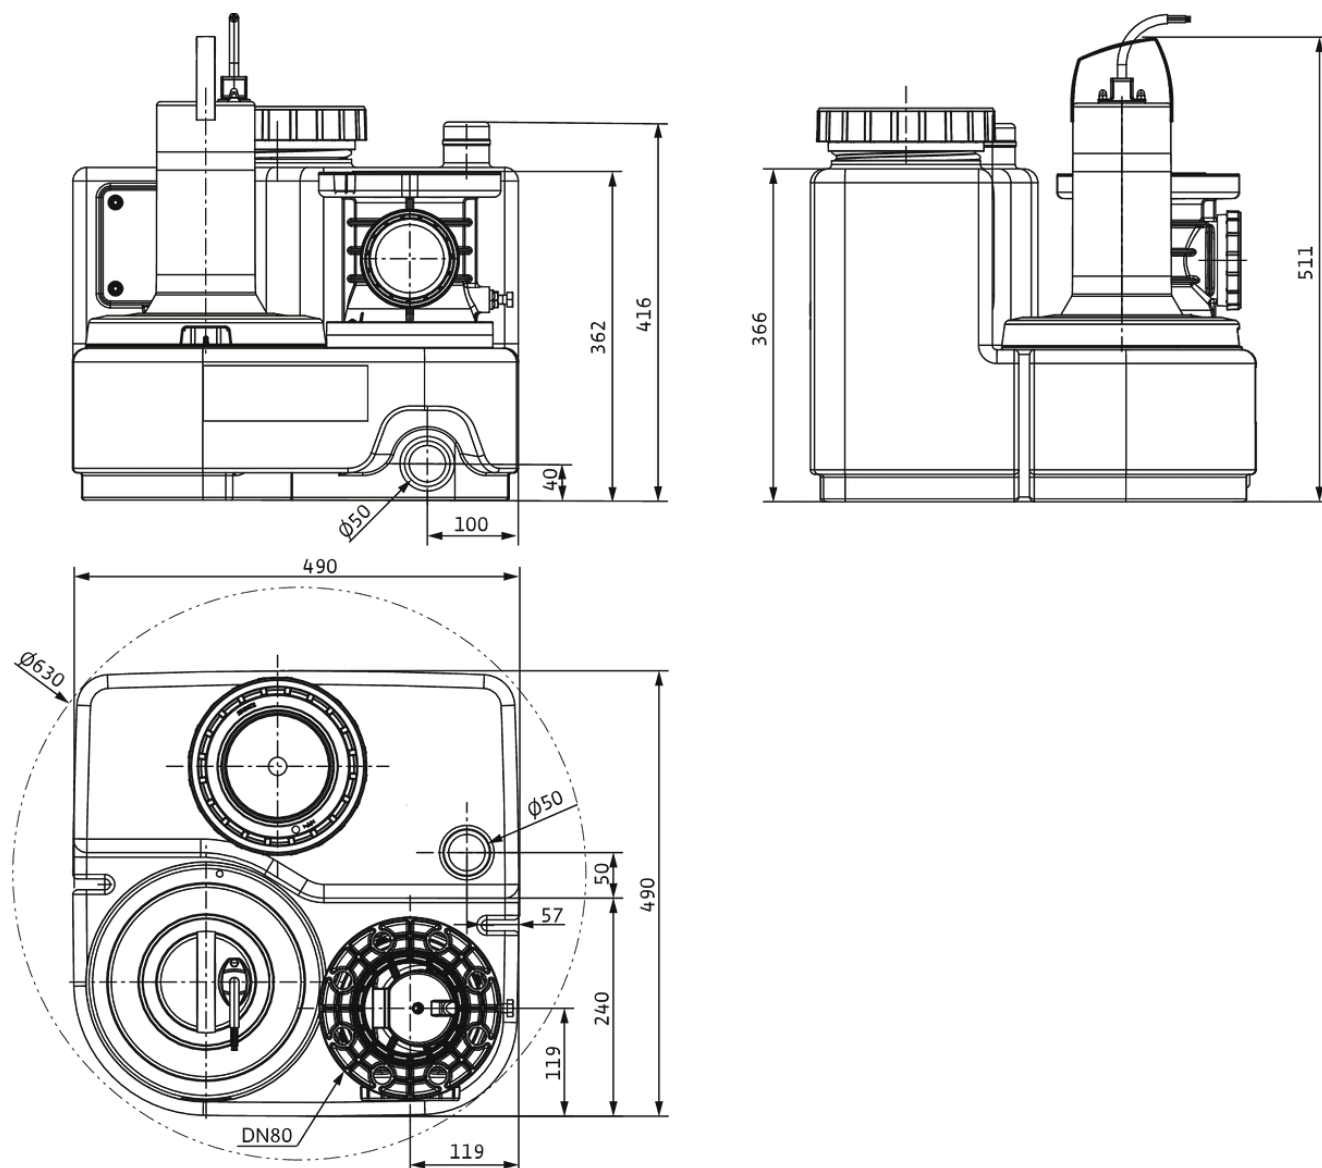

DrainLift SANI-S - inlet areas

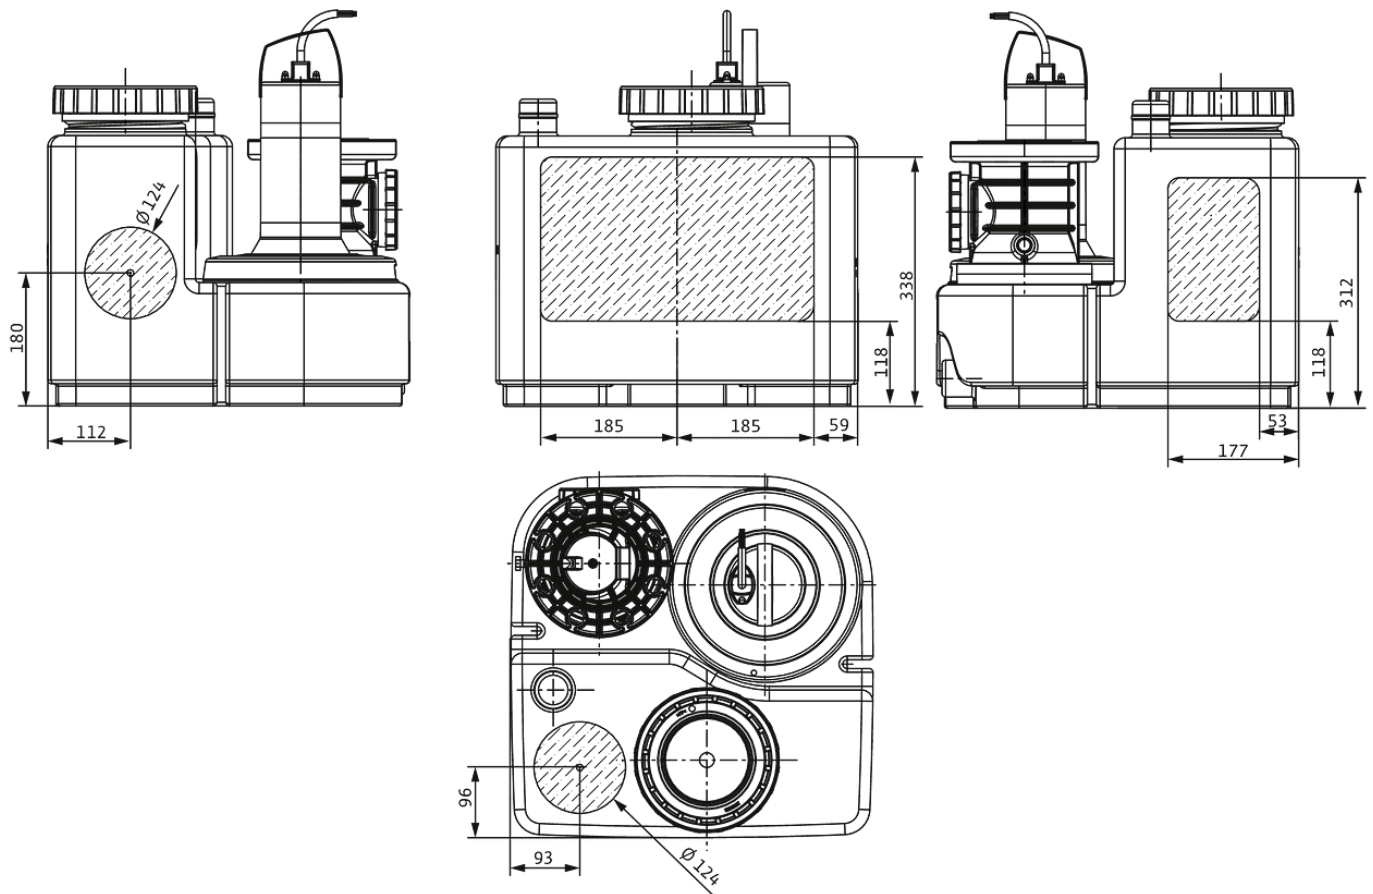

Údaje o produkte

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	DrainLift SANI-S.11T/1
Číslo položky	2549901
Číslo EAN	4062679006550
Farba	zelená/čierna
Minimálne množstvo pri objednávaní	1
Dostupnosť na trhu	2020-07-06

Packaging

Počet na jednu vrstvu	1
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Počet na jednej palete	1

Dimension, weight

Dĺžkový rozmer s obalom	510 mm
Dĺžka <i>L</i>	490 mm
Výškový rozmer s obalom	600 mm
Výška <i>H</i>	511 mm
Šírkový rozmer s obalom	490 mm
Šírka <i>W</i>	510 mm
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	36,5 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	28 kg