



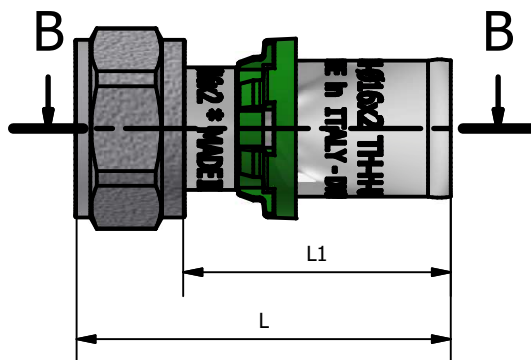

B-B (1 : 1)

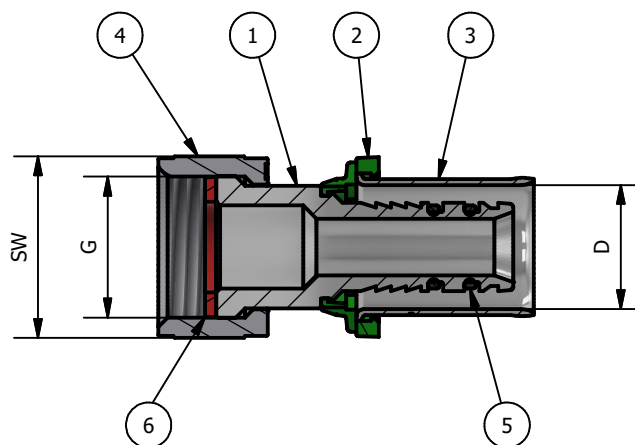

TDM Code	SIZE	G	D	L	L1	SW
2626 1216	1/2x16	1/2	16x2,0	52	36	24
2626 1220	1/2x20	1/2	20x2,0	53	37	24
2626 3416	3/4x16	3/4	16x2,0	48	35	30
2626 3420	3/4x20	3/4	20x2,0	48	35	30
2626 3425	3/4x25	3/4	25x2,5	56	43	30
2626 3426	3/4x26	3/4	26x3,0	56	43	30
2626 0125	1"x25	1"	25x2,5	53	37	37
2626 0126	1"x26	1"	26x3,0	53	37	37
2626 0132	1"x32	1"	32x3,0	61	45	37

N°	DESCRIPTION	MATERIAL
1	BODY	CW 617N EN 12164
2	INSULATION RING	NAYLON 6 (Green)
3	BUSH	AISI 304 EN 10088-2
4	NUT	CW 617N EN12165
5	O-RING	EPDM PEROX
6	GASKET	VULCANIZED FIBER

CONFORMITY
1) DM 37 del 06/04/2004
2) UNI EN 10954-2
3) UNI EN 1254-8
4) UNI EN 228-1
5) UNI EN 12873-1

WORKING PRESSURE MAX	10 BAR
WORKING TEMPERATURE MIN- MAX	-20°C / 120°C

00	Prima emissione	Delaini M.	22/03/2021
Rev.	Nota Revisione	Approvatore	Data Approvazione
Toll Gen:	JS13	Stato sup.:	Giallo Tornito
Filetto:	ISO 228	Note tecniche:	Tin plated-Stagnatura
Peso lavorato:	Peso grezzo:	N° stampo:	
Descrizione: Straight adaptor with flat seat and loose nut			
Materiale:		Disegnatore:	Data: 22/03/2021
		Delaini P.	
TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Macclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it			

