




CURVE DI FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE A 2800 GIRI/MIN
 PERFORMANCES CURVES AND SPECIFICATIONS AT 2800 RPM
 COURBES ET CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 2800 TPM

01 1/2 RA-F

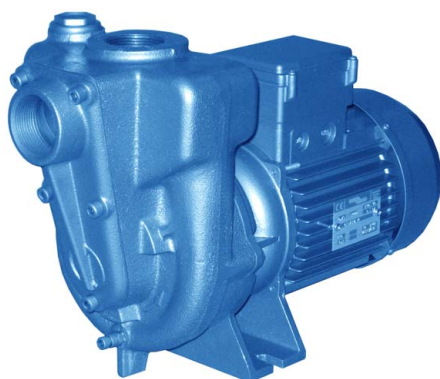

CARATTERISTICHE

Elettropompe autoadescenti a girante aperta.

MATERIALI

- Corpo pompa in ghisa.
- Supporto in ghisa.
- Girante tipo "aperto" in ghisa.
- Albero in Acciaio inossidabile AISI 420.
- Tenuta meccanica "Ceramica-Grafite/NBR" (standard).

MOTORE ELETTRICO

Motore tipo chiuso, a ventilazione forzata.

Servizio continuo.

- Alimentazione monofase: a induzione 230v 50Hz, con condensatore e protettore termoparametrico incorporato.
- Alimentazione trifase: a induzione 230-400v 50Hz, la protezione deve essere prevista dall'utilizzatore con salvamotore opportunamente tarato.

Altre tensioni e frequenze a richiesta.



FEATURES

Self-priming electric pumps, with open impeller.

MATERIALS

- Cast iron body.
- Cast iron flange.
- Cast iron "open type" impeller.
- AISI 420 Stainless Steel shaft.
- "Ceramic-Graphite/NBR rubber" mechanical seal (standard).

ELECTRIC MOTOR

Enclosed type motor with forced ventilation.

Non-stop service.

- Mono phase: 230v 50Hz induction motor, with permanent cut-in capacitor and built-in thermic ammeter motor protector.
- Three phase: 230-400v 50Hz induction motor, protection to be carried out by the user: motor protector suitably adjusted.

Other tensions and frequencies on request.



CARACTÉRISTIQUES

Électropompes autoamorçantes avec turbine ouverte.

MATÉRIAUX

- Corps de pompe en fonte.
- Support en fonte.
- Turbine "type ouverte" en fonte.
- Arbre en acier inoxydable AISI 420.
- Garniture mécanique "Céramique-Graphite/NBR" (standard).


MOTEUR ÉLECTRIQUE

Moteur électrique de type fermé, à ventilation forcée.

Servicio continuo.

- Alimentation monofasée: à induction 230v 50Hz, équipé d'un condensateur et d'un système de protection thermique ampérométrique incorporée.
- Alimentation triphasée: à induction 230-400v 50Hz, l'utilisateur doit étalonner lui-même le dispositif de protection du moteur.

Autres tensions et fréquences sur demande.

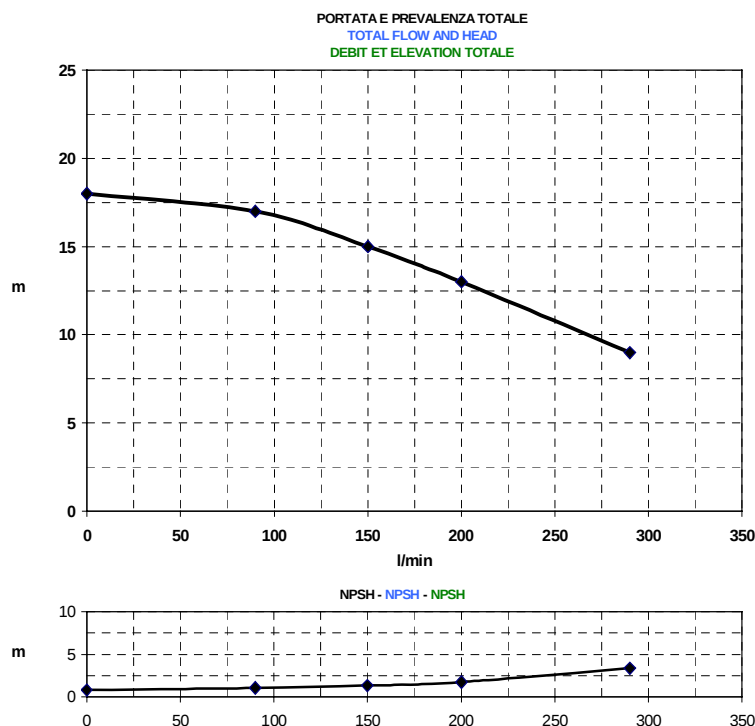


	TIPO POMPA PUMP TYPE TYPE POMPE	CODICE CODE CODE	HP KW	TENSIONE TENSION TENSION		CONDENSATORE CAPACITOR CONDENSATEUR		Q [l/min] ----- H [m] total		
						MF	VC			
Monofase Mono phase Monophasée	01 1/2 RA-F-M	21880.00	1.5 1.1	230 V 50 Hz	Max 8 A	31.5	450 V	290 ---	200 ---	90 ---
Trifase Three phase Triphasée	01 1/2 RA-F-T	21830.00	1.5 1.1	230 V 50 Hz	Max 5.2 A	-	-	9	13	17
				400 V 50 Hz	Max 3 A					
CURVE E CARATTERISTICHE: ISO 9906 GRADO 2 - PERFORMANCES CURVES AND SPECIFICATIONS: ISO 9906 GRADE 2 - COURBES ET CARACTÉRISTIQUES: ISO 9906 GRADE 2										

Aspirazione massima = 7 m.
 Prestazioni totali rilevate a 15°C con
 aspirazione 4 m.
 Y = 1 kg/dm³.


Max. suction = 7 m.
 Total performances obtained at 15°C
 with 4 m height suction.
 Y = 1 kg/dm³.

Max. en aspiration = 7 m.
 Performances totales remarquées à
 15°C avec aspiration 4 m.
 Y = 1 kg/dm³.

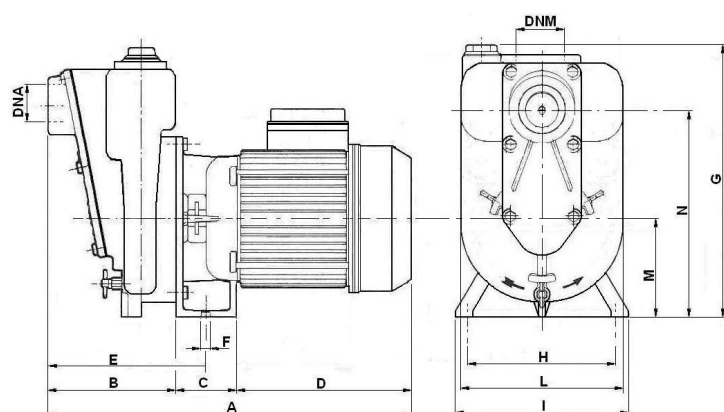

DNM	DNA	A	B	C	D	E	F
1" 1/2 GAS	1" 1/2 GAS	426	150	71	205	185	Ø 11
G	H	I	L	M	N	Peso Weight Poids	
288	130	165	190	106	229	230 V Kg 23.5	400 V Kg 21

SEZIONE POMPA E PARTI DI RICAMBIO - PUMP CROSS SECTION AND SPARE PARTS LIST - SECTION DE LA POMPE AVEC LES PIÈCES DÉTACHÉES

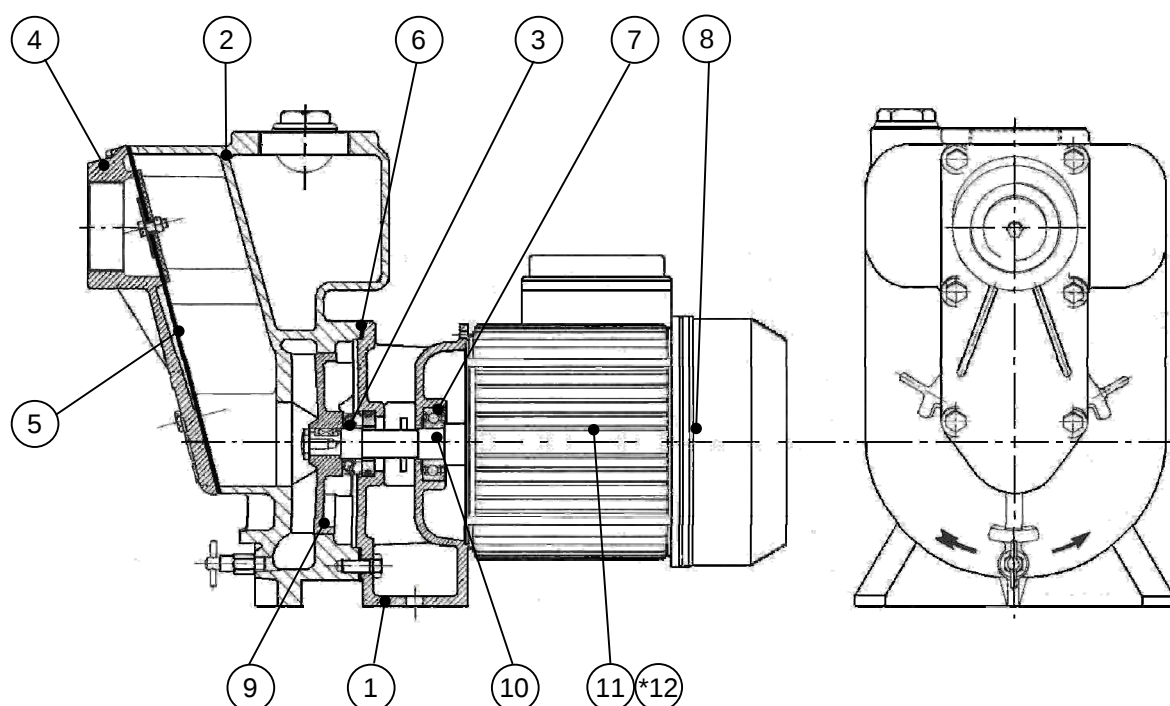

POS. N.	DENOMINAZIONE - DESCRIPTION - DENOMINATION			01 1/2 RAF-M 21880.00	01 1/2 RAF-T 21830.00
1	Flangia	Flange	Flasque	01302.01	01302.01
2	Corpo	Casing	Corps	21500.02	21500.02
3	Tenuta meccanica	Mechanical seal	Garniture mécanique	01000.22	01000.22
4	Coperchio	Cover	Couvercle	21500.04	21500.04
5	Guarnizione coperchio	Cover gasket	Joint du couvercle	21500.05	21500.05
6	Guarnizione flangia	Flange gasket	Joint de la flasque	01000.06	01000.06
7	Cuscinetto anteriore	Front bearing	Coussinet antérieur	D510A.05	D510A.05
8	Cuscinetto posteriore	Back bearing	Coussinet postérieur	D510A.05	D510A.05
9	Girante	Impeller	Turbine	21801.99	21801.99
10	Albero e rotore	Shaft and rotor	Arbre et rotor	R515A.00	R515B.00
11	Motore elettrico	Electric motor	Moteur électrique	D515A.00	D515B.00
* 12	Statore avvolto con carcassa	Winded stator with casing	Stator bobiné avec carcasse	* S515A.00 * D510A.02	* S515B.00 * D510A.02