

Množstvo	Popis
----------	-------

1

UP 20-07 N 150



Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu

Objednacie č.: Na požiadanie

Čerpadlo má rotor zapuzdrený izolačnou membránou, čiže čerpadlo a motor tvoria kompaktnú jednotku bez upchávky s dvomi tesniacimi krúžkami.

Ložiská sú mazané čerpanou kvapalinou.

Charakteristické prvky čerpadla sú :

- keramický hriadeľ a radiálne ložiská
- axiálne ložisko z uhlíka
- izolačná membrána rotora z nekorodujúcej ocele
- obežné koleso z nekorodujúceho materiálu Kompozit
- teleso čerpadla z Nehrzdavejúca oceľ

Motor čerpadla je 1-fázový motor.

Nie je potrebná žiadna prídavná motorová ochrana.

Kvapalina:

Čerpaná kvapalina: Voda

Rozsah teploty kvapaliny: 2 .. 110 °C

Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C

Hustota: 983.2 kg/m³

Techn.:

Menovitý prietok: 1.04 m³/h

Men.dopravná výška: 0.43 m

Trieda TF: 95

Schválenia: CE,VDE,EAC,WEEE

Materiály:

Teleso čerpadla: Nehrzdavejúca oceľ

EN 1.4301

AISI 304

Obežné koleso:

Kompozit

PES+30% GF

Inštalácia:

Rozsah teploty okolia: 0 .. 80 °C

Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.: 80 °C

Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar

Druh pripojenia: G

Veľkosť pripojenia: 1 1/4 inch


PN pre potrubnú prípojku: PN 10

Pripojenie na prip.: 150 mm

Elektrické údaje:

Množstvo	Popis
1	P1 max.: 50 W f: 50 Hz Menovité napätie: 1 x 230 V Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3: 0.24 A Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 4 µF Krytie IP: IP44 Izolácia: F Ochrana motora: ŽIADNY Iné: Poloha svorkovnice: 9H Čistá hmotnosť: 2.04 kg Hrubá hmotnosť: 2.16 kg Prepravné množstvo: 0.004 m³ Dánčina: 380611000 Fínčina: 4615602 Nórčina: 9042207 Krajina pôvodu: RS Tarifná klasifikácia č.: 84137030


Na požiadanie UP 20-07 N 150 50 Hz

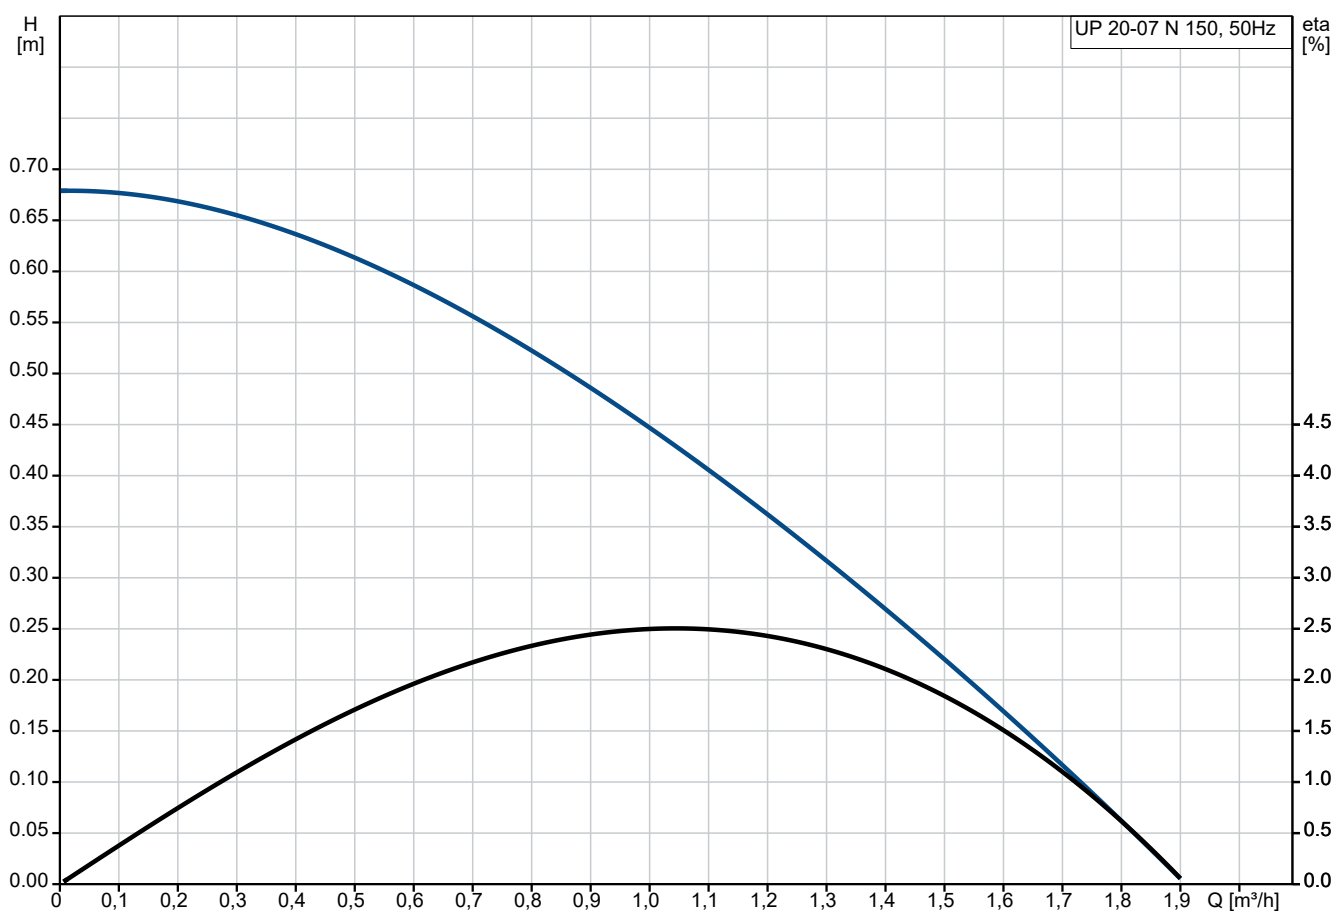


Čerpaná kvapalina = Voda

Teplota kvapaliny počas prevádzky = 60 °C




Hustota = 983.2 kg/m³

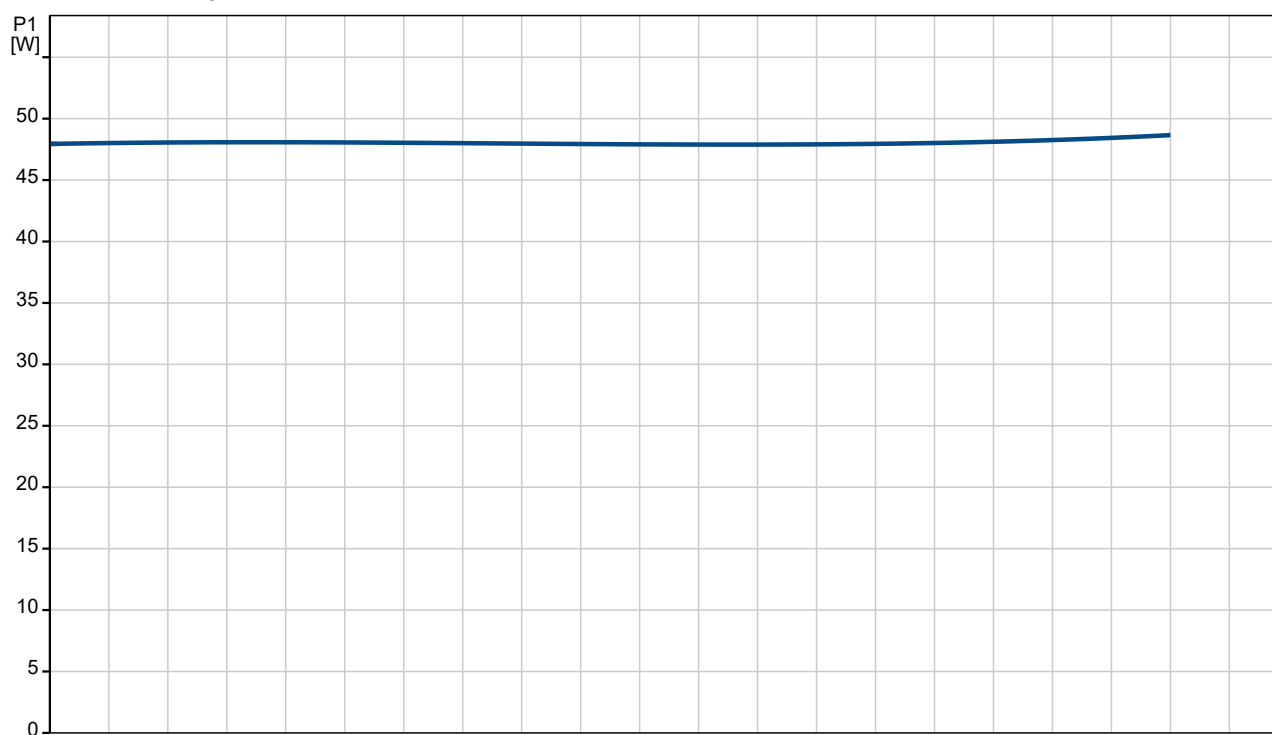


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	UP 20-07 N 150
Objednacie číslo:	Na požiadanie
Číslo EAN:	Na požiadanie
Techn.:	
Počet otáčok:	1
Menovitý prietok:	1.04 m³/h
Men.dopravná výška:	0.43 m
Max. výtláčna výška:	7 dm
Trieda TF:	95
Schválenia:	CE,VDE,EAC,WEEE
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	EN 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Kompozit
Obežné koleso:	PES+30% GF
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 80 °C
Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.:	80 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Druh pripojenia:	G
Veľkosť pripojenia:	1 1/4 inch
PN pre potrubnú prípojku:	PN 10
Pripojenie na prip.:	150 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	2 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1 max.:	50 W
f:	50 Hz
Menovité napätie:	1 x 230 V
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3:	0.24 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	4 µF
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Ochrana motora:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	Impedančne chránené
Iné:	
Poloha svorkovnice:	9H
Čistá hmotnosť:	2.04 kg
Hrubá hmotnosť:	2.16 kg
Prepravné množstvo:	0.004 m³
Dánčina:	380611000
Fínčina:	4615602
Nórčina:	9042207
Krajina pôvodu:	RS
Tarifná klasifikácia č.:	84137030

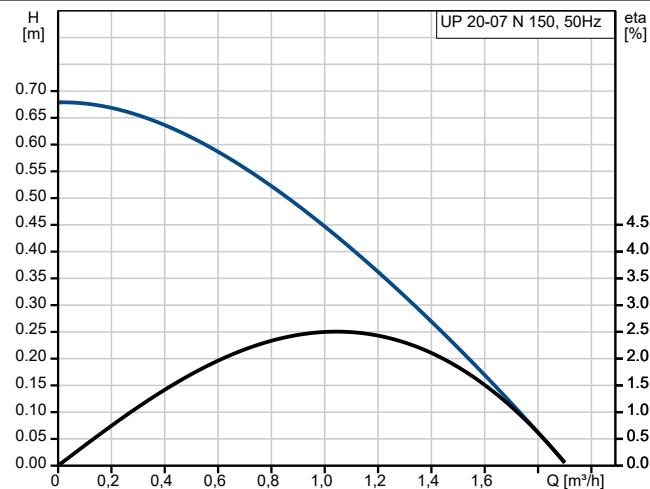

Čerpaná kvapalina = Voda
Teplota kvapaliny počas prevádzky = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³

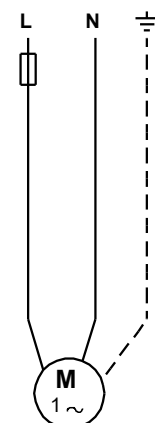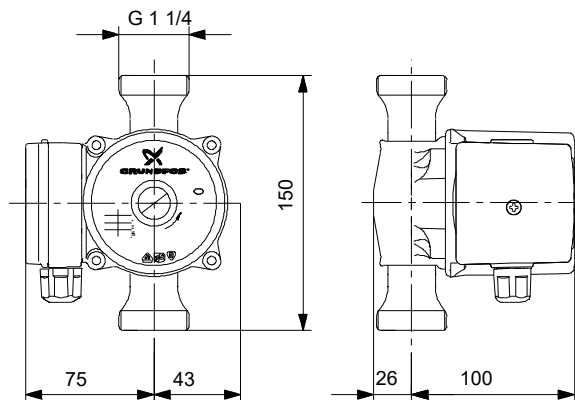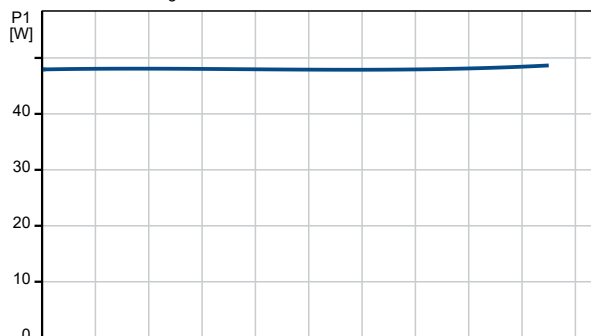


Na požiadanie UP 20-07 N 150 50 Hz

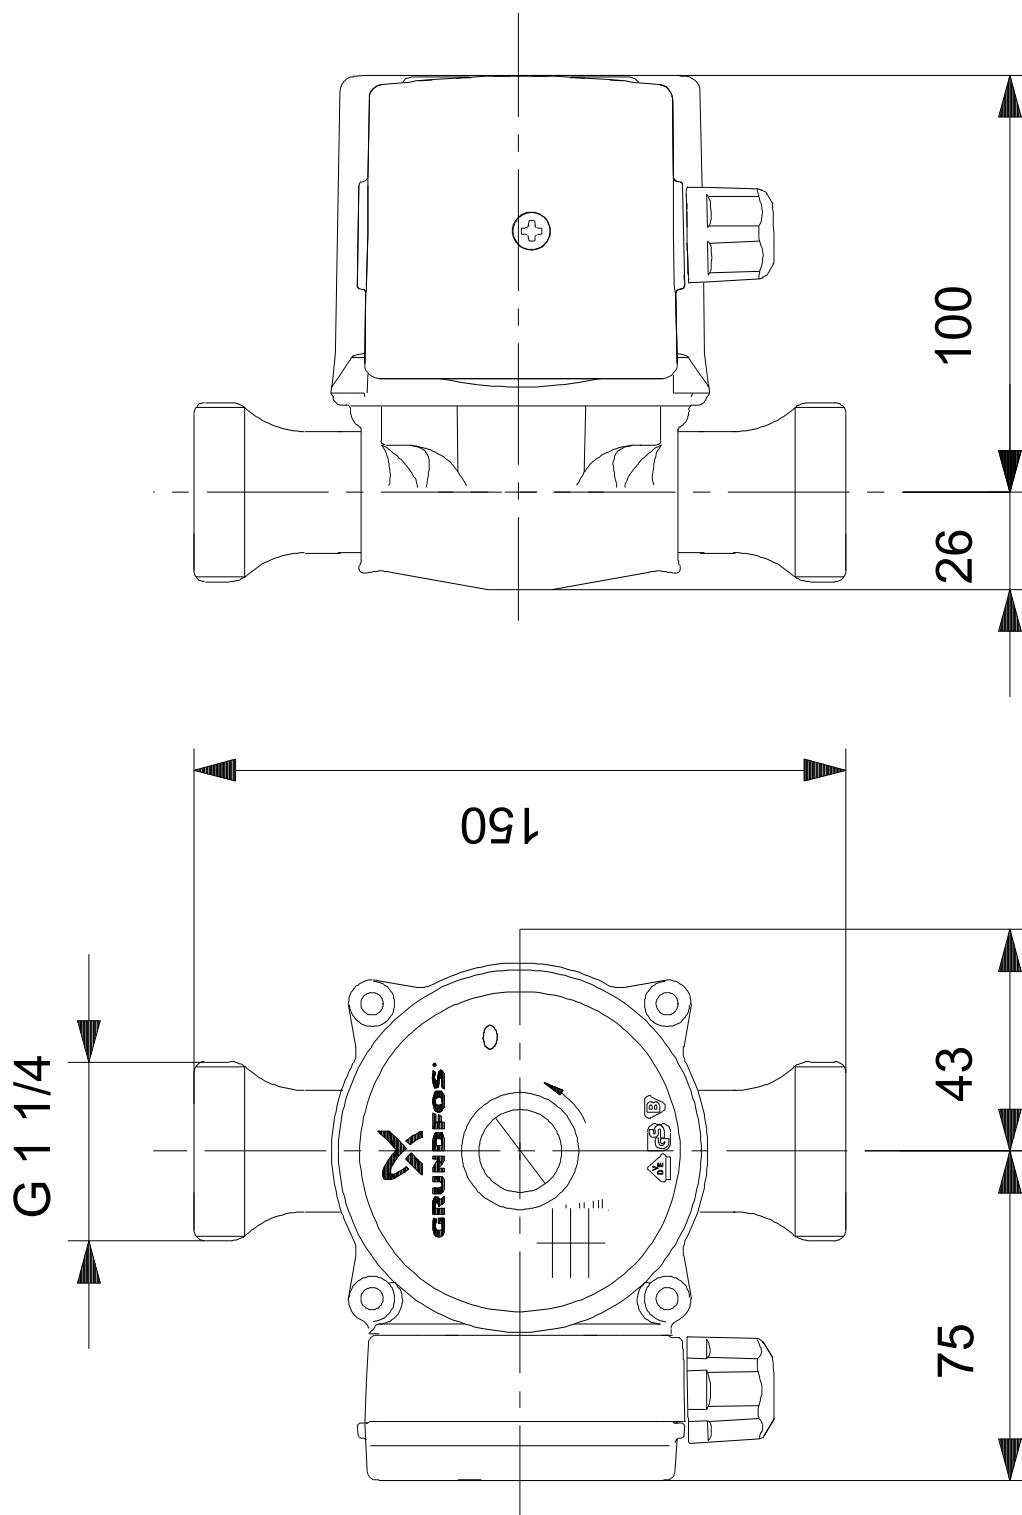

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

Na požiadanie UP 20-07 N 150 50 Hz

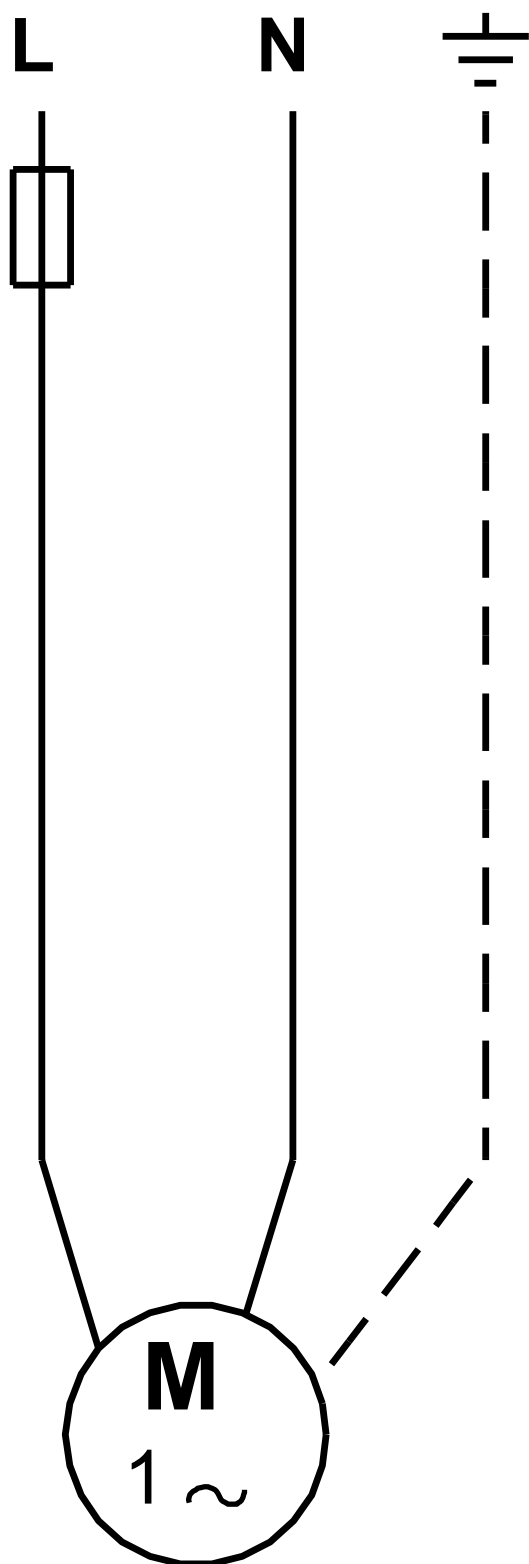

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!

