





Množstvo	Popis
1	UPS 25-80 N 180  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 95906439 Čerpadlo má rotor zapuzdrený izolačnou membránou, čiže čerpadlo a motor tvoria kompaktnú jednotku bez upchávky a je vybavené len dvomi tesniacimi krúžkami. Ložiská sú mazané čerpanou kvapalinou. otáčok. Charakteristické prvky čerpadla sú: • keramický hriadeľ a radiálne ložiská • axiálne ložisko z uhlíka • izolačná membrána rotora z nerezovej ocele Obežné koleso: • obežné koleso z nehrdzavejúceho materiálu Kompozit, PES/PP Teleso čerpadla: • teleso čerpadla z Nehrdzavejúca oceľ Fáza: Motor čerpadla je 1 -fázový motor. Nie je nutná žiadna prídavná motorová ochrana. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -25 .. 110 °C Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C Hustota: 983.2 kg/m³ Techn.: Trieda TF: 110 Schválenia: CE,EAC,WEEE Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Kompozit, PES/PP Inštalácia: Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.: 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Potrubná prípojka: G 1 1/2 Hodnota tlaku: PN 10 Vzdialenosť sac.-výtl.: 180 mm Elektrické údaje: P1 otáčky 1: 110 W P1 otáčky 2: 155 W


Množstvo	Popís
	P1 max.: 165 W f: 50 Hz U: 1 x 230 V Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 1: 0.5 A Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 2: 0.7 A Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3: 0.7 A Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 4 µF Krytie IP: X2D Izolácia: F Iné: Čistá hmotnosť: 4.4 kg Hrubá hmotnosť: 5.2 kg Pepravné množstvo: 0.008 m³ Dánčina: 380633100 Švédčina: 5803099 Fínčina: 4615614 Nórčina: 9042217 Krajina pôvodu: RS Tarifná klasifikácia č.: 84137030

95906439 UPS 25-80 N 180 50 Hz

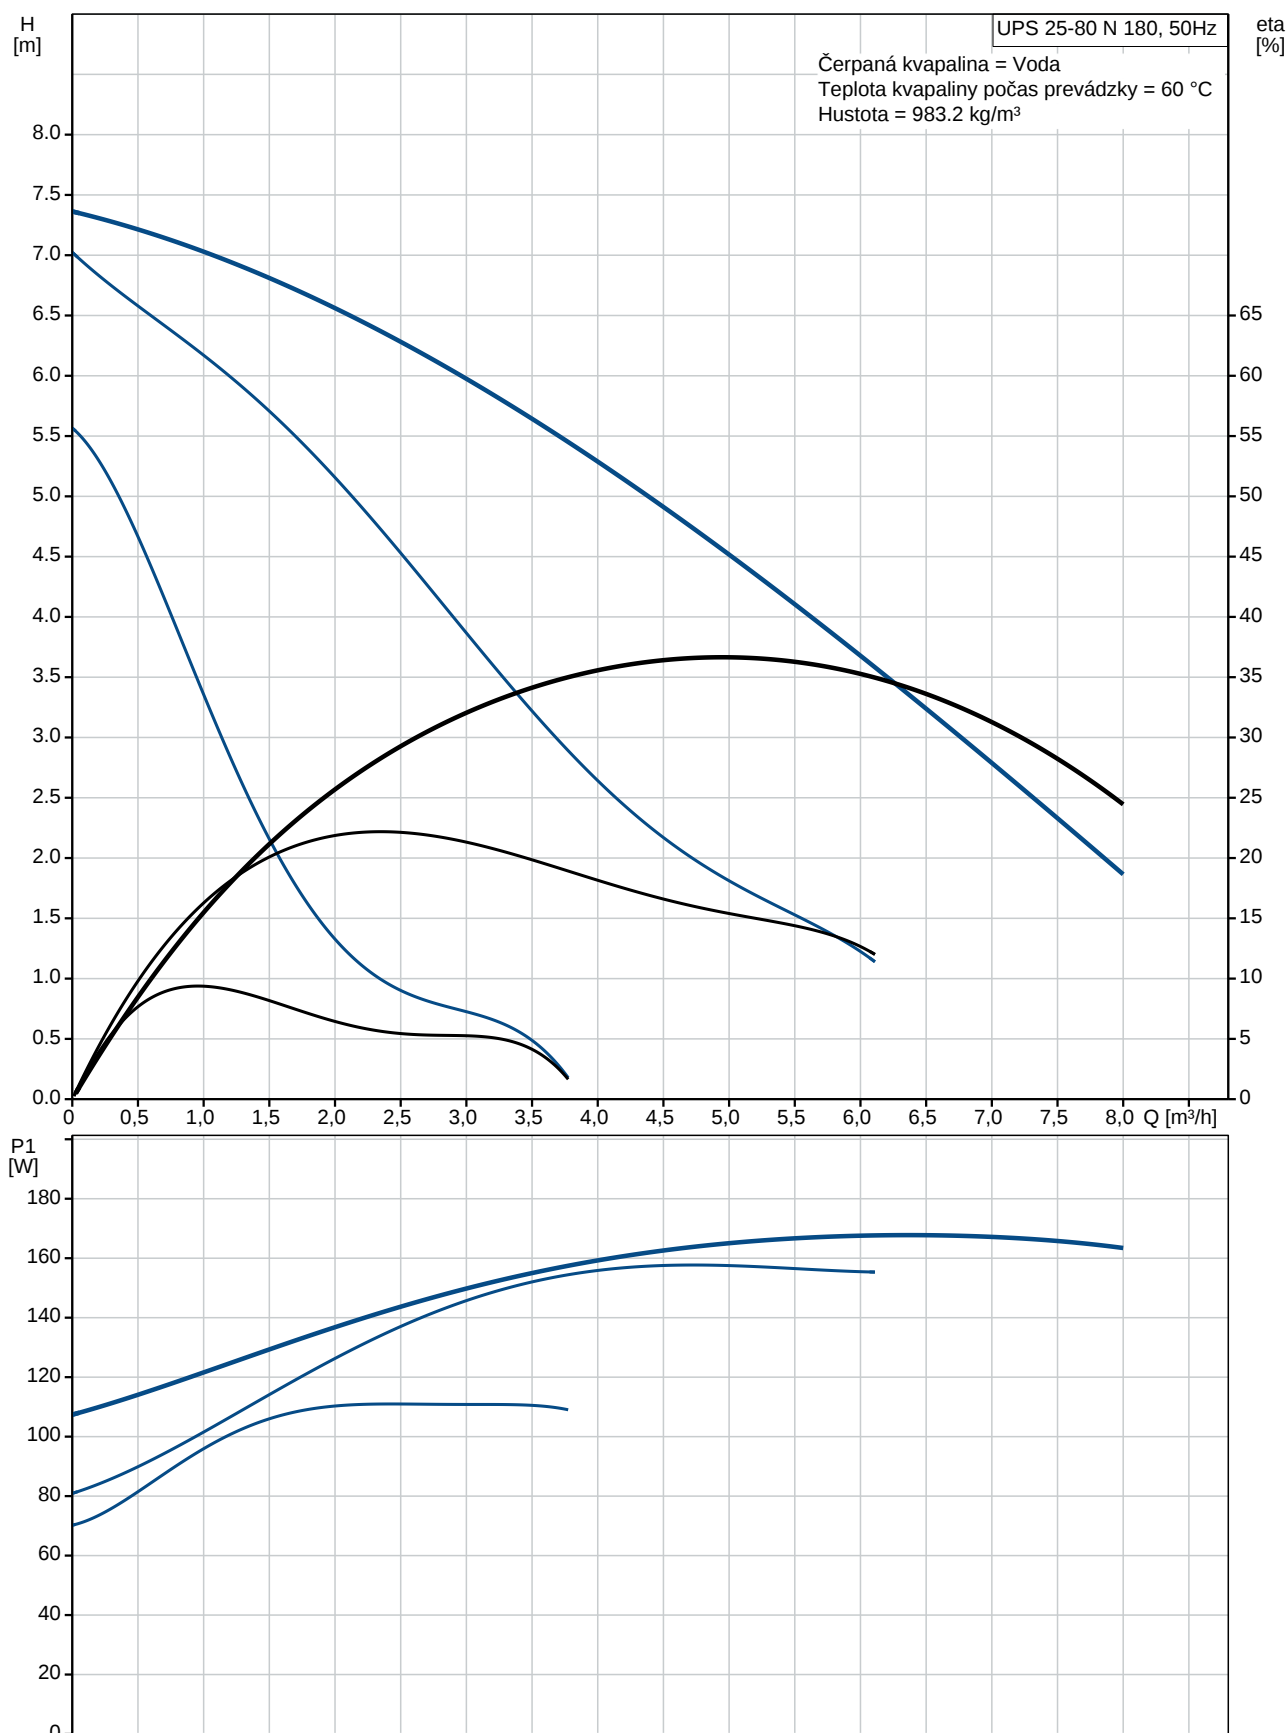


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	UPS 25-80 N 180
Objednacie číslo:	95906439
Číslo EAN:	5700310346588
Techn.:	
Počet otáčok:	3
Max. dopravná výška:	80 dm
Trieda TF:	110
Schválenia:	CE,EAC,WEEE
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Kompozit, PES/PP
Inštalácia:	
Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.:	40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Potrubná prípojka:	G 1 1/2
Hodnota tlaku:	PN 10
Vzdialenosť sac.-výtl.:	180 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-25 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1 otáčky 1:	110 W
P1 otáčky 2:	155 W
P1 max.:	165 W
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 1:	0.5 A
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 2:	0.7 A
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3:	0.7 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	4 µF
Krytie IP:	X2D
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	KONTAKT
Teplotná ochrana:	interná
Riadiace jednotky:	
Pos term box:	9H
Iné:	
Čistá hmotnosť:	4.4 kg
Hrubá hmotnosť:	5.2 kg
Pepravné množstvo:	0.008 m ³
Dánčina:	380633100
Švédčina:	5803099
Fínčina:	4615614
Nórčina:	9042217
Krajina pôvodu:	RS
Tarifná klasifikácia č.:	84137030

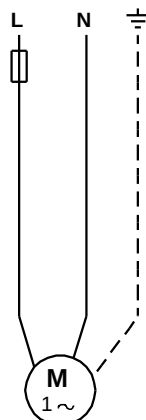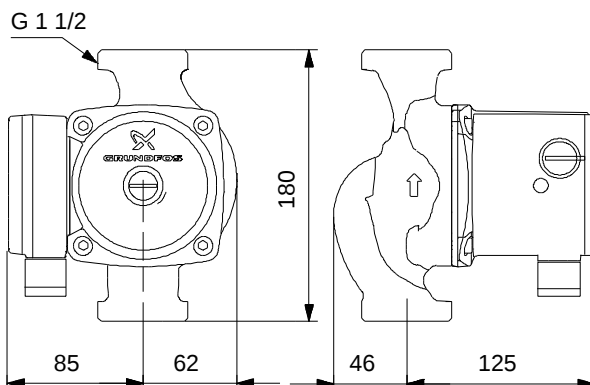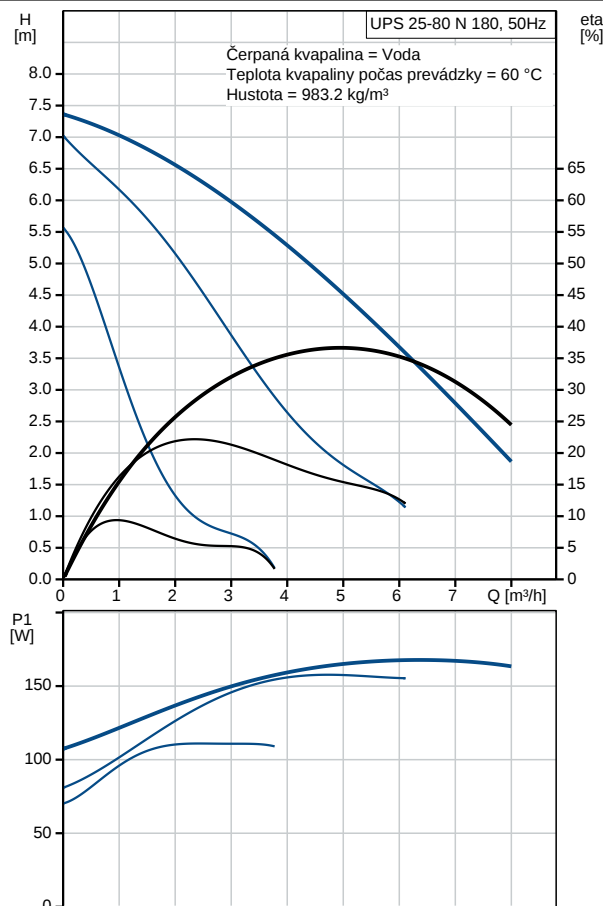

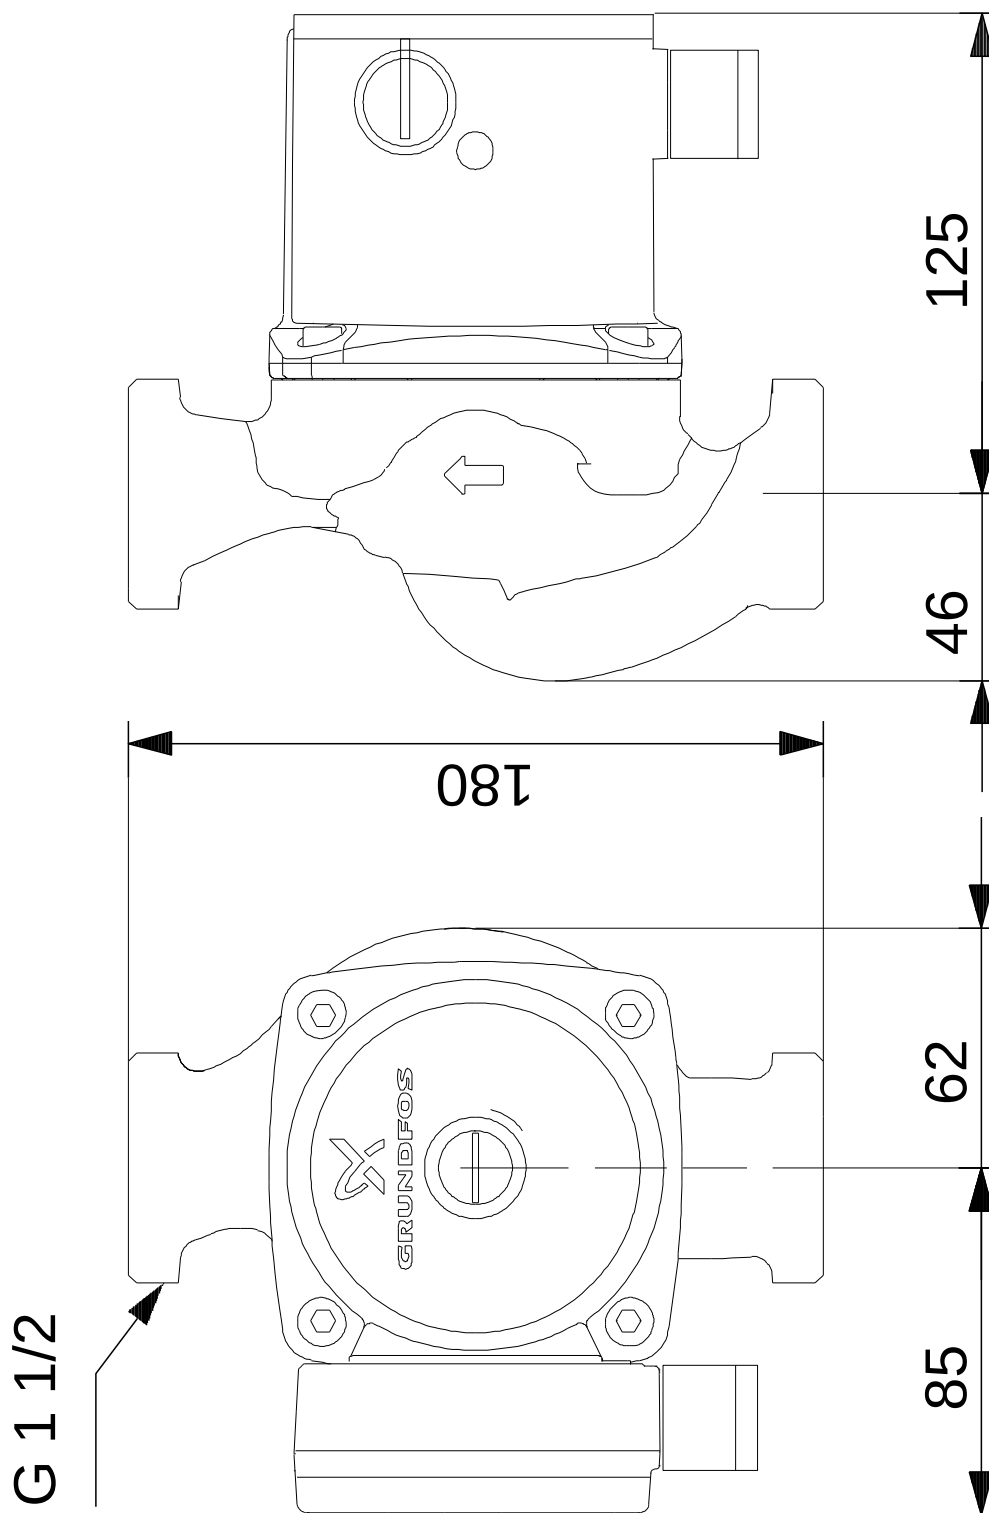95906439 UPS 25-80 N 180 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

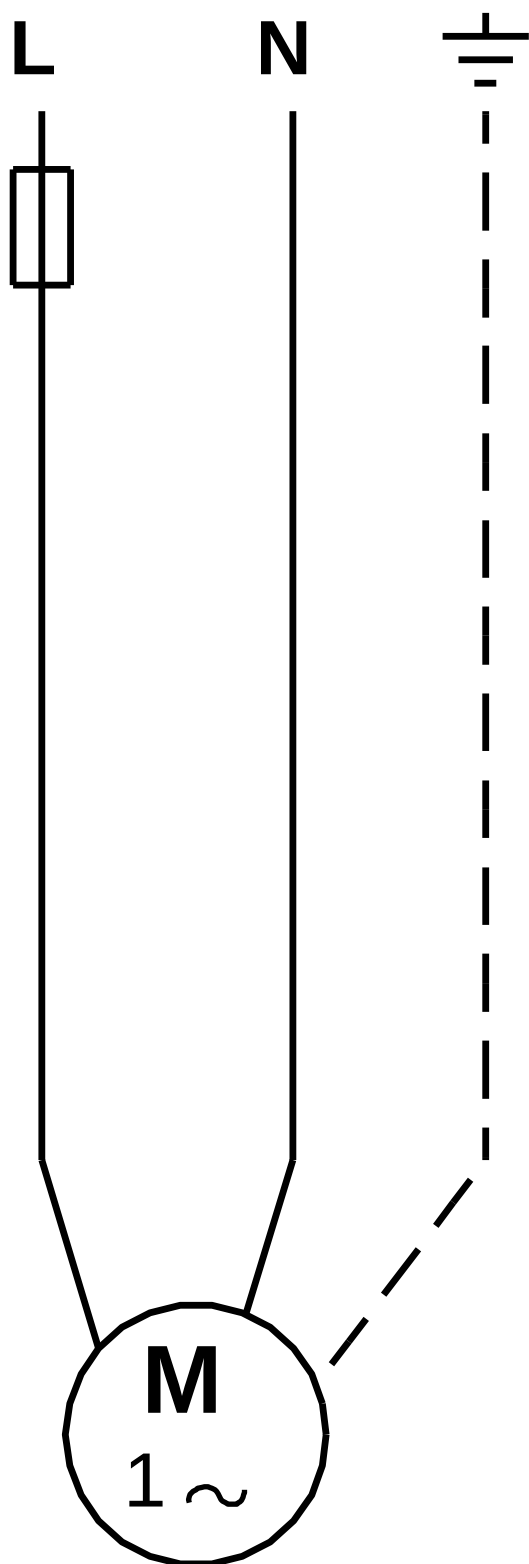95906439 UPS 25-80 N 180 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: UPS 25-80 N 180

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 95906439

Celkom: Cena na požiadanie
