

Množstvo

Popis

1

UPS 32-80 N 180



Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu

Objednacie č.: [95906448](#)

Čerpadlo má rotor zapuzdrený izolačnou membránou, čiže čerpadlo a motor tvoria kompaktnú jednotku bez upchávky a je vybavené len dvomi tesniacimi krúžkami.

Ložiská sú mazané čerpanou kvapalinou. otáčok.

Charakteristické prvky čerpadla sú:

- keramický hriadeľ a radiálne ložiská
- axiálne ložisko z uhlíka
- izolačná membrána rotora z nerezovej ocele

Obežné koleso:

- obežné koleso z nehrdzavejúceho materiálu Kompozit, PES/PP

Teleso čerpadla:

- teleso čerpadla z Nehrdzavejúca oceľ

Fáza:

Motor čerpadla je 1 -fázový motor.

Nie je nutná žiadna prídavná motorová ochrana.

Kvapalina:

Čerpaná kvapalina:

Voda

Rozsah teploty kvapaliny:

-25 .. 110 °C

Vybraná teplota kvapaliny:

60 °C

Hustota:

983.2 kg/m³

Techn.:

Trieda TF:

110

Schválenia:

AAA,CE,EAC,WEEE

Materiály:

Teleso čerpadla:

Nehrdzavejúca oceľ

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Obežné koleso:

Kompozit, PES/PP

Inštalácia:

Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.: 40 °C

Maximálny prevádzkový tlak:

10 bar

Potrubná prípojka:

G 2

Hodnota tlaku:

PN 10

Vzdialenosť sac.-výtl.:

180 mm

Elektrické údaje:

P1 otáčky 1:


135 W

P1 otáčky 2:




200 W


Množstvo	Popís
	P1 max.: 220 W f: 50 Hz U: 1 x 230 V Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 1: 0.6 A Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 2: 0.9 A Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3: 0.98 A Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 4 µF Krytie IP: X2D Izolácia: F Iné: Čistá hmotnosť: 4.9 kg Hrubá hmotnosť: 5.2 kg Pepravné množstvo: 0.008 m³ Dánčina: 380648100 Švédčina: 5803139 Fínčina: 4615612 Krajina pôvodu: RS Tarifná klasifikácia č.: 84137030

95906448 UPS 32-80 N 180 50 Hz

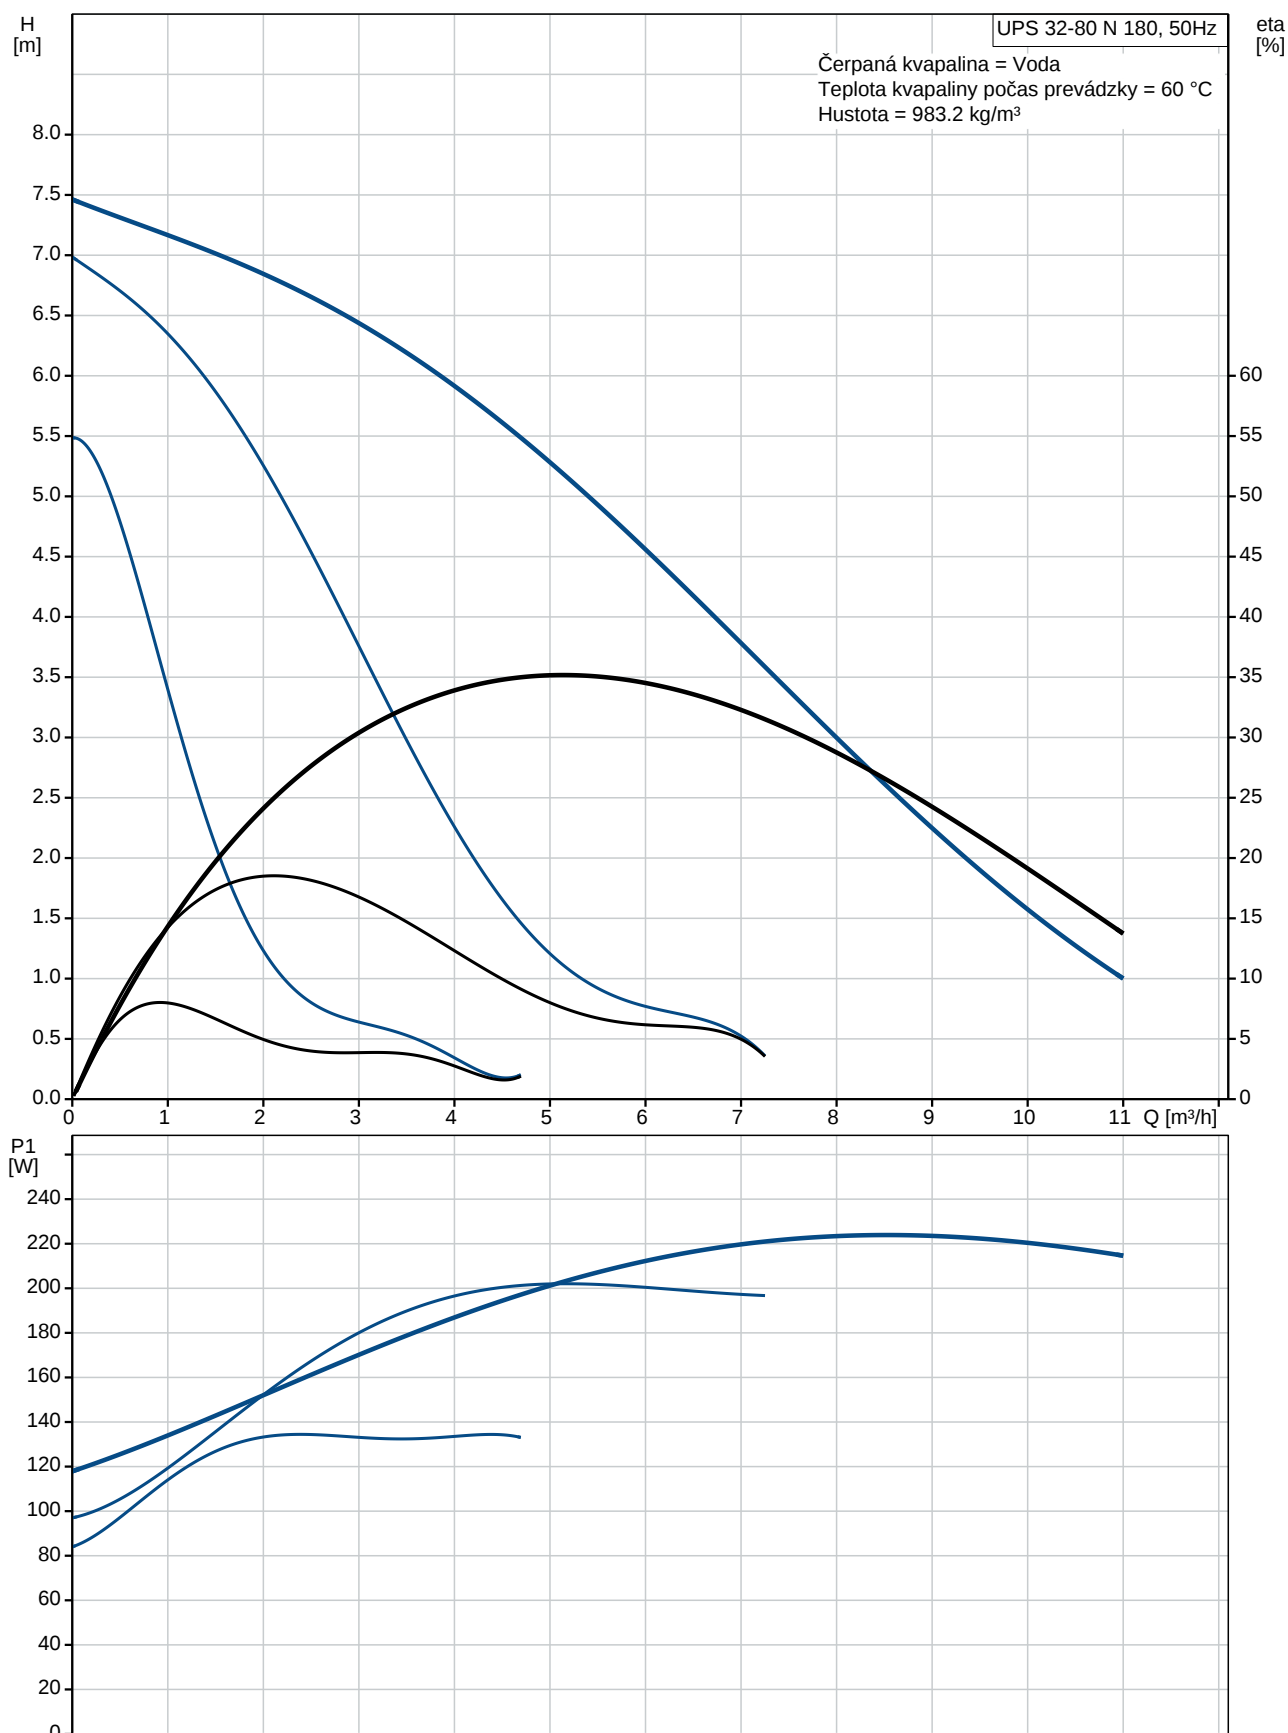


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	UPS 32-80 N 180
Objednacie číslo:	95906448
Číslo EAN:	5700310353869
Techn.:	
Počet otáčok:	3
Max. dopravná výška:	80 dm
Trieda TF:	110
Schválenia:	AAA,CE,EAC,WEEE
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Kompozit, PES/PP
Inštalácia:	
Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.:	40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Potrubná prípojka:	G 2
Hodnota tlaku:	PN 10
Vzdialenosť sac.-výtl.:	180 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-25 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1 otáčky 1:	135 W
P1 otáčky 2:	200 W
P1 max.:	220 W
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 1:	0.6 A
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 2:	0.9 A
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3:	0.98 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	4 µF
Krytie IP:	X2D
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	KONTAKT
Teplotná ochrana:	interná
Riadiace jednotky:	
Pos term box:	9H
Iné:	
Čistá hmotnosť:	4.9 kg
Hrubá hmotnosť:	5.2 kg
Pepravné množstvo:	0.008 m ³
Dánčina:	380648100
Švédčina:	5803139
Fínčina:	4615612
Krajina pôvodu:	RS
Tarifná klasifikácia č.:	84137030

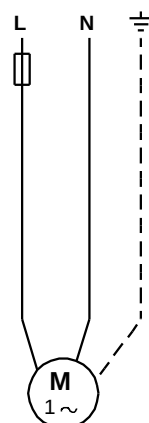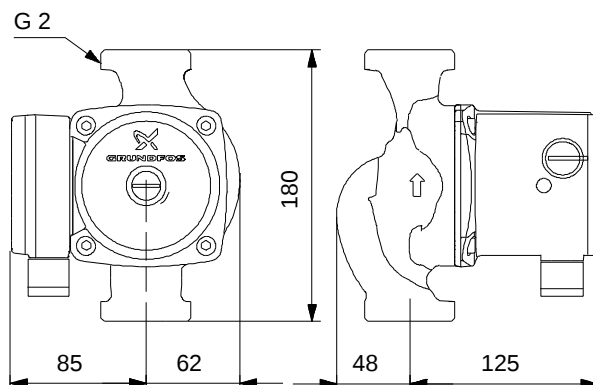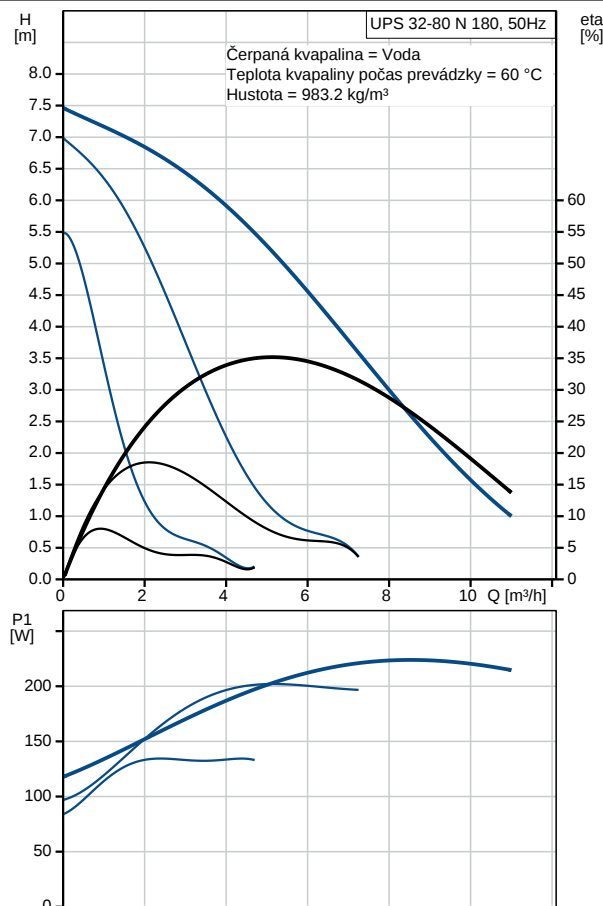

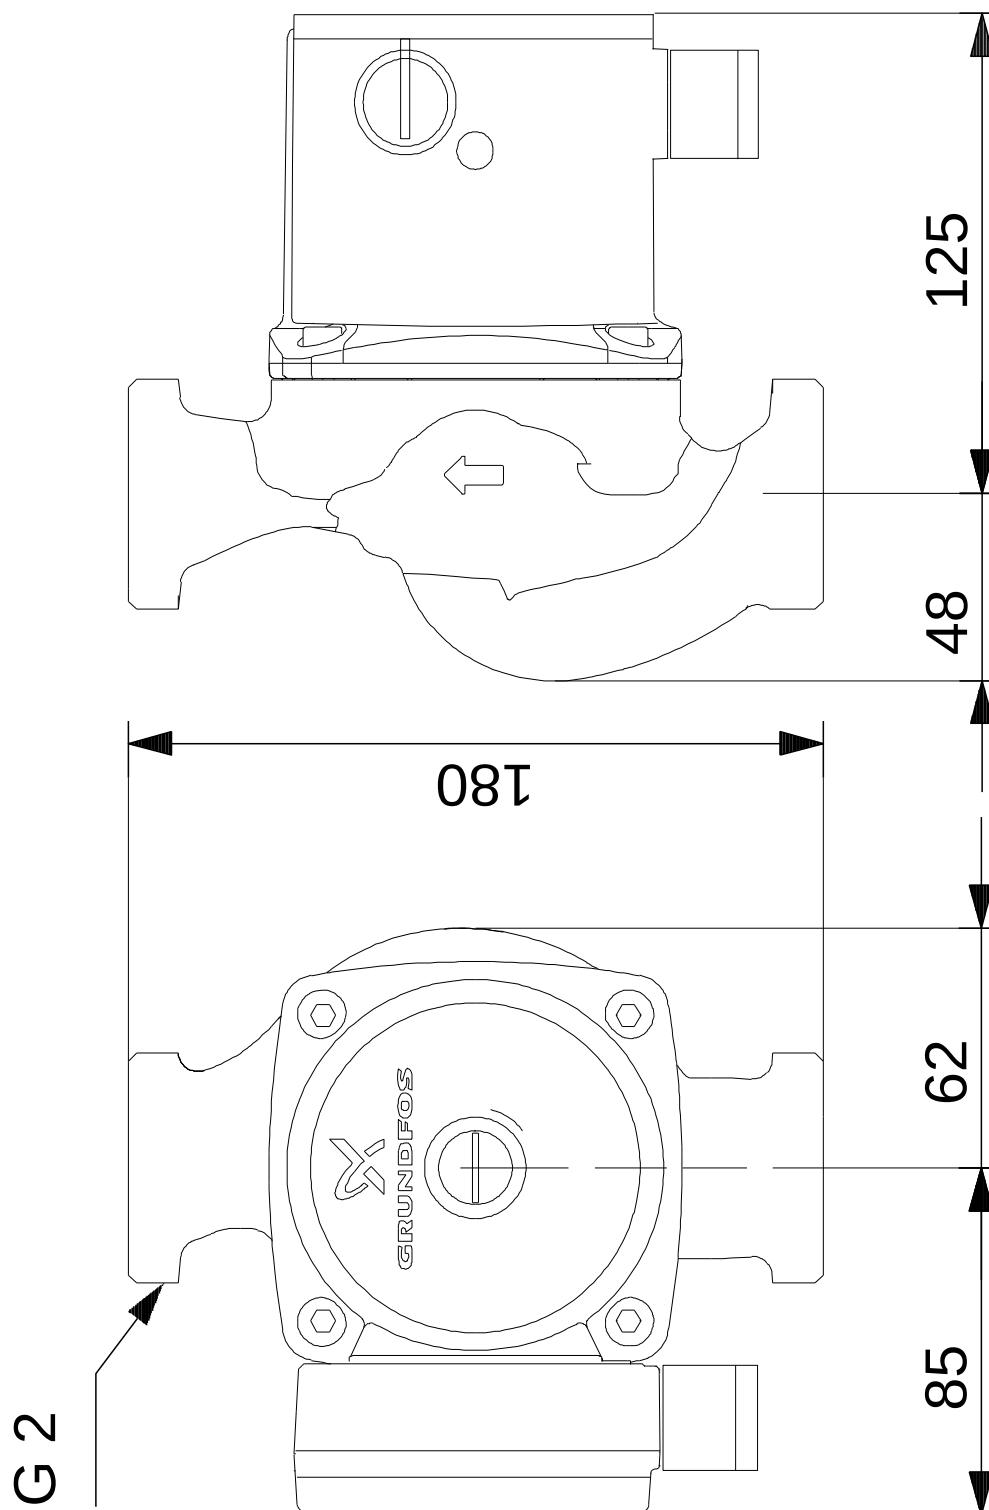95906448 UPS 32-80 N 180 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

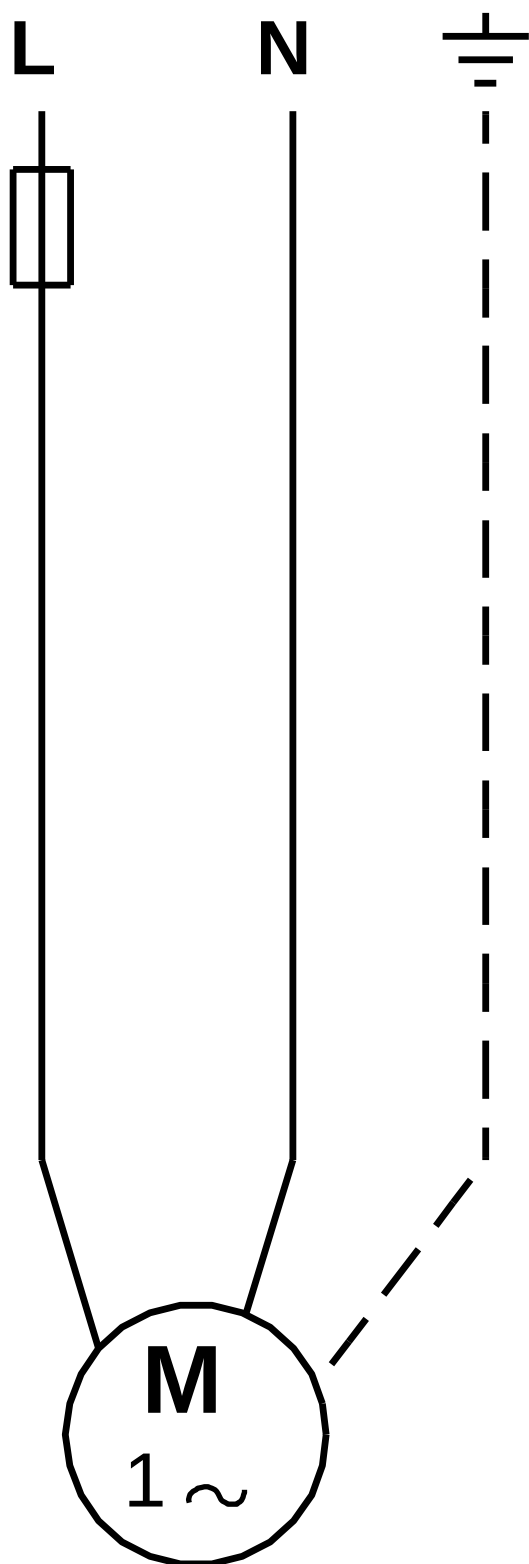95906448 UPS 32-80 N 180 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: UPS 32-80 N 180

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 95906448

Celkom: Cena na požiadanie
