





Množstvo	Popis
1	TP 80-330/2 A-F-A-BQQE-NX1  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96108722 Jednostupňové jednoduché odstredivé čerpadlo v usporiadaní in-line: - bronzové tesniace kruhy - elektroforéza povrchová úprava - tuhá rúrková spojka - vyberateľná horná časť čerpadla pre ľahkú údržbu - optimalizovaná hydraulická časť - usporiadanie in-line so sacím a výtlačným hrdlom v jednej rovine pre umožnenie priamej montáže do potrubia alebo na betónový základ - bezúdržbová mechanická upchávka odolná proti korózii Fáza: Motor je 3 -fázový AC motor. Riadiace jednotky: Frequency converter: NONE Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -25 .. 120 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovité otáčky čerp.: 2930 rpm Menovitý prietok: 102 m³/h Hlava čerpadla: 27.4 m Skutočný priemer obežného kolesa: 157 mm Hriadeľová upchávka: BQQE Toler. pásma krivky: ISO9906:2012 3B Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina

Množstvo	Popis
	EN-GJL-250 ASTM class 35 Obežné koleso: Šedá liatina EN-GJL-200 ASTM class 30 Inštalácia: Rozsah teploty okolia: -30 .. 60 °C Maximálny prevádzkový tlak: 16 bar Maximálny tlak pri danej teplote: 16 bar / 120 °C Druh pripojenia: DIN Veľkosť pripojenia: DN 80 PN pre potrubnú prípojku: PN 16 Pripojenie na prip.: 440 mm Príruba motora: FF300 Elektrické údaje: Typ motora: 160MB Trieda účinnosti IE: IE3 P2: 11 kW f: 50 Hz U: 3 x 380-415D/660-690Y V Menovitý el. prúd: 20,8-19,8/12,0-11,8 A Rozbehový el. prúd: 660-780 % Cos phi: 0.88-0.84 n: 2940-2950 rpm Účinnosť: IE3 91,2% Eta 1/1: 91.2 % Eta 3/4: 91.8 % Eta 1/2: 91.3 % Póly: 2 Krytie IP: 55 Dust/Jetting Izolácia: F Výr.č. motora: 87420021 Iné: MEI â‰‰¥: 0.68 Čistá hmotnosť: 155 kg Hrubá hmotnosť: 192 kg Prepravné množstvo: 0.56 m³ Dánčina: 381705330 Fínčina: 4616105 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137051

96108722 TP 80-330/2 A-F-A-BQQE-NX1 50 Hz

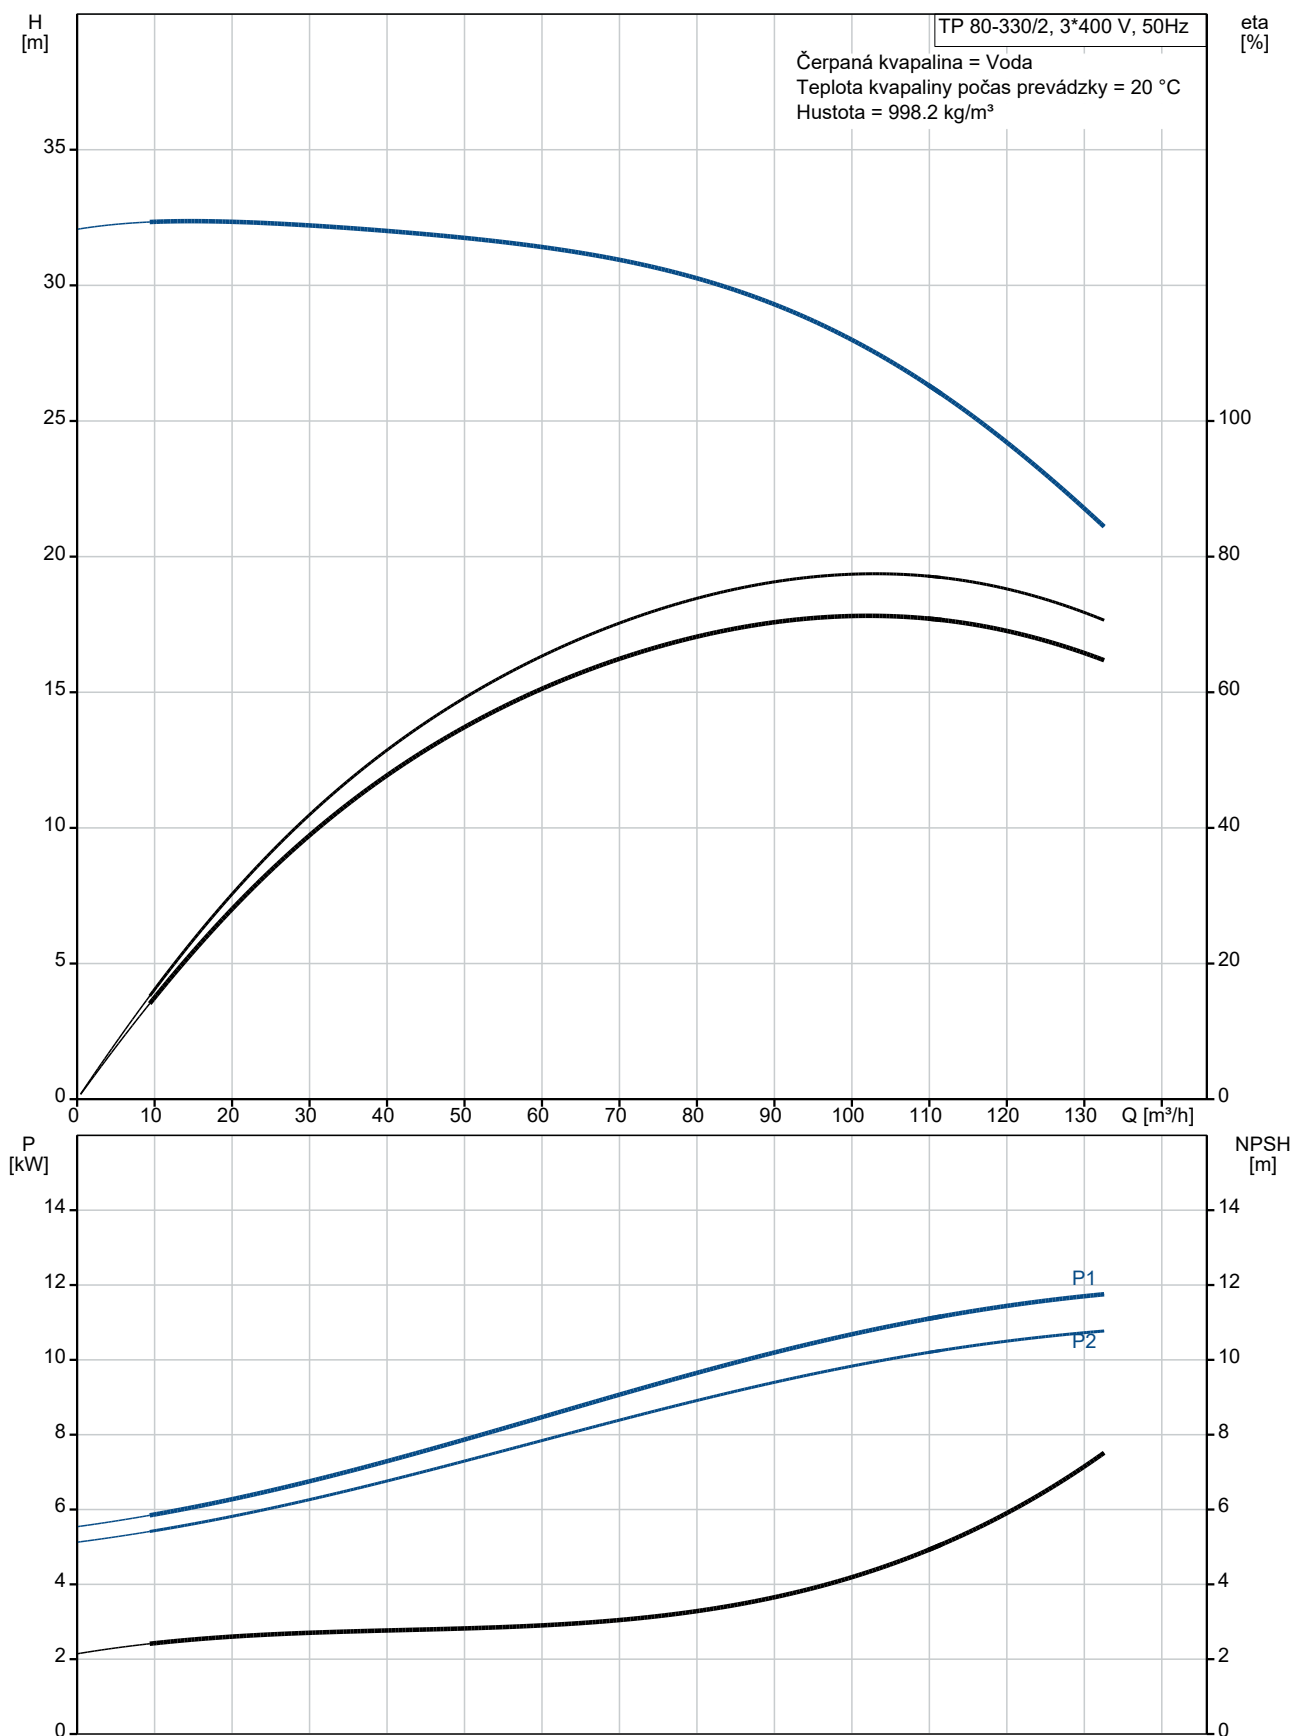

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	TP 80-330/2 A-F-A-BQQE-NX1
Objednacie číslo:	96108722
Číslo EAN:	5700396976884
Techn.:	
Menovité otáčky čerpa.:	2930 rpm
Menovitý prietok:	102 m³/h
Hlava čerpadla:	27.4 m
Max. výtláčná výška:	330 dm
Skutočný priemer obežného kola:	157 mm
Hriadeľová upchávka:	BQQE
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B
Verzia čerpadla:	A
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN-GJL-250
Teleso čerpadla:	ASTM class 35
Obežné koleso:	Šedá liatina
Obežné koleso:	EN-GJL-200
Obežné koleso:	ASTM class 30
Kód materiálu:	A
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-30 .. 60 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	16 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	16 bar / 120 °C
Druh pripojenia:	DIN
Veľkosť pripojenia:	DN 80
PN pre potrubnú prípojku:	PN 16
Pripojenie na prip.:	440 mm
Príruba motora:	FF300
Kód pripojenia:	F
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-25 .. 120 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	160MB
Trieda účinnosti IE:	IE3
P2:	11 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-415D/660-690Y V
Menovitý el. prúd:	20,8-19,8/12,0-11,8 A
Rozbehový el. prúd:	660-780 %
Cos phi:	0.88-0.84
n:	2940-2950 rpm
Účinnosť:	IE3 91,2%
Eta 1/1:	91.2 %
Eta 3/4:	91.8 %
Eta 1/2:	91.3 %
Póly:	2
Krytie IP:	55 Dust/Jetting
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	PTC
Výr.č. motora:	87420021
Riadiace jednotky:	
Frekvenčný menič:	NONE

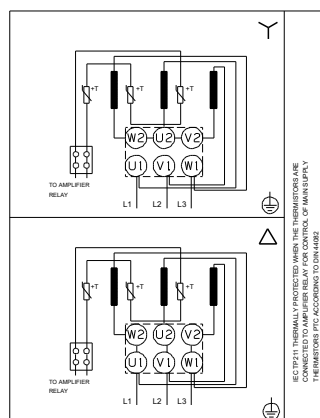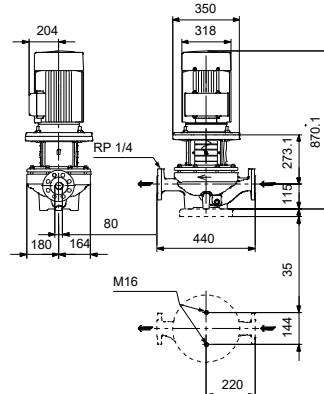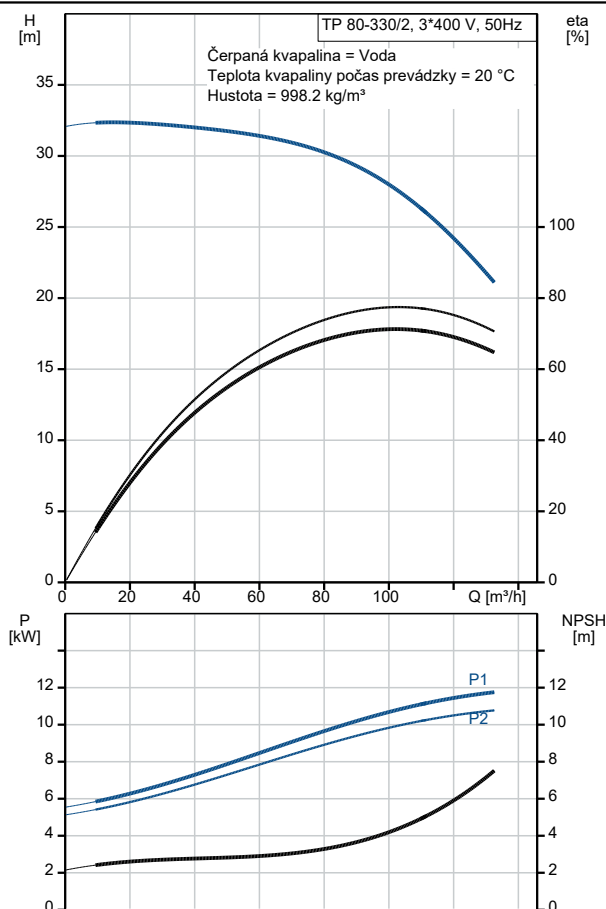





Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 0317707561
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 1.3.2021

Popis	Hodnota
Iné:	
MEI â%¥:	0.68
Čistá hmotnosť:	155 kg
Hrubá hmotnosť:	192 kg
Prepravné množstvo:	0.56 m³
Dánčina:	381705330
Fínčina:	4616105
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137051

96108722 TP 80-330/2 A-F-A-BQQE-NX1 50 Hz

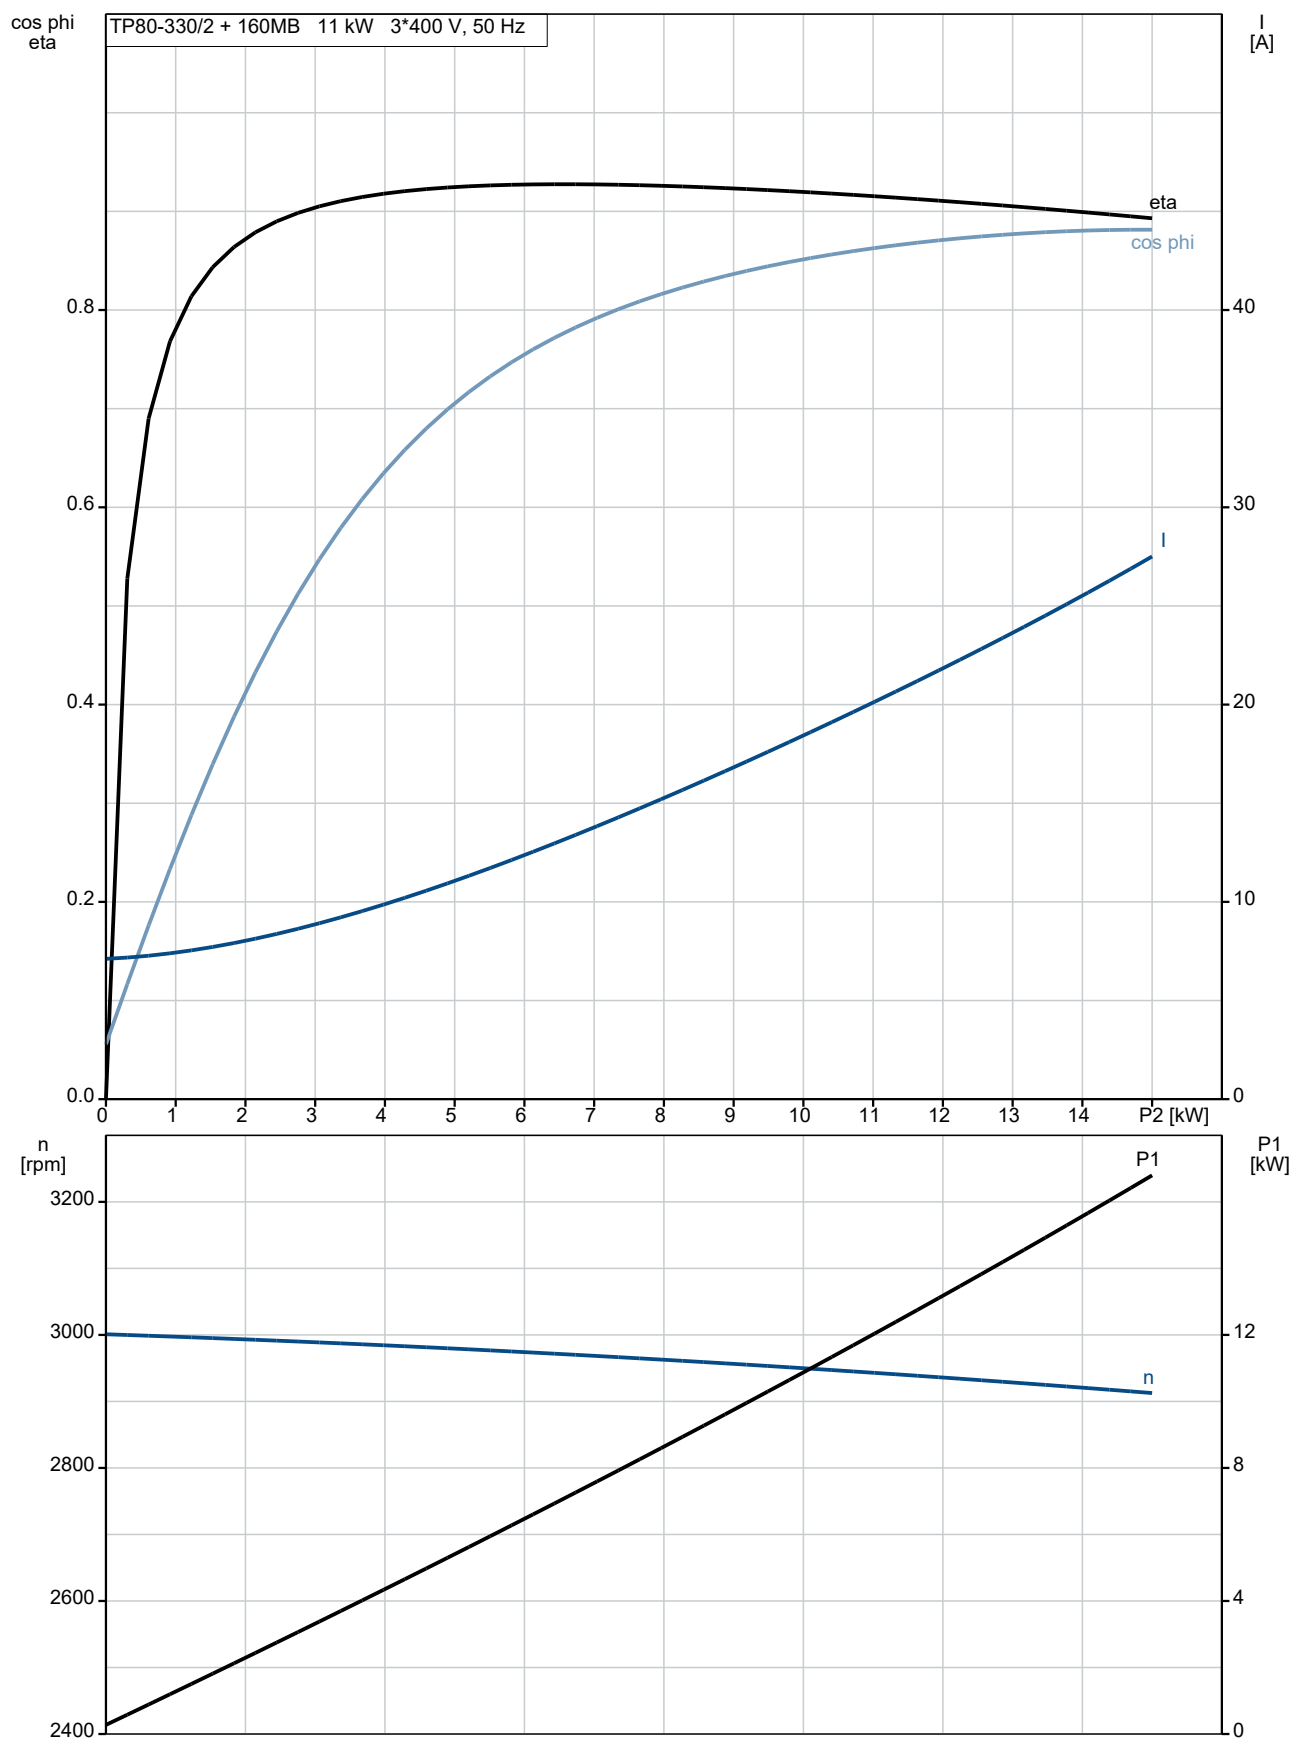


96108722 TP 80-330/2 A-F-A-BQQE-NX1 50 Hz

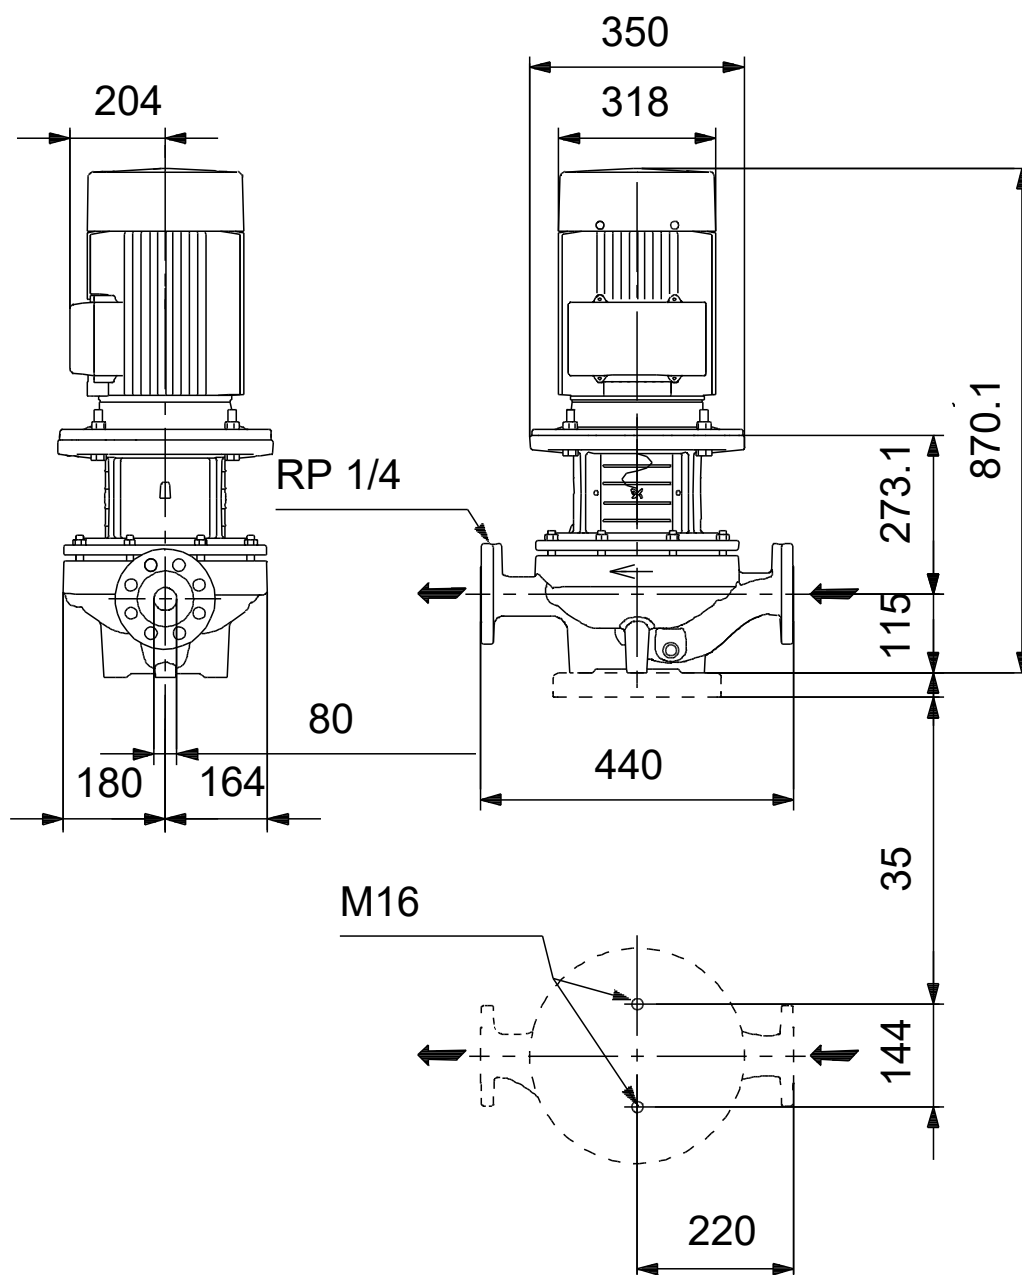

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
 Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96108722 TP 80-330/2 A-F-A-BQQE-NX1 50 Hz

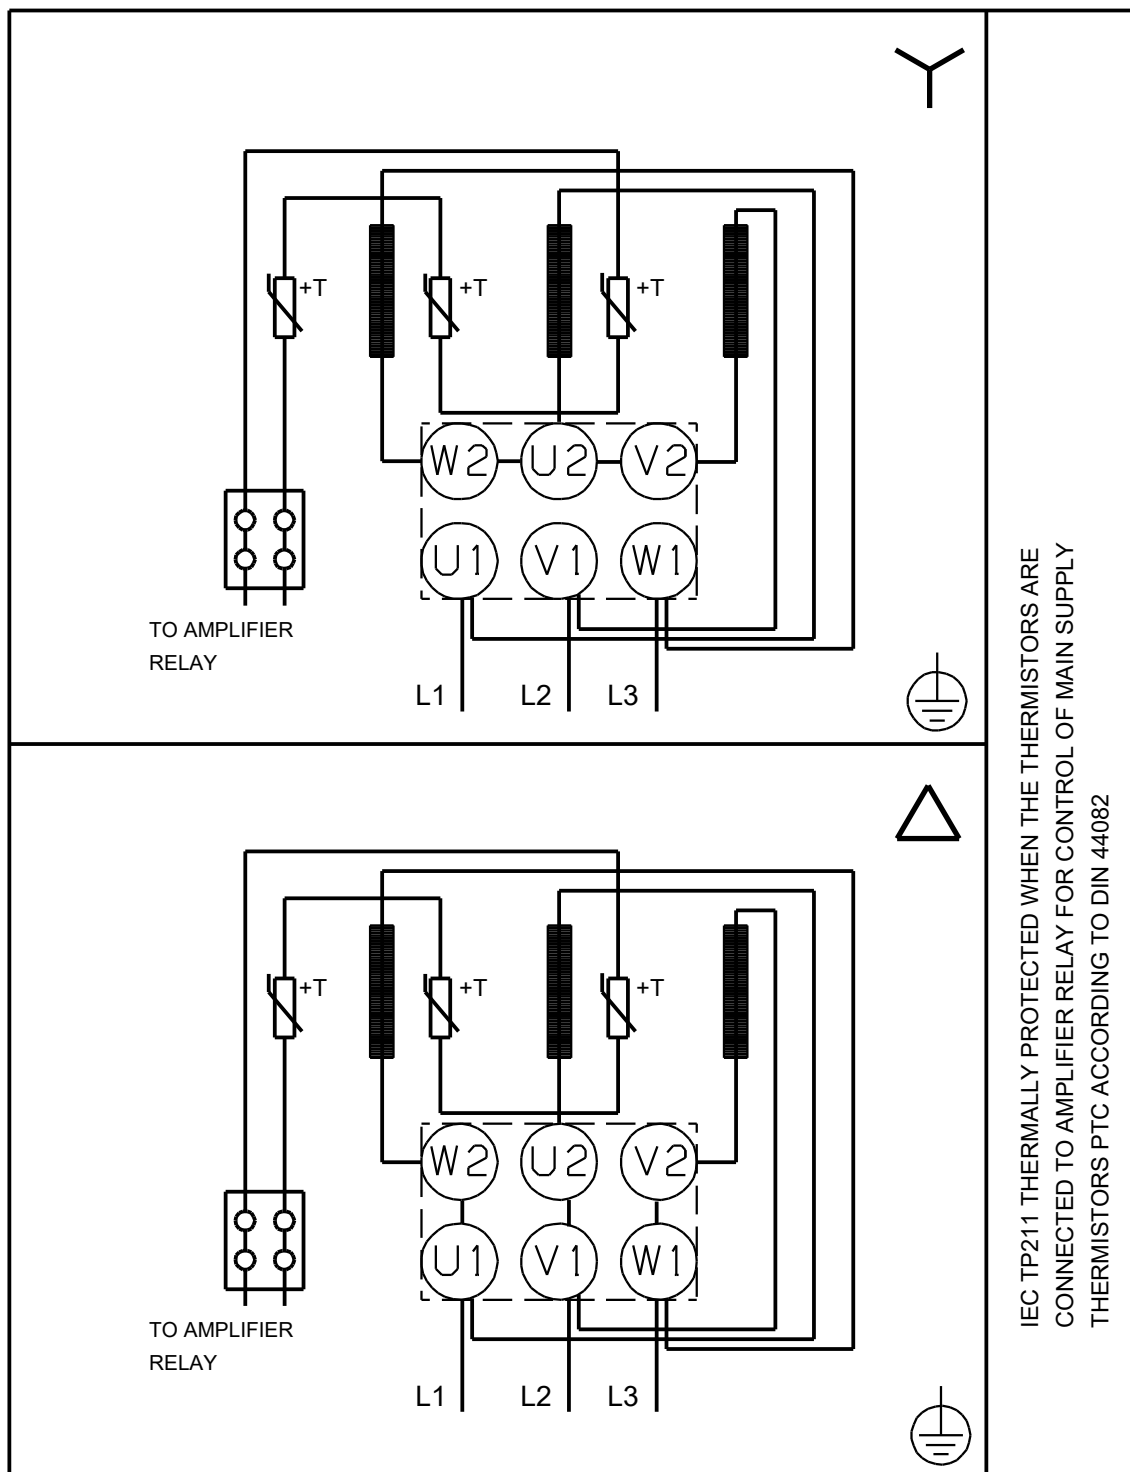

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 0317707561
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 1.3.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: TP 80-330/2
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96108722

Celkom: Cena na požiadanie
