


Množstvo

Popis

1

TP 100-200/2 A-F-A-BQQE-LX1

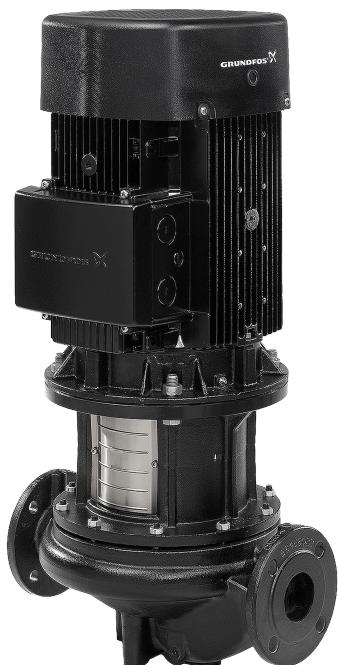

Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu

Objednacie č.: [96109190](#)

Jednostupňové jednoduché odstredivé čerpadlo

v usporiadaní in-line:

- bronzové tesniace kruhy
- elektroforézna povrchová úprava
- tuhá rúrková spojka
- vyberateľná horná časť čerpadla pre ľahkú údržbu

ľahkú údržbu

- optimalizovaná hydraulická časť
- usporiadanie in-line so sacím a výtláčnym

hrdlom v jednej rovine pre umožnenie priamej

montáže do potrubia alebo na betónový základ

- bezúdržbová mechanická upchávka odolná proti korózii

Fáza:

Motor je 3 -fázový AC motor.

Riadiace jednotky:

Frequency converter:

NONE

Kvapalina:

Čerpaná kvapalina:

Voda

Rozsah teploty kvapaliny:

-25 .. 120 °C

Vybraná teplota kvapaliny:

20 °C

Hustota:

998.2 kg/m³

Techn.:

Menovité otáčky čerp.:

2920 rpm

Menovitý prietok:

85.2 m³/h

Hlava čerpadla:

16.7 m

Skutočný priemer obežného kolesa:

127 mm

Hriadeľová upchávka:


BQQE

Toler. pásmo krivky:




ISO9906:2012 3B2

Množstvo	Popis
	Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN-GJL-250 ASTM class 35 Obežné koleso: Šedá liatina EN-GJL-200 ASTM class 30 Inštalácia: Rozsah teploty okolia: -30 .. 60 °C Maximálny prevádzkový tlak: 16 bar Maximálny tlak pri danej teplote: 16 bar / 120 °C Druh pripojenia: DIN Veľkosť pripojenia: DN 100 PN pre potrubnú prípojku: PN 16 Pripojenie na prip.: 500 mm Príruba motora: FF265 Elektrické údaje: Typ motora: 132SC Trieda účinnosti IE: IE3 P2: 5.5 kW f: 50 Hz U: 3 x 380-415D V Menovitý el. prúd: 11 A Rozbehový el. prúd: 1080-1180 % Cos phi: 0.87-0.82 n: 2920-2940 rpm Účinnosť: IE3 89,2% Eta 1/1: 89.2 % Eta 3/4: 90.0 % Eta 1/2: 89.6 % Póly: 2 Krytie IP: 55 Dust/Jetting Izolácia: F Výr.č. motora: 87322229 Iné: MEI â‰‰‰: 0.58 Čistá hmotnosť: 101 kg Hrubá hmotnosť: 128 kg Prepravné množstvo: 0.4 m³ Fínčina: 4616120 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137051

96109190 TP 100-200/2 A-F-A-BQQE-LX1 50 Hz

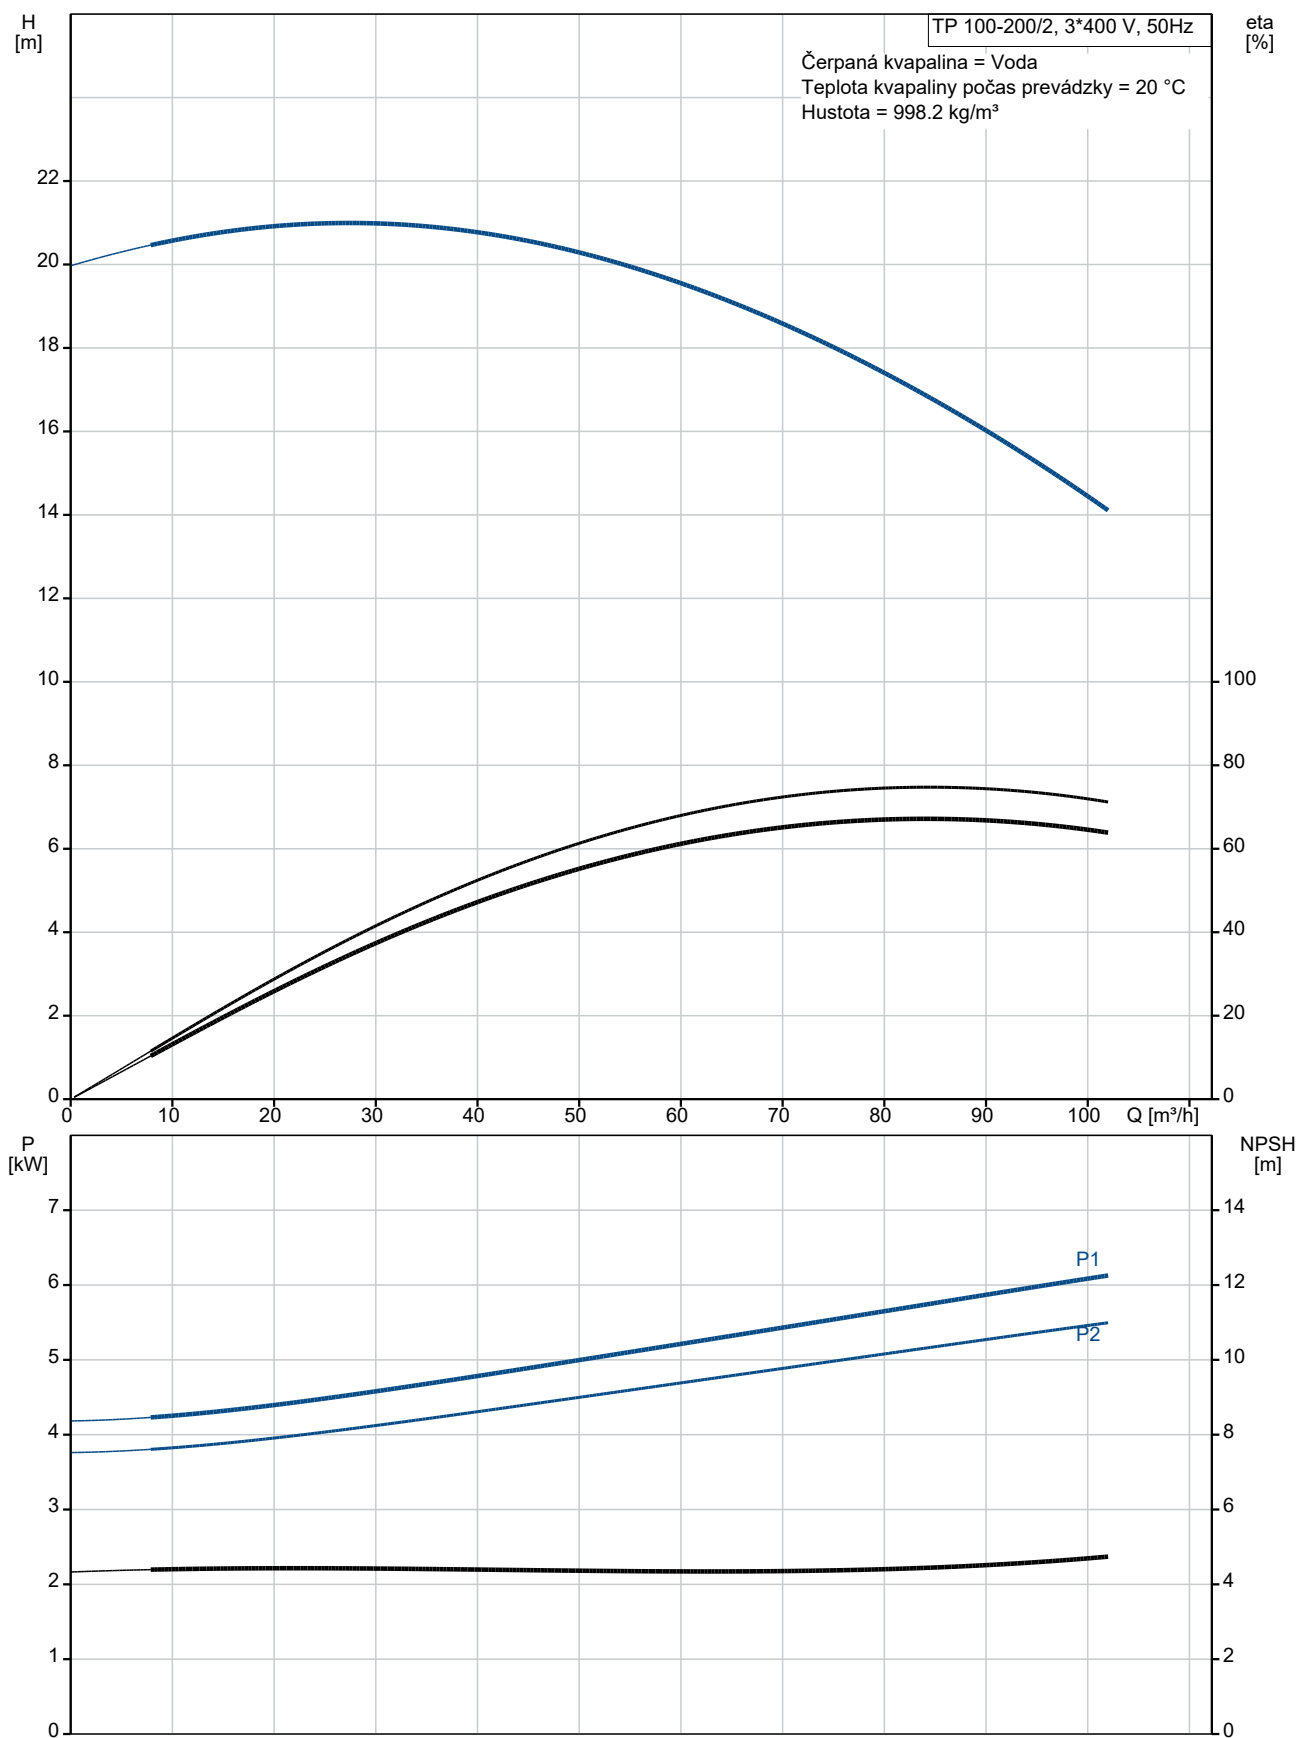

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	TP 100-200/2 A-F-A-BQQE-LX1
Objednacie číslo:	96109190
Číslo EAN:	5700396981673
Techn.:	
Menovité otáčky čerp.:	2920 rpm
Menovitý prietok:	85.2 m³/h
Hlava čerpadla:	16.7 m
Max. výtláčná výška:	200 dm
Skutočný priemer obežného kola:	127 mm
Hriadeľová upchávka:	BQQE
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B2
Verzia čerpadla:	A
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN-GJL-250
Teleso čerpadla:	ASTM class 35
Obežné koleso:	Šedá liatina
Obežné koleso:	EN-GJL-200
Obežné koleso:	ASTM class 30
Kód materiálu:	A
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-30 .. 60 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	16 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	16 bar / 120 °C
Druh pripojenia:	DIN
Veľkosť pripojenia:	DN 100
PN pre potrubnú prípojku:	PN 16
Pripojenie na prip.:	500 mm
Príruba motora:	FF265
Kód pripojenia:	F
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-25 .. 120 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	132SC
Trieda účinnosti IE:	IE3
P2:	5.5 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-415D V
Menovitý el. prúd:	11 A
Rozbehový el. prúd:	1080-1180 %
Cos phi:	0.87-0.82
n:	2920-2940 rpm
Účinnosť:	IE3 89,2%
Eta 1/1:	89.2 %
Eta 3/4:	90.0 %
Eta 1/2:	89.6 %
Póly:	2
Krytie IP:	55 Dust/Jetting
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	PTC
Výr.č. motora:	87322229
Riadiace jednotky:	
Frekvenčný menič:	NONE

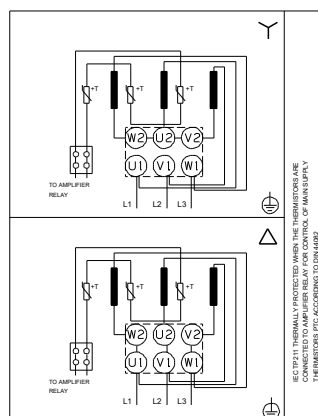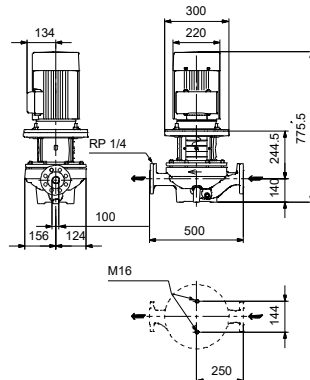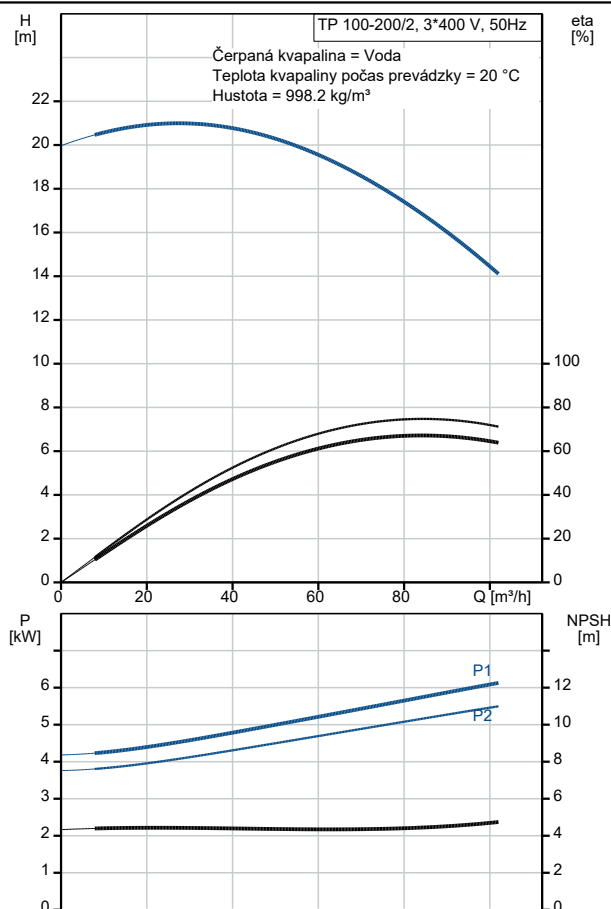



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:


odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:


1.3.2021

Popis	Hodnota
Iné:	
MEI â%¥:	0.58
Čistá hmotnosť:	101 kg
Hrubá hmotnosť:	128 kg
Prepravné množstvo:	0.4 m³
Fínčina:	4616120
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137051

96109190 TP 100-200/2 A-F-A-BQQE-LX1 50 Hz

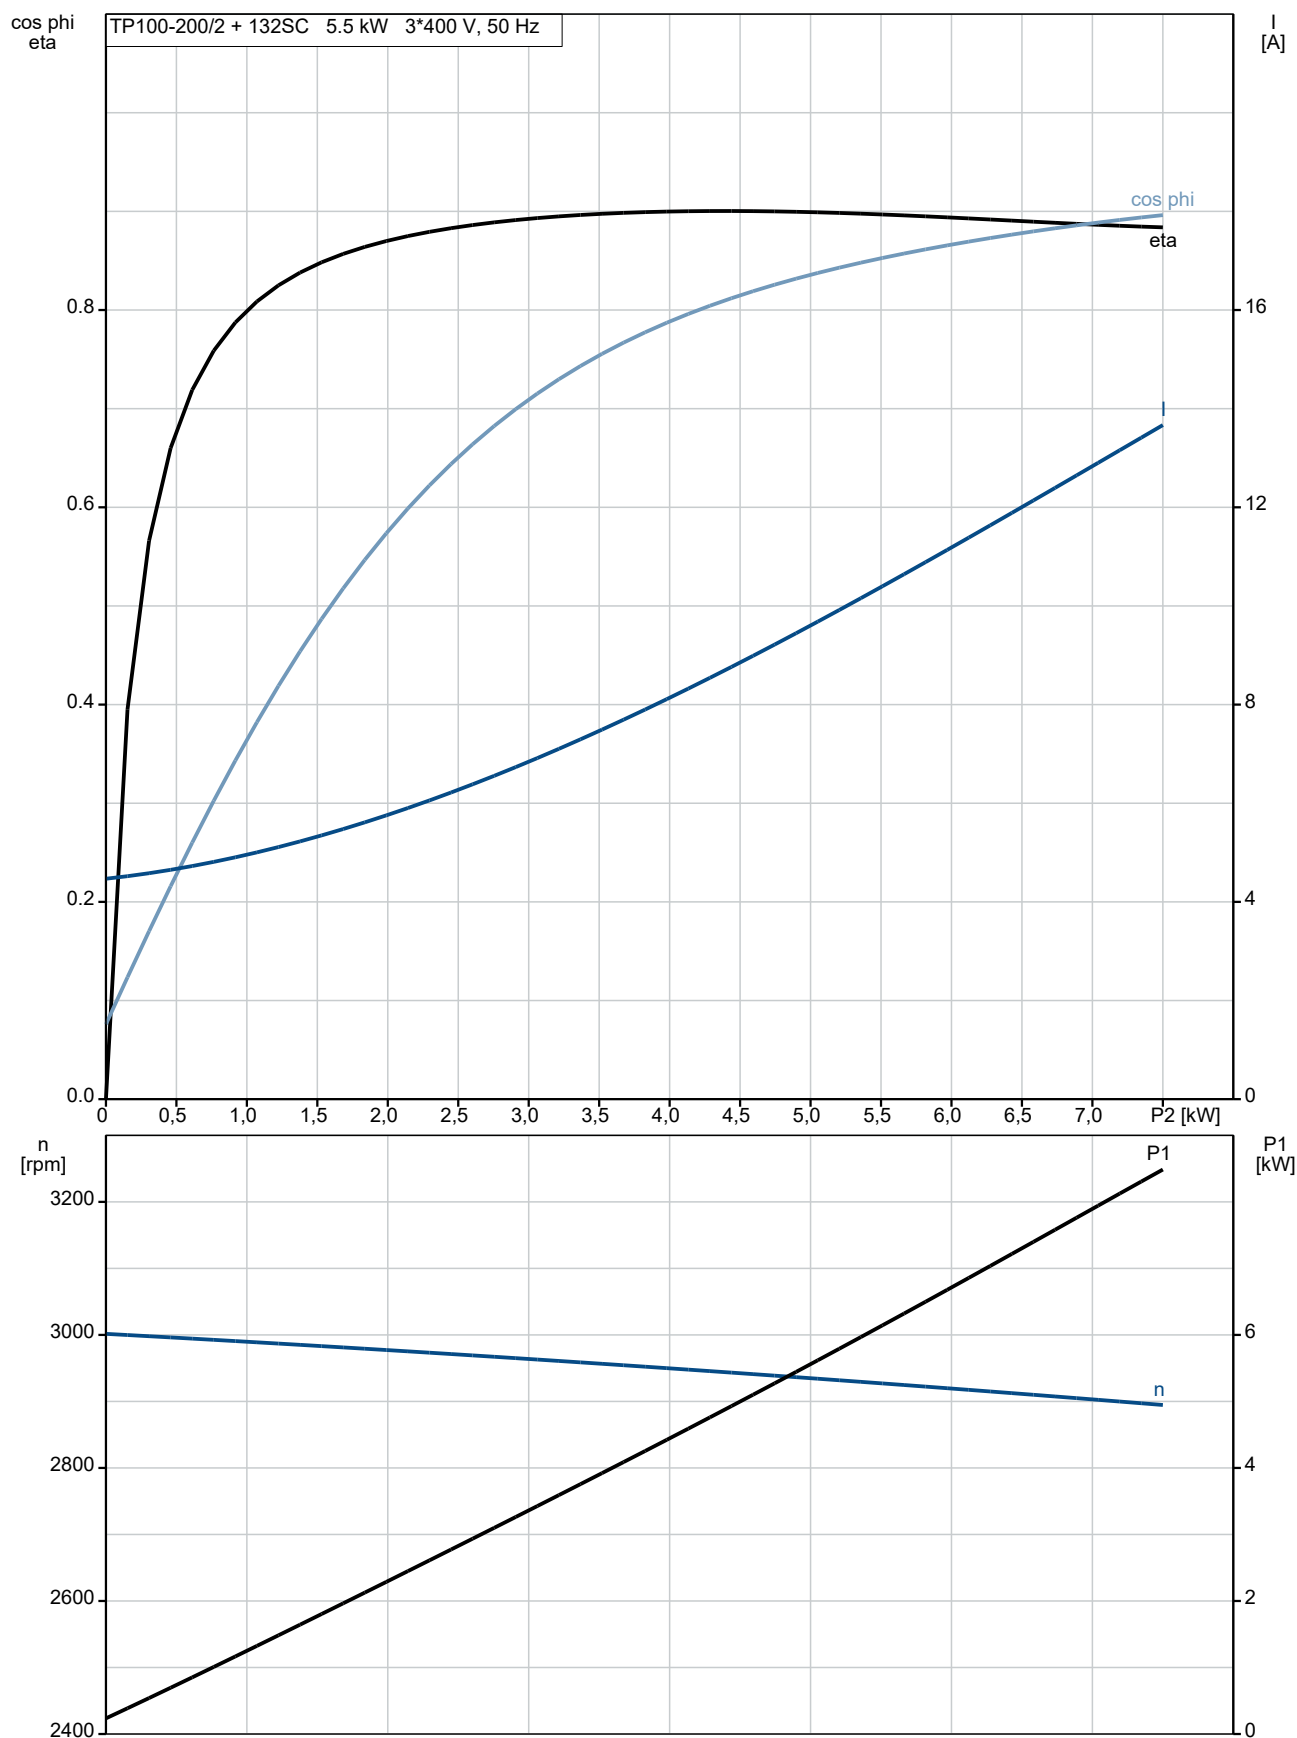


96109190 TP 100-200/2 A-F-A-BQQE-LX1 50 Hz

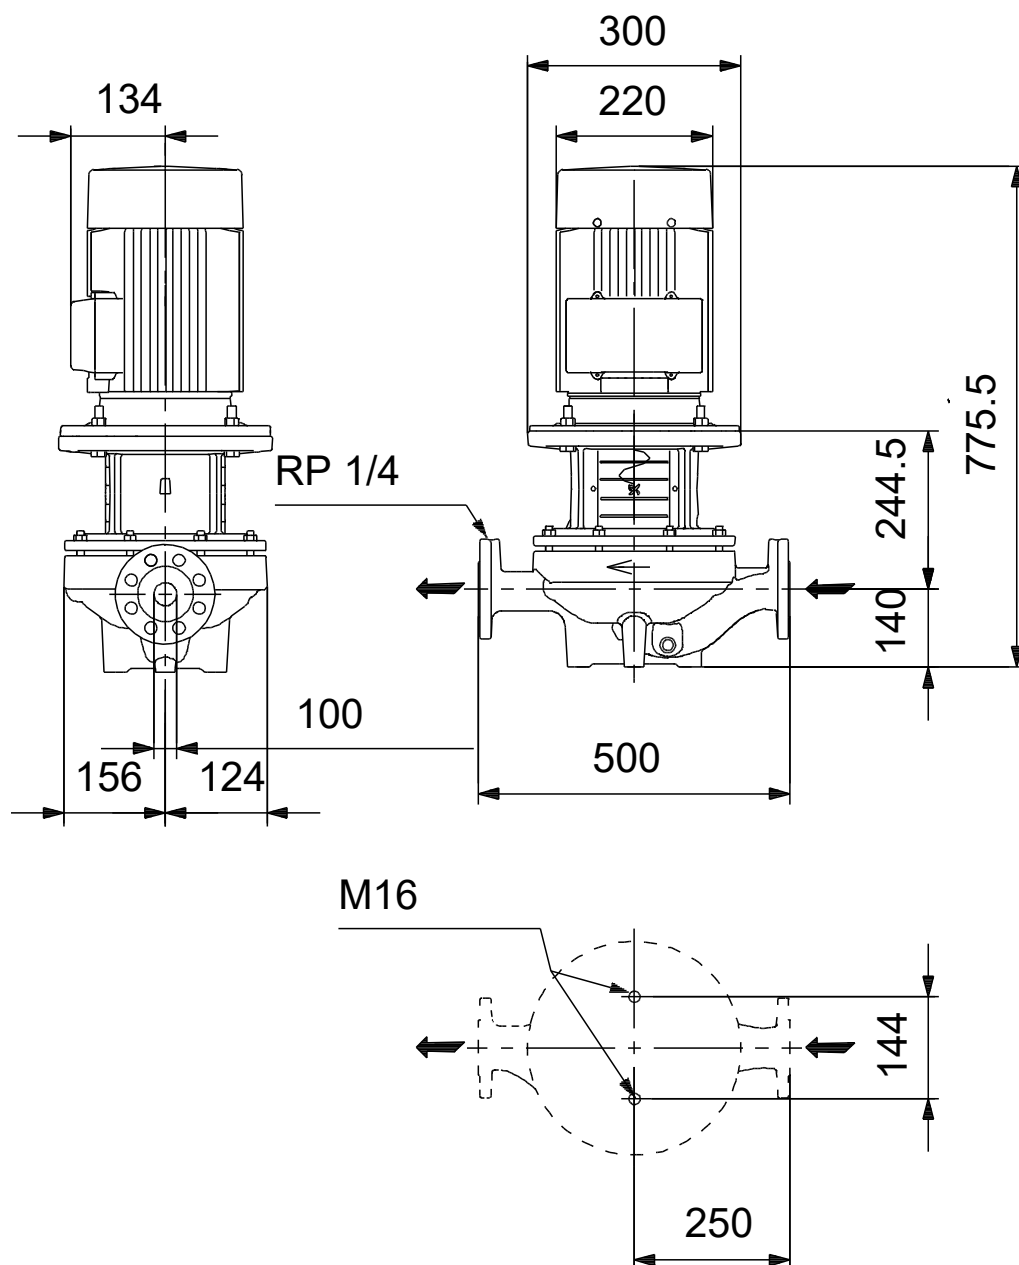

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96109190 TP 100-200/2 A-F-A-BQQE-LX1 50 Hz

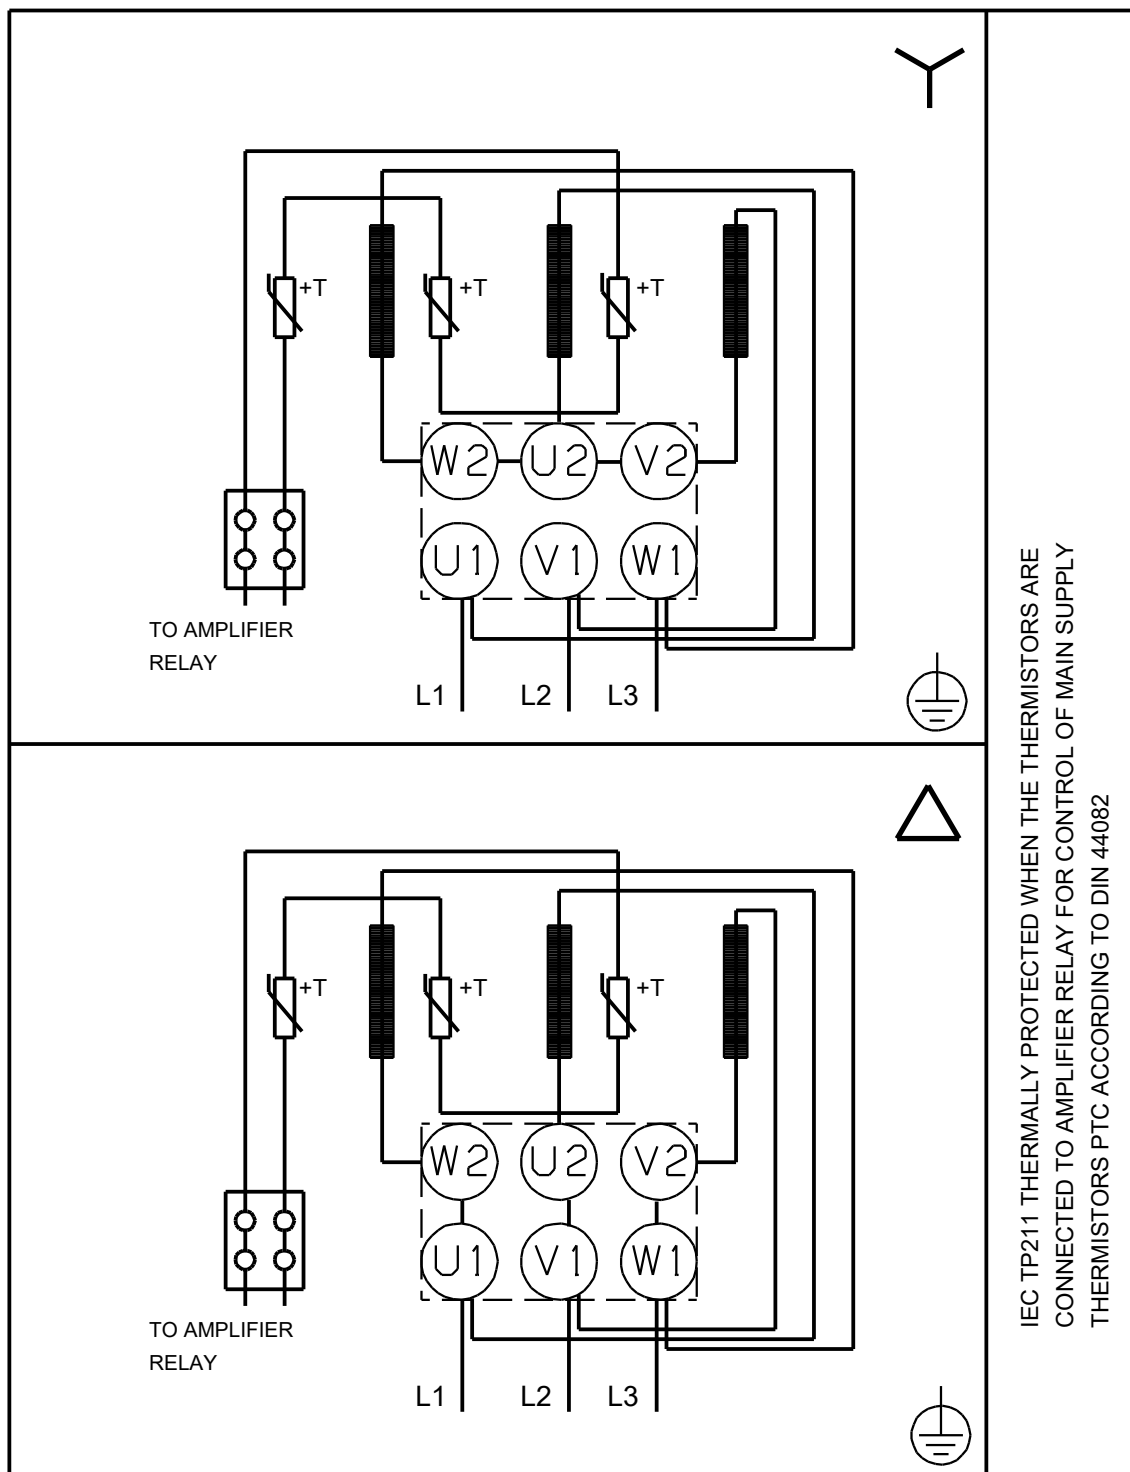



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

1.3.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: TP 100-200/2

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 96109190

Celkom: Cena na požiadanie
