





Množstvo	Popis
1	TP 125-130/4 A-F-A-BQQE-LX3  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96109540 Jednostupňové jednoduché odstredivé čerpadlo v usporiadaní in-line: - bronzové tesniace kruhy - elektroforézná povrchová úprava - tuhá rúrková spojka - vyberateľná horná časť čerpadla pre ľahkú údržbu - optimalizovaná hydraulická časť - usporiadanie in-line so sacím a výtlačným hrdlom v jednej rovine pre umožnenie priamej montáže do potrubia alebo na betónový základ - bezúdržbová mechanická upchávka odolná proti korózii Fáza: Motor je 3 -fázový AC motor. Riadiace jednotky: Frequency converter: NONE Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -25 .. 120 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovité otáčky čerp.: 1455 rpm Menovitý prietok: 141 m³/h Hlava čerpadla: 10.4 m Skutočný priemer obežného kolesa: 197 mm Hriadeľová upchávka: BQQE Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B2

Množstvo	Popis
	Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN-GJL-250 ASTM class 35 Obežné koleso: Šedá liatina EN-GJL-200 ASTM class 30 Inštalácia: Rozsah teploty okolia: -20 .. 55 °C Maximálny prevádzkový tlak: 16 bar Maximálny tlak pri danej teplote: 16 bar / 120 °C Druh pripojenia: DIN Veľkosť pripojenia: DN 125 PN pre potrubnú prípojku: PN 16 Pripojenie na prip.: 620 mm Príruba motora: FF265 Elektrické údaje: Typ motora: SIEMENS Trieda účinnosti IE: IE3 P2: 5.5 kW f: 50 Hz U: 3 x 380-420D/660-725Y V Menovitý el. prúd: 11,13-10,1/6,4-5,8 A Rozbehový el. prúd: 720-720 % Cos phi: 0.84 n: 1475 rpm Účinnosť: IE3 89,6% Eta 1/1: 89.6-89.6 % Eta 3/4: 90.1-90.1 % Eta 1/2: 89.5-89.5 % Póly: 4 Krytie IP: IP55 Izolácia: F Výr.č. motora: 83V15217 Iné: MEI â‰‰‰: 0.46 Čistá hmotnosť: 198 kg Hrubá hmotnosť: 235 kg Prepravné množstvo: 0.74 m³ Dánčina: 381717130 Fínčina: 4616138 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137051

96109540 TP 125-130/4 A-F-A-BQQE-LX3 50 Hz

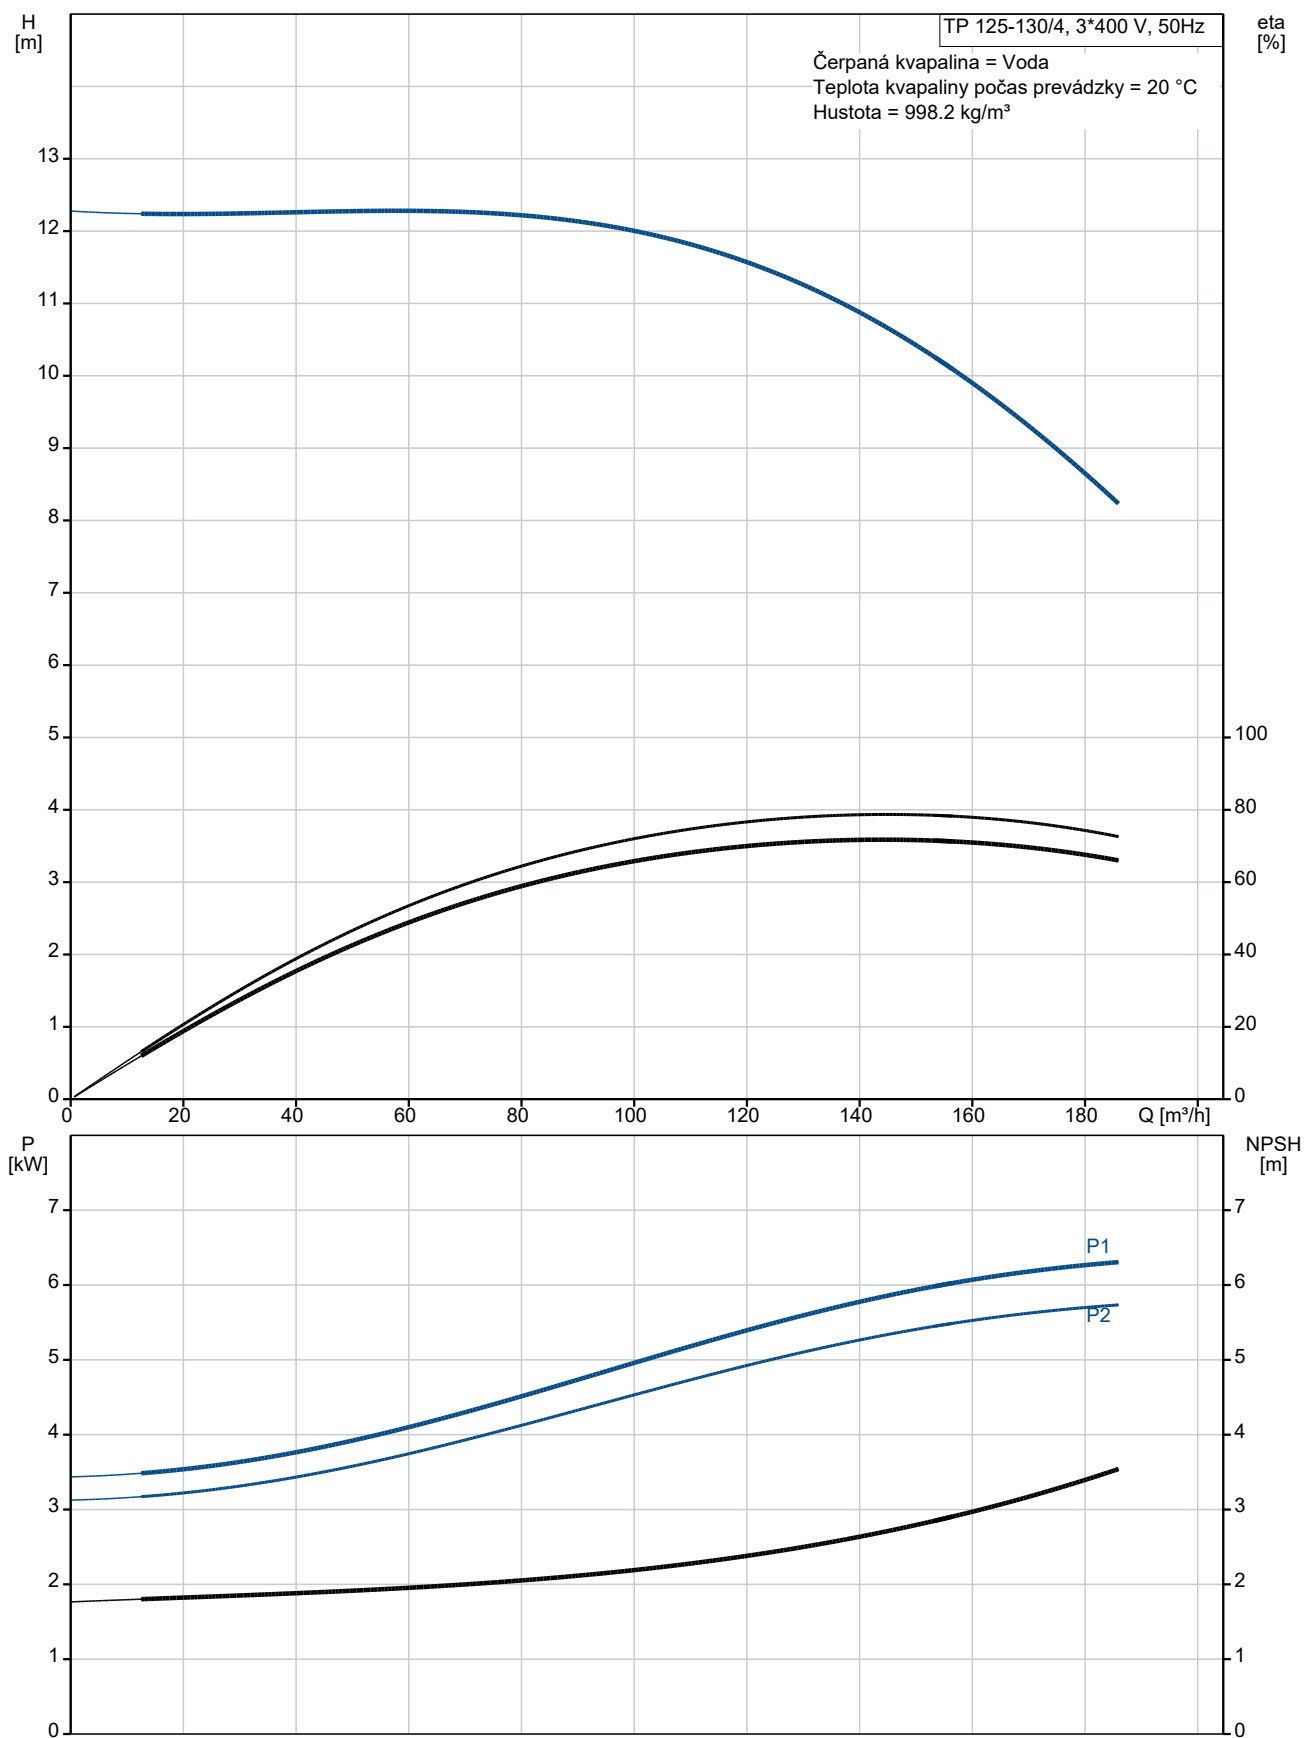

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	TP 125-130/4 A-F-A-BQQE-LX3
Objednacie číslo:	96109540
Číslo EAN:	5700396985190
Techn.:	
Menovité otáčky čerpa.:	1455 rpm
Menovitý prietok:	141 m³/h
Hlava čerpadla:	10.4 m
Max. výtláčná výška:	130 dm
Skutočný priemer obežného kolesa:	197 mm
Hriadeľová upchávka:	BQQE
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B2
Verzia čerpadla:	A
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN-GJL-250
Teleso čerpadla:	ASTM class 35
Obežné koleso:	Šedá liatina
Obežné koleso:	EN-GJL-200
Obežné koleso:	ASTM class 30
Kód materiálu:	A
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-20 .. 55 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	16 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	16 bar / 120 °C
Druh pripojenia:	DIN
Veľkosť pripojenia:	DN 125
PN pre potrubnú prípojku:	PN 16
Pripojenie na prip.:	620 mm
Príruba motora:	FF265
Kód pripojenia:	F
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-25 .. 120 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	SIEMENS
Trieda účinnosti IE:	IE3
P2:	5.5 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-420D/660-725Y V
Menovitý el. prúd:	11,13-10,1/6,4-5,8 A
Rozbehový el. prúd:	720-720 %
Cos phi:	0.84
n:	1475 rpm
Účinnosť:	IE3 89,6%
Eta 1/1:	89.6-89.6 %
Eta 3/4:	90.1-90.1 %
Eta 1/2:	89.5-89.5 %
Póly:	4
Krytie IP:	IP55
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	PTC
Výr.č. motora:	83V15217
Riadiace jednotky:	
Frekvenčný menič:	NONE

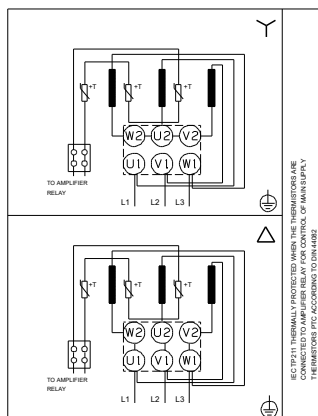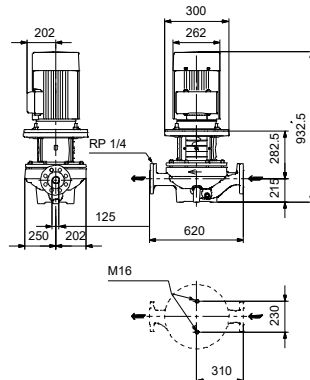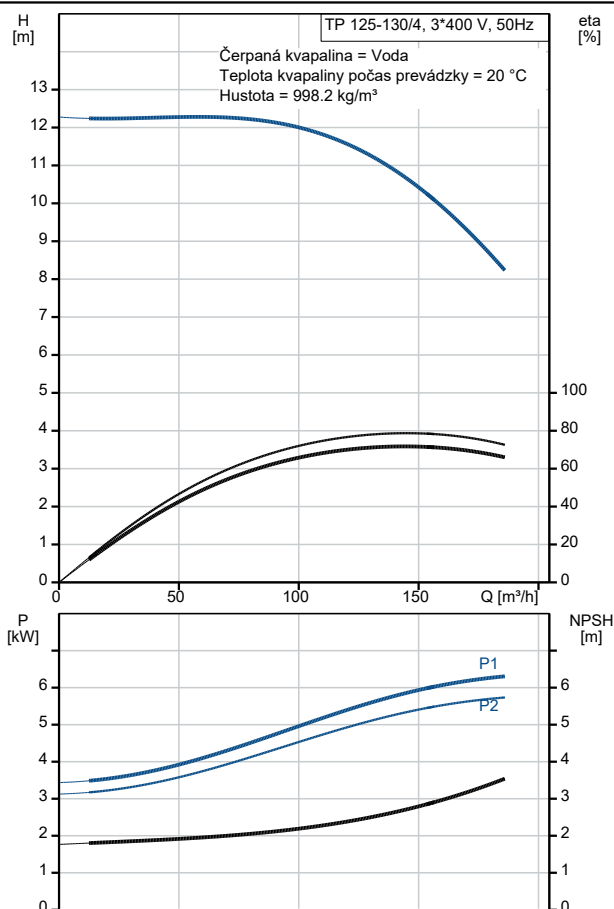





Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 0317707561
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 1.3.2021

Popis	Hodnota
Iné:	
MEI â%¥:	0.46
Čistá hmotnosť:	198 kg
Hrubá hmotnosť:	235 kg
Prepravné množstvo:	0.74 m³
Dánčina:	381717130
Fínčina:	4616138
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137051

96109540 TP 125-130/4 A-F-A-BQQE-LX3 50 Hz

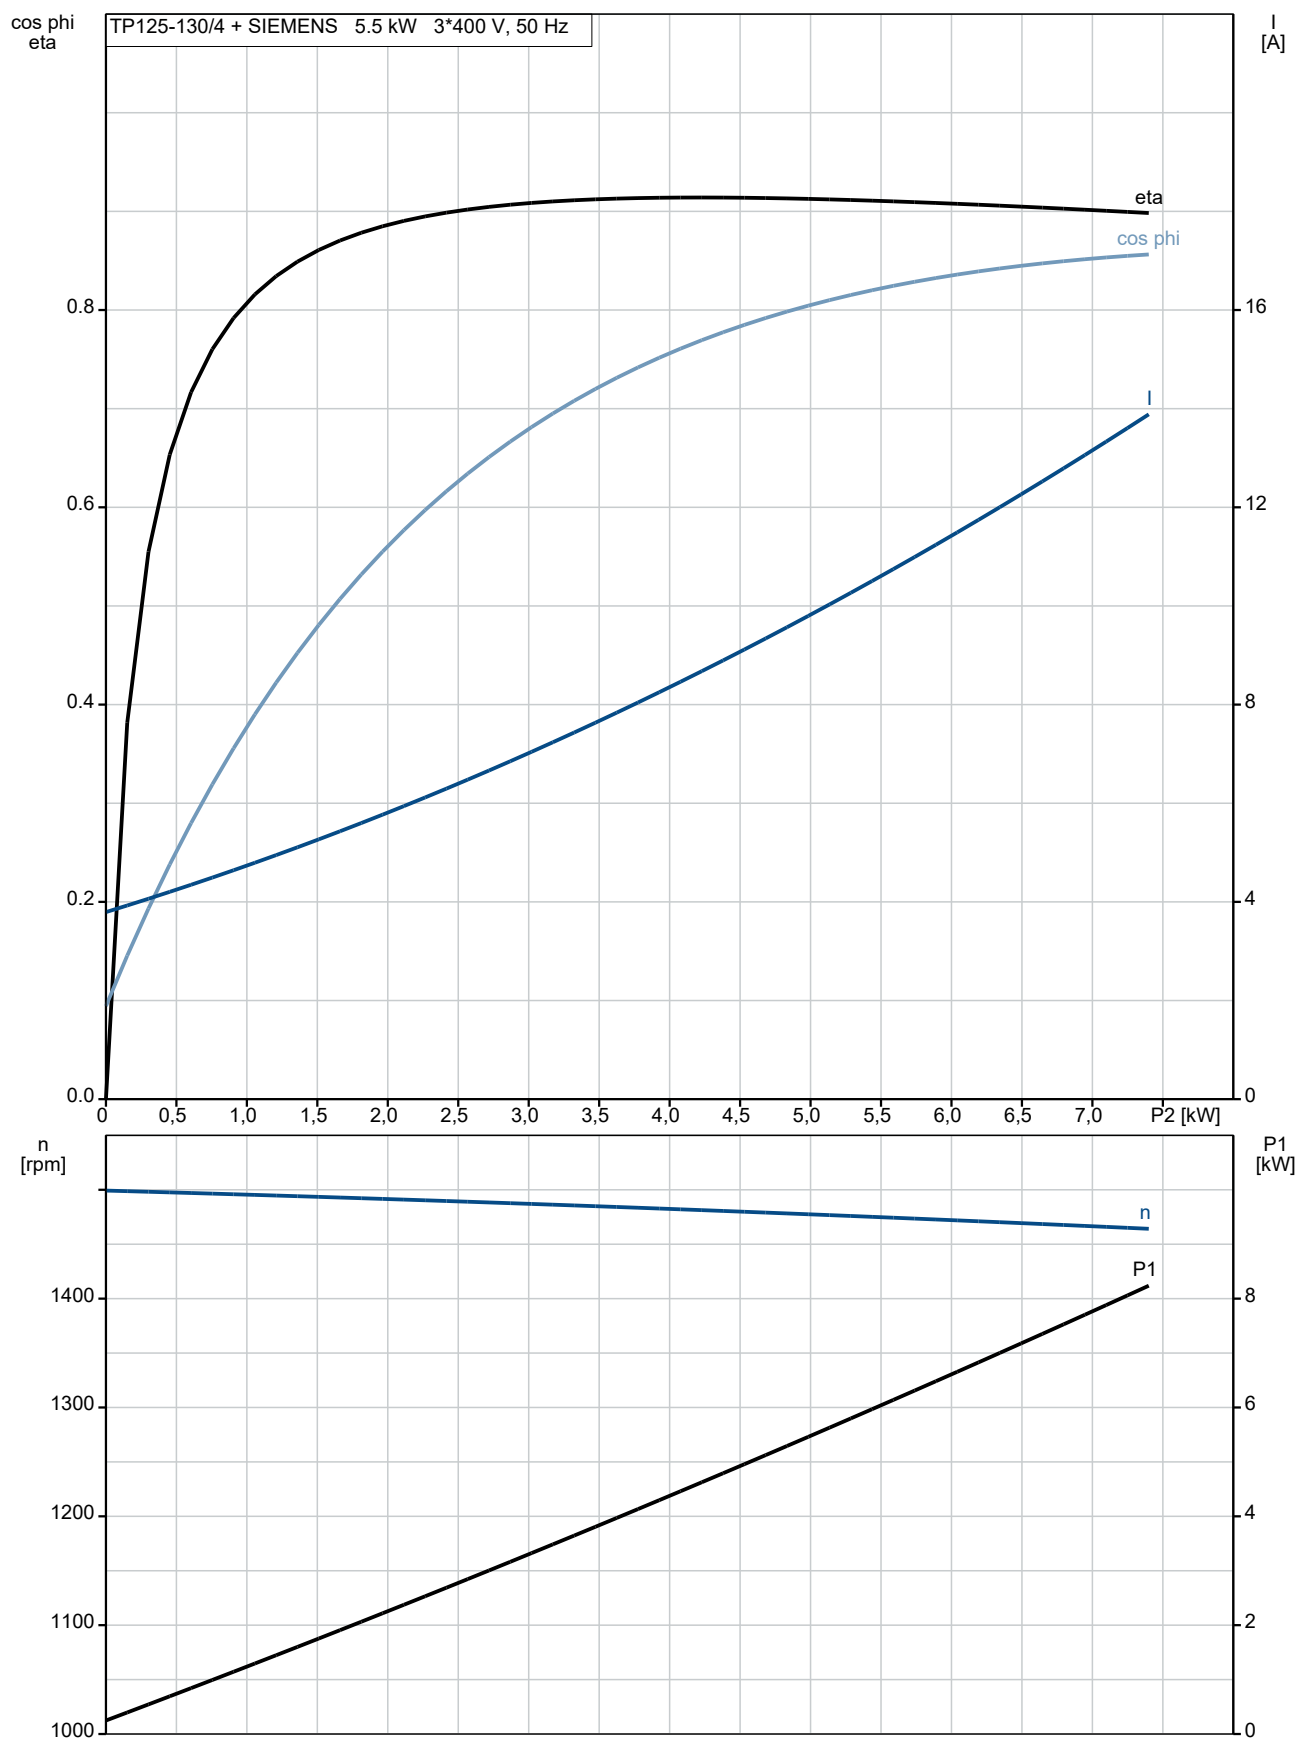


96109540 TP 125-130/4 A-F-A-BQQE-LX3 50 Hz

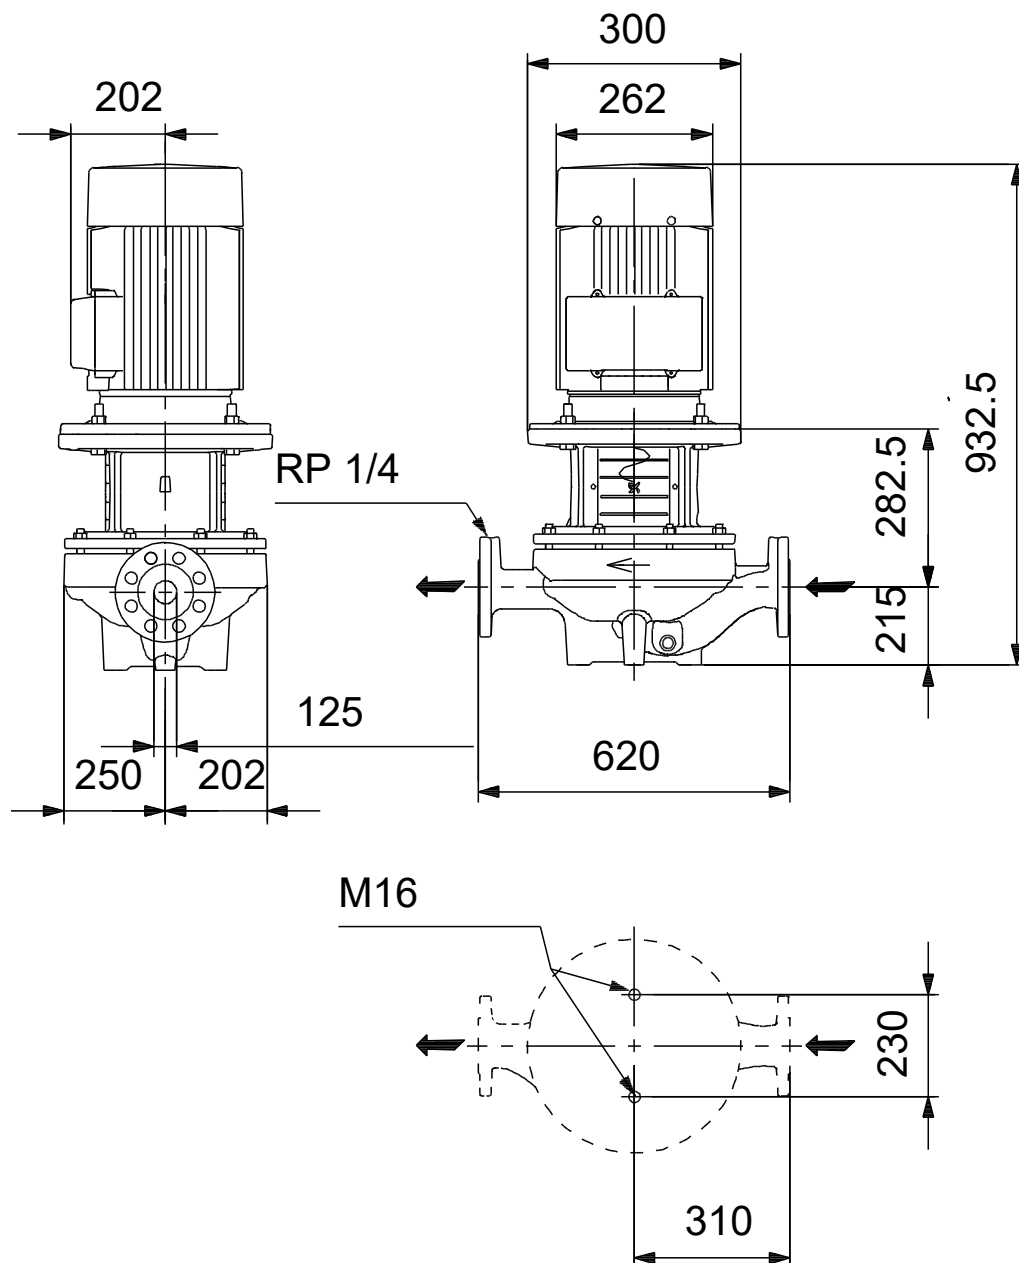

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96109540 TP 125-130/4 A-F-A-BQQE-LX3 50 Hz

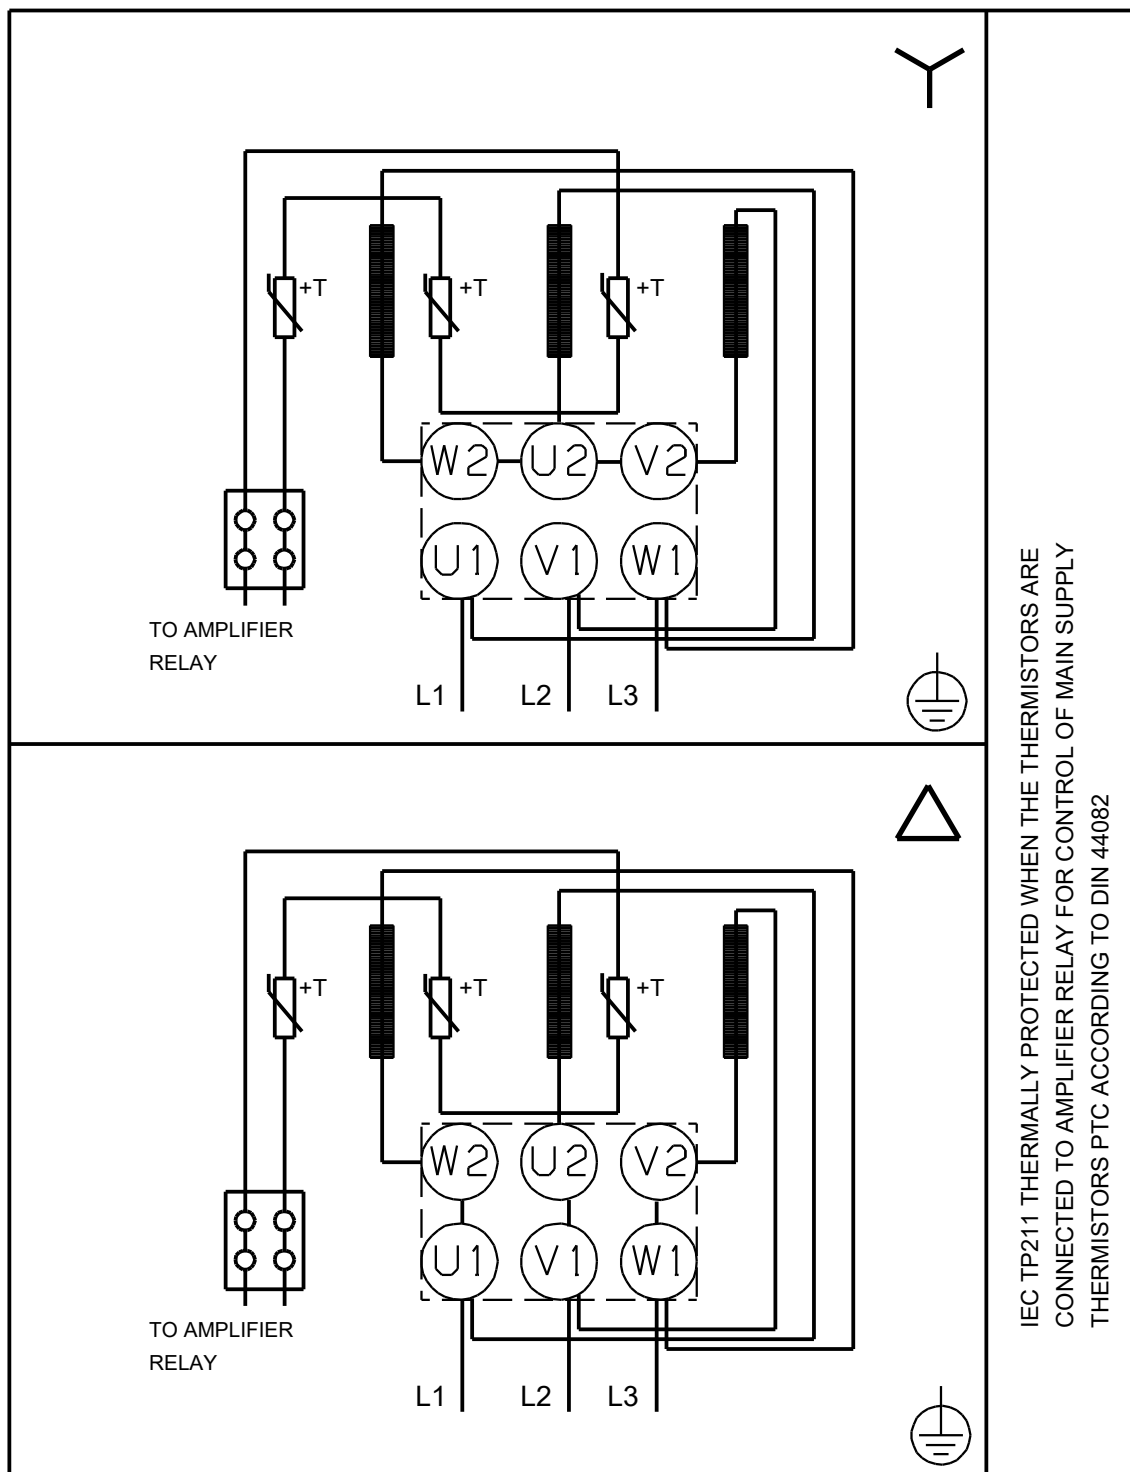

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

1.3.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: TP 125-130/4

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 96109540

Celkom: Cena na požiadanie
