


Množstvo	Popis
1	UPS 32-120 F B 220  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96401844 Čerpadlo je v prevedení so zapuzdreným rotorom, čiže čerpadlo a motor tvoria kompaktnú jednotku bez hriadeľovej upchávky, vybavené len dvomi tesniacimi krúžkami. Ložiská sú mazané čerpanou kvapalinou. Aby sa predišlo problémom spojených s likvidáciou výrobku, bolo pri výrobe použitých čo najmenej druhov materiálu. Charakteristika čerpadla: • 3 motor • keramické radiálne ložiská • grafitové axiálne ložiská • nerezová izolačná membrána rotora • teleso statora z hliníkovej zliatiny • teleso čerpadla z Bronz • stator so zabudovaným termospínačom Motor je 1 -fázový motor. Čerpadlá sa dodávajú vrátane štandardného modulu umiestneného vo svorkovnici. Štandardný modul musí byť pripojený na elektrickú sieťovú prípojku cez externý stykač. Riadiace jednotky: Relay: bez relé Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -10 .. 120 °C Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C Hustota: 983.2 kg/m³ Techn.: Menovitý prietok: 8.04 m³/h Men.dopravná výška: 7.26 m Schválenia: CE,EAC,AAA,WEEE Materiály: Teleso čerpadla: Bronz 2.1176.01 B-271 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301

Množstvo	Popis
1	AISI 304 Inštalácia: Rozsah teploty okolia: 0 .. 80 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Potr. prip. štandard: EN 1092-3 Druh pripojenia: DIN Veľkosť pripojenia: DN 32 PN pre potrubnú prípojku: PN 6/10 Pripojenie na prip.: 220 mm Elektrické údaje: P1 otáčky 1: 320 W P1 otáčky 2: 340 W P1 max.: 380 W f: 50 Hz Menovité napätie: 1 x 230-240 V Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 1: 1.55 A Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 2: 1.65 A Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3: 1.75 A Cos phi otáčky 1: 0.9 Cos phi otáčky 2: 0.9 Cos phi: 0.94 Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 10 µF/400 V Izolácia: H IP Krytie: X4D Ochrana motora: CONTACT Iné: Poloha svorkovnice: 1.30H Čistá hmotnosť: 19.3 kg Hrubá hmotnosť: 19 kg Prepravné množstvo: 0.026 m³ Krajina pôvodu: RS Tarifná klasifikácia č.: 84137030


96401844 UPS 32-120 F B 220 50 Hz

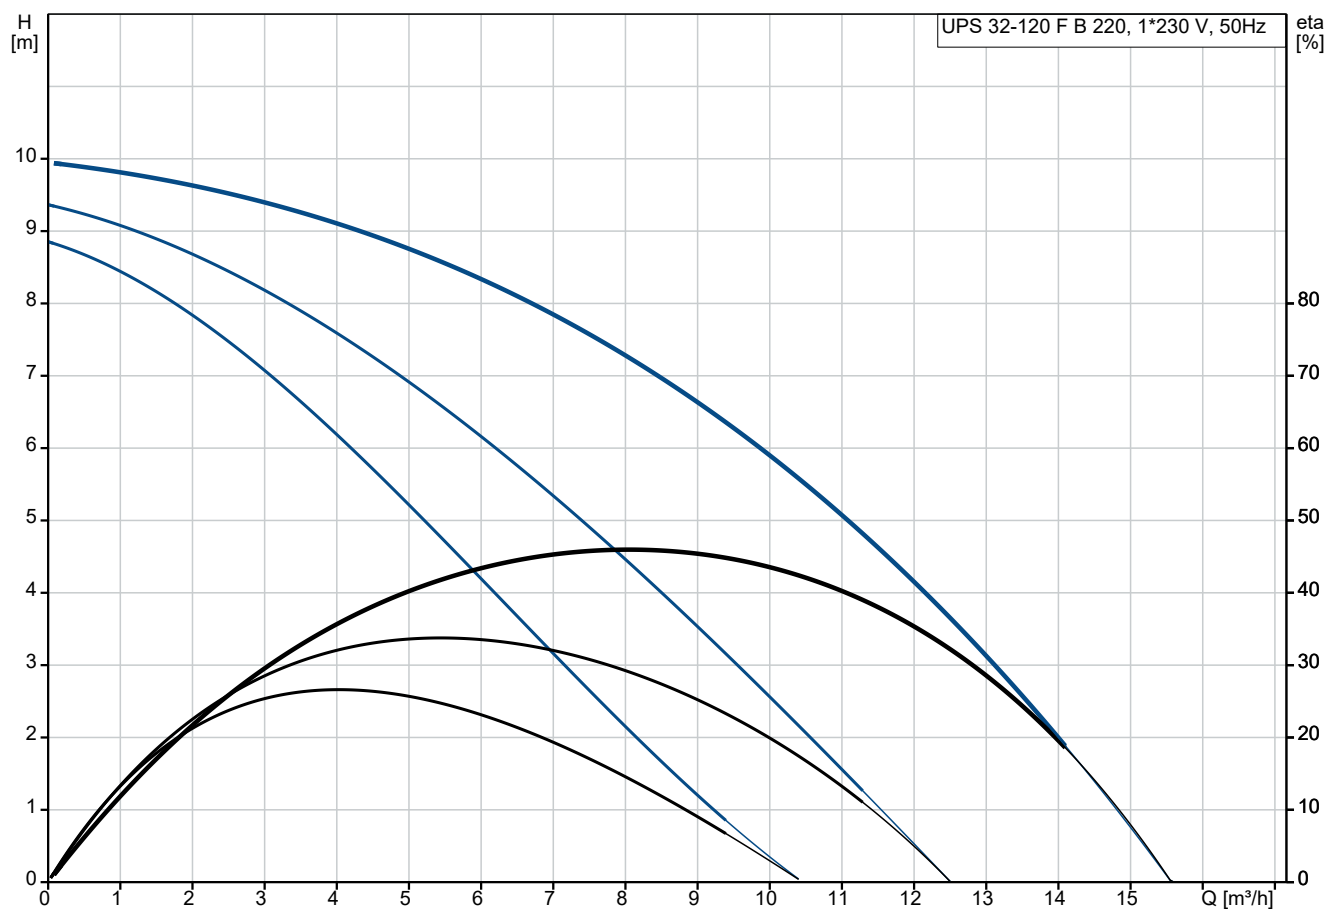


Čerpaná kvapalina = Voda

Teplota kvapaliny počas prevádzky = 60 °C




Hustota = 983.2 kg/m³

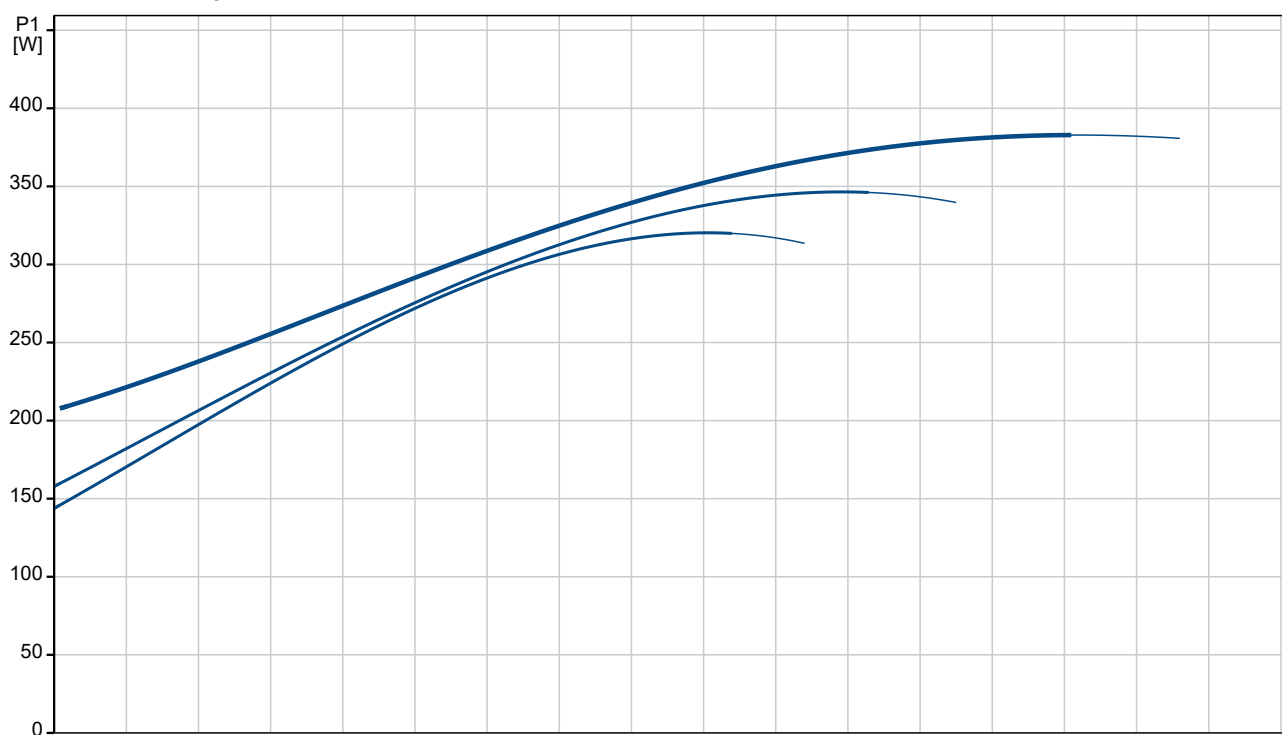





Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	UPS 32-120 F B 220
Objednacie číslo:	96401844
Číslo EAN:	5700390905101
Techn.:	
Počet otáčok:	3
Menovitý prietok:	8.04 m³/h
Men.dopravná výška:	7.26 m
Max. výtláčná výška:	120 dm
Schválenia:	CE,EAC,AAA,WEEE
Model:	C
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Bronz
Teleso čerpadla:	2.1176.01
Teleso čerpadla:	B-271
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 80 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Potr. prip. štandard:	EN 1092-3
Druh pripojenia:	DIN
Veľkosť pripojenia:	DN 32
PN pre potrubnú prípojku:	PN 6/10
Pripojenie na prip.:	220 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-10 .. 120 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1 otáčky 1:	320 W
P1 otáčky 2:	340 W
P1 max.:	380 W
f:	50 Hz
Menovité napätie:	1 x 230-240 V
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 1:	1.55 A
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 2:	1.65 A
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3:	1.75 A
Cos phi otáčky 1:	0.9
Cos phi otáčky 2:	0.9
Cos phi:	0.94
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	10 µF/400 V
Izolácia:	H
IP Krytie:	X4D
Ochrana motora:	CONTACT
Teplotná ochrana:	externá
Riadiace jednotky:	
Relé:	bez relé
Iné:	
Poloha svorkovnice:	1.30H
Čistá hmotnosť:	19.3 kg
Hrubá hmotnosť:	19 kg
Prepravné množstvo:	0.026 m³
Krajina pôvodu:	RS
Tarifná klasifikácia č.:	84137030

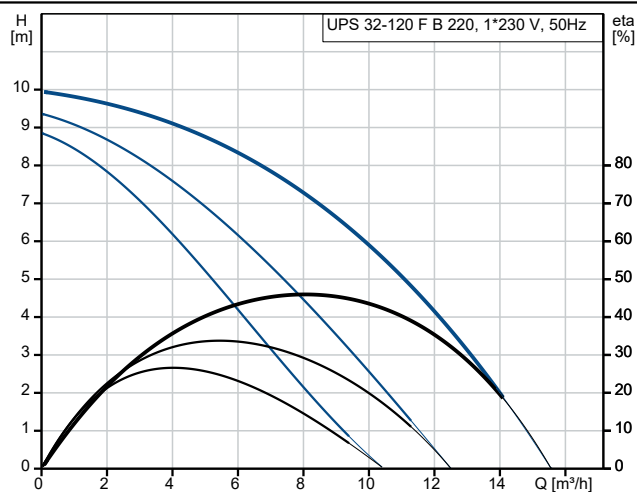

Čerpaná kvapalina = Voda
Teplota kvapaliny počas prevádzky = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³

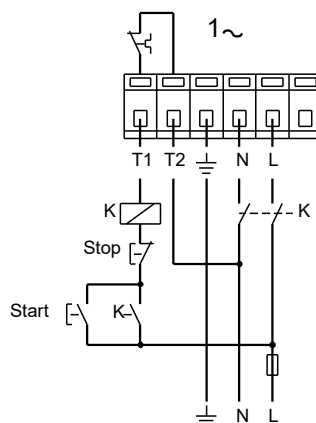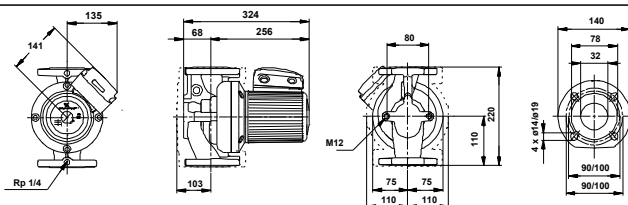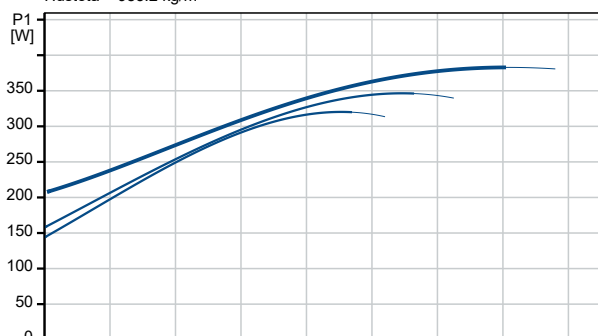

96401844 UPS 32-120 F B 220 50 Hz

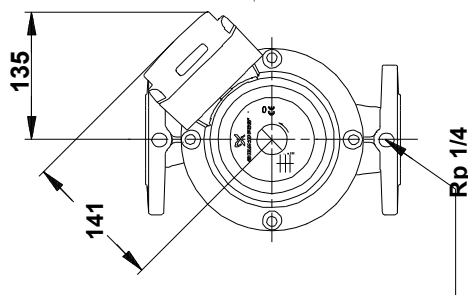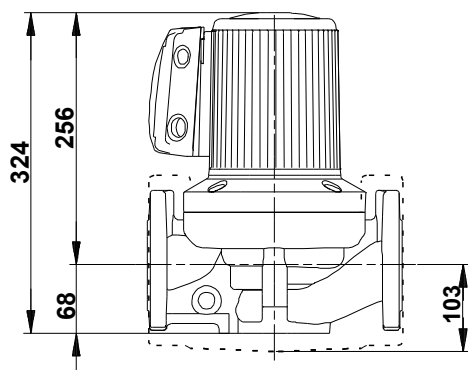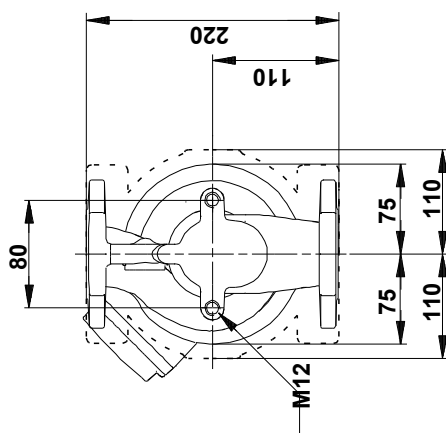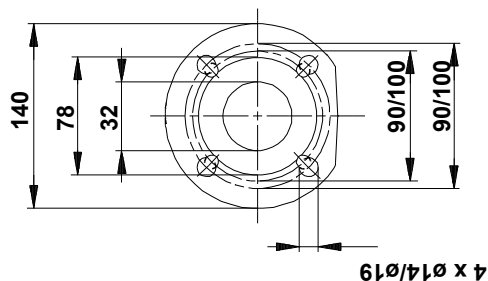

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96401844 UPS 32-120 F B 220 50 Hz

