



Množstvo	Popis
1	SQE 2-85  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: Na požiadanie Článkové ponorné čerpadlo s priemerom 3 "určené na zásobovanie domácností vodou, prečerpávanie kvapalín z nádrží, závlahové účely a aplikácie spojené s ochranou životného prostredia. Čerpadlo má" plávajúce "obežné kolesá, pričom každé z nich je uložené vo svojom vlastnom ložisku v prevedení karbid volfrámu / keramika. Čerpadlo sa vyznačuje mäkkým rozbehom a je vybavené ochranou proti behu nasucho, vztlaku, prepätiu, podpätiu, preťaženiu a prehrievaniu. Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorom z permanentného magnetu zaisťujúci optimálnu účinnosť v širokom prevádzkovom rozsahu. Motor je vybavený vymeniteľnou káblovou vidlicou. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Maximum liquid temperature: 35 °C Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s: 35 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: n: 10700 rpm Menovitý prietok: 2 m³/h Men. dopravná výška: 88 m Schvál. značky motora: CE,UL,CUL Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B Materiály: Čerpadlo: Polyamid / Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Polyamid Motor: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Inštalácia: Výtlačné hrdlo: Rp1 1/4 Vrt: 76 mm

Množstvo	Popis
	Elektrické údaje: Typ motora: MSE3 P1: 1.65 kW P2: 1.15 kW Príkon P3: 1.13 kW f: 50 Hz U: 1 x 200-240 V Menovitý el. prúd: 8.4 A Účinník: 1.00 n: 10700 rpm Typ spínania: priame spínanie Krytie IP: IP68 Izolácia: F Dĺžka kábla: 1.5 m Výr.č. motora: 96160855 Iné: Čistá hmotnosť: 5.5 kg Hrubá hmotnosť: 6.2 kg Pepravné množstvo: 0.01 m³ Dánčina: 388442485 Švédčina: 5853372 Fínčina: 4762532 Nórčina: 9041353 Krajina pôvodu: MX Tarifná klasifikácia č.: 84137029

Na požiadanie SQE 2-85 50 Hz

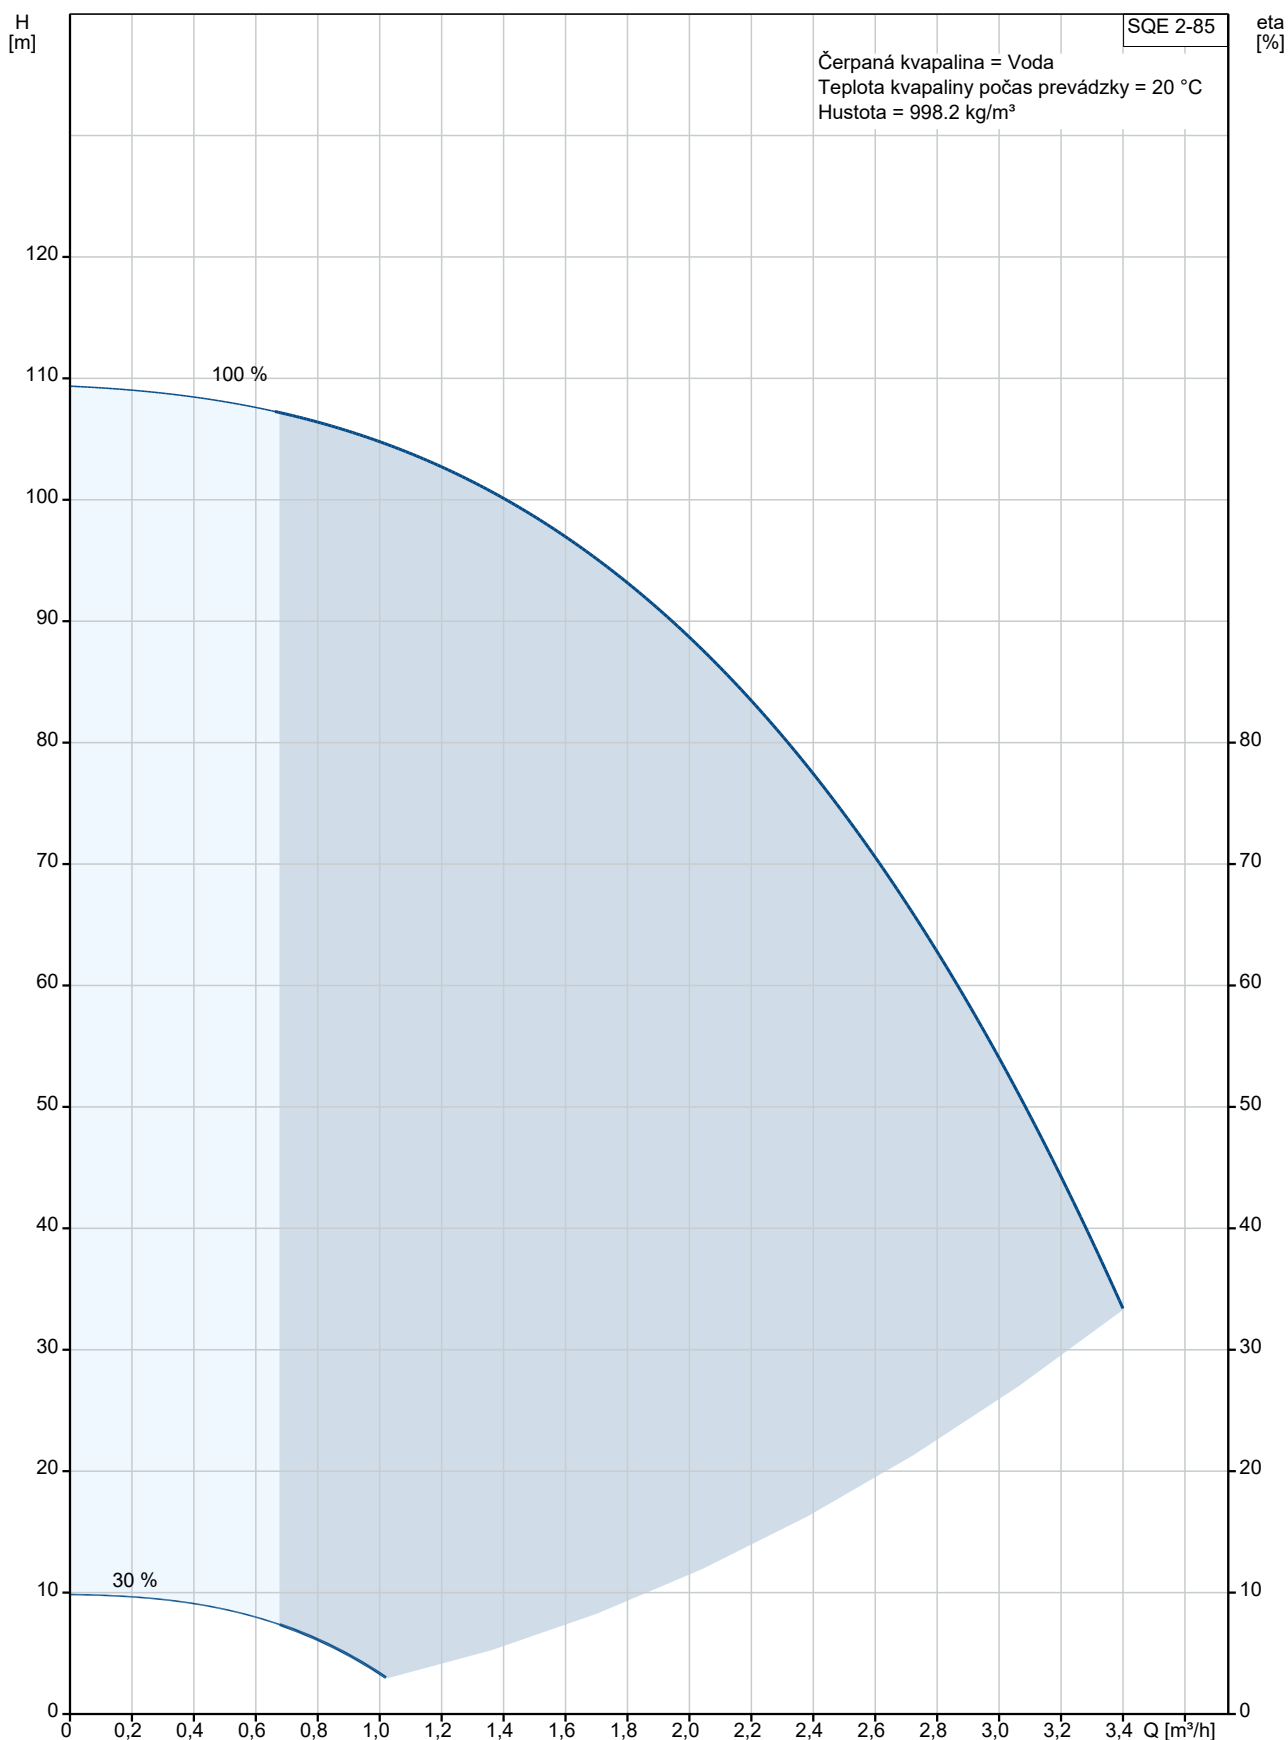

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SQE 2-85
Objednacie číslo:	Na požiadanie
Číslo EAN:	Na požiadanie
Techn.:	
n:	10700 rpm
Menovitý prietok:	2 m³/h
Men. dopravná výška:	88 m
Stupne:	5
Schvál. značky motora:	CE,UL,CUL
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Výr. číslo čerpadla:	96080395
Model:	B
Ventil:	čerpadlo so zabudovaným spätným ventilom
Materiály:	
Čerpadlo:	Polyamid / Nehrdzavejúca oceľ
Čerpadlo:	DIN W.-Nr. 1.4301
Čerpadlo:	AISI 304
Obežné koleso:	Polyamid
Motor:	Nehrdzavejúca oceľ
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtláčne hrdlo:	Rp1 1/4
Vrt:	76 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Maximum liquid temperature:	35 °C
Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s:	35 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	MSE3
P1:	1.65 kW
P2:	1.15 kW
Príkon P3:	1.13 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 200-240 V
Menovitý el. prúd:	8.4 A
Účinník:	1.00
n:	10700 rpm
Typ spínania:	priame spínanie
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	Y
Teplotná ochrana:	interná
Dĺžka kábla:	1.5 m
Výr.č. motora:	96160855
Riadiace jednotky:	
CU 300/CU 301:	komunikácia s CU 300/CU 301 možná
Iné:	
Čistá hmotnosť:	5.5 kg
Hrubá hmotnosť:	6.2 kg
Pepravné množstvo:	0.01 m³
Región predaja:	EU/S-AMREG/APREG
Dánčina:	388442485

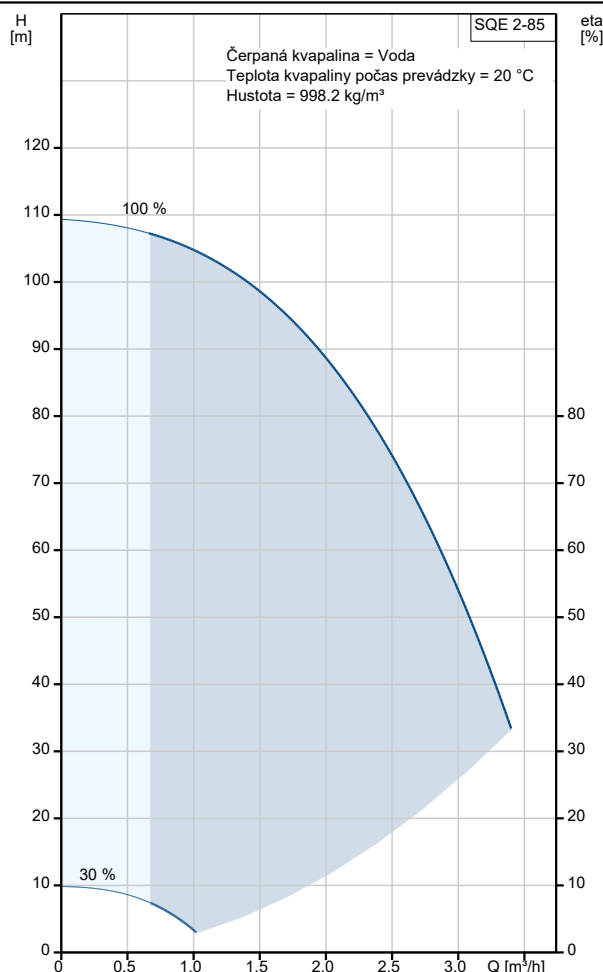



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

031 7707 561-2


Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:


26.2.2021

Popis	Hodnota
Švédčina:	5853372
Fínčina:	4762532
Nórčina:	9041353
Krajina pôvodu:	MX
Tarifná klasifikácia č.:	84137029

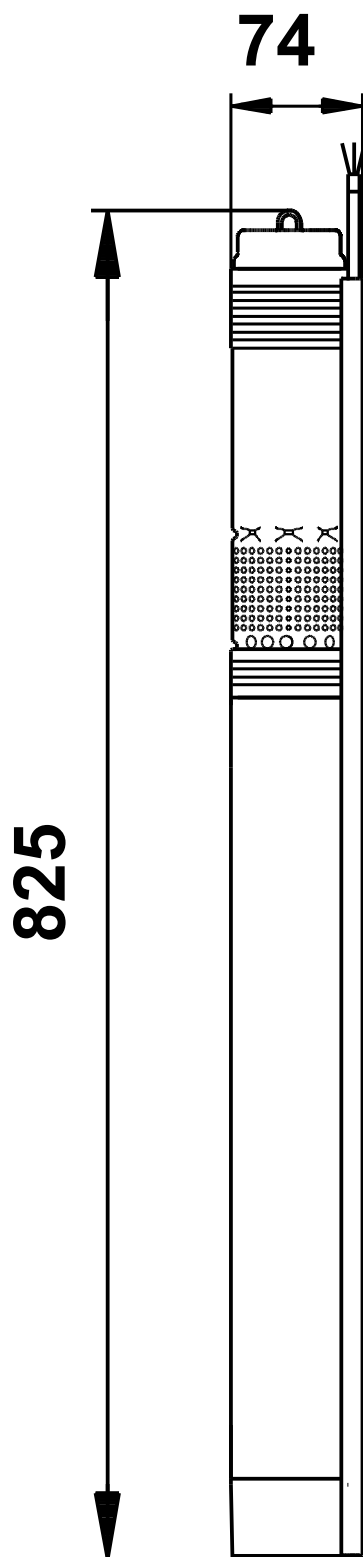Na požiadanie SQE 2-85 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

Na požiadanie SQE 2-85 50 Hz

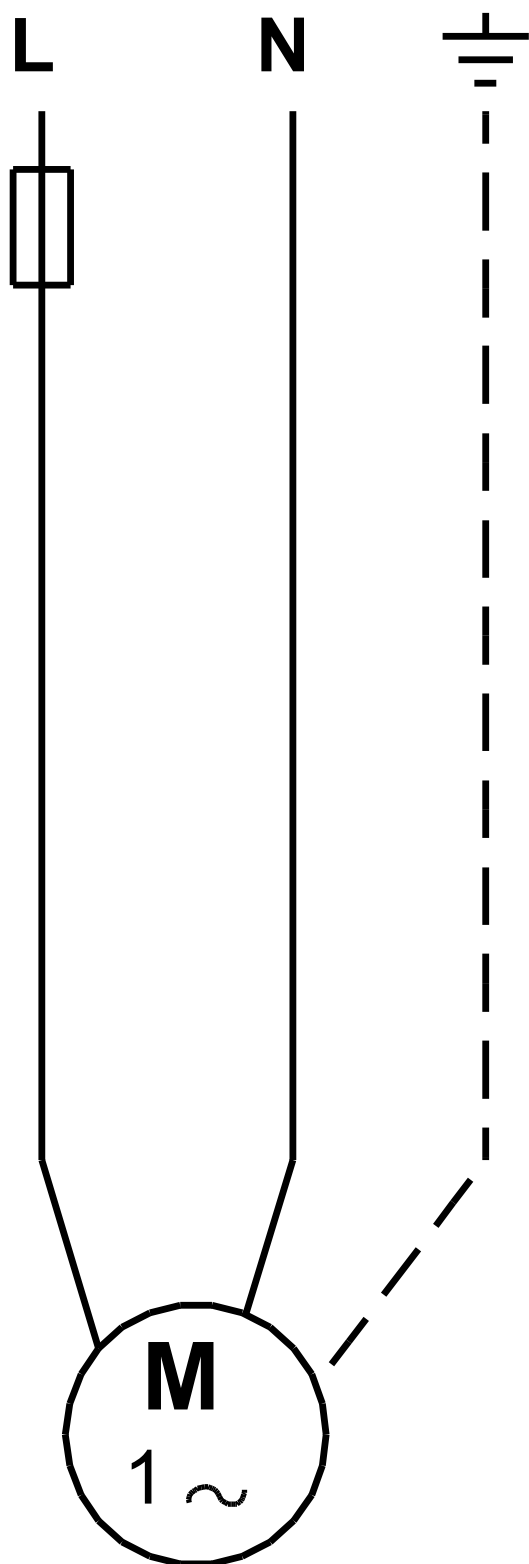

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 26.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SQE 2-85
Množstvo: 1
Objednacie číslo: Na požiadanie

Celkom: Cena na požiadanie
