
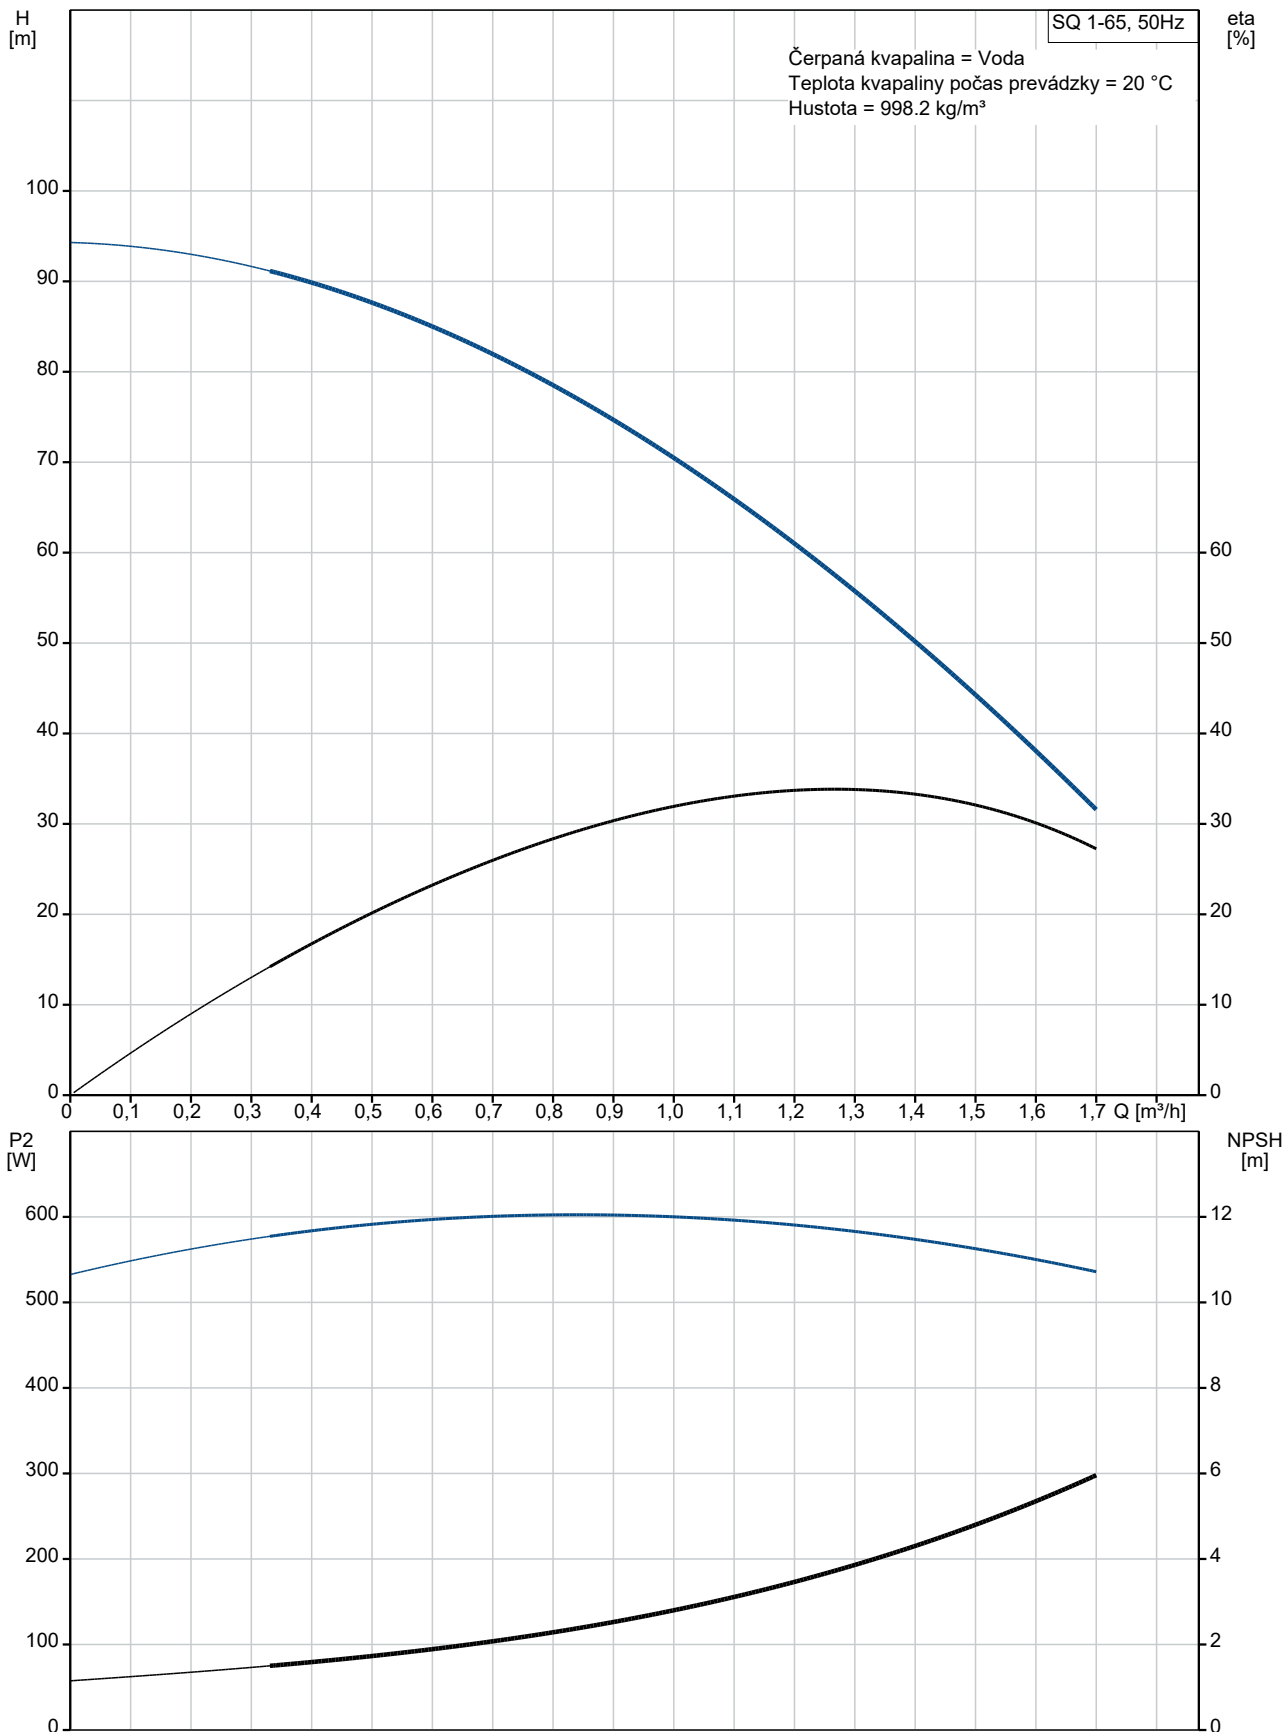



Množstvo	Popis
1	<p>SQ 1-65</p>  <p style="text-align: center;">Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu</p> <p>Objednacie č.: Na požiadanie</p> <p>Článkové ponorné čerpadlo s priemerom 3 "určené na zásobovanie domácností vodou, prečerpávanie kvapalín z nádrží, závlahové účely a aplikácie spojené s ochranou životného prostredia. Čerpadlo má "plávajúce" obežné kolesá, pričom každé z nich je uložené vo svojom vlastnom ložisku v prevedení karbid volfrámu / keramika.</p> <p>Čerpadlo sa vyznačuje mäkkým rozbehom a je vybavené ochranou proti behu nasucho, vztlaku, prepätiu, podpätiu, preťaženiu a prehrievaniu.</p> <p>Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorom z permanentného magnetu zaisťujúci optimálnu účinnosť v širokom prevádzkovom rozsahu. Motor je vybavený vymeniteľnou káblovou vidlicou.</p> <p>Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Maximum liquid temperature: 35 °C Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s: 35 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³</p> <p>Techn.: n: 10700 rpm Menovitý prietok: 1 m³/h Men. dopravná výška: 72 m Schvál. značky motora: CE,UL,CUL Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materiály: Čerpadlo: Polyamid / Nehrzdavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Polyamid Motor: Nehrzdavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Inštalácia: Výtlačné hrdlo: Rp1 1/4 Vrt: 76 mm</p>

Množstvo	Popis
	Elektrické údaje:
	Typ motora: MS3
	P1: 1.02 kW
	P2: 0.7 kW
	Príkon P3: 0.68 kW
	f: 50 Hz
	U: 1 x 200-240 V
	Menovitý el. prúd: 5.2 A
	Účinník: 1.00
	n: 10700 rpm
	Typ spínania: priame spínanie
	Krytie IP: IP68
	Izolácia: F
	Dĺžka kábla: 30 m
	Výr.č. motora: 96160850
	Iné:
	Čistá hmotnosť: 8.7 kg
	Hrubá hmotnosť: 9.1 kg
	Krajina pôvodu: DE
	Tarifná klasifikácia č.: 84137029


Na požiadanie SQ 1-65 50 Hz



Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SQ 1-65
Objednacie číslo:	Na požiadanie
Číslo EAN:	Na požiadanie
Techn.:	
n:	10700 rpm
Menovitý prietok:	1 m ³ /h
Men. dopravná výška:	72 m
Stupne:	4
Schvál. značky motora:	CE,UL,CUL
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Výr. číslo čerpadla:	96080383
Model:	B
Ventil:	čerpadlo so zabudovaným spätným ventilom
Materiály:	
Čerpadlo:	Polyamid / Nehrdzavejúca oceľ
Čerpadlo:	DIN W.-Nr. 1.4301
Čerpadlo:	AISI 304
Obežné koleso:	Polyamid
Motor:	Nehrdzavejúca oceľ
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtláčne hrdlo:	Rp1 1/4
Vrt:	76 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Maximum liquid temperature:	35 °C
Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s:	35 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	MS3
P1:	1.02 kW
P2:	0.7 kW
Príkion P3:	0.68 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 200-240 V
Menovitý el. prúd:	5.2 A
Účinník:	1.00
n:	10700 rpm
Typ spínania:	priame spínanie
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	Y
Teplotná ochrana:	interná
Dĺžka kábla:	30 m
Výr.č. motora:	96160850
Riadiace jednotky:	
CU 300/CU 301:	komunikácia nie je možná
Iné:	
Čistá hmotnosť:	8.7 kg
Hrubá hmotnosť:	9.1 kg
Región predaja:	EU/S-AMREG/APREG
Krajina pôvodu:	DE
Tarifná klasifikácia č.:	84137029

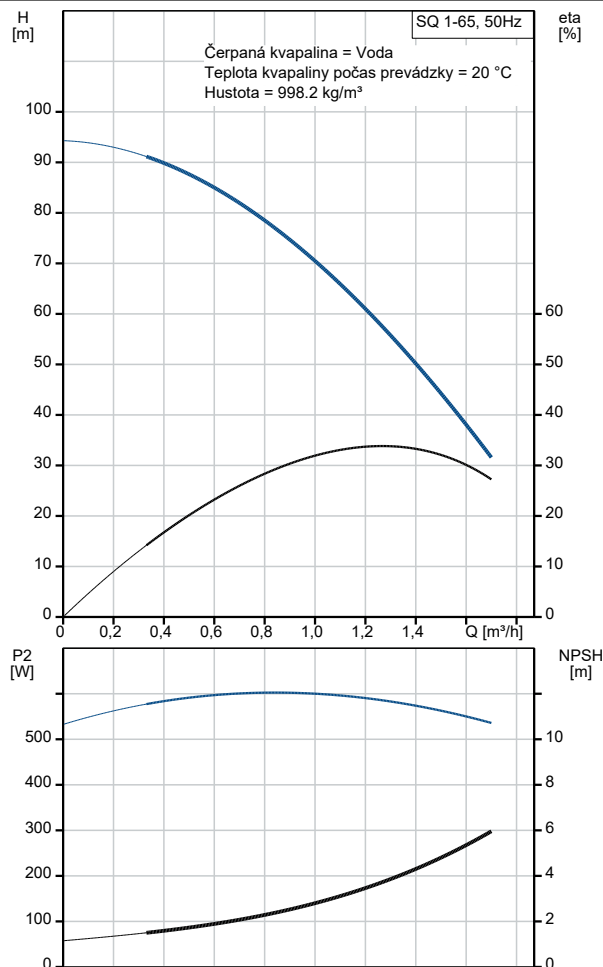


Na požiadanie SQ 1-65 50 Hz

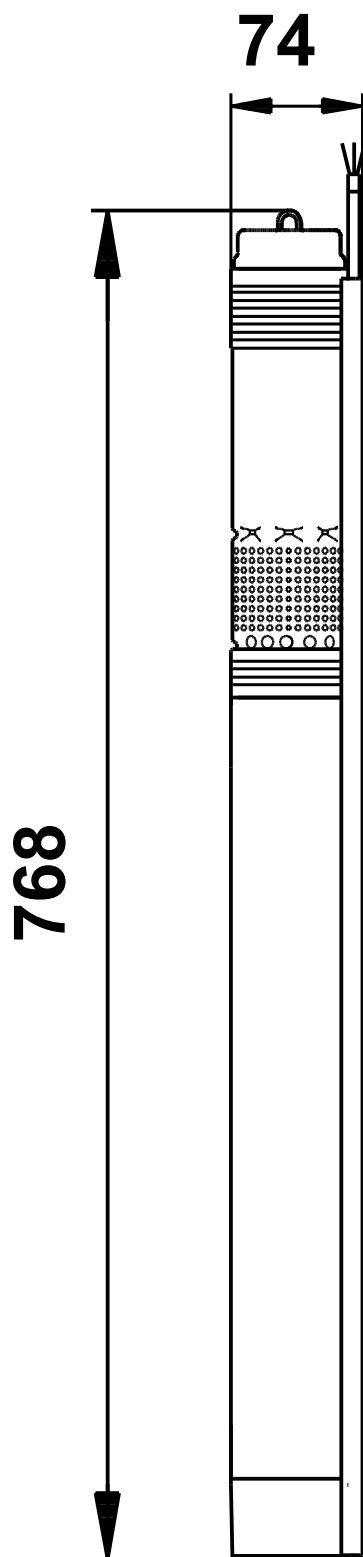

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

Na požiadanie SQ 1-65 50 Hz

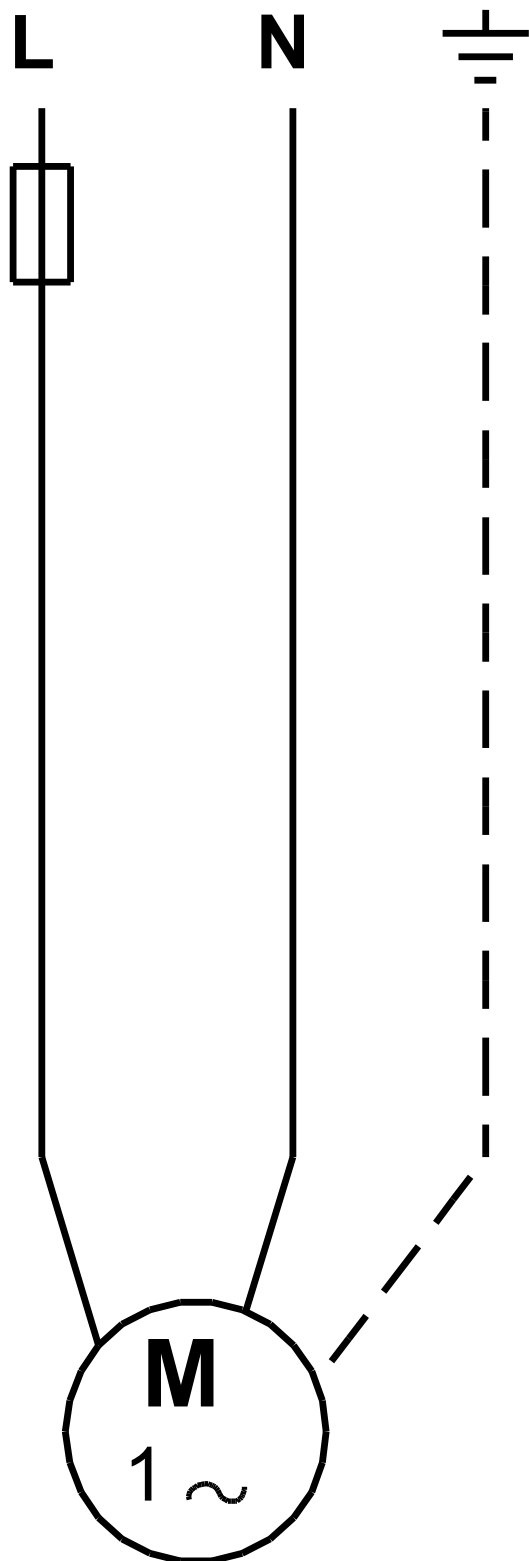

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 26.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SQ 1-65
Množstvo: 1
Objednacie číslo: Na požiadanie

Celkom: Cena na požiadanie
