

Množstvo

Popis

1

UPS 25-60 N 180



Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu

Objednacie č.: [96913085](#)

Čerpadlo má rotor zapuzdrený izolačnou membránou, čiže čerpadlo a motor tvoria kompaktnú jednotku bez upchávky a je vybavené len dvomi tesniacimi krúžkami.

Ložiská sú mazané čerpanou kvapalinou. otáčok.

Charakteristické prvky čerpadla sú:

- keramický hriadeľ a radiálne ložiská
- axiálne ložisko z uhlíka
- izolačná membrána rotora z nerezovej ocele

Obežné koleso:

- obežné koleso z nehrdzavejúceho materiálu Kompozit, PES/PP

Teleso čerpadla:

- teleso čerpadla z Nehrzdavejúca oceľ

Fáza:

Motor čerpadla je 1 -fázový motor.

Nie je nutná žiadna prídavná motorová ochrana.

Kvapalina:

Čerpaná kvapalina:

Voda

Rozsah teploty kvapaliny:

2 .. 110 °C

Vybraná teplota kvapaliny:

60 °C

Hustota:

983.2 kg/m³

Techn.:

Trieda TF:

110

Schválenia:

CE,VDE,EAC,WEEE

Materiály:

Teleso čerpadla:

Nehrdzavejúca oceľ

DIN W.-Nr. 1.4301

Obežné koleso:

Kompozit, PES/PP

Inštalácia:

Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.: 40 °C

Maximálny prevádzkový tlak:

10 bar

Potrubná prípojka:

G 1 1/2

Hodnota tlaku:

PN 10

Vzdialenosť sac.-výtl.:

180 mm

Elektrické údaje:

P1 otáčky 1:

50 W

P1 otáčky 2:


55 W

P1 max.:





60 W

Množstvo	Popis
	f: 50 Hz U: 1 x 230 V Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 1: 0.21 A Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 2: 0.25 A Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3: 0.28 A Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 2.5 µF Krytie IP: IP44 Izolácia: F Iné: Čistá hmotnosť: 2.9 kg Hrubá hmotnosť: 3.1 kg Pepravné množstvo: 0.004 m³ Dánčina: 380481061 Švédčina: 5803097 Fínčina: 4615616 Nórčina: 9042215 Krajina pôvodu: RS Tarifná klasifikácia č.: 84137030


96913085 UPS 25-60 N 180 50 Hz

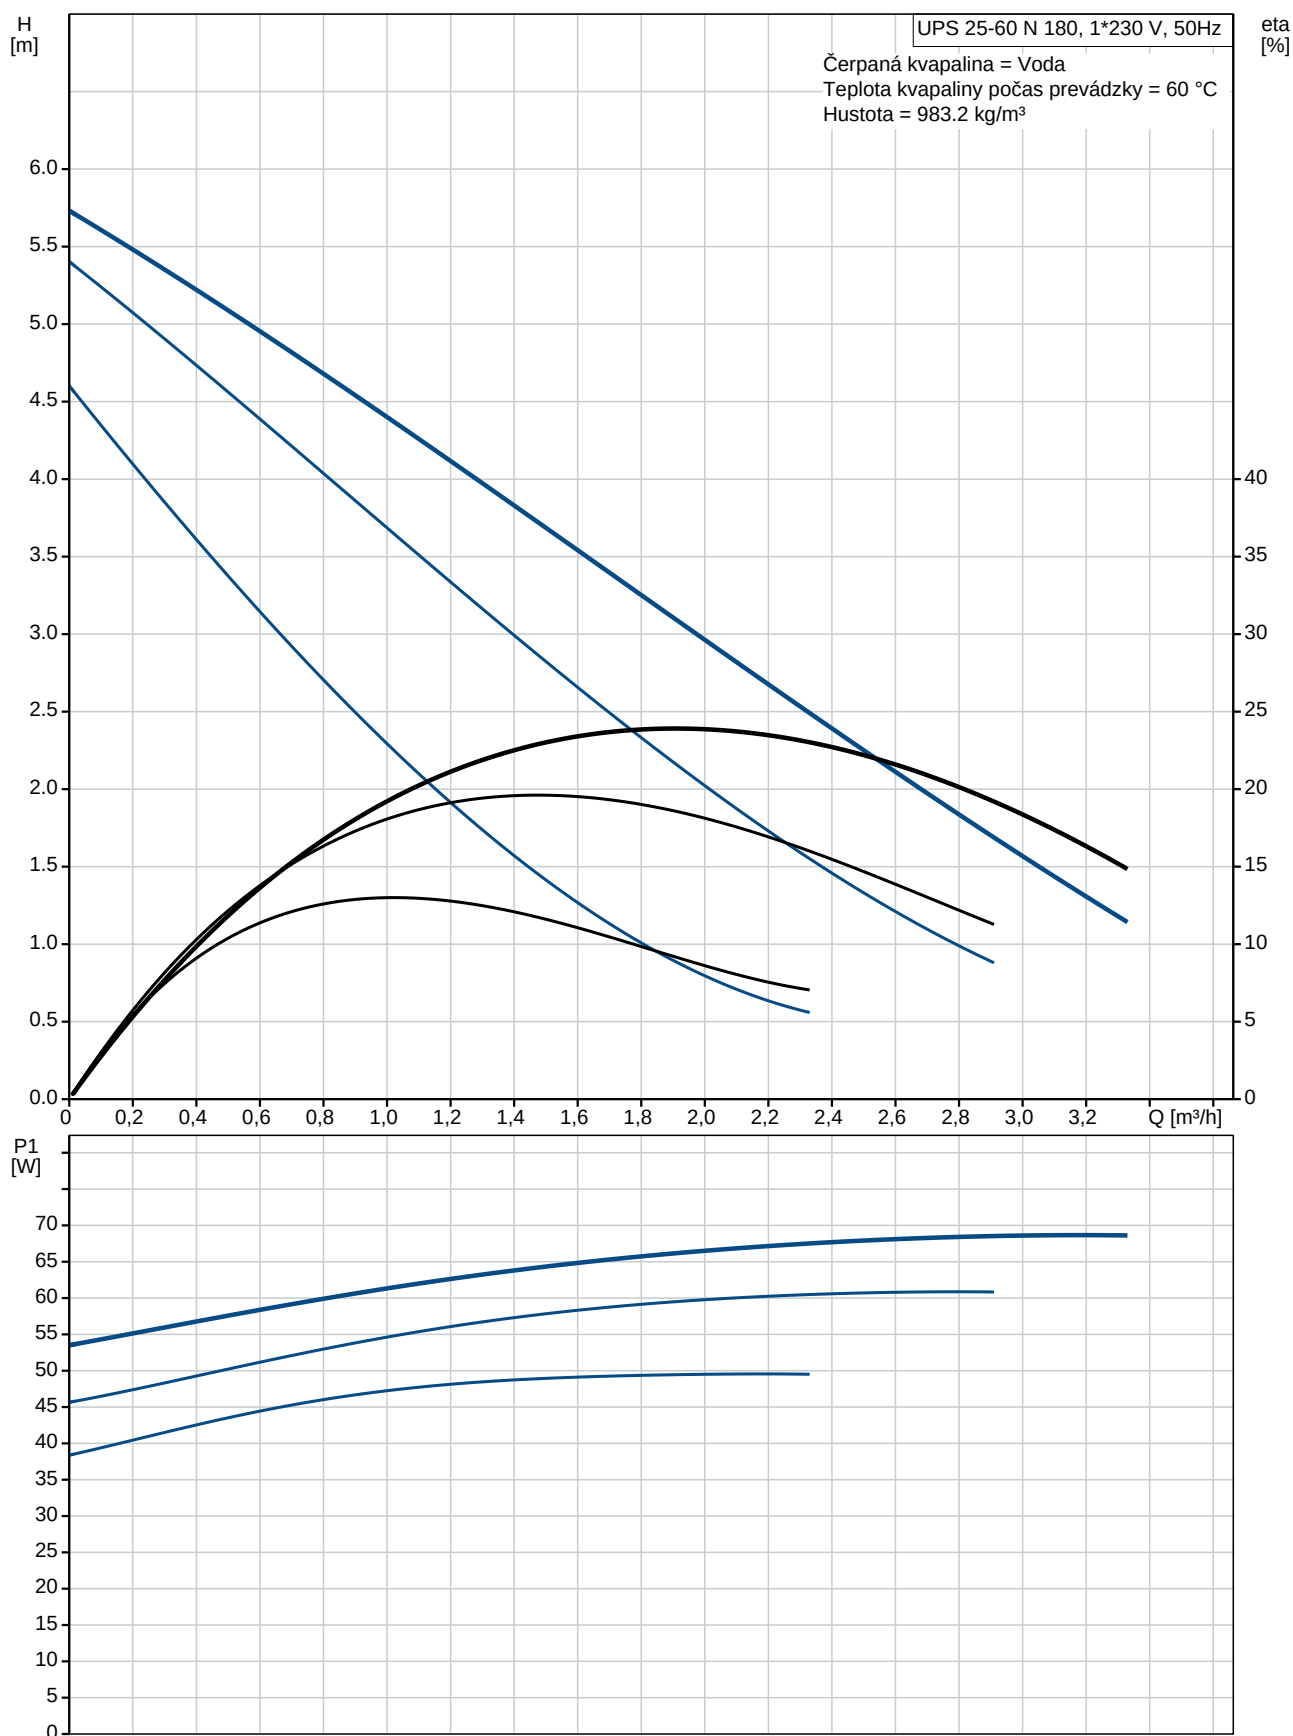


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	UPS 25-60 N 180
Objednacie číslo:	96913085
Číslo EAN:	5700313543465
Techn.:	
Počet otáčok:	3
Max. dopravná výška:	60 dm
Trieda TF:	110
Schválenia:	CE,VDE,EAC,WEEE
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Obežné koleso:	Kompozit, PES/PP
Inštalácia:	
Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.:	40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Potrubná prípojka:	G 1 1/2
Hodnota tlaku:	PN 10
Vzdialenosť sac.-výtl.:	180 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	2 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1 otáčky 1:	50 W
P1 otáčky 2:	55 W
P1 max.:	60 W
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 1:	0.21 A
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 2:	0.25 A
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3:	0.28 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	2.5 µF
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	Impedančne chránené
Riadiace jednotky:	
Pos term box:	9H
Iné:	
Čistá hmotnosť:	2.9 kg
Hrubá hmotnosť:	3.1 kg
Pepravné množstvo:	0.004 m³
Dánčina:	380481061
Švédčina:	5803097
Fínčina:	4615616
Nórčina:	9042215
Krajina pôvodu:	RS
Tarifná klasifikácia č.:	84137030

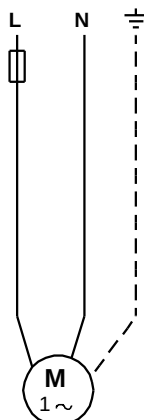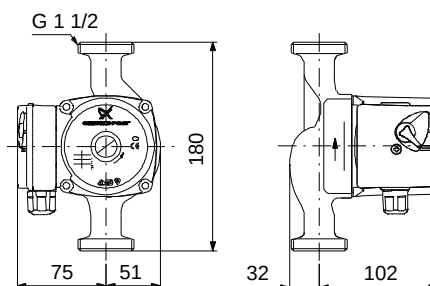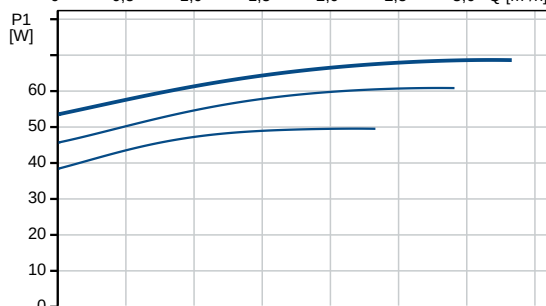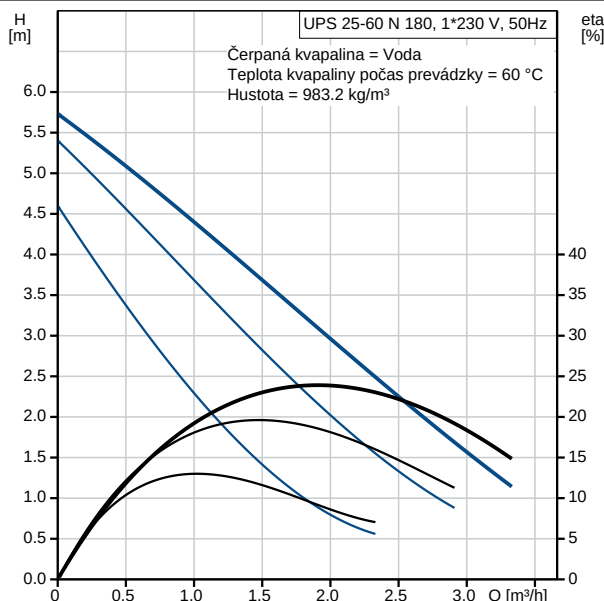

96913085 UPS 25-60 N 180 50 Hz

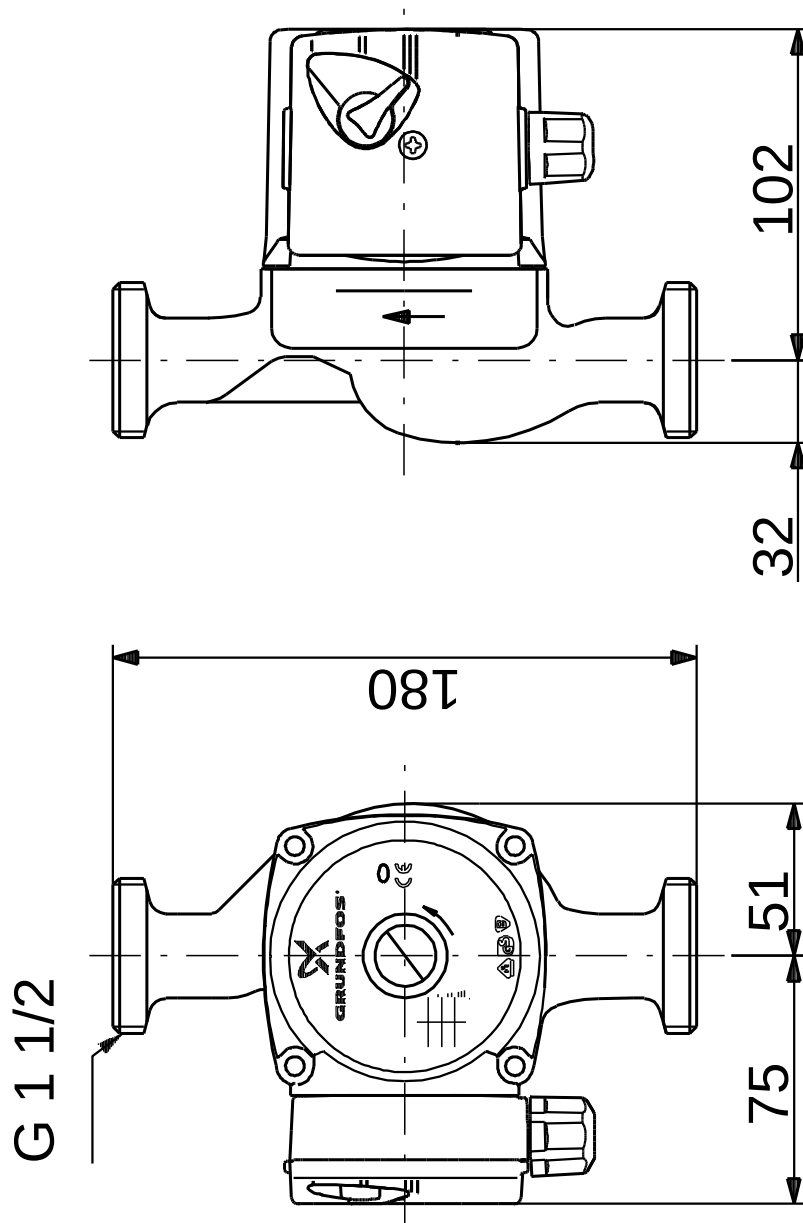

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

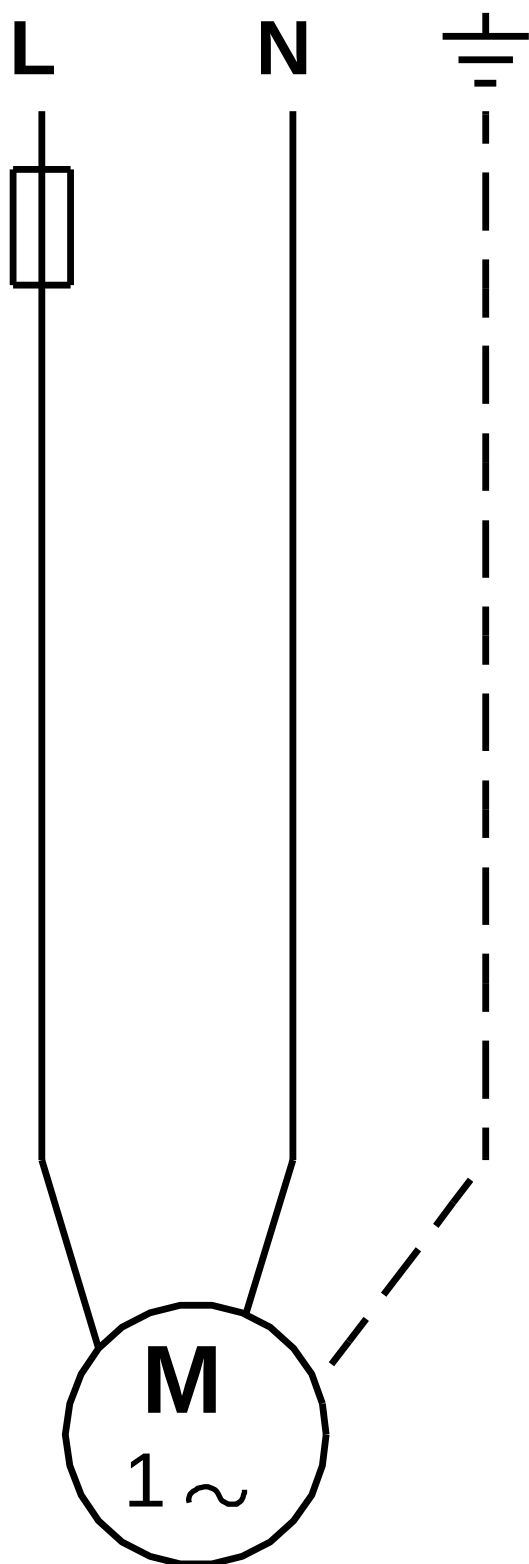96913085 UPS 25-60 N 180 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: UPS 25-60 N 180

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 96913085

Celkom: Cena na požiadanie
