





Pozice	Počet	Popis																																						
	1	 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 97720943 DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31U2U2FG SMART Digital DDE je kompaktní objemové membránové dávkovací čerpadlo s krokovým motorem a inteligentní řídicí elektronikou s minimální spotřebou el. energie. Čerpadla řady SMART Digital Dosing pracují při plné délce zdvihu za účelem zajištění optimální přesnosti, plnění a sání, i při použití vysoce viskózních kapalin. Trvání každého zdvihu se mění v závislosti na nastavené kapacitě, což vede k optimálnímu hladkému a konstantnímu průtoku na výtlaku. Montážní deska umožňuje instalaci ve třech různých polohách bez nutnosti použití dodatečného příslušenství. Průtok lze nastavit pomocí ovládacího knoflíku na logaritmické stupnici 0.1-100%. Dávkovací hlava se skládá z: - PTFE membrána vykazující dlouhou životnost a univerzální chemickou odolnost - zdvojené kulové ventily pro vysokou přesnost dávkování - odvzdušňovací ventil pro snadné uvedení do provozu Provozní módy: - Ruční dávkování v rozsahu 0.1 až 100%. Další vlastnosti: - Mechanický zámek k ochraně čerpadla proti neoprávněnému použití. Techn.: <table><tr><td>Typový klíč:</td><td>DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31U2U2FG</td></tr><tr><td>Max. průtok:</td><td>6 l/h</td></tr><tr><td>Min. průtok:</td><td>6.0 ml/h</td></tr><tr><td>Otočte-dolů poměr:</td><td>1:1000</td></tr><tr><td>Schval. značky na typovém štítku:</td><td>CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM</td></tr><tr><td>Typ ventilu:</td><td>Standard</td></tr><tr><td>Maximální viskozita při 100 %:</td><td>50 mPas</td></tr><tr><td>Maximální viskozita při pomalém módu 50 %:</td><td>N/A mPas</td></tr><tr><td>Maximální viskozita při pomalém módu 25 %:</td><td>N/A mPas</td></tr><tr><td>Přesnost a opakovatelnost:</td><td>5 %</td></tr></table> Materiály: <table><tr><td>Dávkovací hlava:</td><td>PVDF (Polyvinyliden fluorid)</td></tr><tr><td>Kulový ventil:</td><td>Keramika</td></tr><tr><td>Těsnění:</td><td>PTFE</td></tr></table> Instalace: <table><tr><td>Rozsah okolní teploty:</td><td>0 .. 45 °C</td></tr><tr><td>Max. provozní tlak:</td><td>10 bar</td></tr><tr><td>Instalační sada:</td><td>NE</td></tr><tr><td>Typ instalace:</td><td>Žádná instalační sada</td></tr><tr><td>Sací hrdlo:</td><td>4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm</td></tr><tr><td>Výtlačné hrdlo:</td><td>4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm</td></tr></table>	Typový klíč:	DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31U2U2FG	Max. průtok:	6 l/h	Min. průtok:	6.0 ml/h	Otočte-dolů poměr:	1:1000	Schval. značky na typovém štítku:	CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM	Typ ventilu:	Standard	Maximální viskozita při 100 %:	50 mPas	Maximální viskozita při pomalém módu 50 %:	N/A mPas	Maximální viskozita při pomalém módu 25 %:	N/A mPas	Přesnost a opakovatelnost:	5 %	Dávkovací hlava:	PVDF (Polyvinyliden fluorid)	Kulový ventil:	Keramika	Těsnění:	PTFE	Rozsah okolní teploty:	0 .. 45 °C	Max. provozní tlak:	10 bar	Instalační sada:	NE	Typ instalace:	Žádná instalační sada	Sací hrdlo:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm	Výtlačné hrdlo:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Typový klíč:	DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31U2U2FG																																							
Max. průtok:	6 l/h																																							
Min. průtok:	6.0 ml/h																																							
Otočte-dolů poměr:	1:1000																																							
Schval. značky na typovém štítku:	CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM																																							
Typ ventilu:	Standard																																							
Maximální viskozita při 100 %:	50 mPas																																							
Maximální viskozita při pomalém módu 50 %:	N/A mPas																																							
Maximální viskozita při pomalém módu 25 %:	N/A mPas																																							
Přesnost a opakovatelnost:	5 %																																							
Dávkovací hlava:	PVDF (Polyvinyliden fluorid)																																							
Kulový ventil:	Keramika																																							
Těsnění:	PTFE																																							
Rozsah okolní teploty:	0 .. 45 °C																																							
Max. provozní tlak:	10 bar																																							
Instalační sada:	NE																																							
Typ instalace:	Žádná instalační sada																																							
Sací hrdlo:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm																																							
Výtlačné hrdlo:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm																																							

Pozice	Počet	Popis
		Max. sací výška během provozu: 6 m Max. sací výška během zavodňování: 2 m Kapalina: Čerpaná kapalina: Voda Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 45 °C Liquid temperature during operation: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Elektrické údaje: Max. příkon P1: 19 W Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 100-240 V Krytí (IEC 34-5): IP65 / NEMA 4X Délka kabelu: 1.5 m Typ kabelové koncovky: EU Zapínací proud: 25A při 230V pro 2ms Řídící jednotky: Varianta řízení: B Vstup externí Stop: Ne Jiné: Čistá hmotnost: 2 kg Hrubá hmotnost: 3 kg Country of origin: FR Custom tariff no.: 84135040



97720943 DDE 6-10 50 Hz

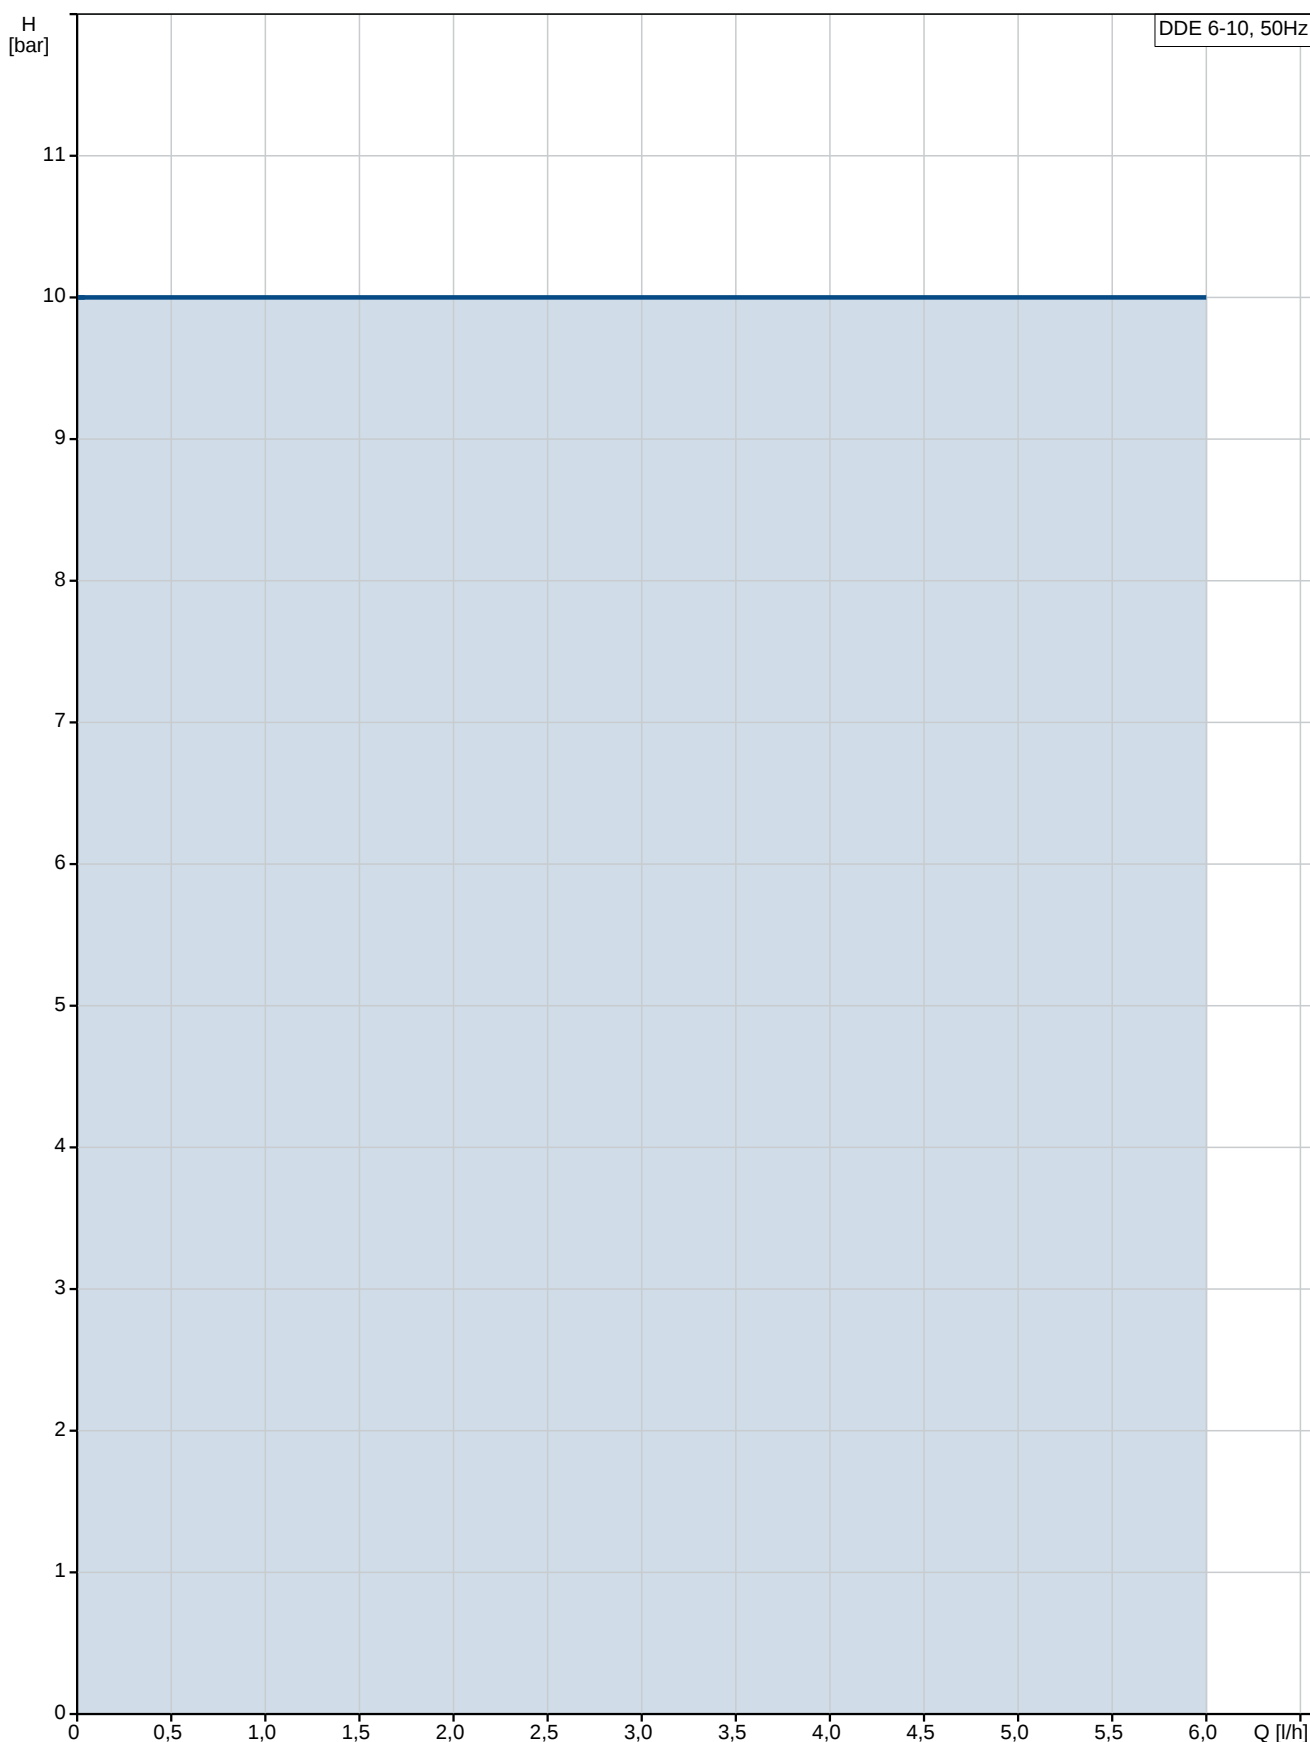

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku::	DDE 6-10
Číslo výrobku:	97720943
EAN kód::	5710622710632
Techn.:	
Typový klíč:	DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31U2U2FG
Max. průtok:	6 l/h
Min. průtok:	6.0 ml/h
Otočte-dolů poměr:	1:1000
Schval. značky na typovém štítku:	CE, CSA-US, NSF61, EAC, RCM
Typ ventilu:	Standard
Maximální viskozita při 100 %:	50 mPas
Maximální viskozita při pomalém módu 50 %:	N/A mPas
Maximální viskozita při pomalém módu 25 %:	N/A mPas
Přesnost a opakovatelnost:	5 %
Materiály:	
Dávkovací hlava:	PVDF (Polyvinyliden fluorid)
Kulový ventil:	Keramika
Těsnění:	PTFE
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 45 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Instalační sada:	NE
Typ instalace:	Žádná instalační sada
Sací hrdlo:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Výtlačné hrdlo:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Max. sací výška během provozu:	6 m
Max. sací výška během zavodňování:	2 m
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 45 °C
Liquid temperature during operation:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Max. příkon P1:	19 W
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 100-240 V
Krytí (IEC 34-5):	IP65 / NEMA 4X
Délka kabelu:	1.5 m
Typ kabelové koncovky:	EU
Zapínací proud:	25A při 230V pro 2ms
Řídící jednotky:	
Varianta řízení:	B
Vstup externí Stop:	Ne
Jiné:	
Čistá hmotnost:	2 kg
Hrubá hmotnost:	3 kg
Country of origin:	FR
Custom tariff no.:	84135040

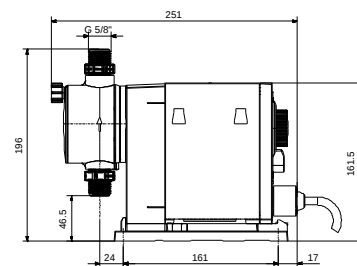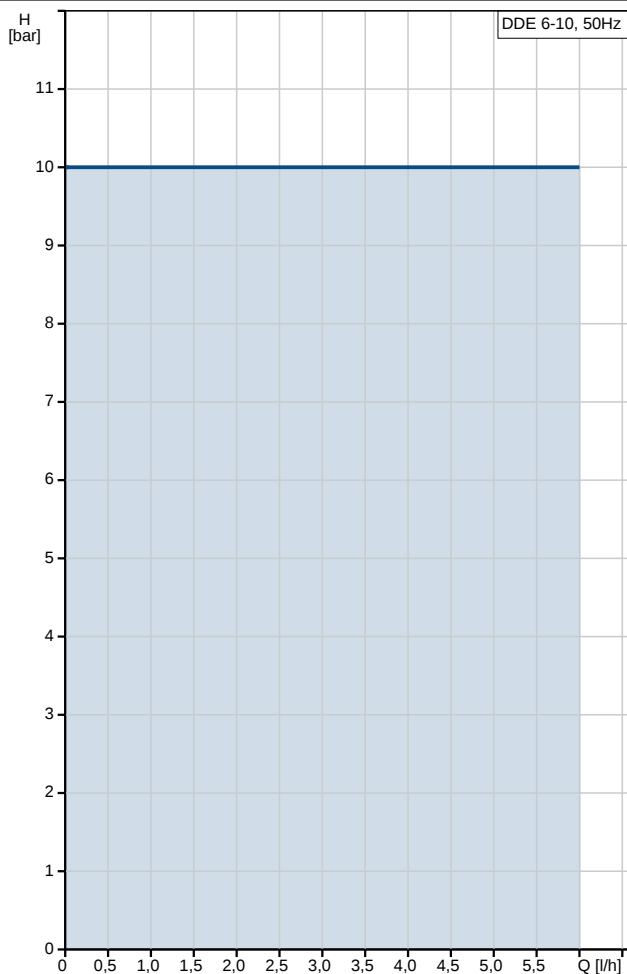

97720943 DDE 6-10 50 Hz

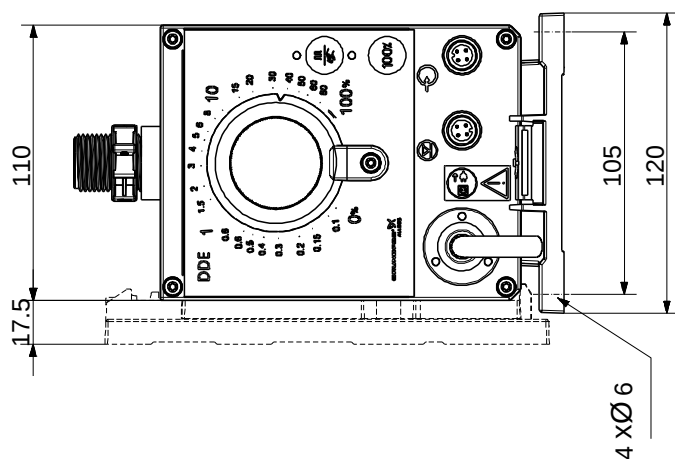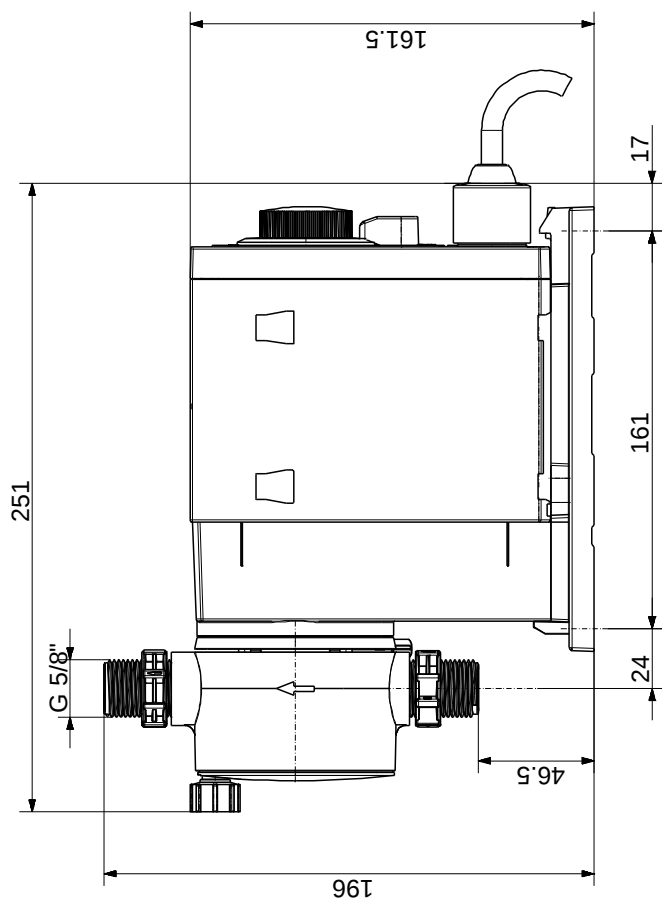

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.