


Množstvo	Popis
1	Čerpadlá Grundfos Comfort BA PM a BXA PM sú určené na recirkuláciu teplej úžitkovej vody v rodinných domoch, ktoré zaisťujú okamžitú dopravu teplej vody do každého kohútika.  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97916757 Čerpadlá majú teleso čerpadla odolné proti korózii vhodné pre pitnú vodu a sú napájané jednofázovým vysokoúčinným ECM motorom s rotorom s permanentným magnetom. Funkcia AUTOADAPT obsahuje protokol udalostí, ktorý učí schému dopytu po teplej vode v sústave teplej úžitkovej vody. Prostredníctvom protokolu udalostí čerpadlo predpovedá, kedy má začať cirkulovať teplá voda, čím zabezpečí okamžitú dostupnosť teplej vody na všetkých miestach použitia. Ak by sa zmenil vzor spotreby, napríklad počas sviatkov, čerpadlo rozpozná zastavenie po 24 hodinách a automaticky sa prispôbi prázdninovému režimu. Po návrate z dovolenky čerpadlo automaticky obnoví rovnaký vzor spotreby ako pred dovolenkou. Unikátna funkcia AUTOADAPT v porovnaní so štandardným čerpadlom v nepretržitej prevádzke šetrí až 48% tepelnej energie a 97% energie motora. Ďalej je možné čerpadlo nastaviť na režim regulácie teploty a nepretržitú prevádzku na 100% pri uvedení čerpadla do prevádzky alebo na 24 hodín okamžitú teplú vodu. Čerpadlá sú vybavené funkciou preplachovania a dezinfekcie, ktorá automaticky dopraví vodu na ochranu pred množením baktérií v potrubíach. COMFORT BXA PM má zabudovaný izolačný ventil a spätný ventil (armatúra). To zaisťuje, že údržbu je možné vykonať bez vypustenia sústavy. Spätný ventil tiež zabraňuje spätnému toku počas prevádzky.


97916757 COMFORT 15-14 B TA

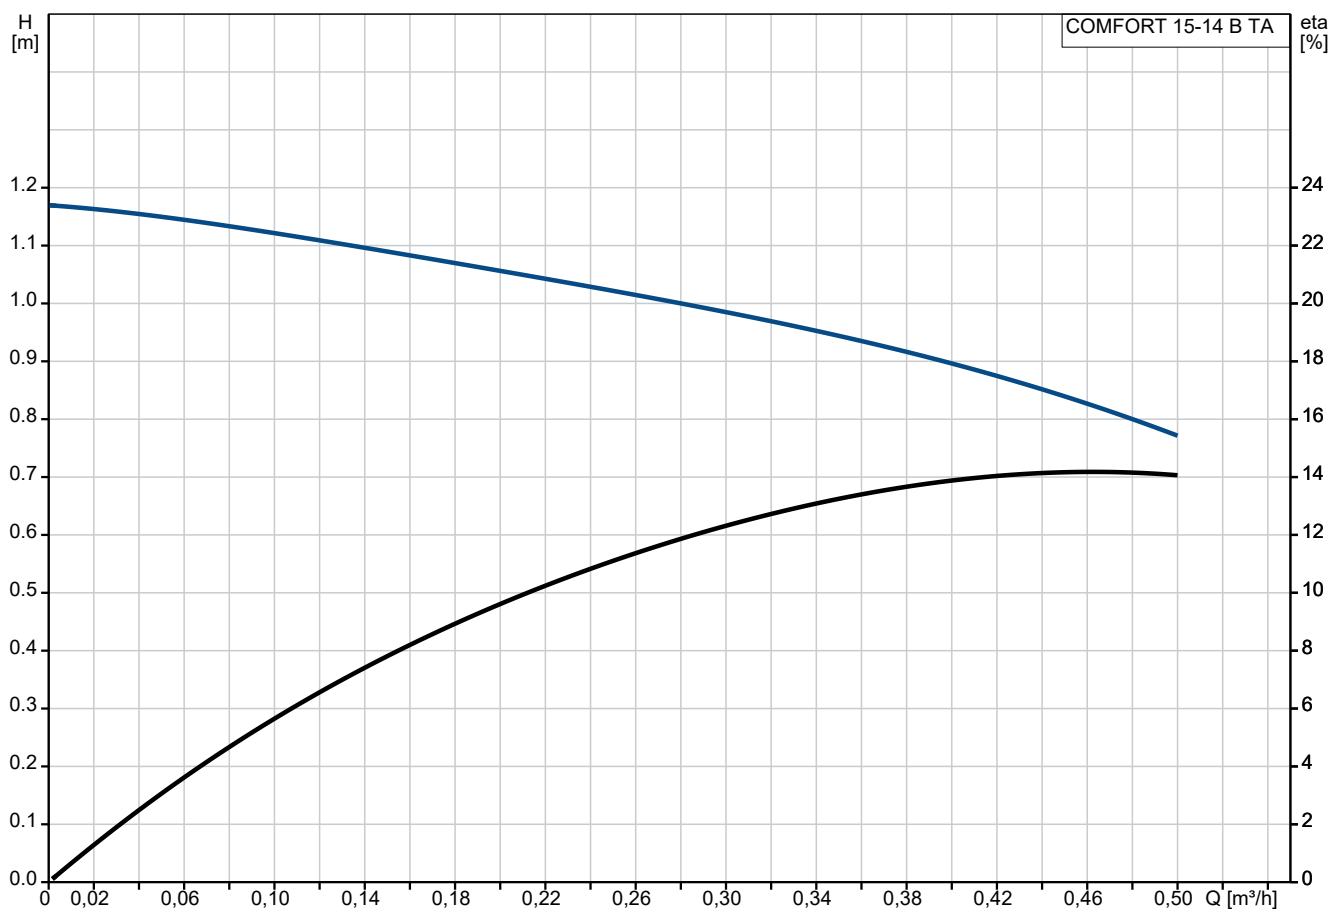


Čerpaná kvapalina = Voda

Teplota kvapaliny počas prevádzky = 60 °C




Hustota = 983.2 kg/m³

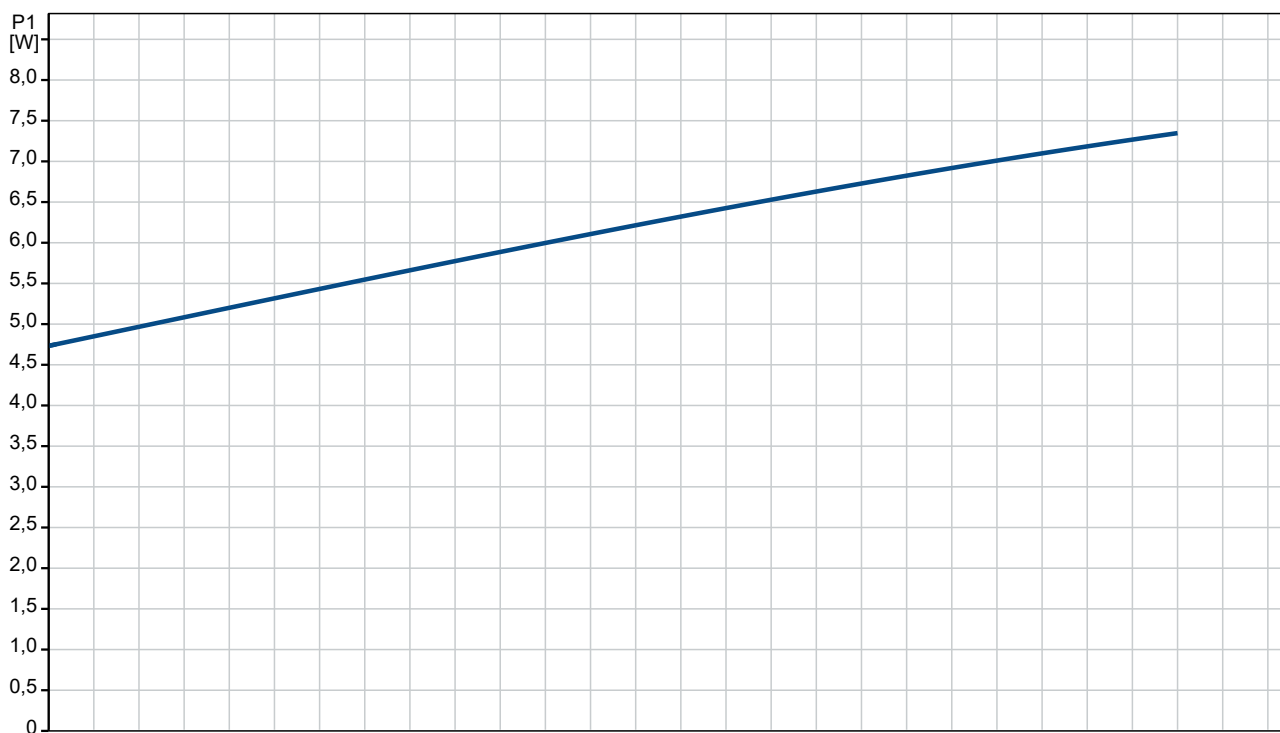



Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	COMFORT 15-14 B TA
Objednacie číslo:	97916757
Číslo EAN:	5710626363506
Techn.:	
Počet otáčok:	1
Menovitý prietok:	0.45 m³/h
Men.dopravná výška:	0.9 m
Max. výtláčna výška:	14 dm
Trieda TF:	95
Schválenia:	CE,VDE,EAC,WEEE
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Mosadz
	CuZn39Pb3, MS58
Obežné koleso:	Kompozit
	PPO-GF20/Stainless steel
Inštalácia:	
Min. okol. teplota:	0 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Potr. prip. štandard:	ISO 228-1
Druh pripojenia:	Rp
Veľkosť pripojenia:	1/2 inch
PN pre potrubnú prípojku:	PN 10
Pripojenie na prip.:	80 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	2 .. 95 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1 max.:	7 W
f:	50 / 60 Hz
Menovité napätie:	1 x 230 V
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3:	0.07 A
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Norma na ochranu pred výbuchom:	ELECT.
Teplotná ochrana:	Impedančne chránené
Riadiace jednotky:	
Operation mode include:	Temperature
Iné:	
Čistá hmotnosť:	0.98 kg
Hrubá hmotnosť:	1.08 kg
Prepravné množstvo:	0.003 m³
Dánčina:	380634014
Švédčina:	5803088
Nórčina:	9042115
Krajina pôvodu:	DE
Tarifná klasifikácia č.:	84137030

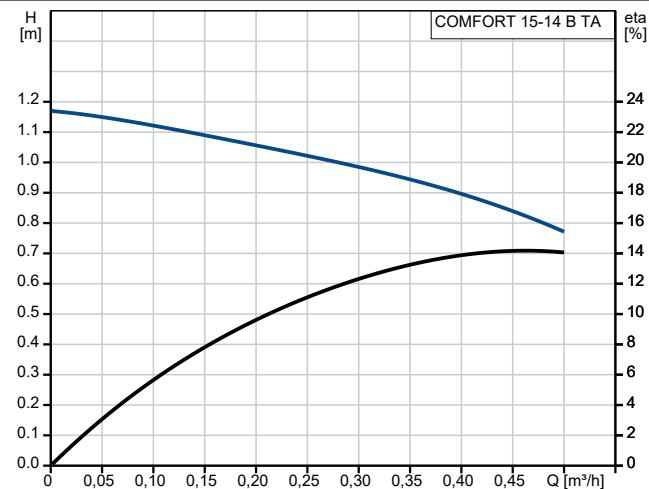

Čerpaná kvapalina = Voda
Teplota kvapaliny počas prevádzky = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³

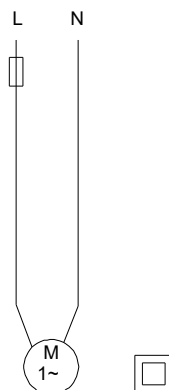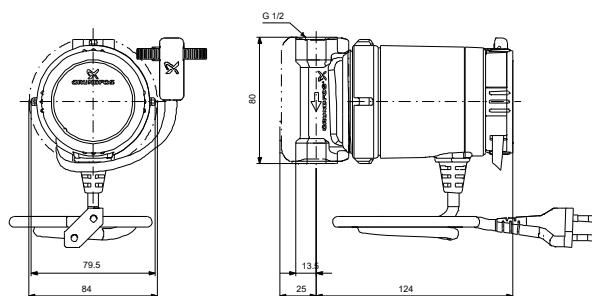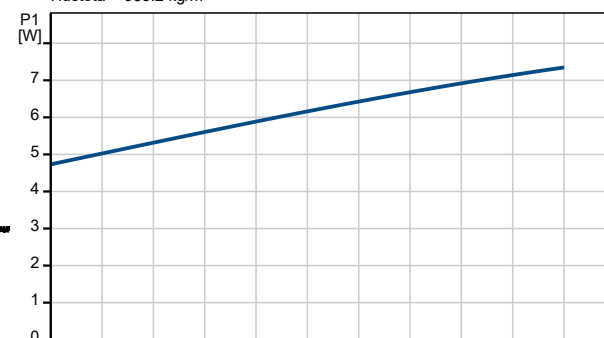

97916757 COMFORT 15-14 B TA

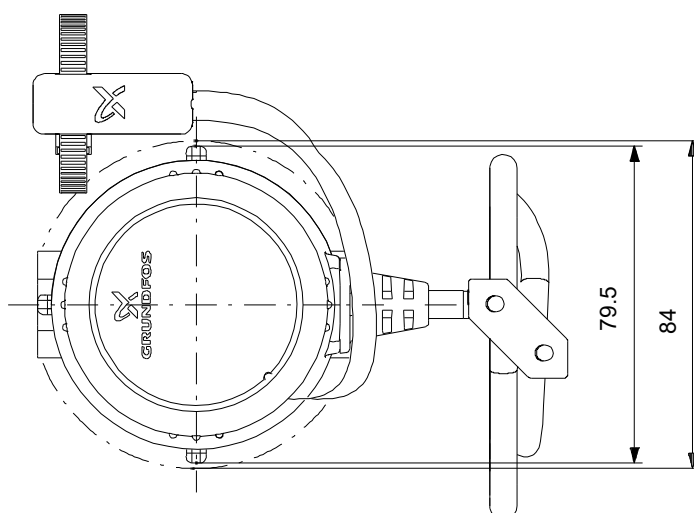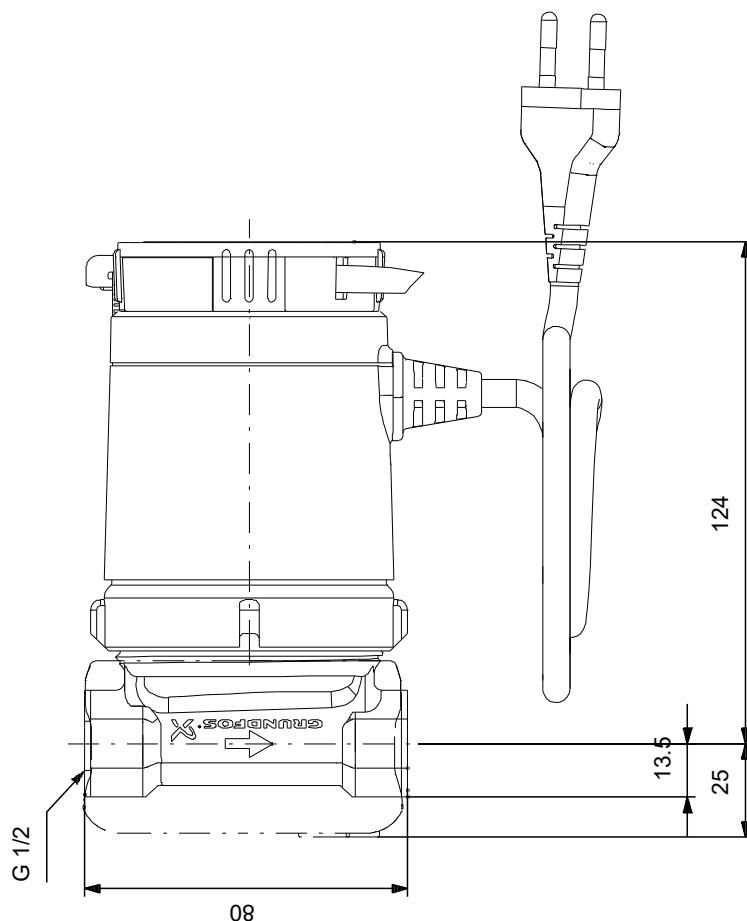

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

97916757 COMFORT 15-14 B TA



Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!

