



Množstvo	Popis
1	MTA 30-150 A-W-A-B  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97989184 Nízkotlakové ponorné odstredivé čerpadlo na inštaláciu do filtračných sústav alebo dopravníkových sústav v priemysle obrábacích strojov. Čerpadlo má nasledujúce charakteristiky: - Čerpadlo je uzavreté bez hriadeľového tesnenia. Fáza: - Čerpadlo je vybavené integrovaným motorom s fázou 3. - Otvorené obežné koleso umožňuje, aby častice prešli cez čerpadlo Obežné koleso: - Obežné koleso je vyrobené z PAA GF50. - Rám motora a teleso čerpadla sú vyrobené z liatiny. - Čerpadlo nemá opotrebitelné súčasti. Ponorná hĺbka: 153 mm mm Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 60 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovitý prietok: 30 l/min Men. dopravná výška: 3.3 m Schválenia: CE Káblový vstup: 22 Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina DIN W.-Nr. GG20 ASTM A48-CL30 Obežné koleso: PAA GF50 Inštalácia: Maximum ambient temperature: 40 °C Výtlačné hrdlo: G 1/2 Vzdialenosť sac.-výtl.: 153 mm Elektrické údaje: P1: 86 W

Množstvo	Popis
	f: 50 Hz U: 3 x 220-240 D / 380-415 Y V Servisný faktor: 1.15 Menovitý el. prúd: 0.33/0.19 A Rozbehový el. prúd: 480 % n: 2940 rpm Eta 1/1: 71.2 % Krytie IP: IP54 Izolácia: F Iné: Čistá hmotnosť: 6.74 kg Hrubá hmotnosť: 7.66 kg Pepravné množstvo: 0.012 m ³ Krajina pôvodu: KR Tarifná klasifikácia č.: 84137051

97989184 MTA 30-150 A-W-A-B 50 Hz

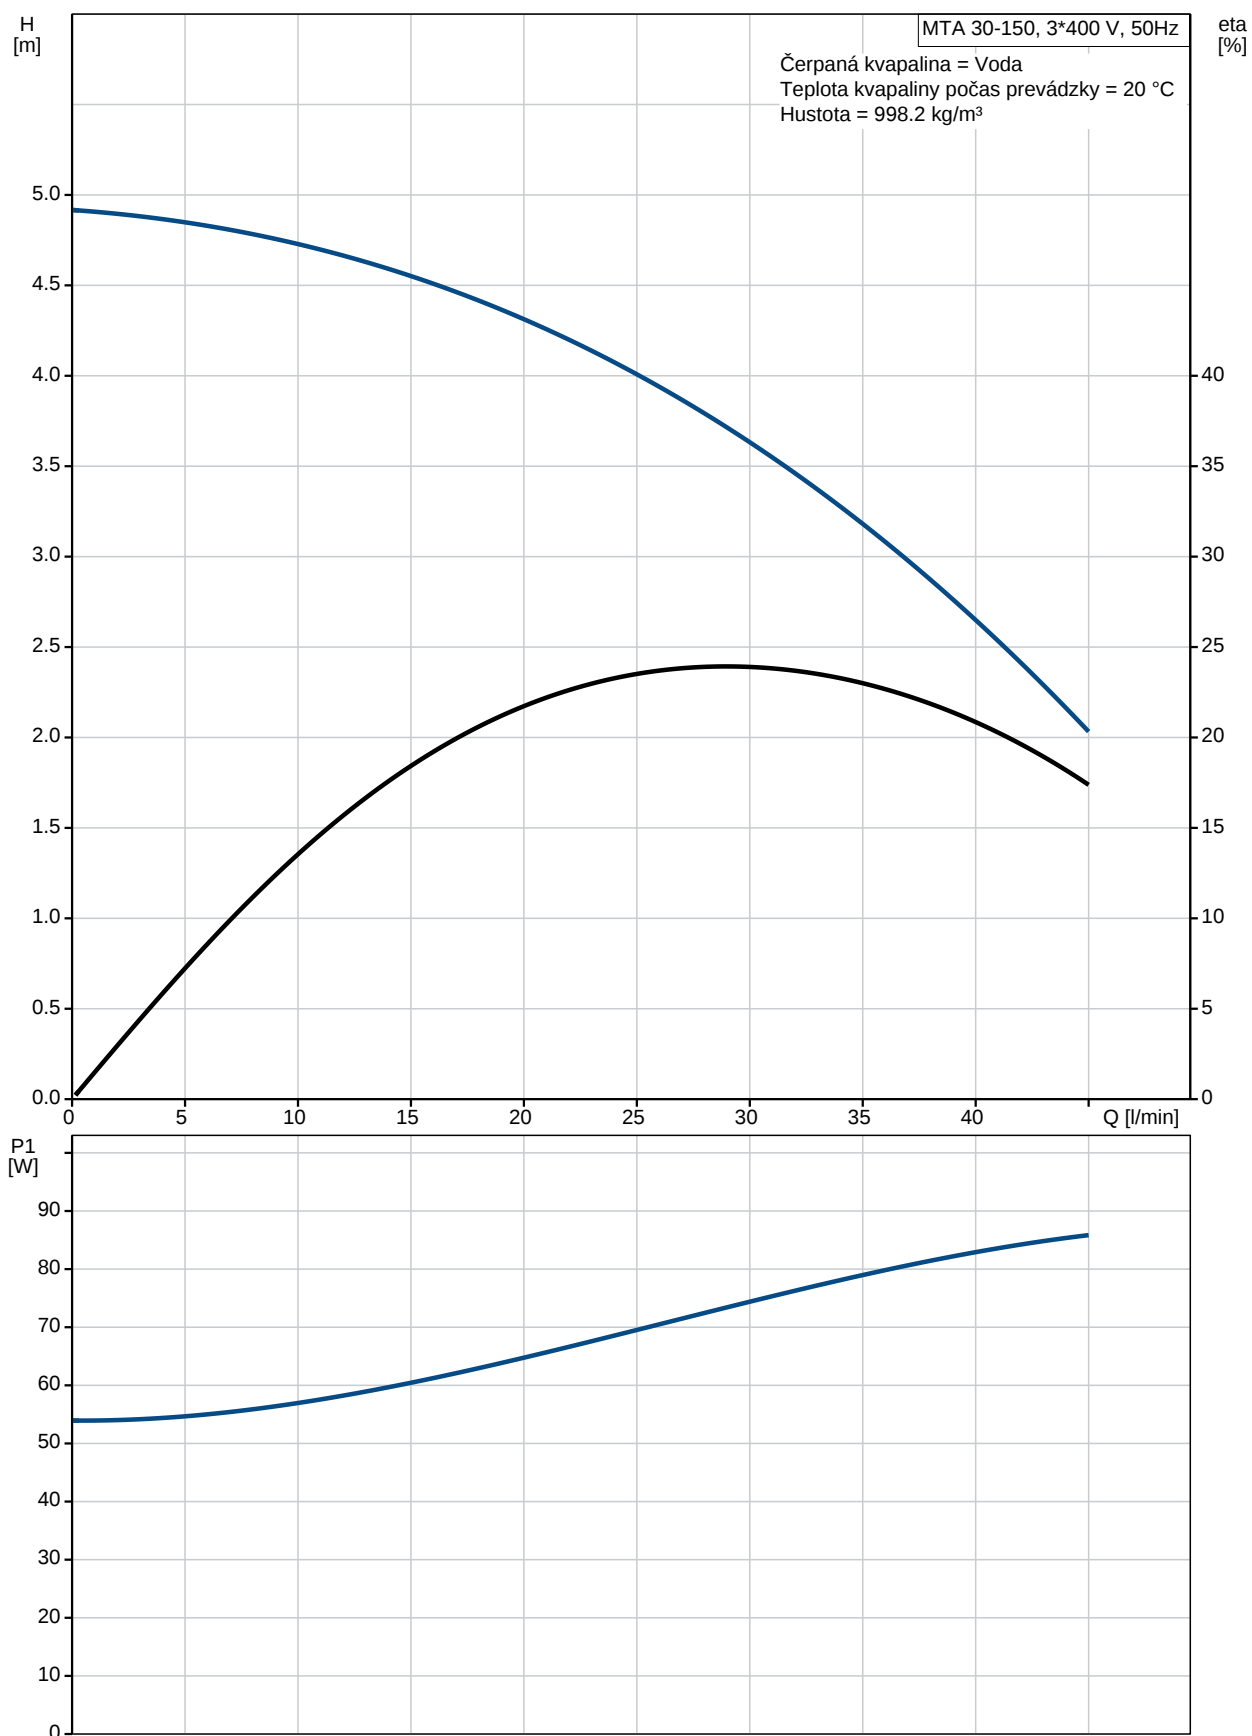


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	MTA 30-150 A-W-A-B
Objednacie číslo:	97989184
Číslo EAN:	5710627480578
Techn.:	
Menovitý prietok:	30 l/min
Men. dopravná výška:	3.3 m
Maximum head:	5 m
Max. dopravná výška:	5 m
Schválenia:	CE
Verzia čerpadla:	A
Model:	A
Káblový vstup:	22
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. GG20
Teleso čerpadla:	ASTM A48-CL30
Obežné koleso:	PAA GF50
Kód mater. prevedenia:	A
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Výtlačné hrdlo:	G 1/2
Vzdialenosť sac.-výtl.:	153 mm
Kód pre pripojenie:	W
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 60 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1:	86 W
f:	50 Hz
U:	3 x 220-240 D / 380-415 Y V
Servisný faktor:	1.15
Menovitý el. prúd:	0.33/0.19 A
Rozbehový el. prúd:	480 %
n:	2940 rpm
Eta 1/1:	71.2 %
Krytie IP:	IP54
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	NO
Riadiace jednotky:	
Pos term box:	9
Iné:	
Čistá hmotnosť:	6.74 kg
Hrubá hmotnosť:	7.66 kg
Pepravné množstvo:	0.012 m³
Krajina pôvodu:	KR
Tarifná klasifikácia č.:	84137051

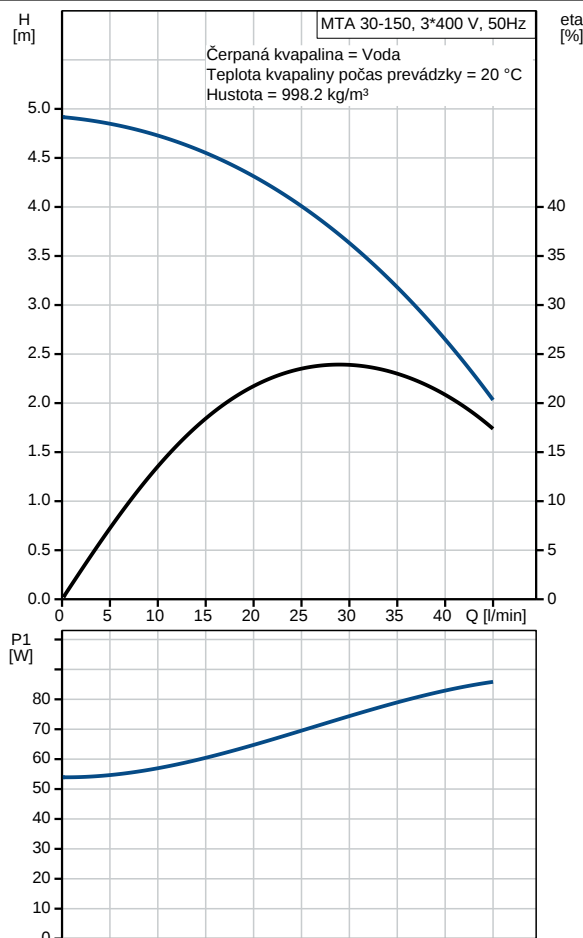

Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 22.2.2021

97989184 MTA 30-150 A-W-A-B 50 Hz

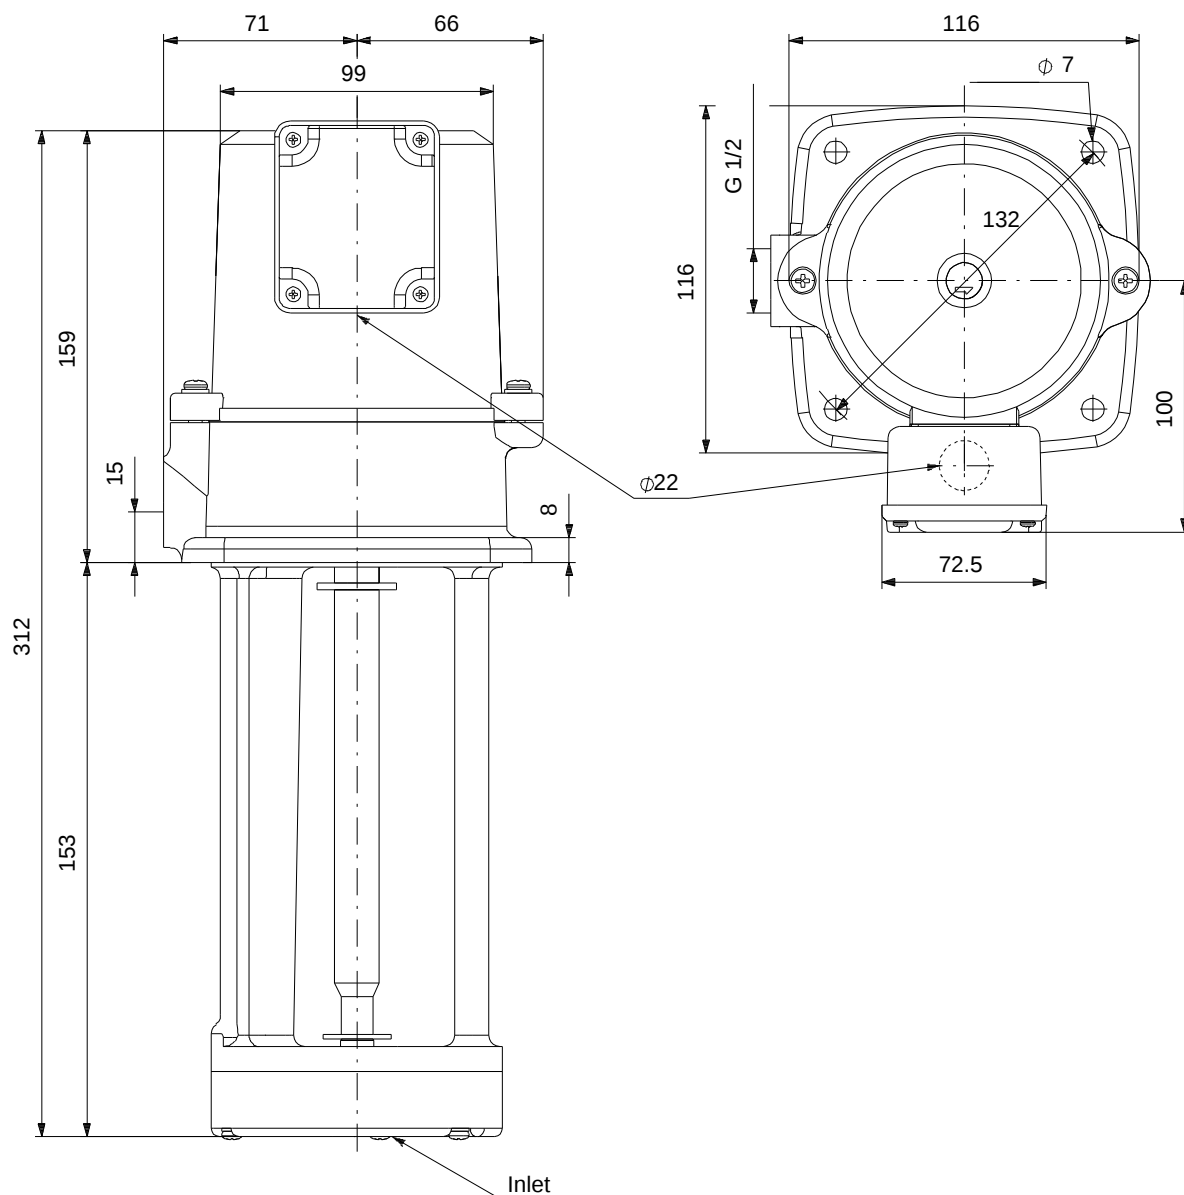

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MTA 30-150
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 97989184

Celkom: Cena na požiadanie
