






Množstvo	Popis
1	TP 50-180/2 A-F-A-BQQE-FX1  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 98133648 Jednostupňové jednoduché odstredivé čerpadlo v usporiadaní in-line: - tesniace kruhy a obežné koleso z nehrdzavejúcej ocele - elektroforézná povrchová úprava - misková spojka - vyberateľná horná časť čerpadla pre ľahkú údržbu - optimalizovaná hydraulická časť - usporiadanie in-line so sacím a výtlačným hrdlom v jednej priamke pre umožnenie priamej montáže do potrubia alebo na betónový základ - bezúdržbová mechanická upchávka odolná proti korózii Fáza: Motor je 3 -fázový AC motor. Riadiace jednotky: Frequency converter: NONE Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -25 .. 120 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovité otáčky čerp.: 2850 rpm Menovitý prietok: 18.3 m³/h Hlava čerpadla: 10.2 m Skutočný priemer obežného kolesa: 100 mm Hriadeľová upchávka: BQQE Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B2 Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina

Množstvo	Popis
	EN-GJL-250 ASTM class 35 Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Inštalácia: Rozsah teploty okolia: -30 .. 60 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Maximálny tlak pri danej teplote: 10 bar / 120 °C Druh pripojenia: DIN Veľkosť pripojenia: DN 50 PN pre potrubnú prípojku: PN 6/10 Pripojenie na prip.: 280 mm Príruba motora: FT100 Elektrické údaje: Typ motora: 80A Trieda účinnosti IE: IE3 P2: 0.75 kW f: 50 Hz U: 3 x 220-240D/380-415Y V Menovitý el. prúd: 3.30/1.90 A Rozbehový el. prúd: 580-620 % Cos phi: 0.81-0.71 n: 2840-2870 rpm Účinnosť: IE3 80,7% Eta 1/1: 80.7 % Eta 3/4: 82.7 % Eta 1/2: 81.7 % Póly: 2 Krytie IP: 55 Dust/Jetting Izolácia: F Výr.č. motora: 85U05104 Iné: MEI â‰‰¥: 0.70 Čistá hmotnosť: 28.1 kg Hrubá hmotnosť: 31.6 kg Prepravné množstvo: 0.08 m³ Dánčina: 381813180 Fínčina: 4616053 Nórčina: 9043557 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137051

98133648 TP 50-180/2 A-F-A-BQQE-FX1 50 Hz

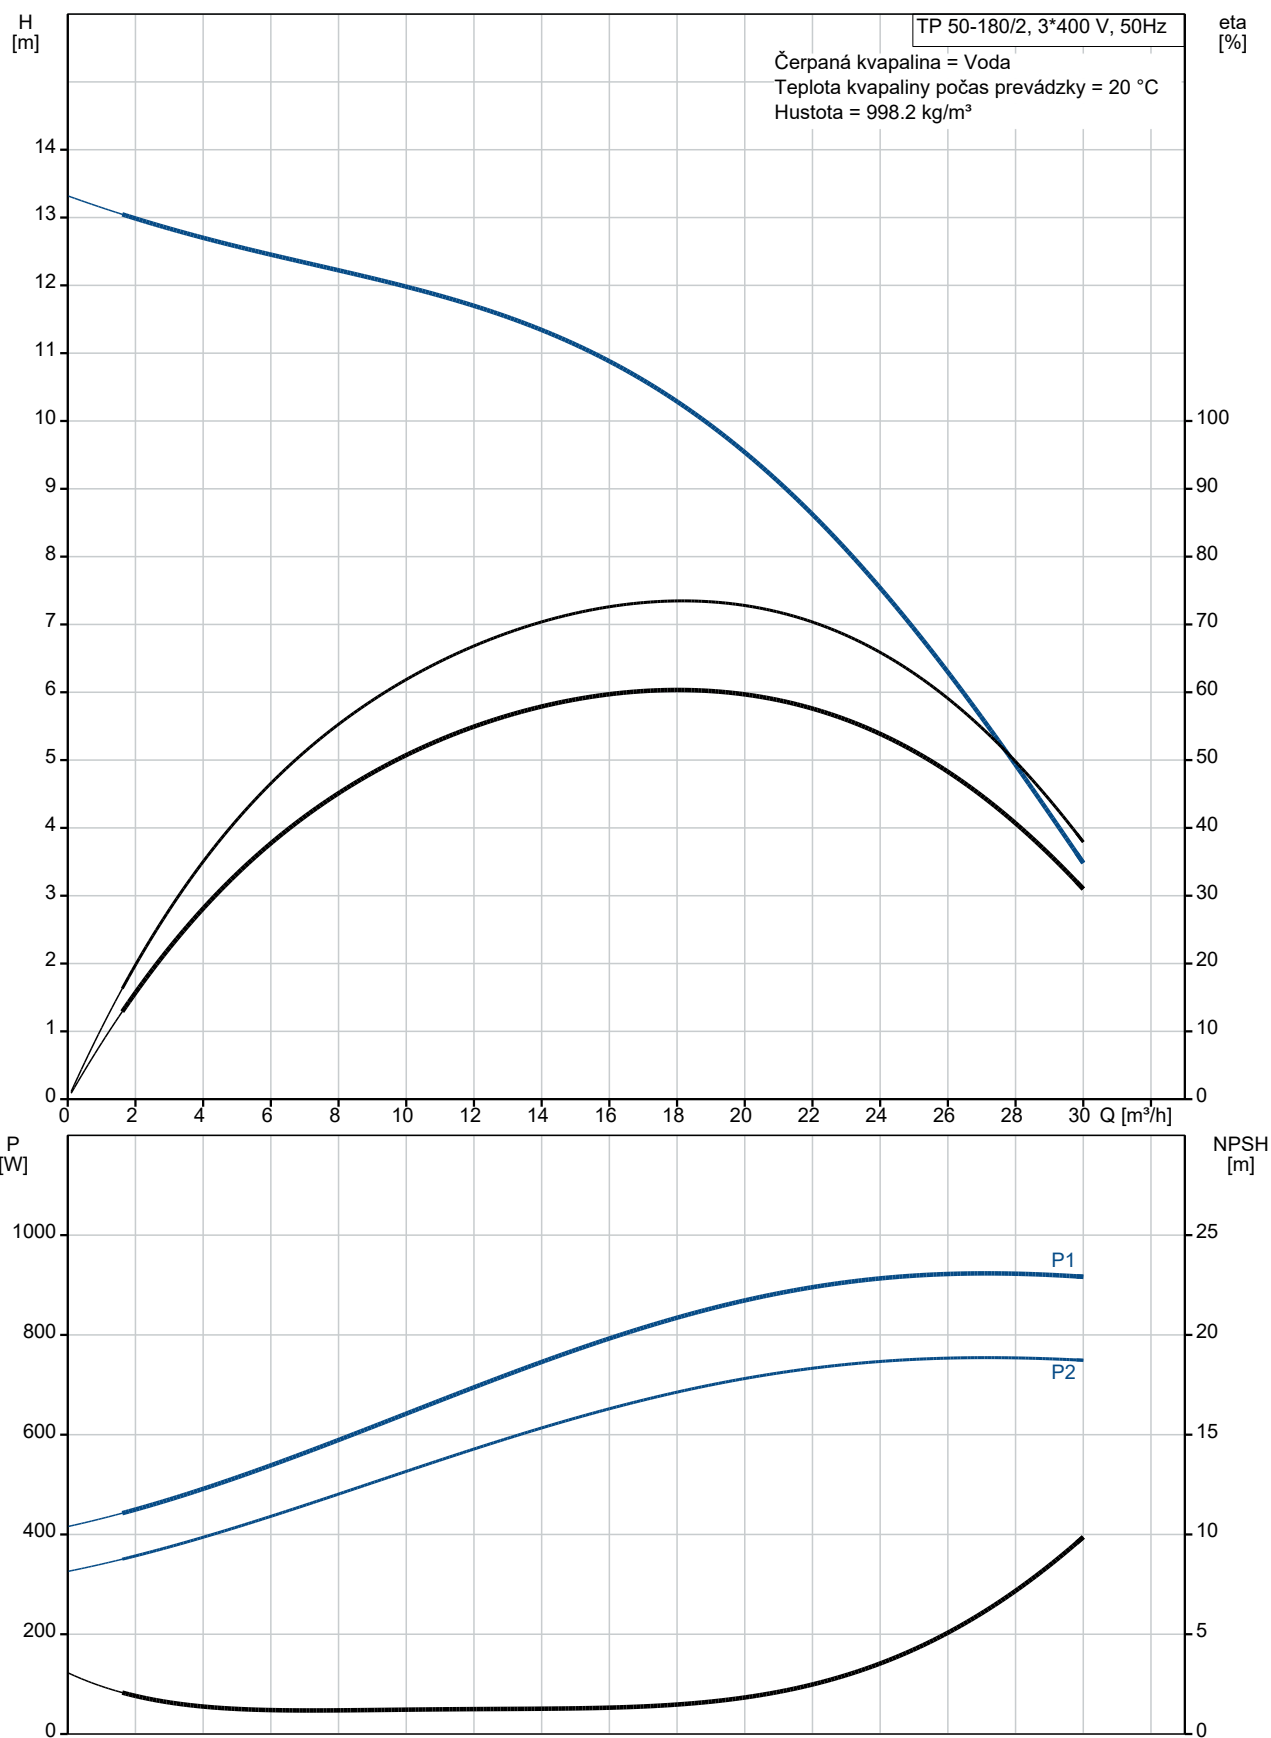

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	TP 50-180/2 A-F-A-BQQE-FX1
Objednacie číslo:	98133648
Číslo EAN:	5711490225532
Techn.:	
Menovité otáčky čerp.:	2850 rpm
Menovitý prietok:	18.3 m³/h
Hlava čerpadla:	10.2 m
Max. výtlačná výška:	180 dm
Skutočný priemer obežného kola:	100 mm
Hriadeľová upchávka:	BQQE
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B2
Verzia čerpadla:	A
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN-GJL-250
Teleso čerpadla:	ASTM class 35
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Kód materiálu:	A
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-30 .. 60 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	10 bar / 120 °C
Druh pripojenia:	DIN
Veľkosť pripojenia:	DN 50
PN pre potrubnú prípojku:	PN 6/10
Pripojenie na prip.:	280 mm
Príruba motora:	FT100
Kód pripojenia:	F
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-25 .. 120 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	80A
Trieda účinnosti IE:	IE3
P2:	0.75 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 220-240D/380-415Y V
Menovitý el. prúd:	3.30/1.90 A
Rozbehový el. prúd:	580-620 %
Cos phi:	0.81-0.71
n:	2840-2870 rpm
Účinnosť:	IE3 80,7%
Eta 1/1:	80.7 %
Eta 3/4:	82.7 %
Eta 1/2:	81.7 %
Póly:	2
Krytie IP:	55 Dust/Jetting
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Výr.č. motora:	85U05104
Riadiace jednotky:	
Frekvenčný menič:	NONE

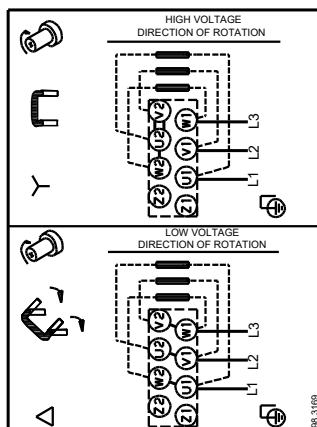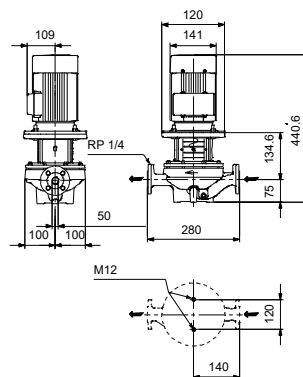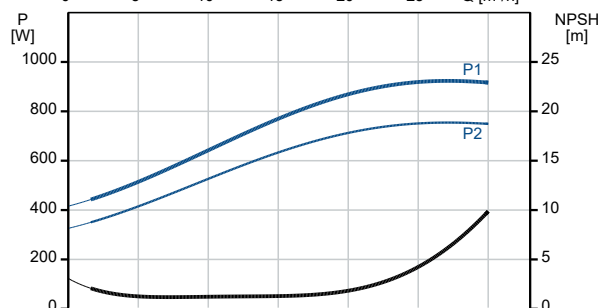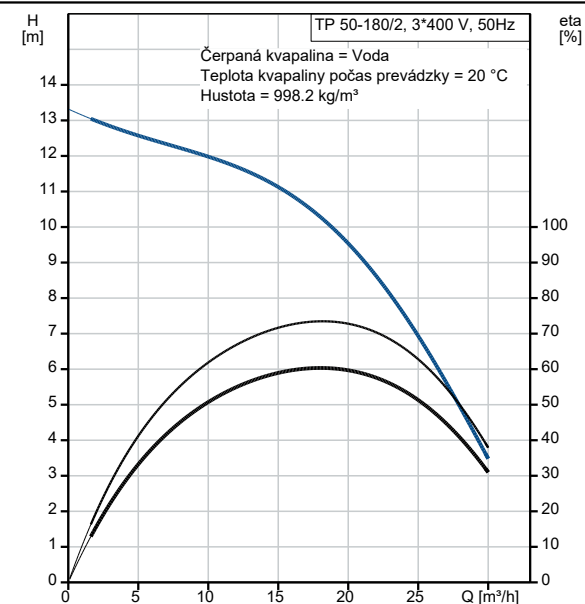



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:


odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:


1.3.2021

Popis	Hodnota
Iné:	
MEI â‰‰‰:	0.70
Čistá hmotnosť:	28.1 kg
Hrubá hmotnosť:	31.6 kg
Prepravné množstvo:	0.08 m³
Dánčina:	381813180
Fínčina:	4616053
Nórčina:	9043557
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137051

98133648 TP 50-180/2 A-F-A-BQQE-FX1 50 Hz

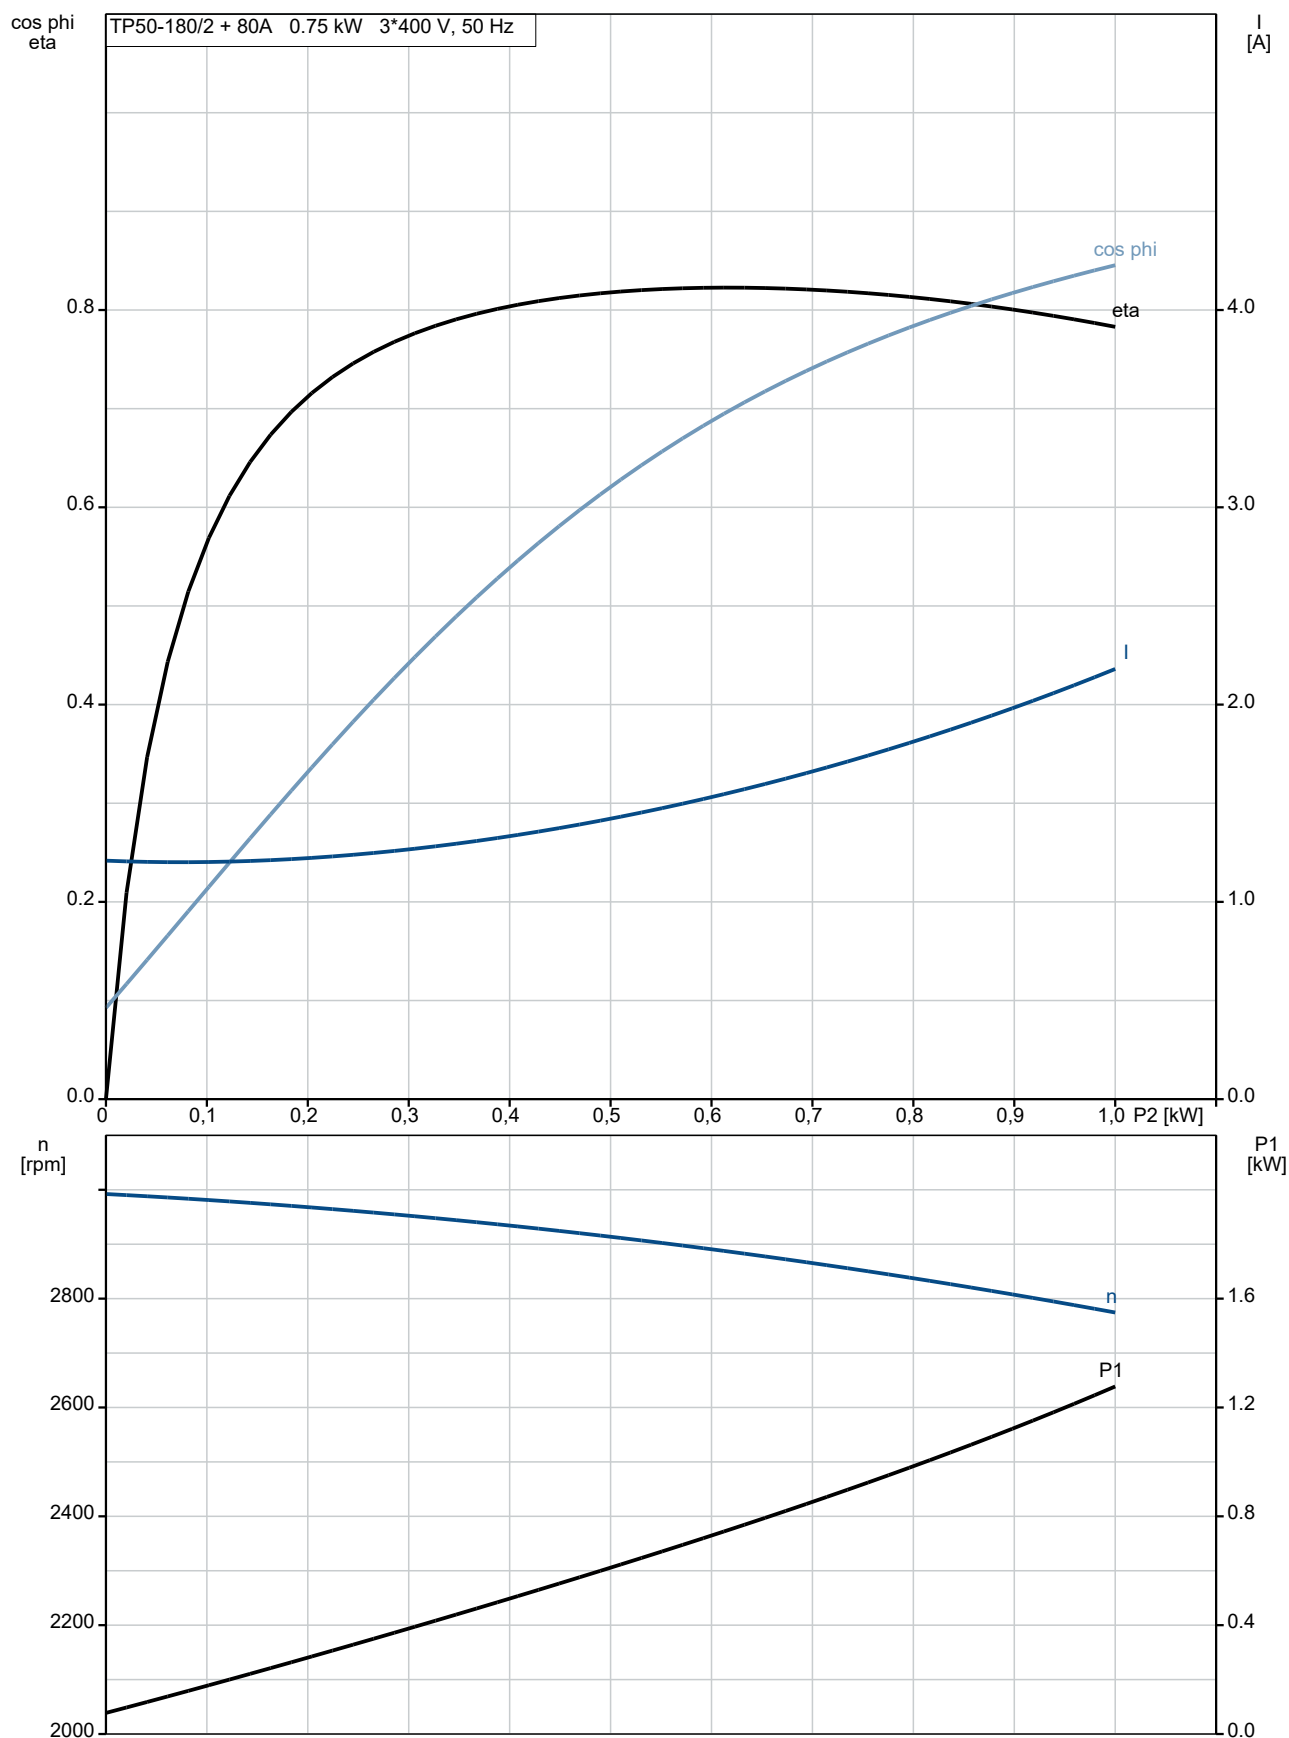


98133648 TP 50-180/2 A-F-A-BQQE-FX1 50 Hz

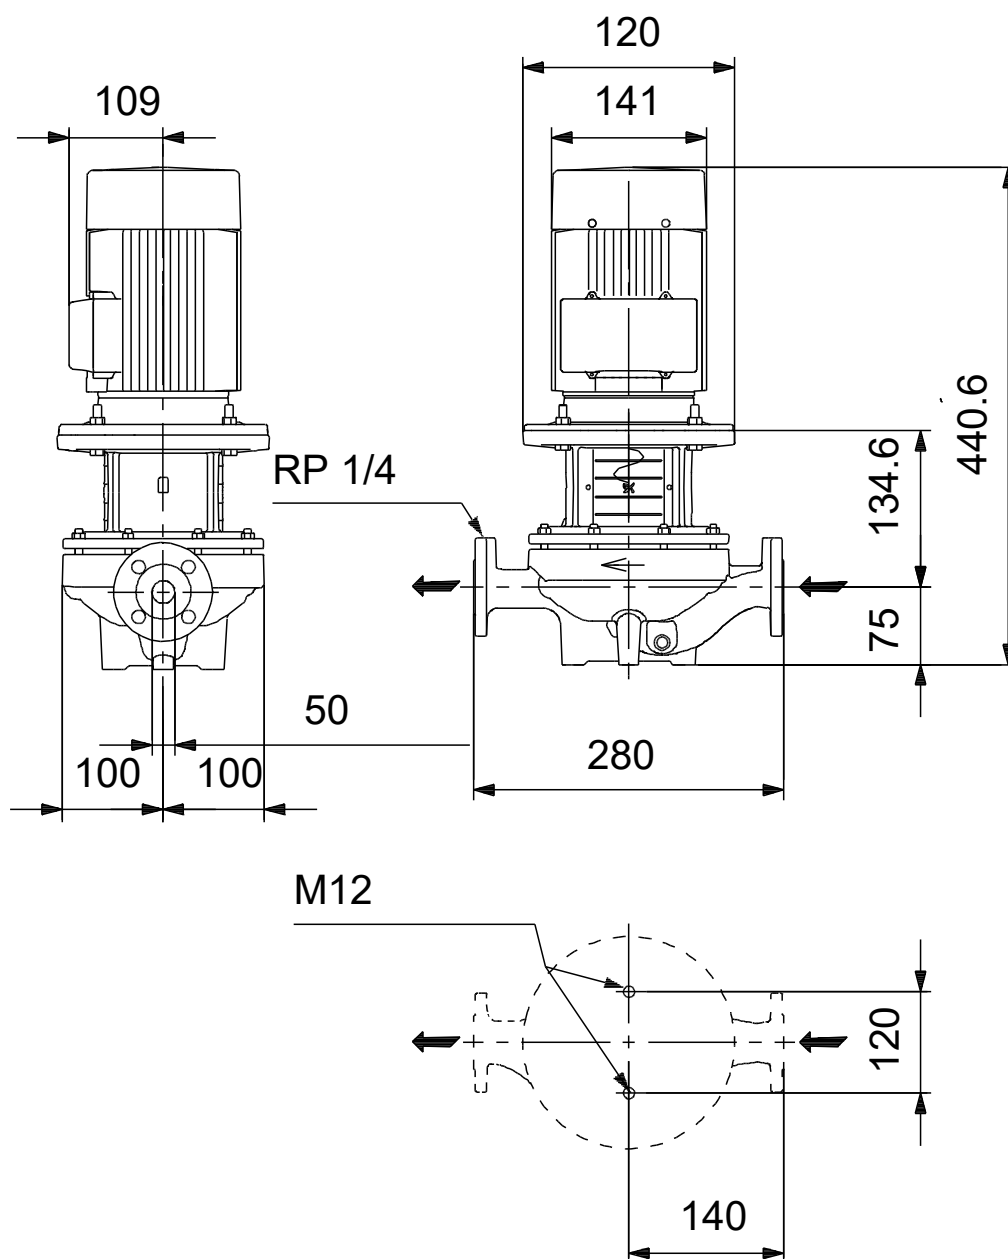

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

98133648 TP 50-180/2 A-F-A-BQQE-FX1 50 Hz

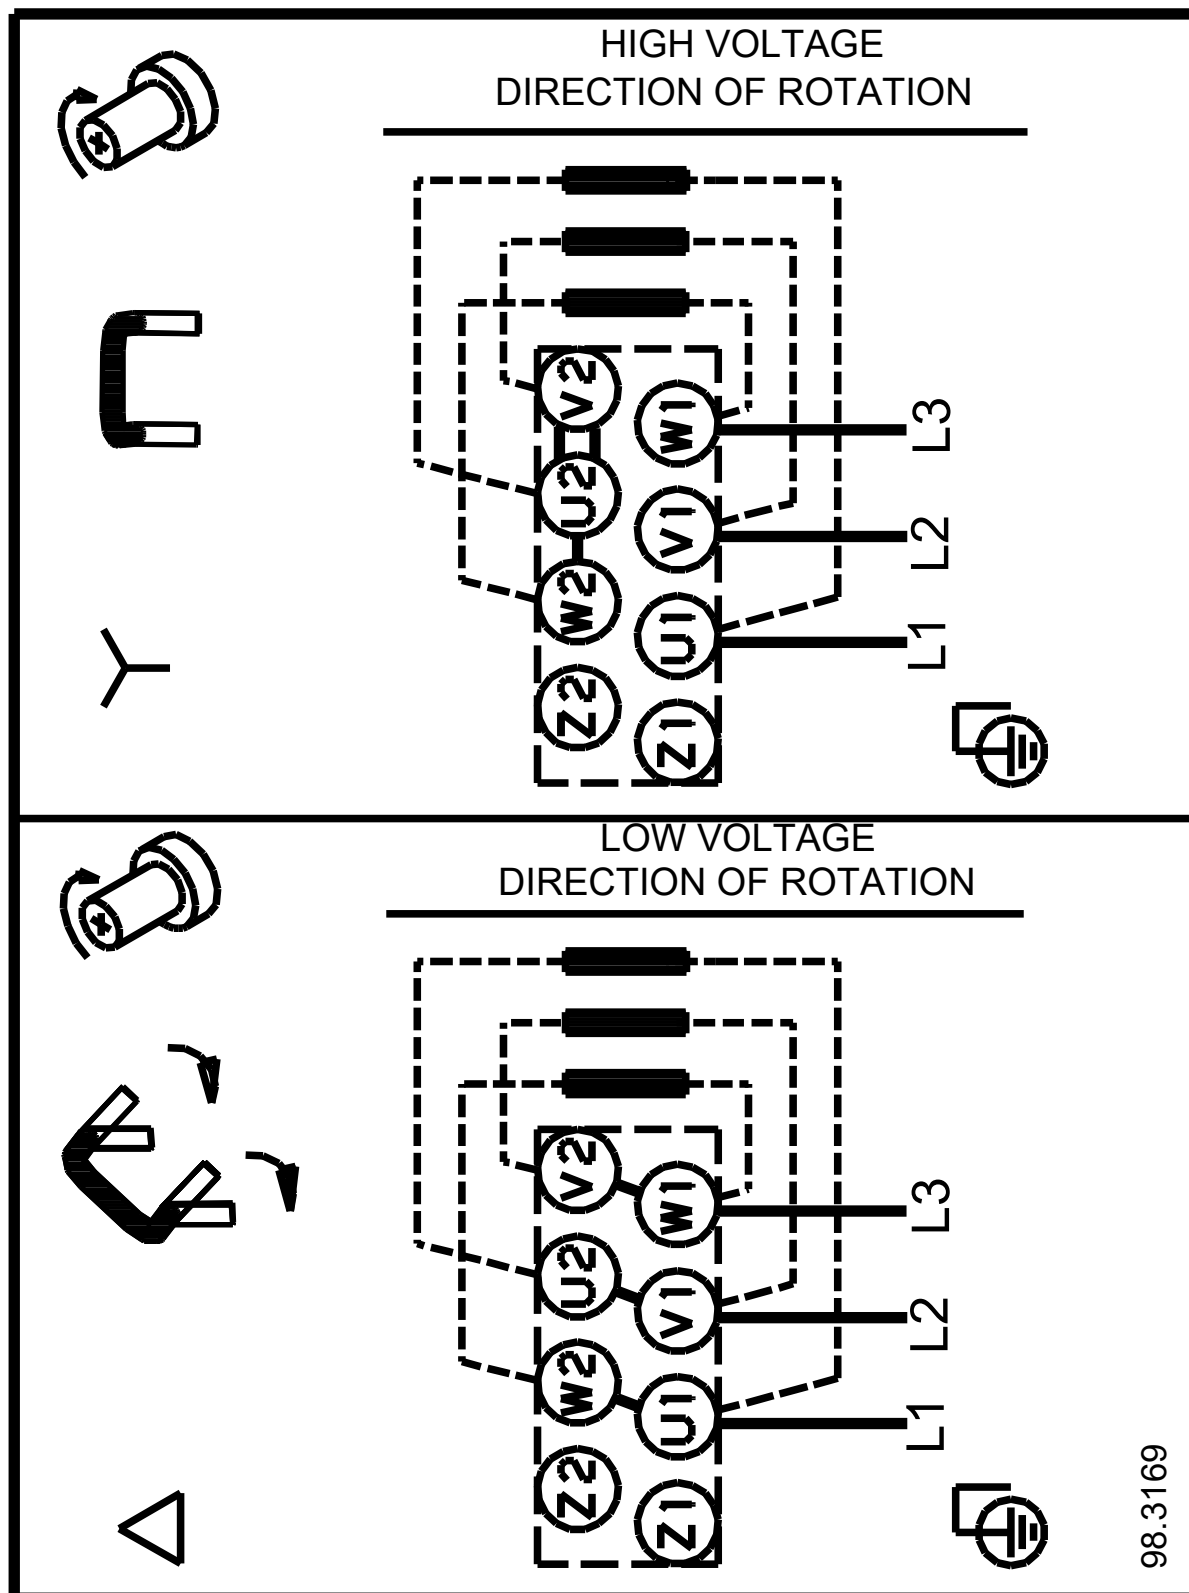

98.3169

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 0317707561
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 1.3.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: TP 50-180/2
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 98133648

Celkom: Cena na požiadanie
