





Množstvo	Popis
1	TP 65-250/2 A-F-A-BQQE-KX1  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 98742352 Jednostupňové jednoduché odstredivé čerpadlo v usporiadaní in-line: - bronzové tesniace kruhy - elektroforézná povrchová úprava - tuhá rúrková spojka - vyberateľná horná časť čerpadla pre ľahkú údržbu - optimalizovaná hydraulická časť - usporiadanie in-line so sacím a výtlačným hrdlom v jednej rovine pre umožnenie priamej montáže do potrubia alebo na betónový základ - bezúdržbová mechanická upchávka odolná proti korózii Fáza: Motor je 3 -fázový AC motor. Riadiace jednotky: Frequency converter: NONE Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -25 .. 120 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovité otáčky čerp.: 2930 rpm Menovitý prietok: 51.7 m³/h Hlava čerpadla: 20.2 m Skutočný priemer obežného kolesa: 138 mm Hriadeľová upchávka: BQQE Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B2

Množstvo	Popis
	Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN-GJL-250 ASTM class 35 Obežné koleso: Šedá liatina EN-GJL-200 ASTM class 30 Inštalácia: Rozsah teploty okolia: -30 .. 60 °C Maximálny prevádzkový tlak: 16 bar Maximálny tlak pri danej teplote: 16 bar / 120 °C Druh pripojenia: DIN Veľkosť pripojenia: DN 65 PN pre potrubnú prípojku: PN 16 Pripojenie na prip.: 360 mm Príruba motora: FF215 Elektrické údaje: Typ motora: 112MC Trieda účinnosti IE: IE3 P2: 4 kW f: 50 Hz U: 3 x 380-415D V Menovitý el. prúd: 7.9 A Rozbehový el. prúd: 1000-1110 % Cos phi: 0.87-0.87 n: 2920-2940 rpm Účinnosť: IE3 88,1% Eta 1/1: 88.1 % Eta 3/4: 88.6 % Eta 1/2: 85.2 % Póly: 2 Krytie IP: 55 Dust/Jetting Izolácia: F Výr.č. motora: 87322303 Iné: MEI â‰‰‰: 0.7 Čistá hmotnosť: 74.8 kg Hrubá hmotnosť: 86 kg Prepravné množstvo: 0.22 m³ Fínčina: 4616079 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137051

98742352 TP 65-250/2 A-F-A-BQQE-KX1 50 Hz

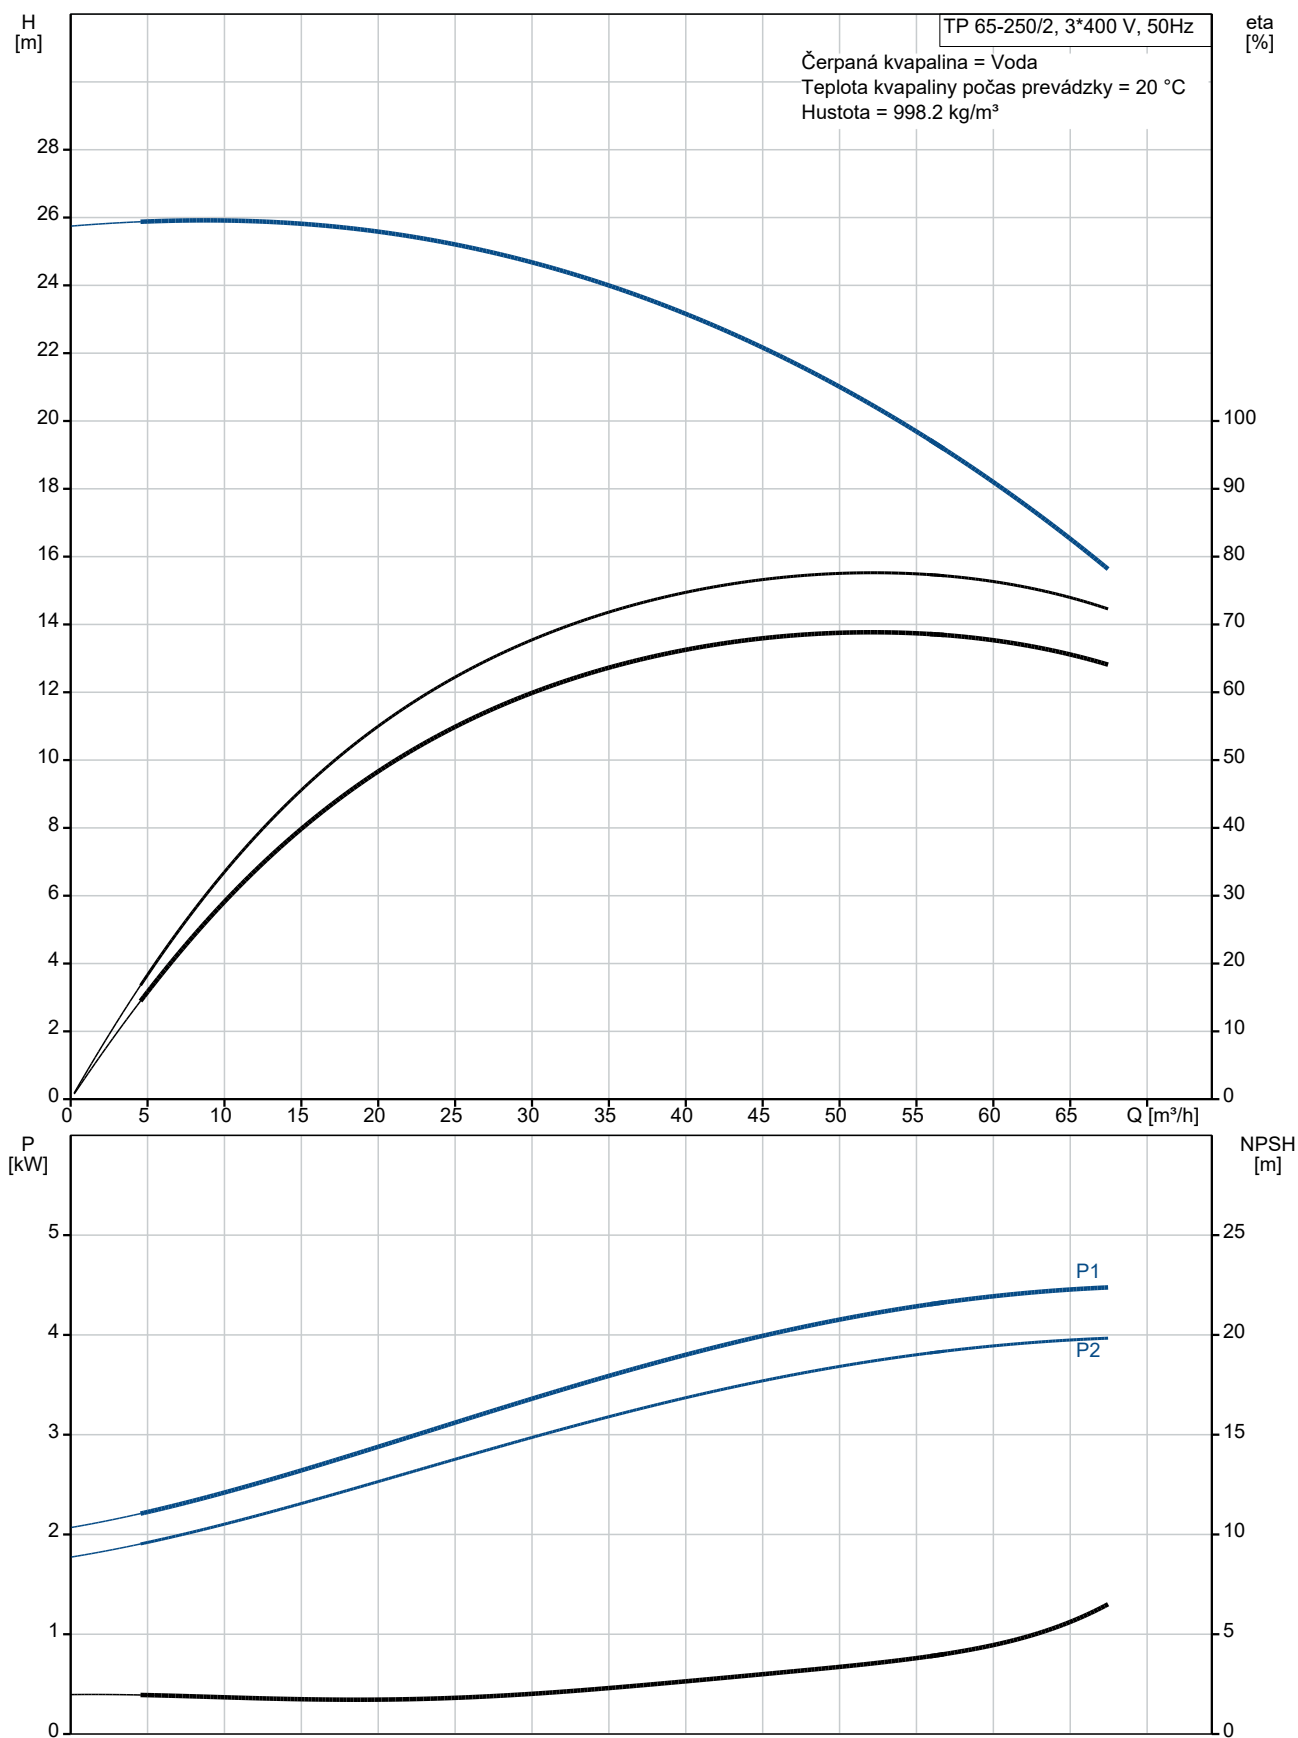

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	TP 65-250/2 A-F-A-BQQE-KX1
Objednacie číslo:	98742352
Číslo EAN:	5712600810747
Techn.:	
Menovité otáčky čerp.:	2930 rpm
Menovitý prietok:	51.7 m³/h
Hlava čerpadla:	20.2 m
Max. výtláčna výška:	250 dm
Skutočný priemer obežného kola:	138 mm
Hriadeľová upchávka:	BQQE
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B2
Verzia čerpadla:	A
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN-GJL-250
Teleso čerpadla:	ASTM class 35
Obežné koleso:	Šedá liatina
Obežné koleso:	EN-GJL-200
Obežné koleso:	ASTM class 30
Kód materiálu:	A
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-30 .. 60 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	16 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	16 bar / 120 °C
Druh pripojenia:	DIN
Veľkosť pripojenia:	DN 65
PN pre potrubnú prípojku:	PN 16
Pripojenie na prip.:	360 mm
Príruba motora:	FF215
Kód pripojenia:	F
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-25 .. 120 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	112MC
Trieda účinnosti IE:	IE3
P2:	4 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-415D V
Menovitý el. prúd:	7.9 A
Rozbehový el. prúd:	1000-1110 %
Cos phi:	0.87-0.87
n:	2920-2940 rpm
Účinnosť:	IE3 88,1%
Eta 1/1:	88.1 %
Eta 3/4:	88.6 %
Eta 1/2:	85.2 %
Póly:	2
Krytie IP:	55 Dust/Jetting
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	PTC
Výr.č. motora:	87322303
Riadiace jednotky:	
Frekvenčný menič:	NONE

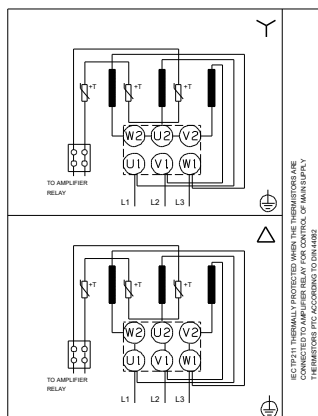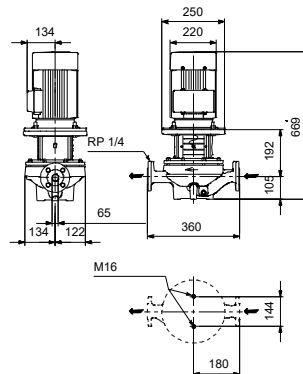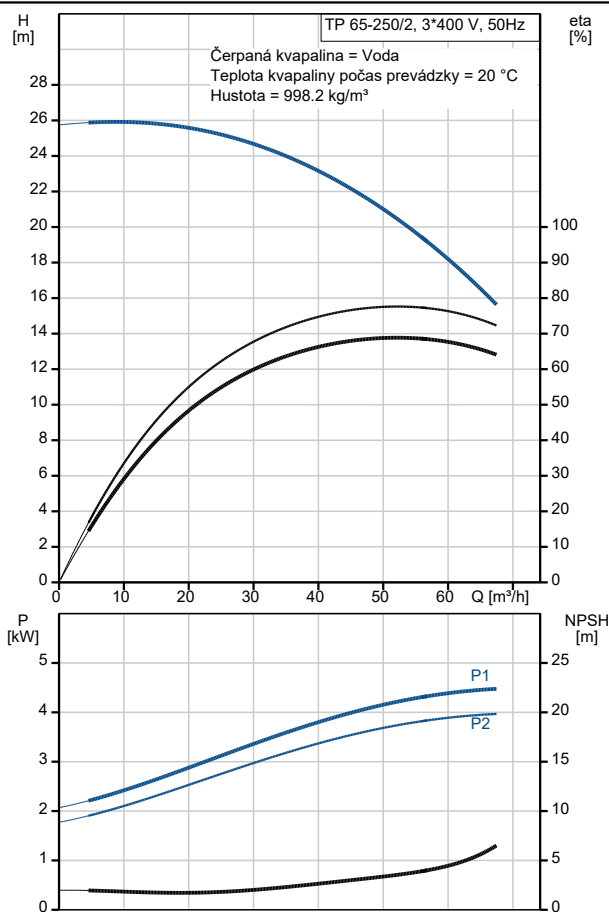



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:


odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:


1.3.2021

Popis	Hodnota
Iné:	
MEI â%¥:	0.7
Čistá hmotnosť:	74.8 kg
Hrubá hmotnosť:	86 kg
Prepravné množstvo:	0.22 m³
Fínčina:	4616079
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137051

98742352 TP 65-250/2 A-F-A-BQQE-KX1 50 Hz

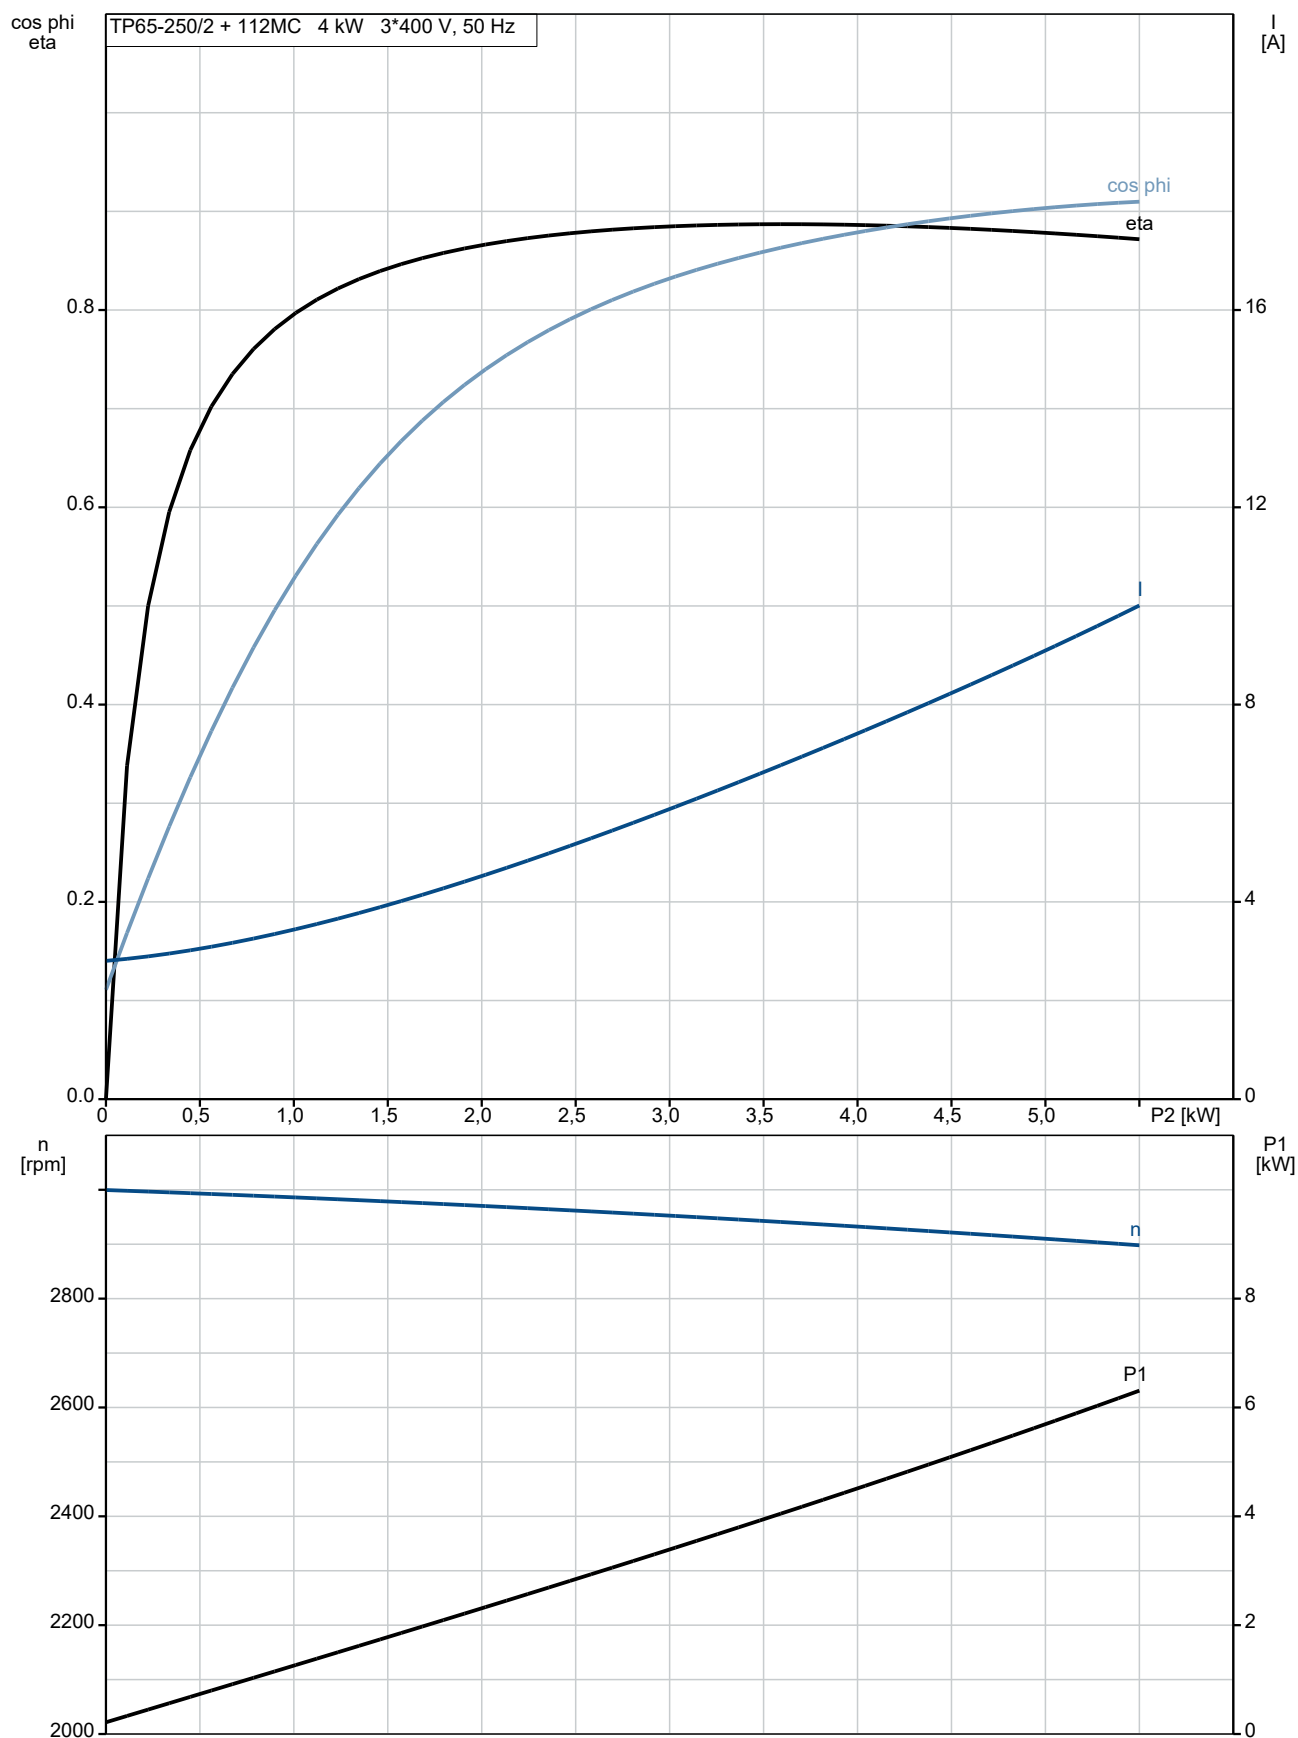


98742352 TP 65-250/2 A-F-A-BQQE-KX1 50 Hz

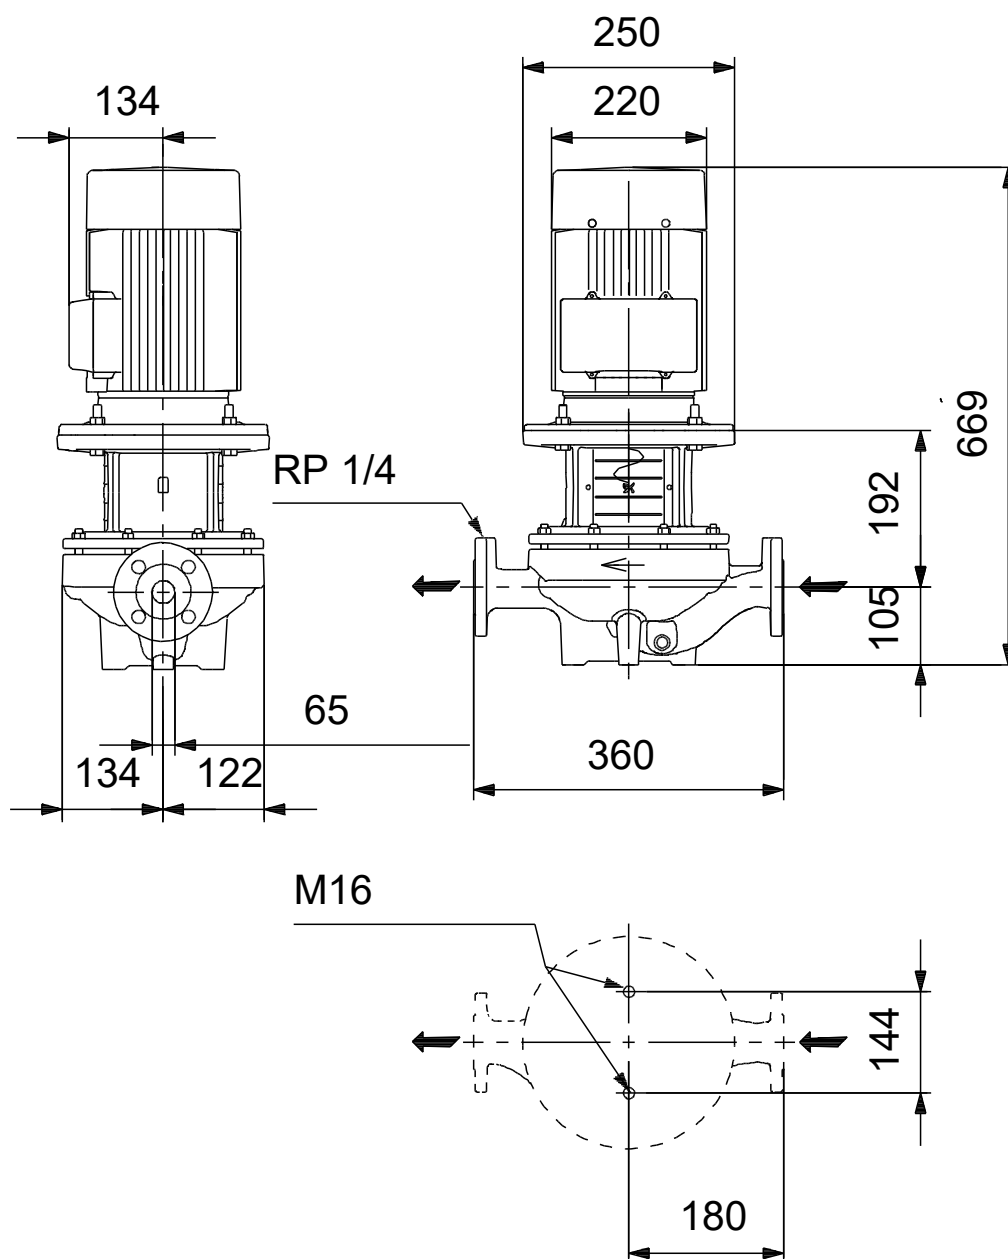

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

98742352 TP 65-250/2 A-F-A-BQQE-KX1 50 Hz

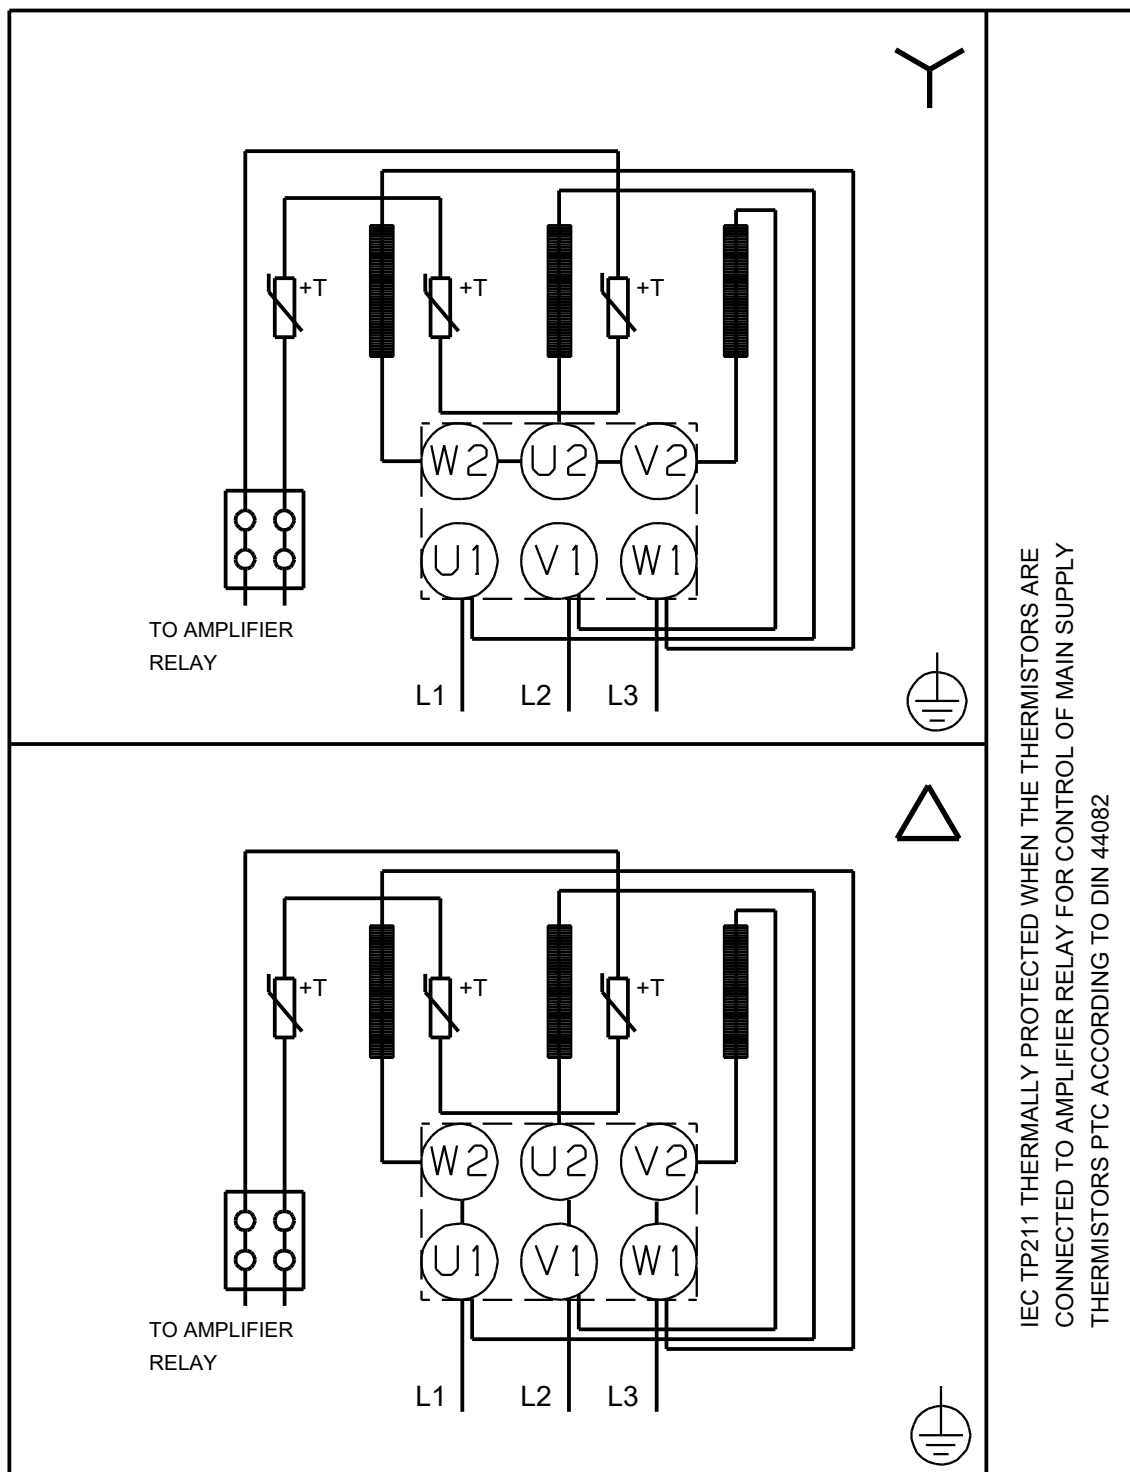

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

1.3.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: TP 65-250/2

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 98742352

Celkom: Cena na požiadanie
