



Množstvo	Popis
1	SPK 4-19/11 A-W-A-AUUV  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 98776562 Článkové ponorné samonasávacie odstredivé čerpadlo určené pre inštaláciu v horizontálnej alebo vo vertikálnej polohe v nádržiach a pod. Charakteristika čerpadla: • stavebná dĺžka podľa DIN5440 • obežné kolesá, telesá článkov a hriadeľ sú z nerezovej ocele, lucerna motora je z liatiny GG 20 • mechanická upchávka hriadeľa podľa EN 12756. • prenos hnacej sily pomocou liatinovej delenej spojky Fáza: Motor čerpadla je 3 -fázový AC motor. Ponorná hĺbka: 518 mm mm Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -10 .. 90 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: n: 2864 rpm Menovitý prietok: 66.7 l/min Men. dopravná výška: 34.4 m Upchávka: AUUV Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B Drenážne otvory: Uzatvorený odtokový otvor Materiály: Hlava čerpadla: Liatina EN-GJL-200 ASTM 25B Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Inštalácia: Maximum ambient temperature: 60 °C Potrubná prípojka: G 3/4 Príruba motora: FT100

Množstvo	Popis
	Elektrické údaje: Typ motora: 80A Trieda účinnosti IE: IE3 P2: 0.75 kW Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom: 0.75 kW f: 50 Hz U: 3 x 220-240D/380-415Y V Menovitý el. prúd: 3.30/1.90 A Rozbehový el. prúd: 580-620 % Cos phi: 0.81-0.71 n: 2840-2870 rpm Účinnosť: IE3 80,7% Eta 1/1: 80.7 % Eta 3/4: 82.7 % Eta 1/2: 81.7 % Počet pólov: 2 Krytie IP: 55 Dust/Jetting Izolácia: F Výr.č. motora: 85U05104 Iné: MEI â‰‰‰: N/A Čistá hmotnosť: 14.6 kg Hrubá hmotnosť: 15.9 kg Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137075

98776562 SPK 4-19/11 A-W-A-AUUV 50 Hz

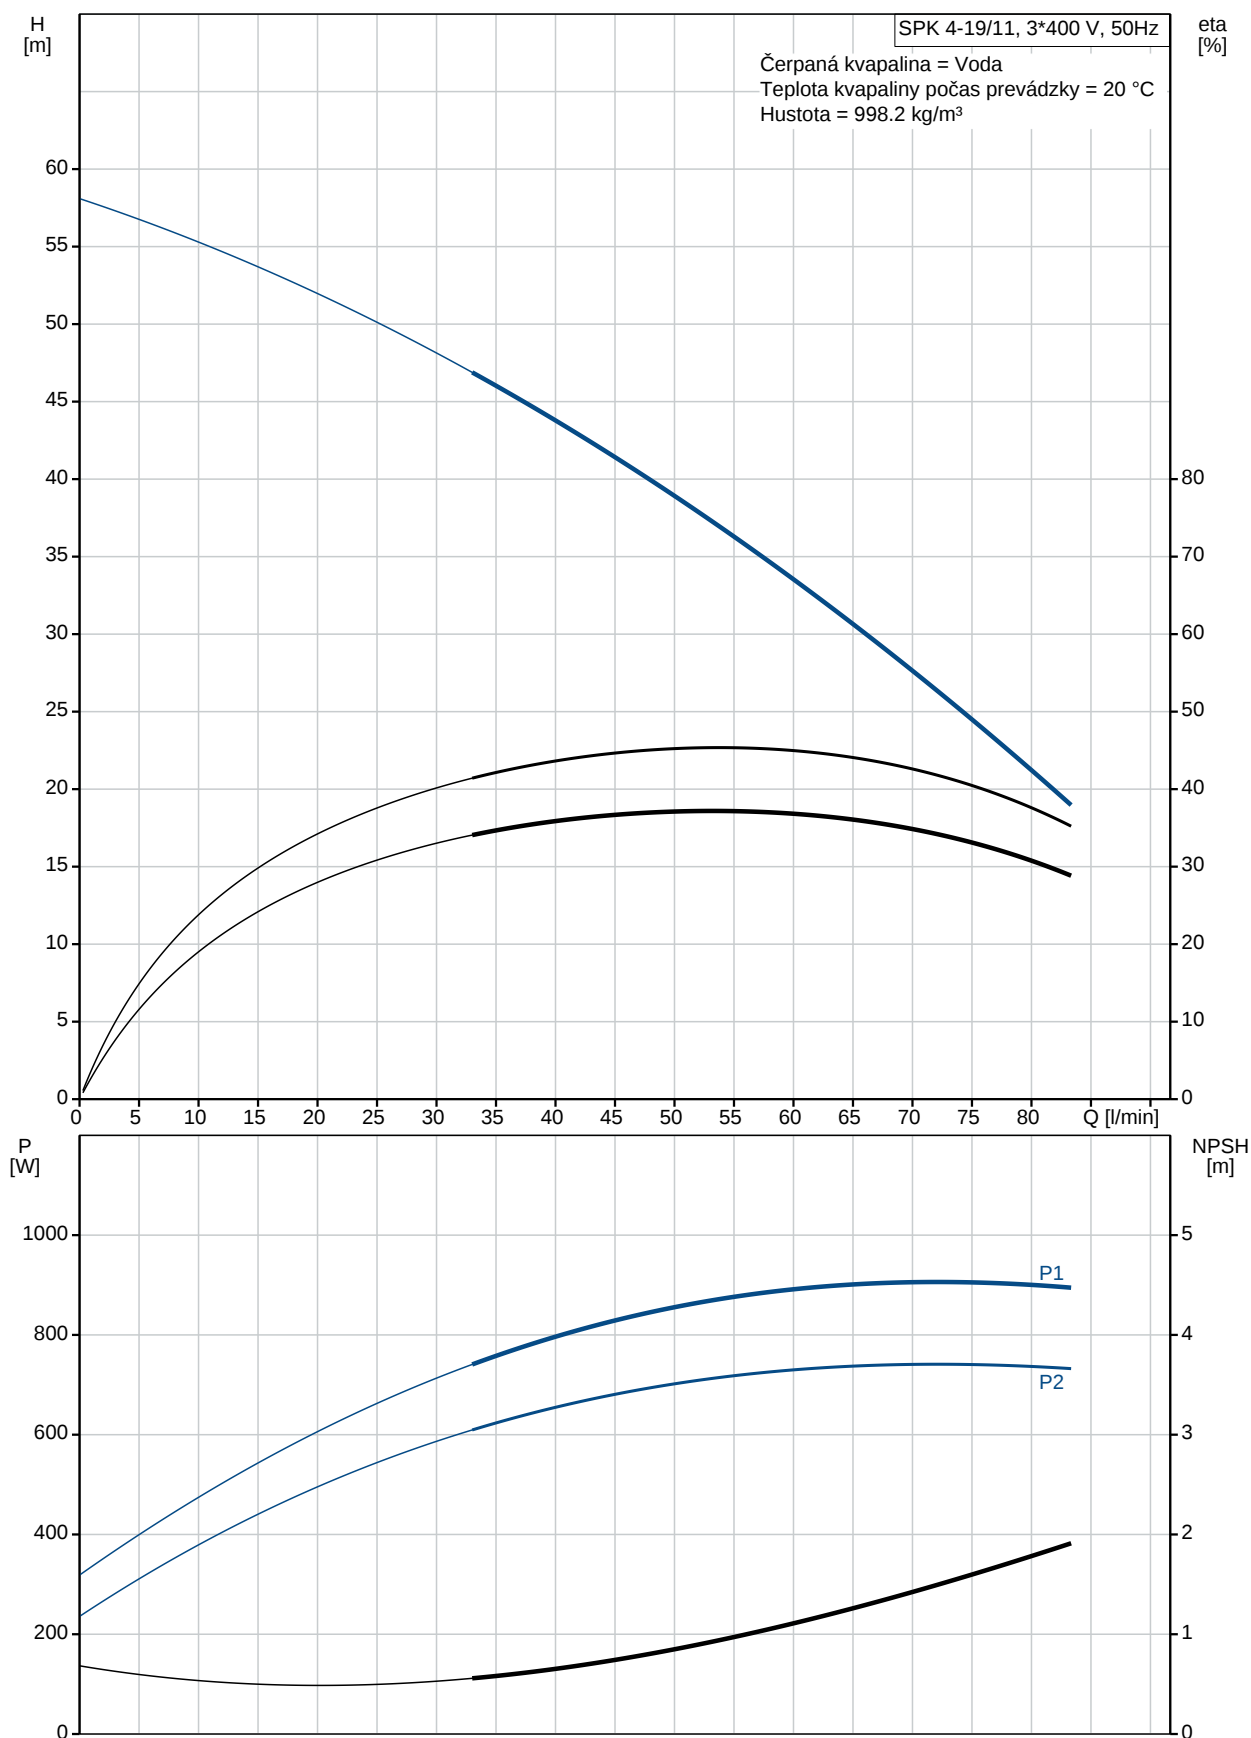

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SPK 4-19/11 A-W-A-AUUV
Objednacie číslo:	98776562
Číslo EAN:	5712601223126
Techn.:	
n:	2864 rpm
Menovitý prietok:	66.7 l/min
Men. dopravná výška:	34.4 m
Stupne:	19
Obežné kolesá:	11
Upchávka:	AUUV
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Verzia čerpadla:	A
Model:	E
Drenážne otvory:	Uzatvorený odtokový otvor
Materiály:	
Hlava čerpadla:	Liatina
Hlava čerpadla:	EN-GJL-200
Hlava čerpadla:	ASTM 25B
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Kód mater. prevedenia:	A
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	60 °C
Potrubná prípojka:	G 3/4
Príruha motora:	FT100
Kód pre pripojenie:	W
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-10 .. 90 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	80A
Trieda účinnosti IE:	IE3
P2:	0.75 kW
Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom:	0.75 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 220-240D/380-415Y V
Menovitý el. prúd:	3.30/1.90 A
Rozbehový el. prúd:	580-620 %
Cos phi:	0.81-0.71
n:	2840-2870 rpm
Účinnosť:	IE3 80,7%
Eta 1/1:	80.7 %
Eta 3/4:	82.7 %
Eta 1/2:	81.7 %
Počet pólov:	2
Krytie IP:	55 Dust/Jetting
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Výr.č. motora:	85U05104
Iné:	
MEI & ¥:	N/A
Čistá hmotnosť:	14.6 kg
Hrubá hmotnosť:	15.9 kg
Krajina pôvodu:	HU

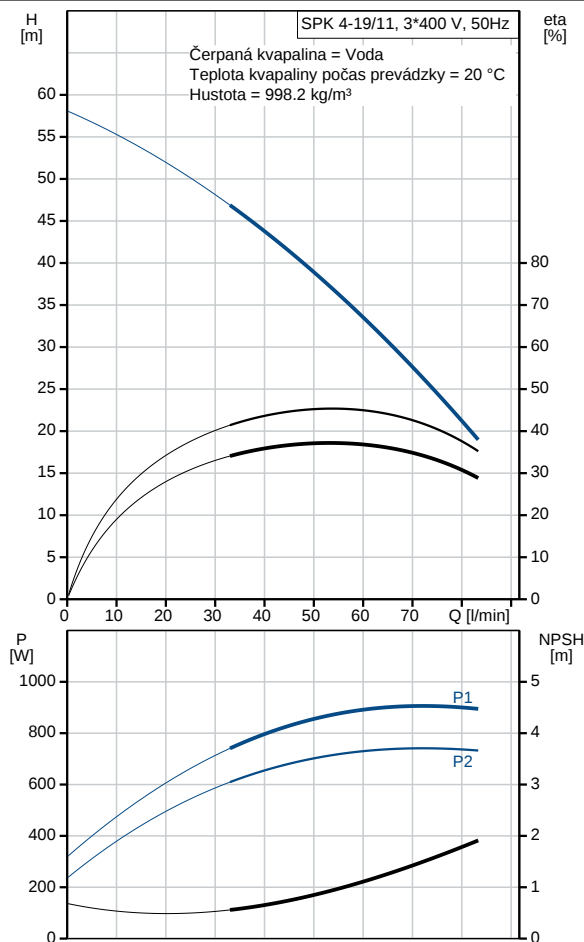





Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 22.2.2021

Popis	Hodnota
Tarifná klasifikácia č.:	84137075

98776562 SPK 4-19/11 A-W-A-AUUV 50 Hz

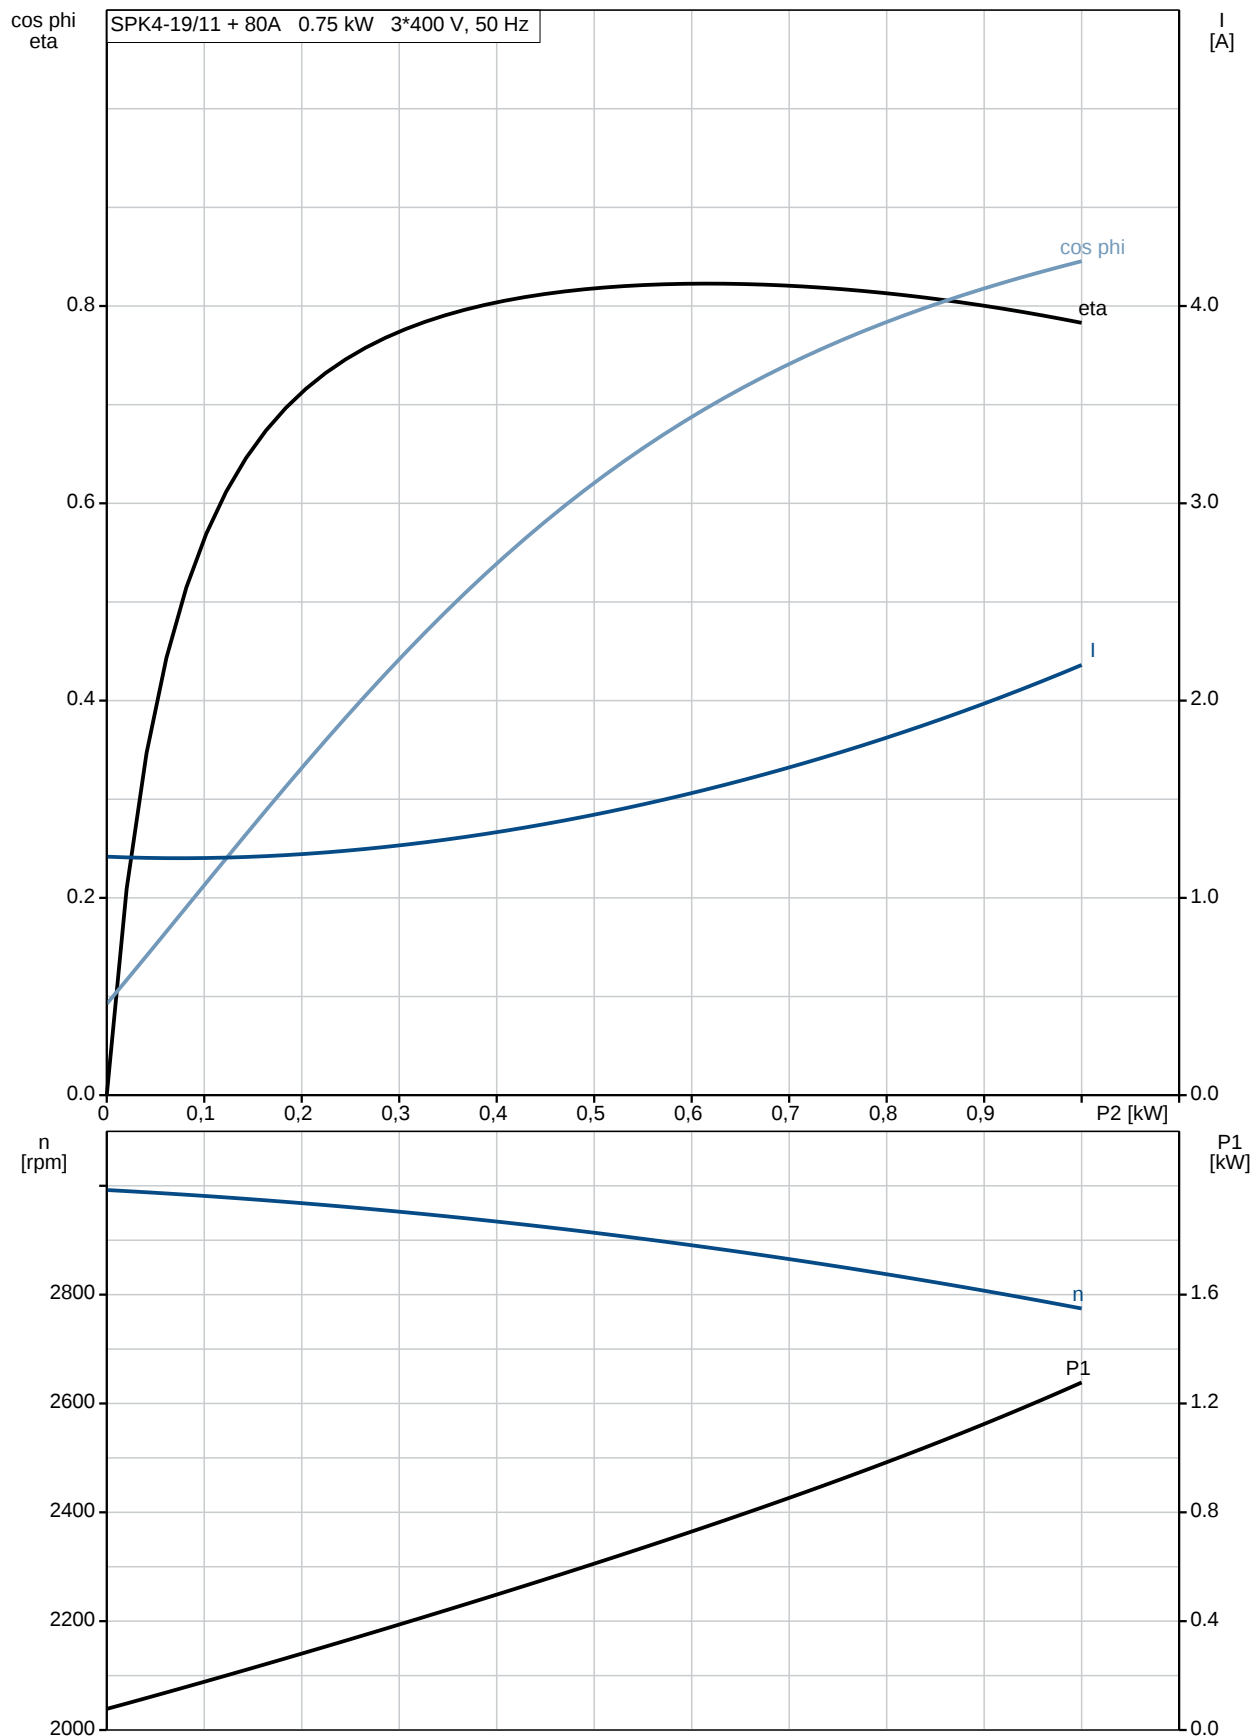


98776562 SPK 4-19/11 A-W-A-AUUV 50 Hz

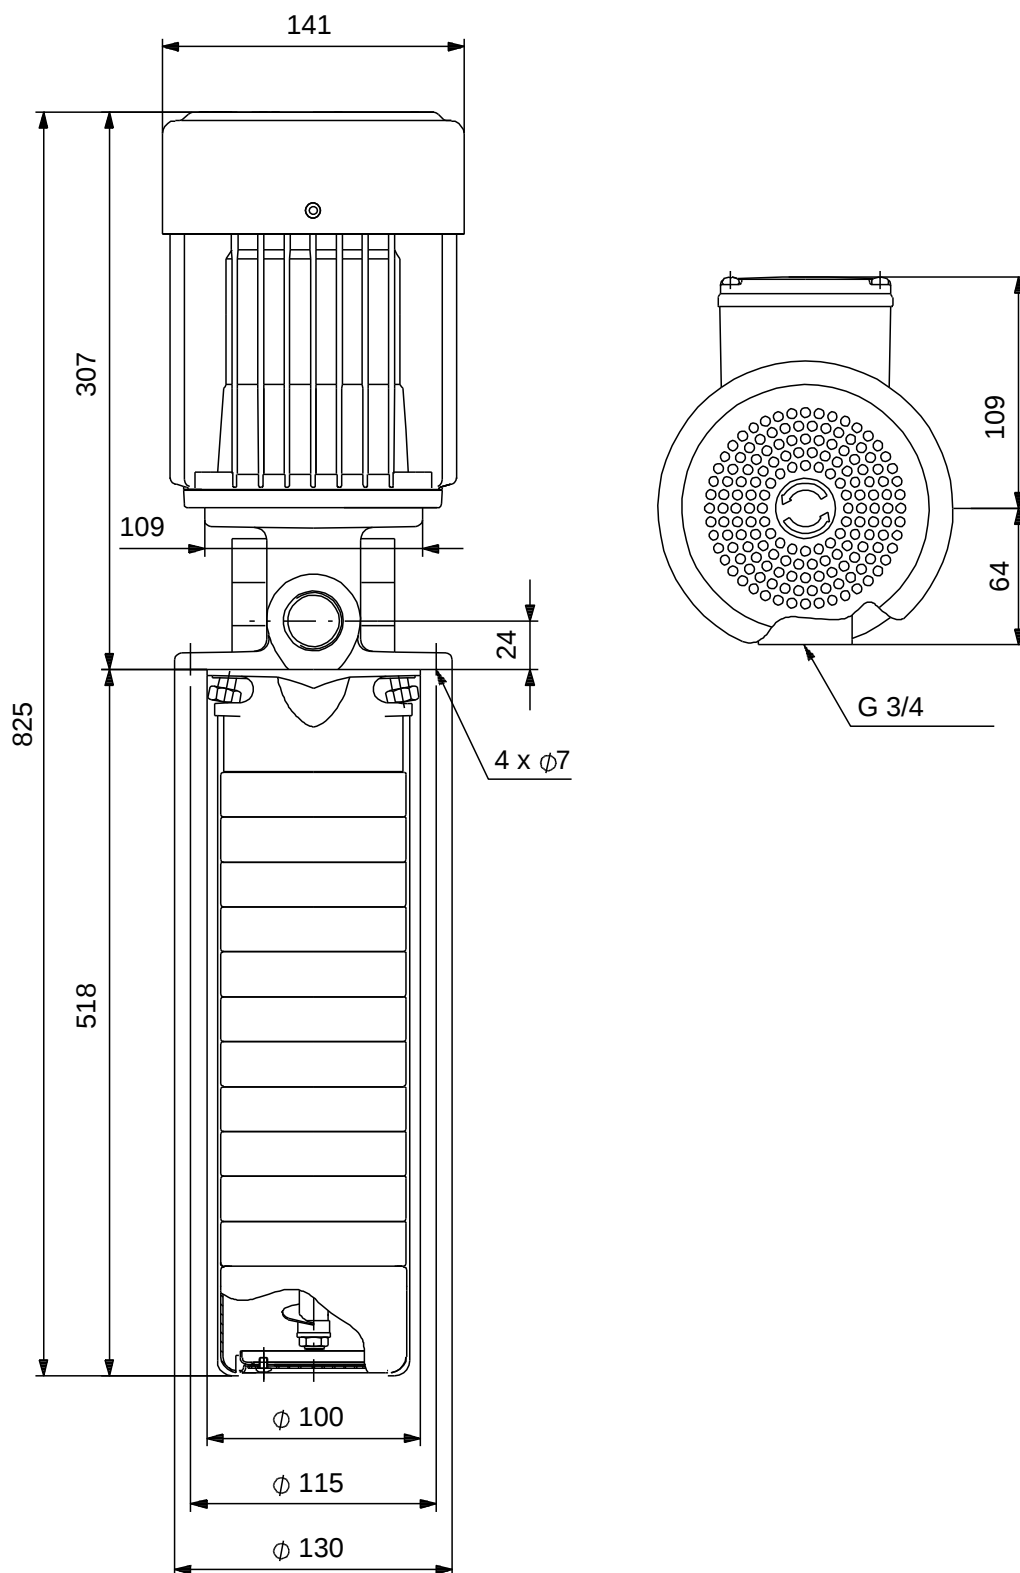

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

98776562 SPK 4-19/11 A-W-A-AUUV 50 Hz

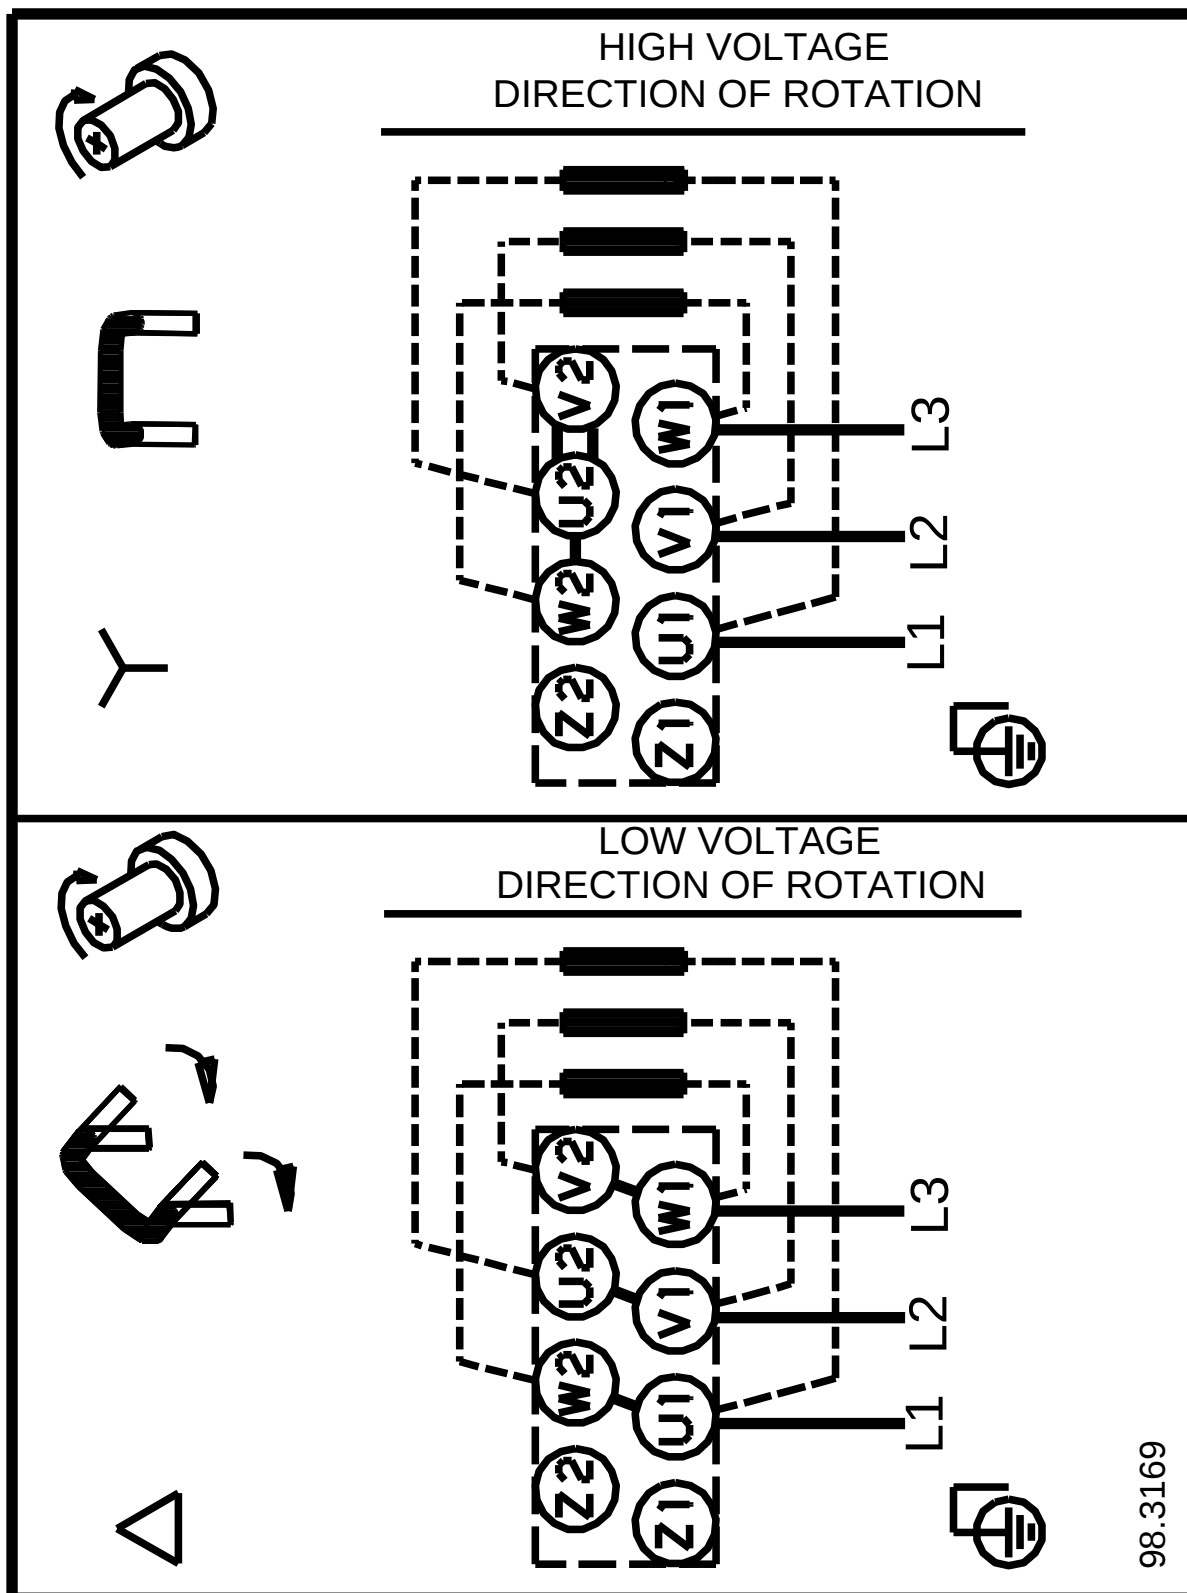

98.3169

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SPK 4-19/11
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 98776562

Celkom: Cena na požiadanie
