






Množstvo	Popis
1	TP 40-180/2 A-F-A-BQQE-EX1  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 98957965 Jednostupňové jednoduché odstredivé čerpadlo v usporiadaní in-line: - tesniace kruhy a obežné koleso z nehrdzavejúcej ocele - elektroforézná povrchová úprava - misková spojka - vyberateľná horná časť čerpadla pre ľahkú údržbu - optimalizovaná hydraulická časť - usporiadanie in-line so sacím a výtlačným hrdlom v jednej priamke pre umožnenie priamej montáže do potrubia alebo na betónový základ - bezúdržbová mechanická upchávka odolná proti korózii Fáza: Motor je 1 -fázový AC motor. Riadiace jednotky: Frequency converter: NONE Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -25 .. 120 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovité otáčky čerp.: 2860 rpm Menovitý prietok: 12.5 m³/h Hlava čerpadla: 10 m Skutočný priemer obežného kolesa: 98 mm Hriadeľová upchávka: BQQE Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B2 Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina

Množstvo	Popis
	EN-GJL-250 ASTM class 35 Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Inštalácia: Rozsah teploty okolia: -30 .. 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Maximálny tlak pri danej teplote: 10 bar / 120 °C Druh pripojenia: DIN Veľkosť pripojenia: DN 40 PN pre potrubnú prípojku: PN 6/10 Pripojenie na prip.: 250 mm Príruba motora: FT100 Elektrické údaje: Typ motora: 80A P2: 0.55 kW f: 50 Hz U: 1 x 220-230/240 V Menovitý el. prúd: 4.00/3.65 A Rozbehový el. prúd: 280 % Cos phi: 0.99 n: 2750 rpm Eta 1/1: 66-64 % Póly: 2 Krytie IP: 55 Dust/Jetting Izolácia: F Výr.č. motora: 85215103 Iné: MEI â%¥: 0.70 Čistá hmotnosť: 25.5 kg Hrubá hmotnosť: 29 kg Prepravné množstvo: 0.08 m³ Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137051

98957965 TP 40-180/2 A-F-A-BQQE-EX1 50 Hz

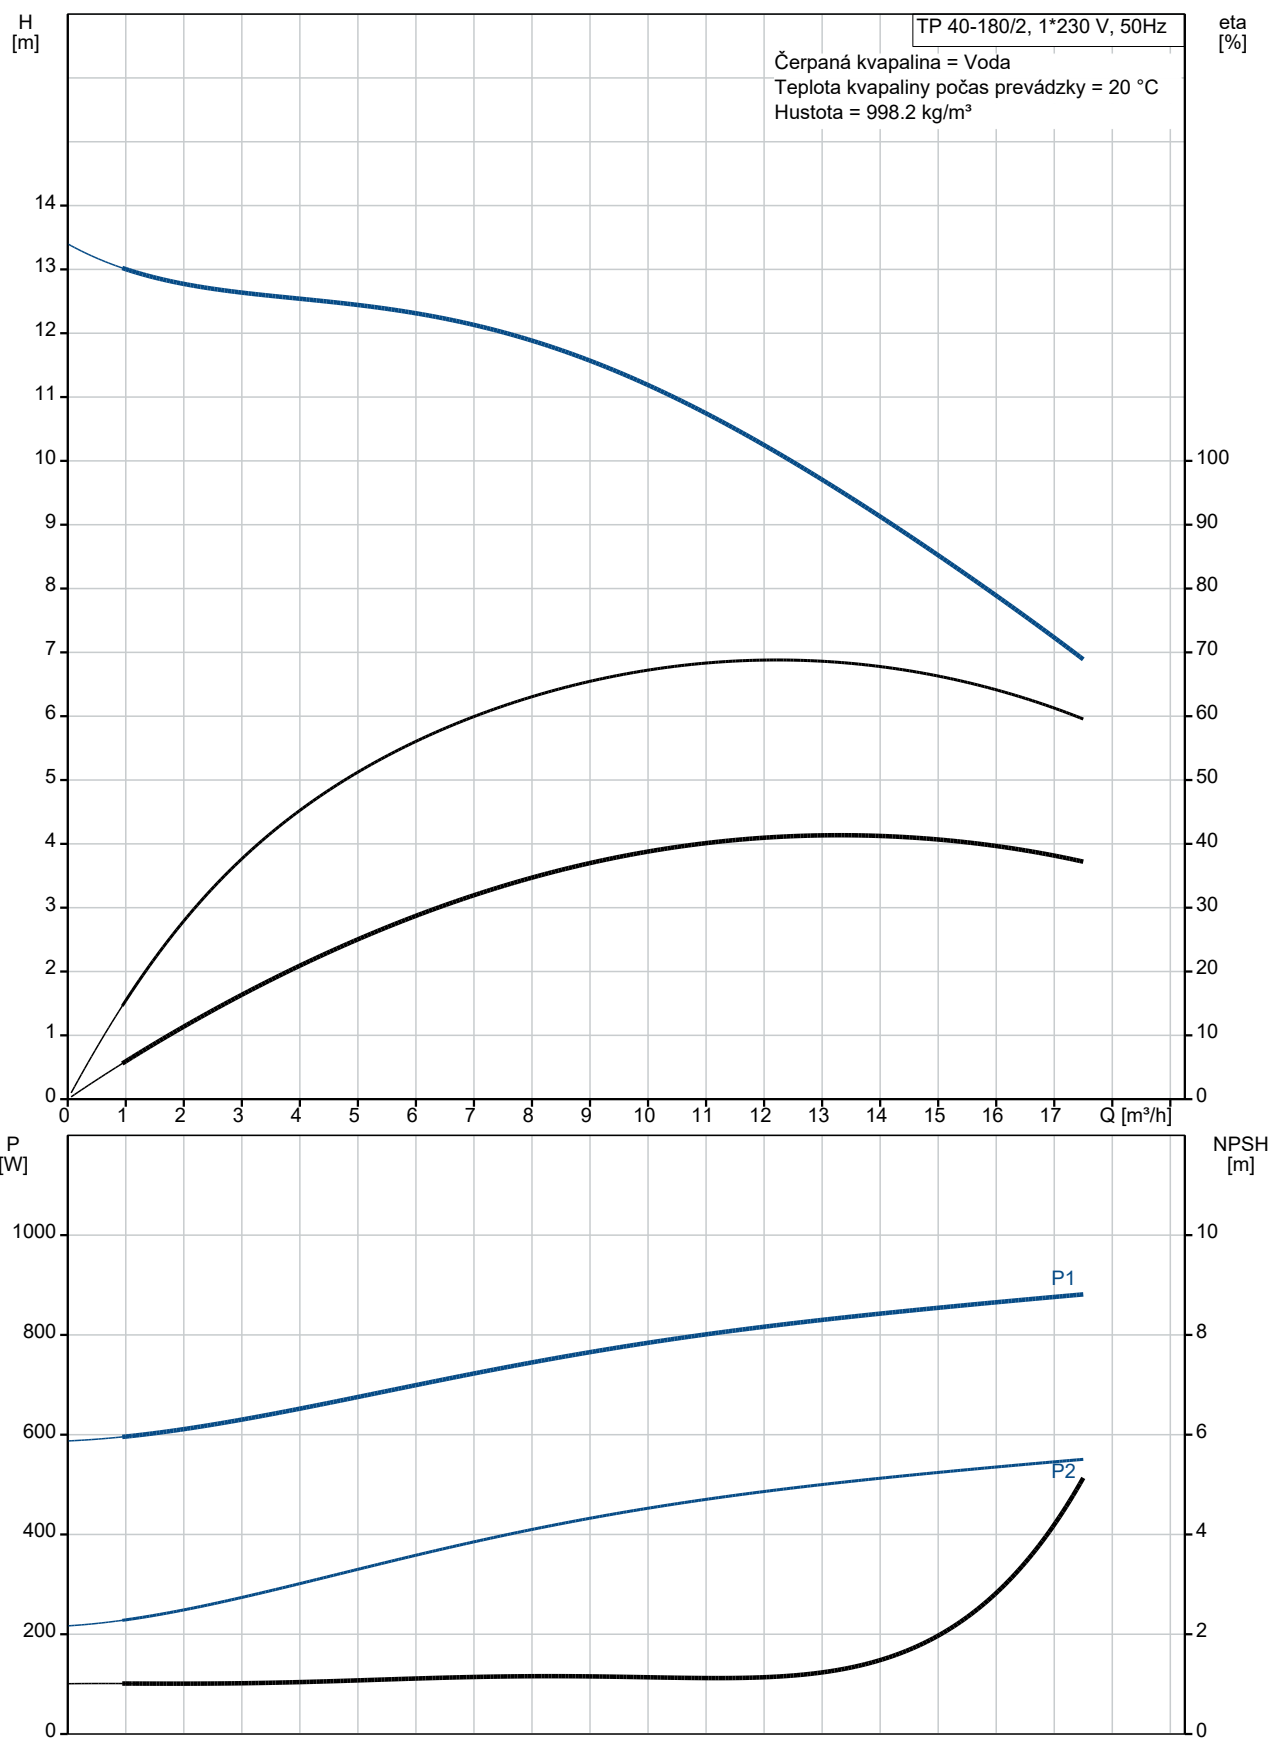

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	TP 40-180/2 A-F-A-BQQE-EX1
Objednacie číslo:	98957965
Číslo EAN:	5712604244326
Techn.:	
Menovité otáčky čerpa.:	2860 rpm
Menovitý prietok:	12.5 m³/h
Hlava čerpadla:	10 m
Max. výtláčna výška:	180 dm
Skutočný priemer obežného kolesa:	98 mm
Hriadeľová upchávká:	BQQE
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B2
Verzia čerpadla:	A
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN-GJL-250
Teleso čerpadla:	ASTM class 35
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Kód materiálu:	A
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-30 .. 40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	10 bar / 120 °C
Druh pripojenia:	DIN
Veľkosť pripojenia:	DN 40
PN pre potrubnú prípojku:	PN 6/10
Pripojenie na prip.:	250 mm
Príruba motora:	FT100
Kód pripojenia:	F
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-25 .. 120 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	80A
P2:	0.55 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 220-230/240 V
Menovitý el. prúd:	4.00/3.65 A
Rozbehový el. prúd:	280 %
Cos phi:	0.99
n:	2750 rpm
Eta 1/1:	66-64 %
Póly:	2
Krytie IP:	55 Dust/Jetting
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	PTO
Výr.č. motora:	85215103
Riadiace jednotky:	
Frekvenčný menič:	NONE
Iné:	
MEI â‰‰‰:	0.70
Čistá hmotnosť:	25.5 kg
Hrubá hmotnosť:	29 kg

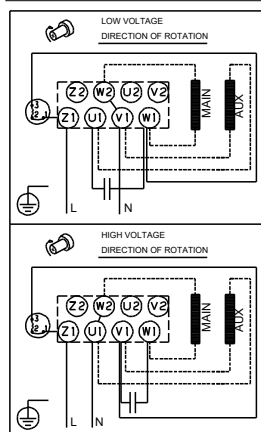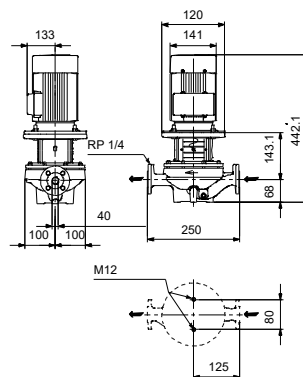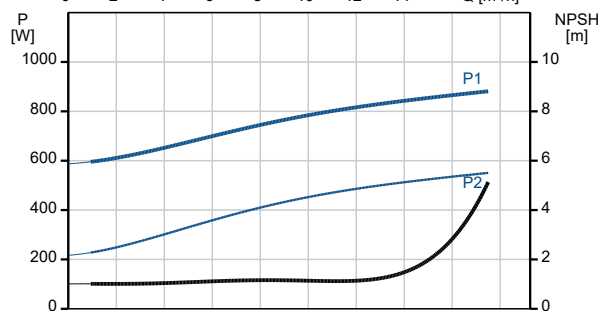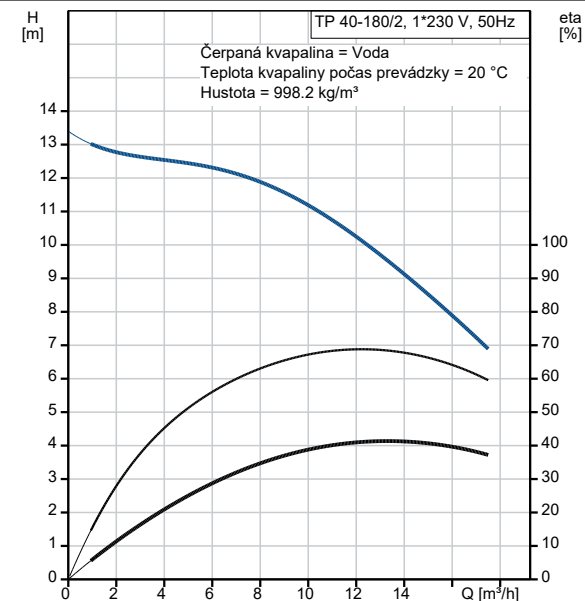



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:


odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:


1.3.2021

Popis	Hodnota
Prepravné množstvo:	0.08 m ³
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137051

98957965 TP 40-180/2 A-F-A-BQQE-EX1 50 Hz

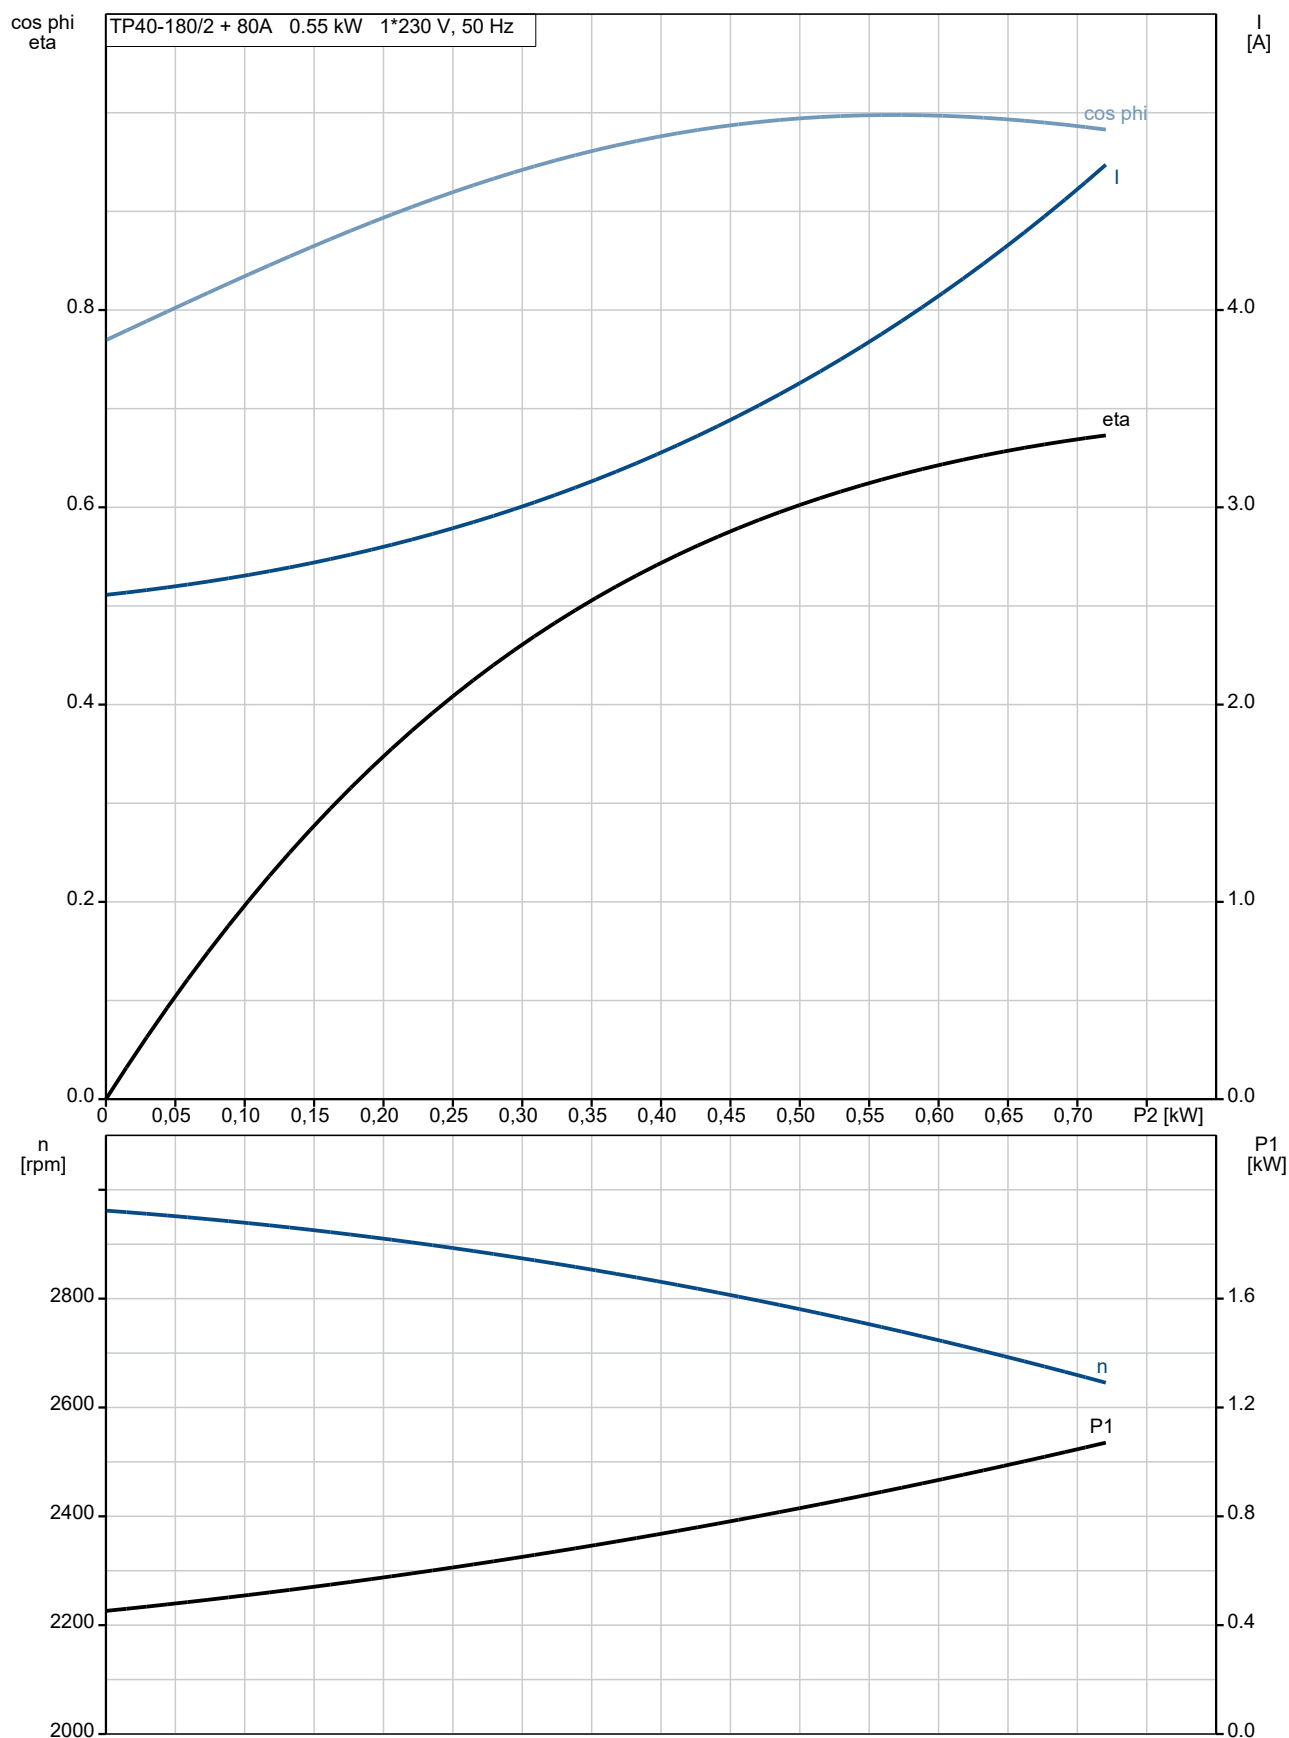


98957965 TP 40-180/2 A-F-A-BQQE-EX1 50 Hz

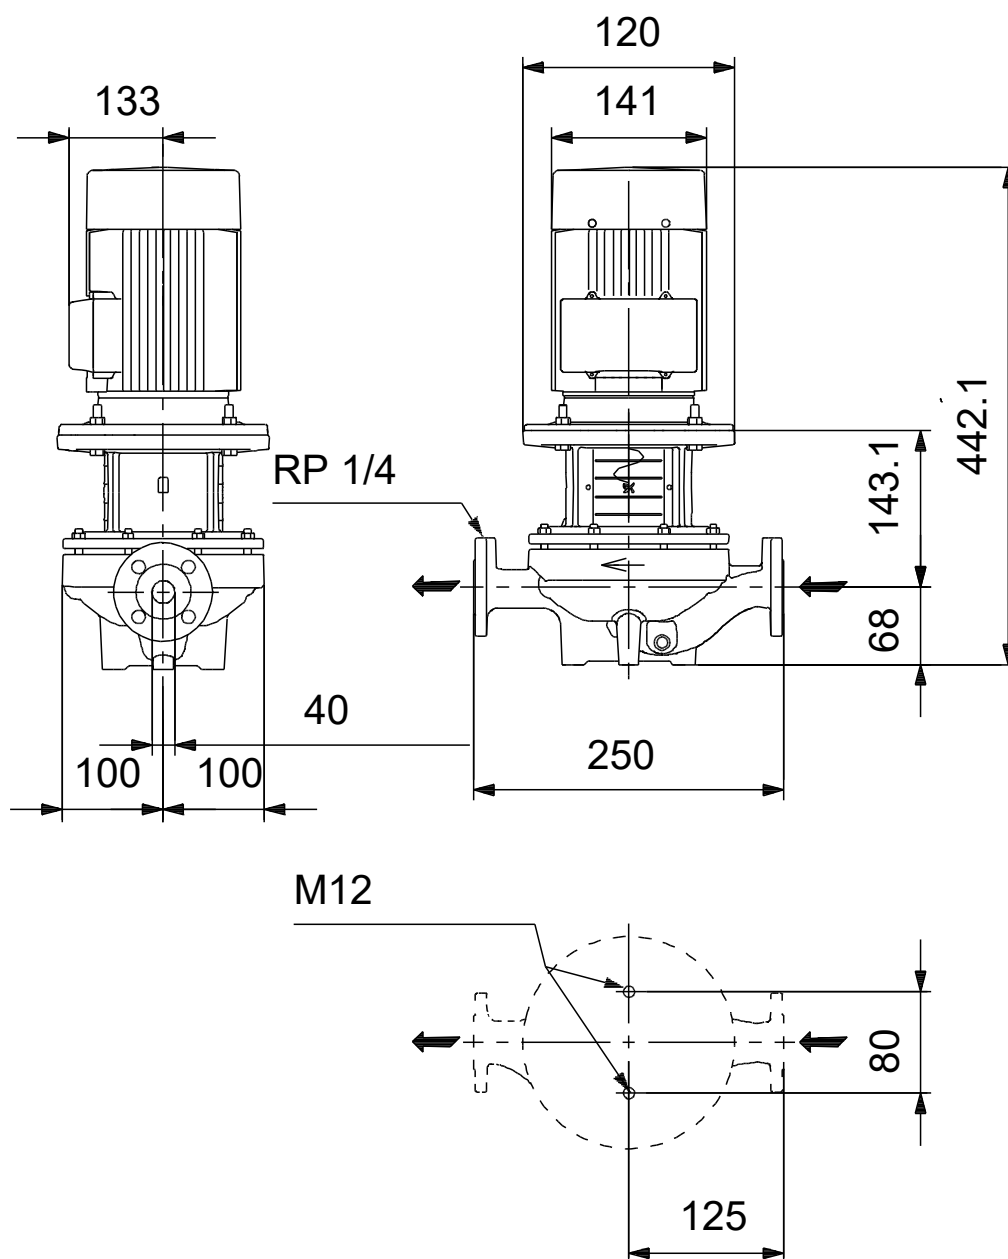

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

98957965 TP 40-180/2 A-F-A-BQQE-EX1 50 Hz

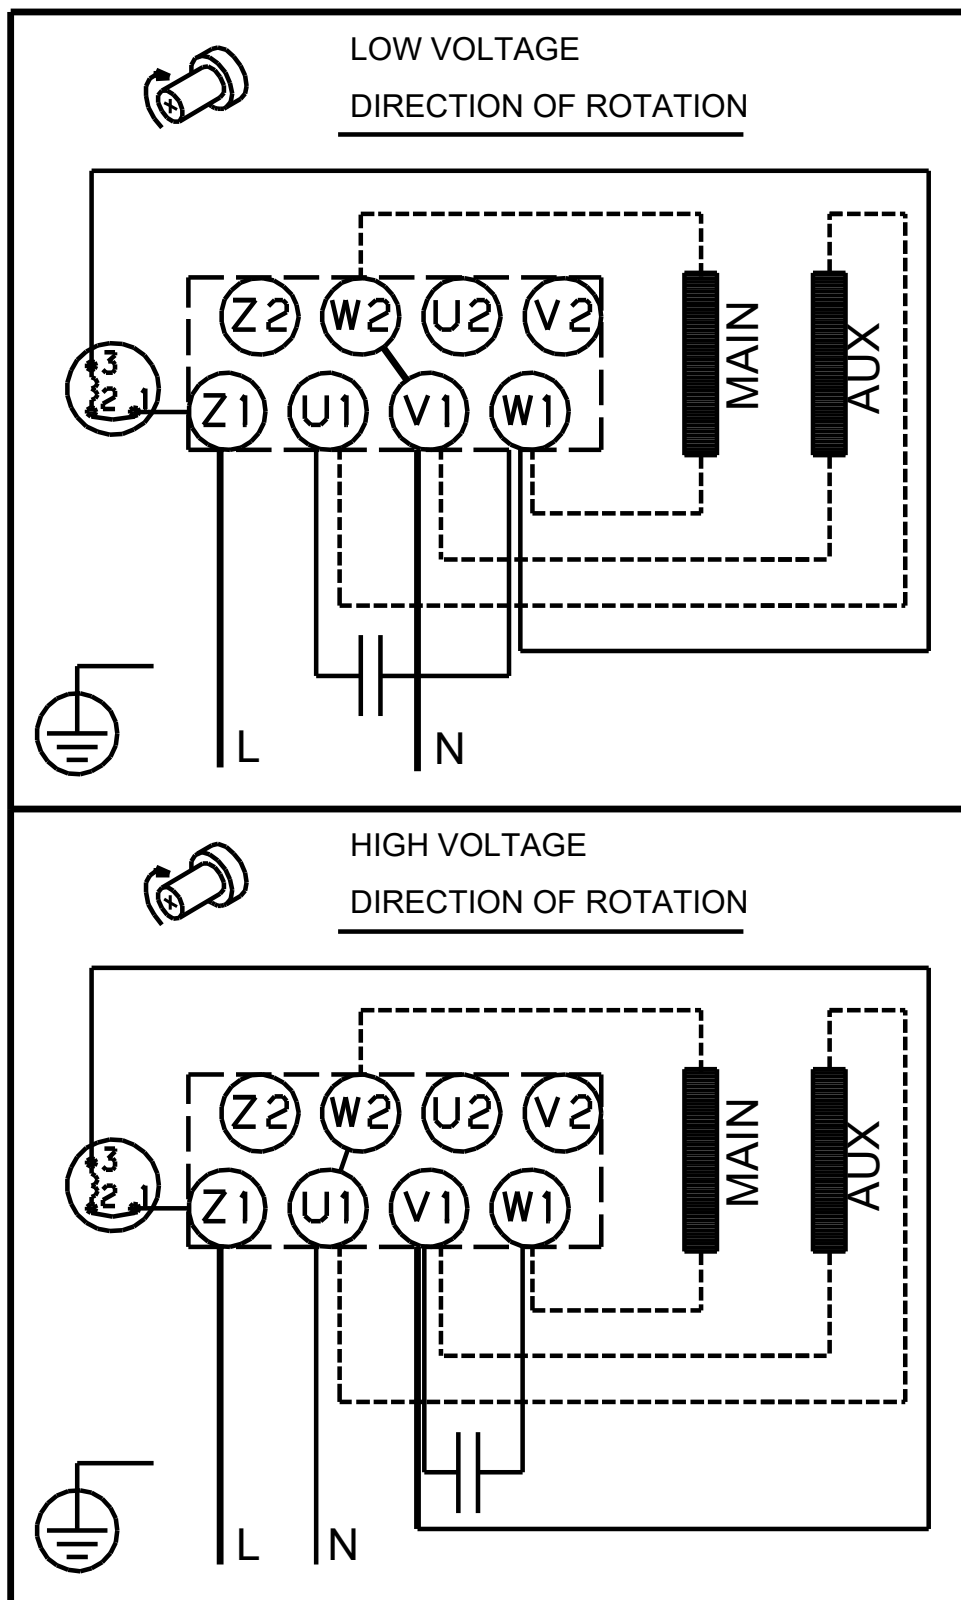

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 0317707561
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 1.3.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: TP 40-180/2
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 98957965

Celkom: Cena na požiadanie
