



Množstvo	Popis
1	MTH 2-3/3 A-W-A-AQQV  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 98992572 Ponorné odstredivé samonasávacie článkové čerpadlo, pre inštaláciu vo vertikálnej polohe v nádržiach a pod. Charakteristika čerpadla: • stavebná dĺžka podľa DIN 5440 • obežné kolesá, telesá článkov a hriadeľ z Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ • mechanická upchávka podľa EN 12756 Fáza: Čerpadlo je priamo spojené s 3 -fázovým motorom. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -10 .. 90 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovitý prietok: 41.7 l/min Menovitá výška: 19 m Komory: 3 Hriadeľová upchávka: AQQV Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304

Množstvo	Popis
	Inštalácia: Maximum ambient temperature: 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Maximálny tlak pri danej teplote: 10 bar / 90 °C Druh pripojenia: Rp Veľkosť výtl. hrdla: 3/4 inch Ponorná hĺbka: 145 mm Elektrické údaje: Štandard motora: IEC Veľkosť rámu: 71B Rozdvojka: N IE účinnosť: IE3 Menovitý výkon - P2: 0.55 kW f: 50 Hz Dvojitá frekvencia: Y Fázy: 3 Menovité napätie: 220-240D/380-415Y V Servisný faktor: 1.30 Menovitý prúd: 2.50/1.44 A Maximálna spotreba el. prúdu: 2.95/1.72 A Rozbehový el. prúd: 580-620 % n: 2855 rpm Efektívnosť: 77.8 % Krytie IP: IP54 Izolácia: F Ochrana motora: ŽIADNY Iné: Poloha svorkovnice: 6 MEI $\eta_{\%}$: 0.70 Čistá hmotnosť: 13.2 kg Hrubá hmotnosť: 14.4 kg Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137075

98992572 MTH 2-3/3 A-W-A-AQQV 50 Hz

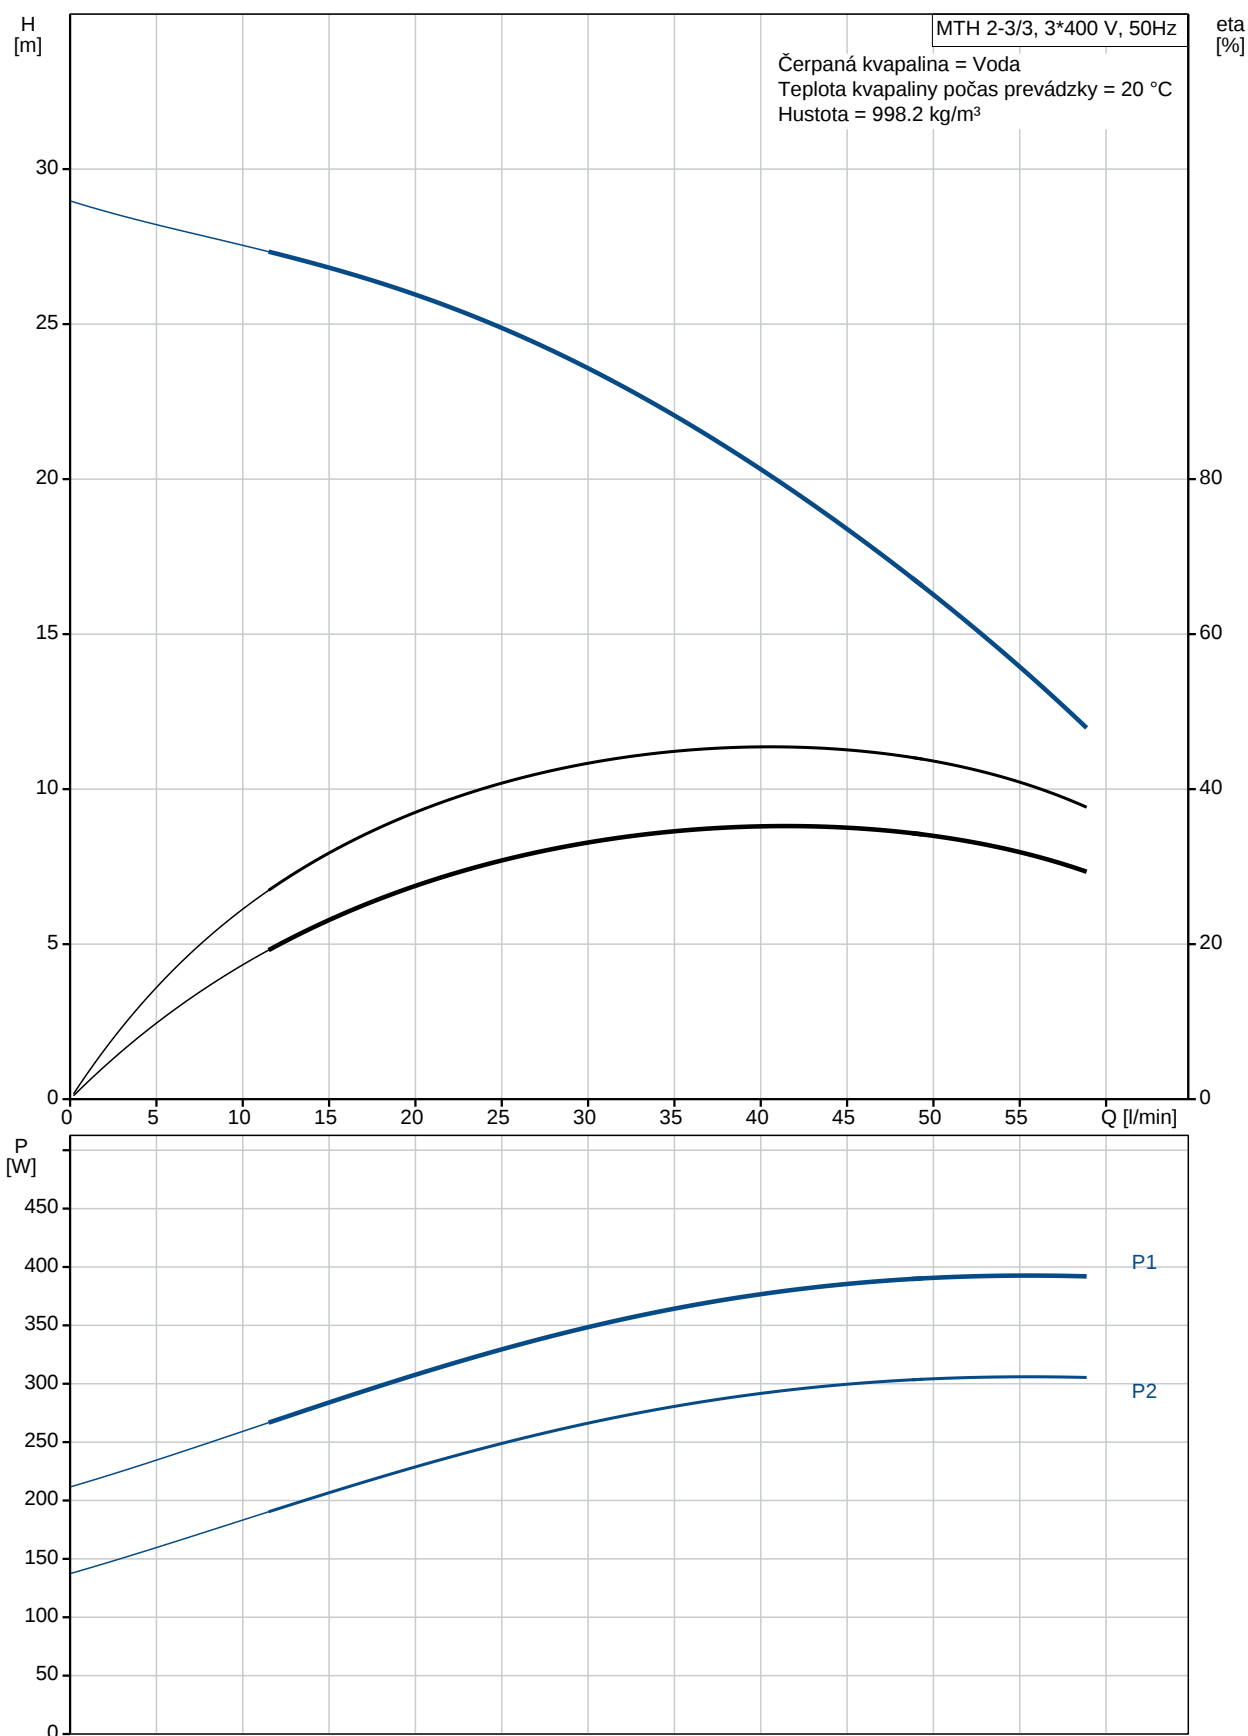

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	MTH 2-3/3 A-W-A-AQQV
Objednacie číslo:	98992572
Číslo EAN:	5712604834183
Techn.:	
Menovitý prietok:	41.7 l/min
Menovitá výška:	19 m
Komory:	3
Obežné kolesá:	3
Obežné koleso reduk.:	0
Hriadeľová upchávka:	AQQV
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B
Verzia čerpadla:	A
Model:	A
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN 1561 EN-GJL-200
Teleso čerpadla:	ASTM A48-25B
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Kód materiálu:	A
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	10 bar / 90 °C
Druh pripojenia:	Rp
Veľkosť výtlu. hrdla:	3/4 inch
Ponorná hĺbka:	145 mm
Kód pripojenia:	W
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-10 .. 90 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Štandard motora:	IEC
Veľkosť rámu:	71B
Rozdvojka:	N
IE účinnosť:	IE3
Menovitý výkon - P2:	0.55 kW
f:	50 Hz
Dvojitá frekvencia:	Y
Fázy:	3
Menovité napätie:	220-240D/380-415Y V
Servisný faktor:	1.30
Menovitý prúd:	2.50/1.44 A
Maximálna spotreba el. prúdu:	2.95/1.72 A
Rozbehový el. prúd:	580-620 %
n:	2855 rpm
Efektívnosť:	77.8 %
Krytie IP:	IP54
Izolácia:	F
Ochrana motora:	ŽIADNY
Iné:	
Poloha svorkovnice:	6
MEI â‰‰‰:	0.70
Čistá hmotnosť:	13.2 kg

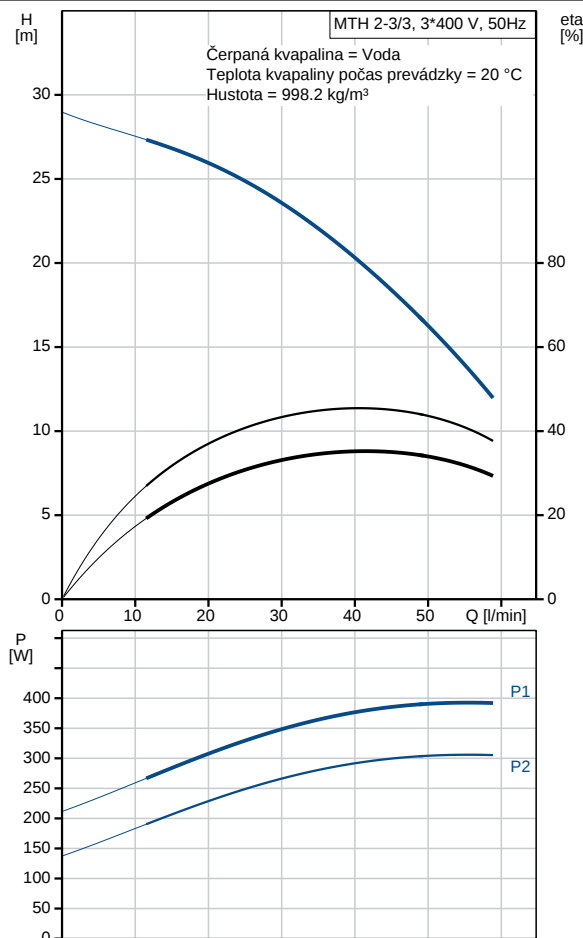



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.

Vytvoril:


Telefón: 031 7707 561-2



Email: odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum: 22.2.2021

Popis	Hodnota
Hrubá hmotnosť:	14.4 kg
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137075


98992572 MTH 2-3/3 A-W-A-AQQV 50 Hz

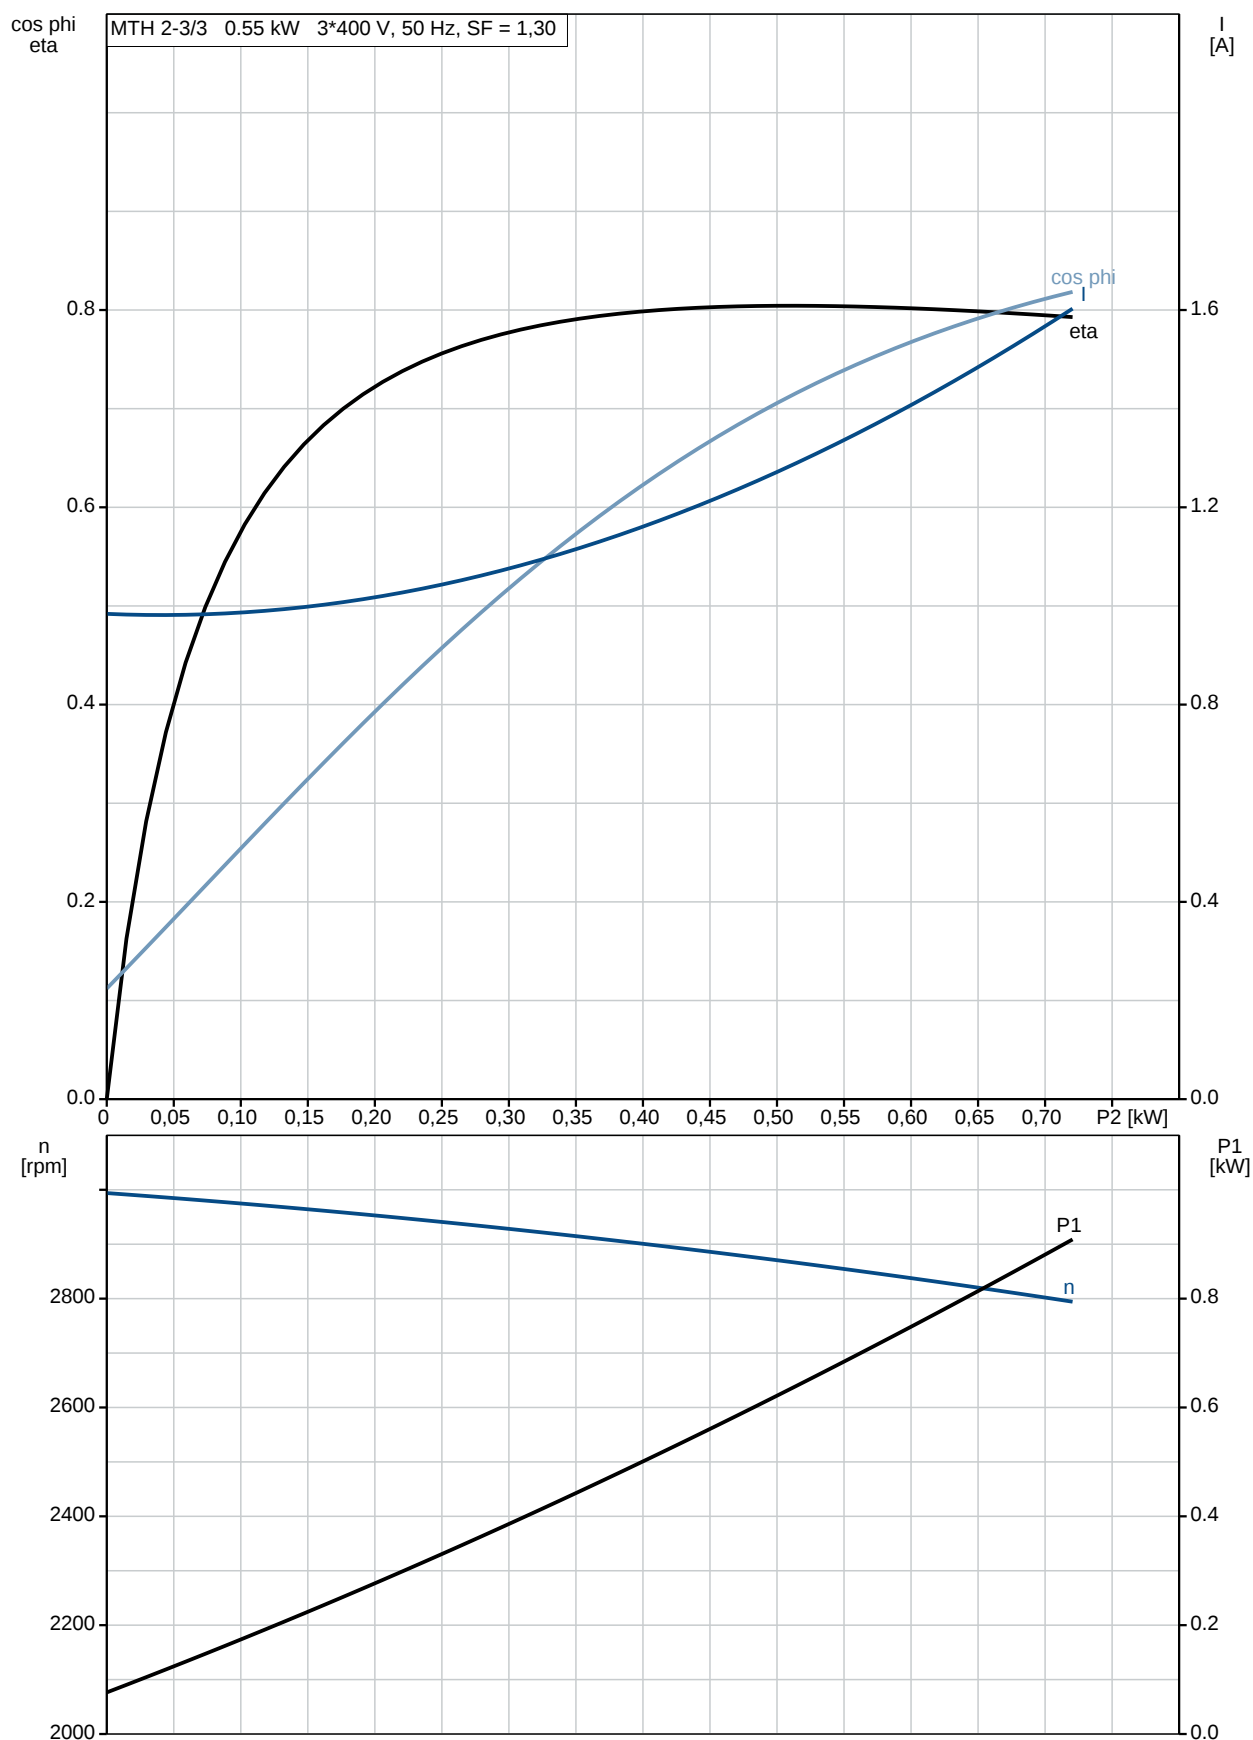

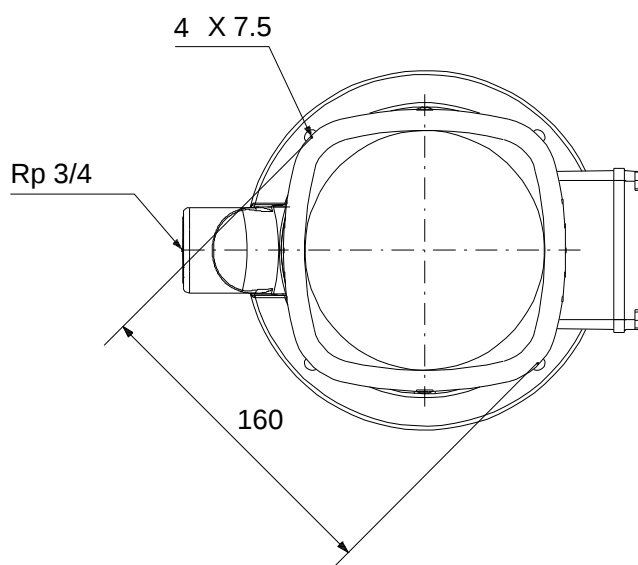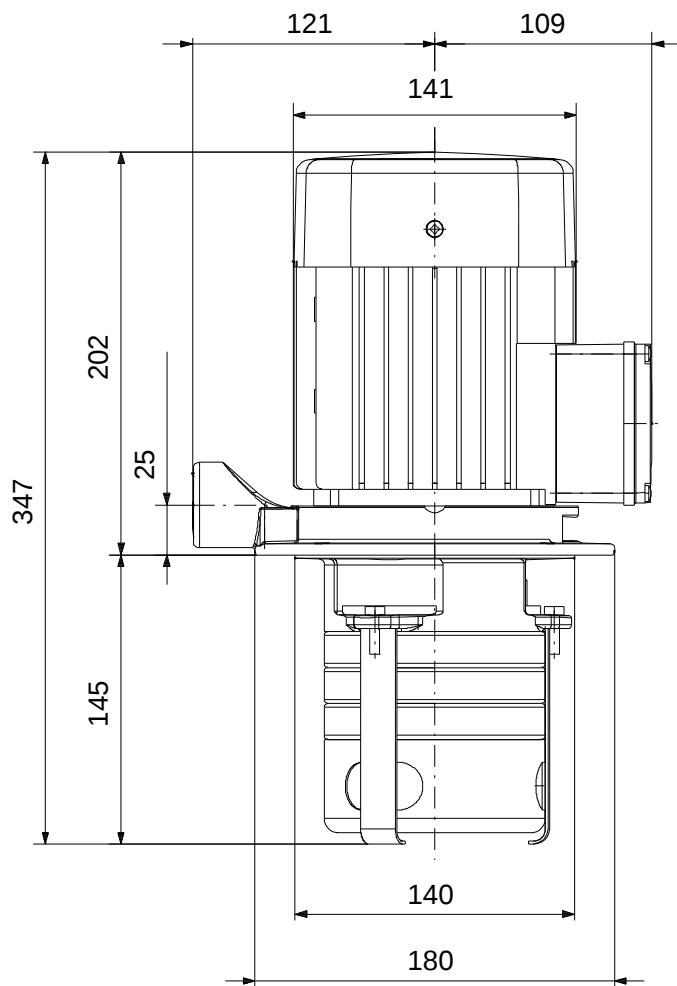98992572 MTH 2-3/3 A-W-A-AQQV 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

98992572 MTH 2-3/3 A-W-A-AQQV 50 Hz

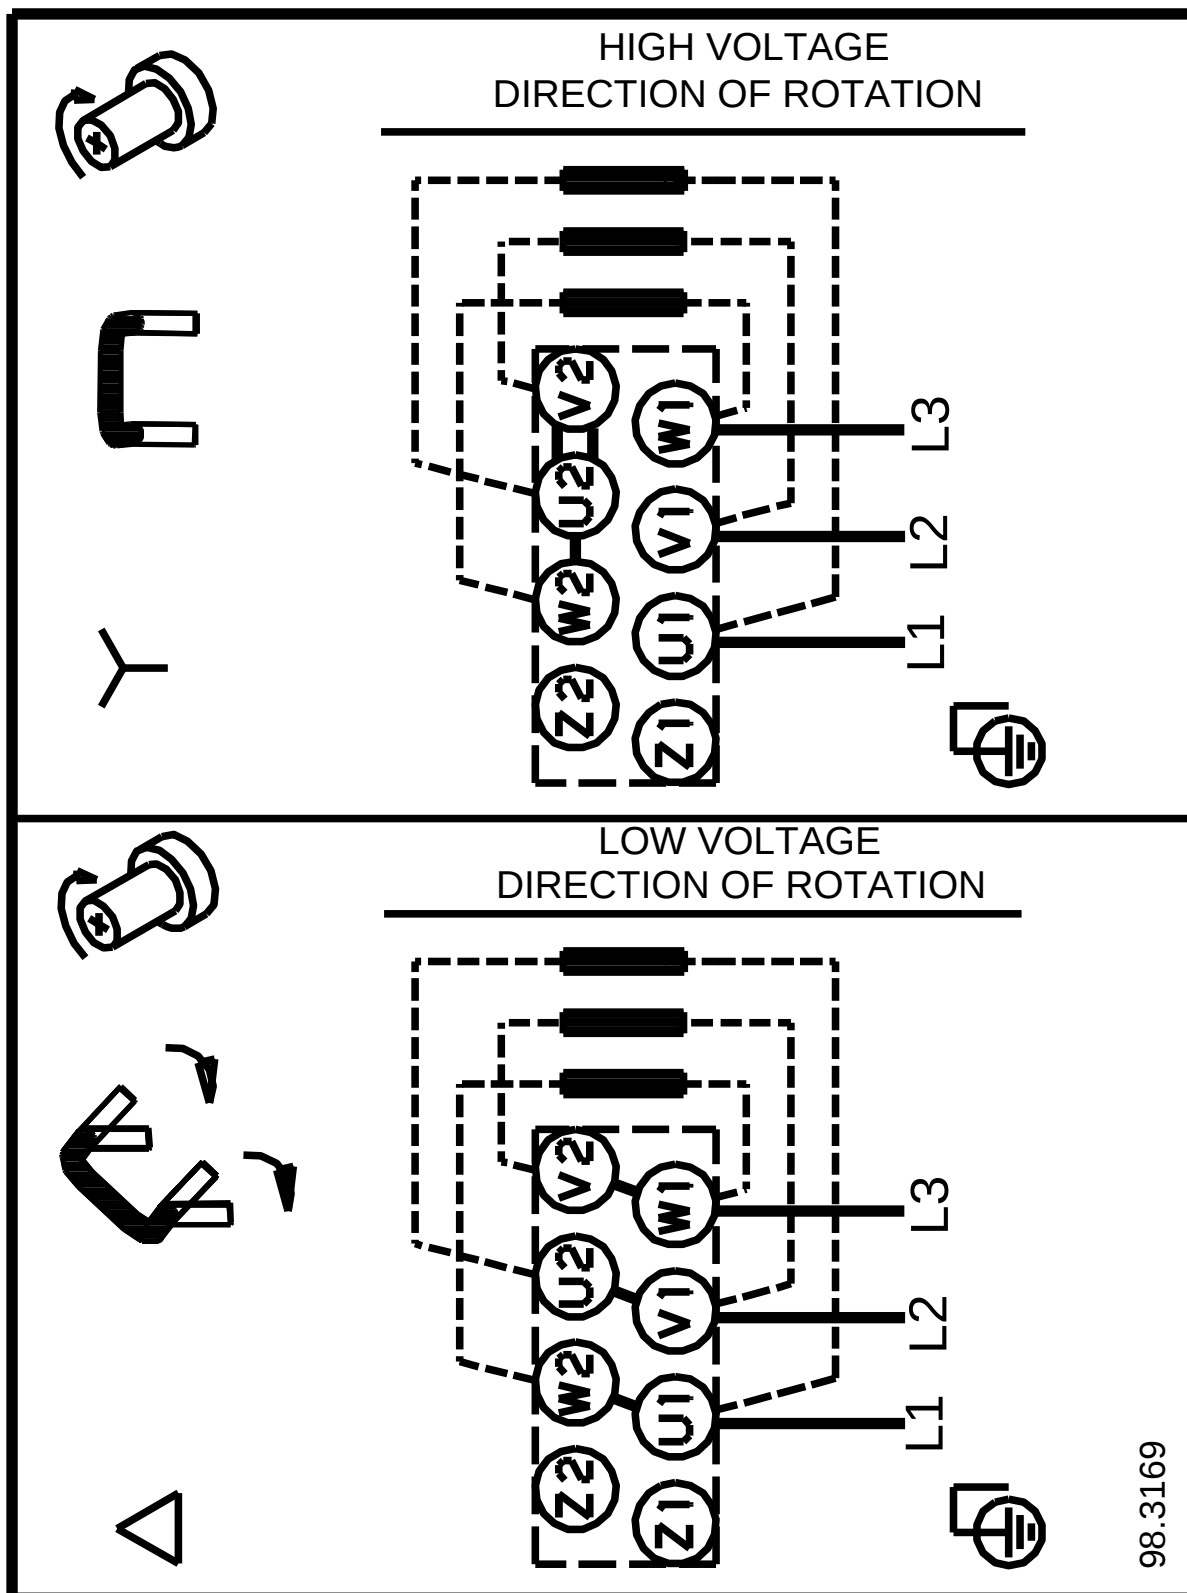

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MTH 2-3/3
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 98992572

Celkom: Cena na požiadanie
