

Množstvo

Popis

1

MAGNA1 25-120 N

NEW MAGNA1



Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu

Objednacie č.: [99221227](#)

Nová MAGNA1 je jednoduchá voľba pre dobre vykonanú prácu. Je to perfektná voľba pri výmene starších obehových čerpadiel a vzhľadom na súlad s nariadeniami EuP 2015 sú skutočné podstatné úspory elektrickej energie. Ideálna voľba pre základné potreby výkonu v aplikáciách, kde je požadované základné riadenie a monitorovanie sústavy.

- Monitorovanie prostredníctvom chybového relé, ktoré zaisťuje pokoj
- Digitálny vstup štart / stop k dispozícii pre diaľkové ovládanie čerpadla
- Nepretržitá prevádzka a znížené prestoje s funkciou bezdrôtového zdvojeného čerpadla (k dispozícii na zdvojených čerpadlách)
- Vysoká energetická účinnosť vedúca k podstatným úsporám elektrickej energie
- Jednoduché nastavenie a ovládanie pomocou jednoduchého používateľského rozhrania
- Žiadna údržba kvôli konštrukcii typu zapuzdreného rotora.

MAGNA1 je jednoduchá a efektívna voľba pre väčšinu aplikácií vrátane

- Kúrenie
 - Hlavné čerpadlo
 - Miešanie slučiek
 - Vykurovacie povrchy
- chladenie
 - Klimatizačné povrchy
 - Pozemné tepelné čerpadlo
 - Menšie chladiace aplikácie

Kvapalina:

Čerpaná kvapalina:

Voda

Rozsah teploty kvapaliny:

-10 .. 110 °C

Vybraná teplota kvapaliny:

60 °C

Hustota:

983.2 kg/m³

Techn.:

Trieda TF:

110

Schválenia:

CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Materiály:

Teleso čerpadla:

Nehrdzavejúca oceľ

EN 1.4308

ASTM 351 CF8

Obežné koleso:

PES 30%GF

Inštalácia:

Rozsah teploty okolia:

0 .. 40 °C

Maximálny prevádzkový tlak:

10 bar

Potrubná prípojka:

G 1 1/2"

Hodnota tlaku:

PN 10

Vzdialenosť sac.-výtl.:


180 mm

Množstvo | **Popís**





Elektrické údaje:
Príkon - P1: 8 .. 188 W
f: 50 / 60 Hz
U: 1 x 230 V
I MAX: 0.08 .. 1.51 A
Krytie IP: X4D
Izolácia: F

Iné:
Energia (EEL): 0.20
Čistá hmotnosť: 4.95 kg
Hrubá hmotnosť: 5.44 kg
Prepravné množstvo: 0.013 m³
Fínčina: 4615303
Krajina pôvodu: DE
Tarifná klasifikácia č.: 84137030




99221227 MAGNA1 25-120 N

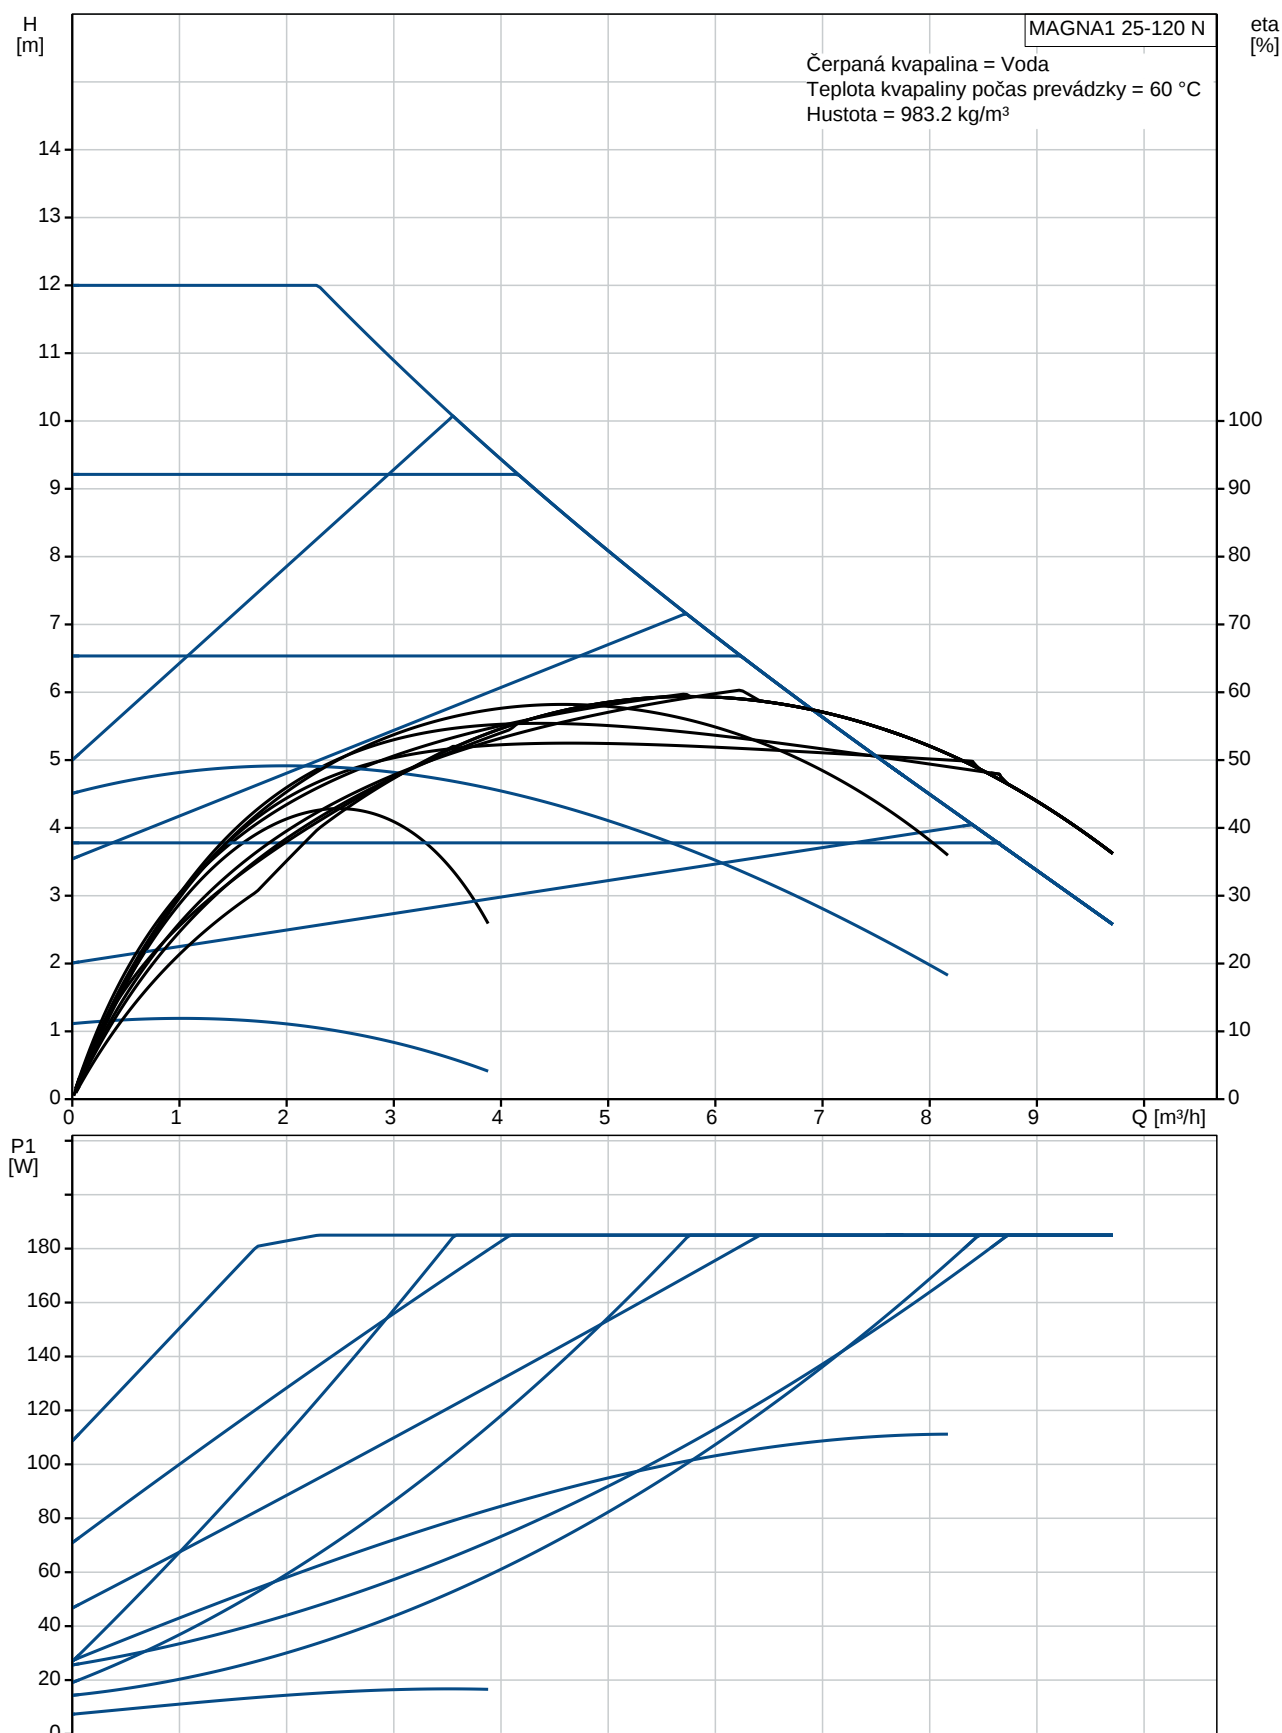

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	MAGNA1 25-120 N
Objednacie číslo:	99221227
Číslo EAN:	5712608942006
Tech.:	
Max. dopravná výška:	120 dm
Trieda TF:	110
Schválenia:	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
Model:	C
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	EN 1.4308
Teleso čerpadla:	ASTM 351 CF8
Obežné koleso:	PES 30%GF
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Potrubná prípojka:	G 1 1/2"
Hodnota tlaku:	PN 10
Vzdialenosť sac.-výtl.:	180 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-10 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Príkon - P1:	8 .. 188 W
f:	50 / 60 Hz
U:	1 x 230 V
I MAX:	0.08 .. 1.51 A
Krytie IP:	X4D
Izolácia:	F
Iné:	
Energia (EEI):	0.20
Čistá hmotnosť:	4.95 kg
Hrubá hmotnosť:	5.44 kg
Prepravné množstvo:	0.013 m³
Fínčina:	4615303
Krajina pôvodu:	DE
Tarifná klasifikácia č.:	84137030

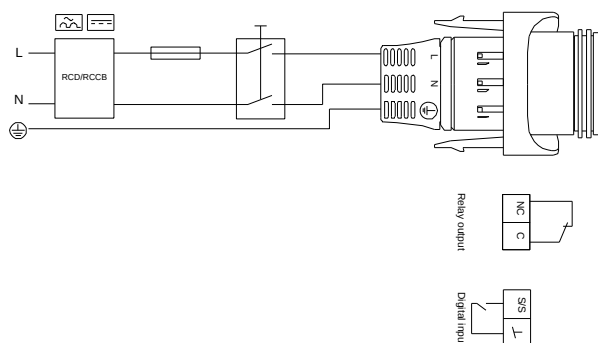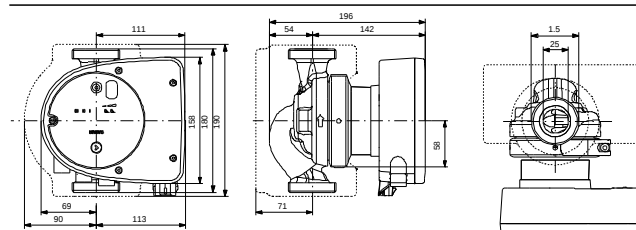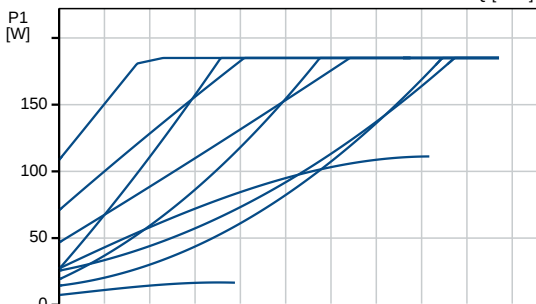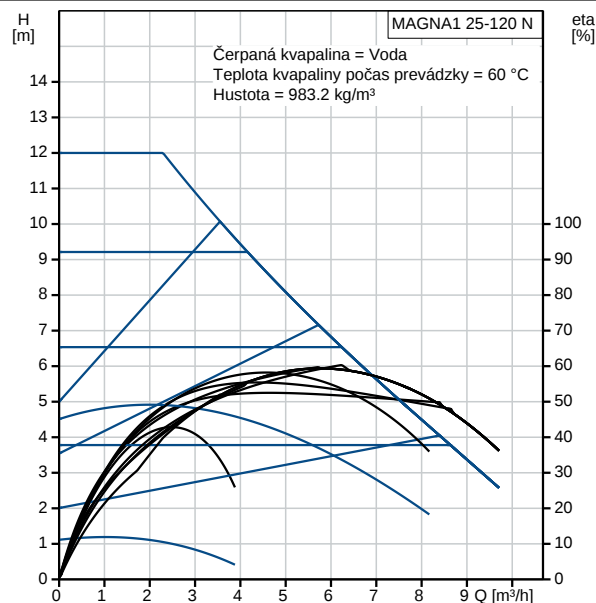


99221227 MAGNA1 25-120 N

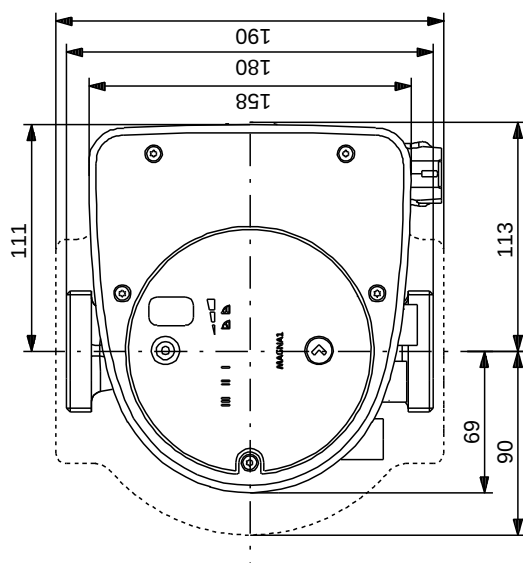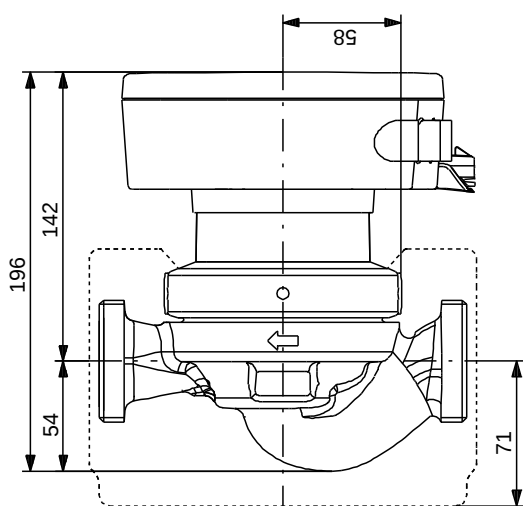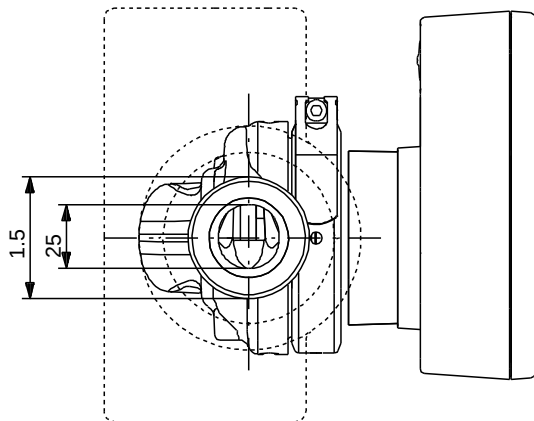

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

99221227 MAGNA1 25-120 N

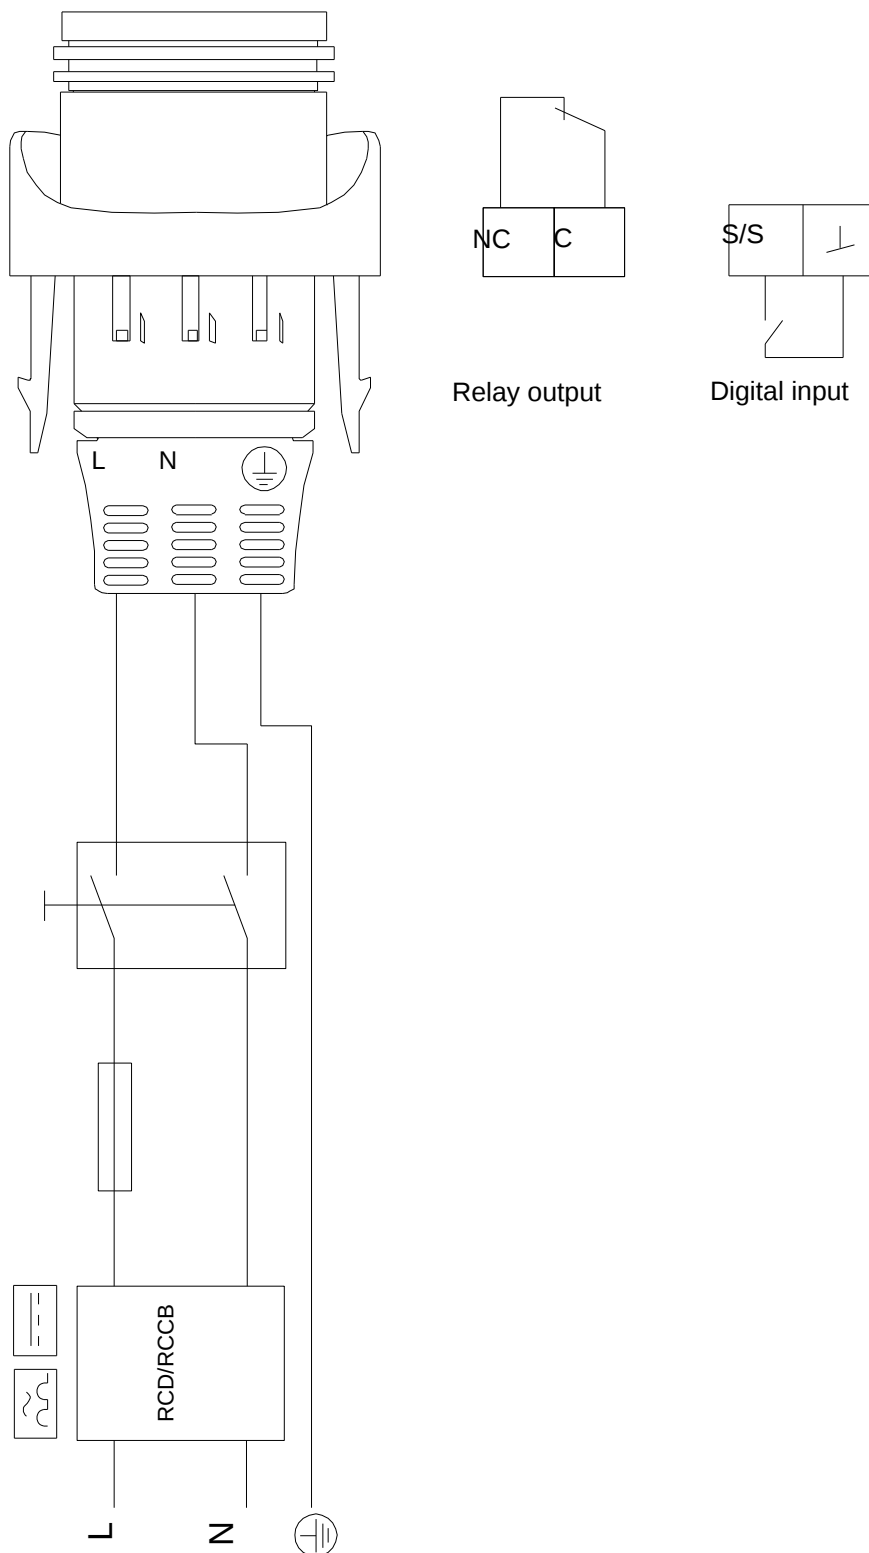

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MAGNA1 25-120 N

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 99221227

Celkom: Cena na požiadanie
