

**Množstvo**

**Popis**

1

**MAGNA1 32-80 F**



**Poznámka:** Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu

Objednacie č.: [99221275](#)

Nová MAGNA1 je jednoduchá voľba pre dobre vykonanú prácu. Je to perfektná voľba pri výmene starších obehových čerpadiel a vzhľadom na súlad s nariadeniami EuP 2015 sú skutočné podstatné úspory elektrickej energie. Ideálna voľba pre základné potreby výkonu v aplikáciách, kde je požadované základné riadenie a monitorovanie sústavy.

- Monitorovanie prostredníctvom chybového relé, ktoré zaisťuje pokoj
- Digitálny vstup štart / stop k dispozícii pre diaľkové ovládanie čerpadla
- Nepretržitá prevádzka a znížené prestoje s funkciou bezdrôtového zdvojeného čerpadla (k dispozícii na zdvojených čerpadlách)
- Vysoká energetická účinnosť vedúca k podstatným úsporám elektrickej energie
- Jednoduché nastavenie a ovládanie pomocou jednoduchého používateľského rozhrania
- Žiadna údržba kvôli konštrukcii typu zapuzdreného rotora.

MAGNA1 je jednoduchá a efektívna voľba pre väčšinu aplikácií vrátane

- Kúrenie
  - Hlavné čerpadlo
  - Miešanie slučiek
  - Vykurovacie povrchy
- chladenie
  - Klimatizačné povrchy
  - Pozemné tepelné čerpadlo
  - Menšie chladiace aplikácie

Kvapalina:

Čerpaná kvapalina: Voda

Rozsah teploty kvapaliny: -10 .. 110 °C

Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C

Hustota: 983.2 kg/m<sup>3</sup>

Techn.:

Trieda TF: 110

Schválenia: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Materiály:

Teleso čerpadla: Šedá liatina

EN-GJL-200

ASTM A48-200B

Obežné koleso:

PES 30%GF

Inštalácia:

Rozsah teploty okolia: 0 .. 40 °C

Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar

Štandardná príruha: DIN


Potrúbná prípojka: DN 32

Hodnota tlaku: PN 6/10





Vzdialenosť sac.-výtl.: 220 mm

| Množstvo | Popís                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <div>Elektrické údaje:</div> <div>Príkon - P1:9 .. 151 W</div> <div>f:50 / 60 Hz</div> <div>U:1 x 230 V</div> <div>I MAX:0.09 .. 1.22 A</div> <div>Krytie IP:X4D</div> <div>Izolácia:F</div> <div>Iné:</div> <div>Energia (EEL):0.20</div> <div>Čistá hmotnosť:7.41 kg</div> <div>Hrubá hmotnosť:8.03 kg</div> <div>Prepravné množstvo:0.016 m<sup>3</sup></div> <div>Fínčina:4615315</div> <div>Krajina pôvodu:DE</div> <div>Tarifná klasifikácia č.:84137030</div> |


## 99221275 MAGNA1 32-80 F

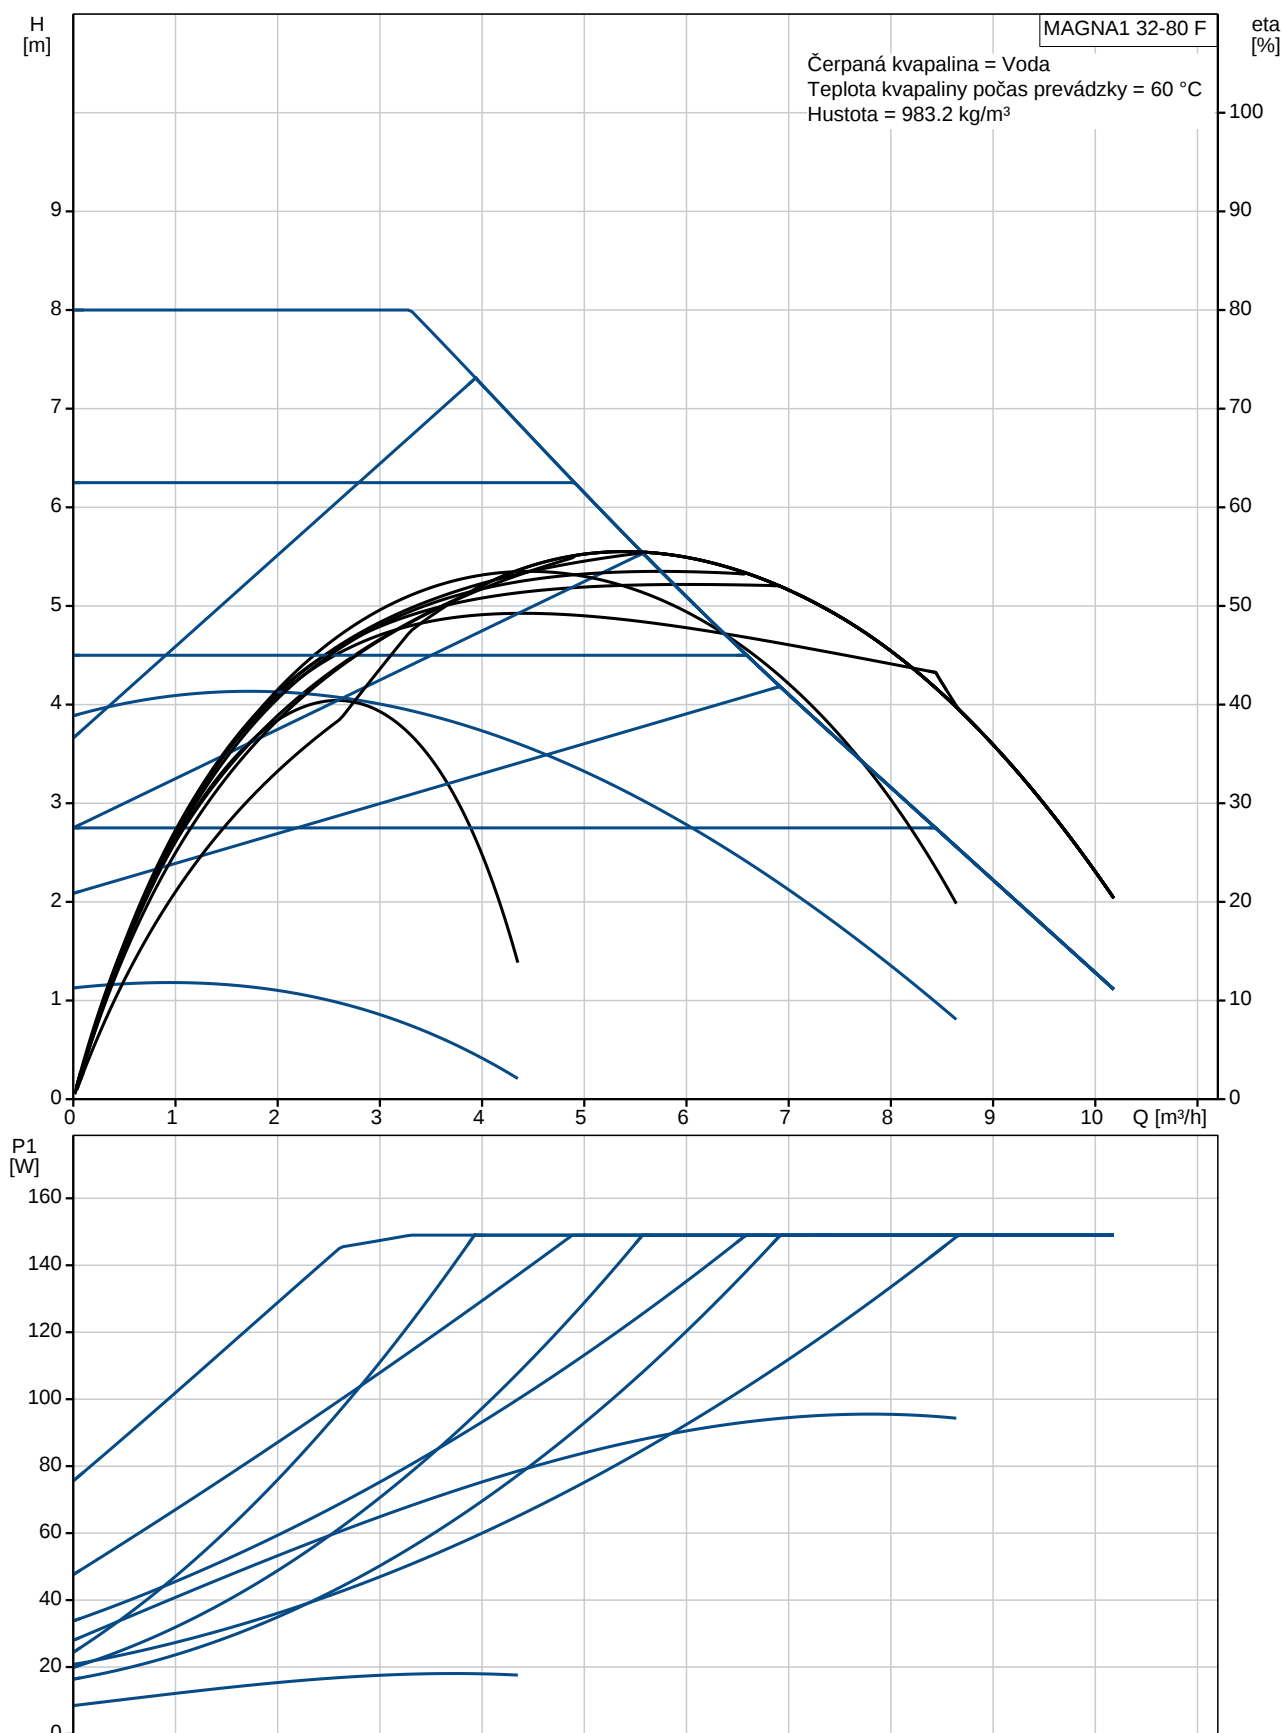

| Popis                        | Hodnota                 |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Všeobecné informácie:</b> |                         |
| Názov produktu:              | MAGNA1 32-80 F          |
| Objednacie číslo:            | 99221275                |
| Číslo EAN:                   | 5712608942488           |
| <b>Techn.:</b>               |                         |
| Max. dopravná výška:         | 80 dm                   |
| Trieda TF:                   | 110                     |
| Schválenia:                  | CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE |
| Model:                       | C                       |
| <b>Materiály:</b>            |                         |
| Teleso čerpadla:             | Šedá liatina            |
| Teleso čerpadla:             | EN-GJL-200              |
| Teleso čerpadla:             | ASTM A48-200B           |
| Obežné koleso:               | PES 30%GF               |
| <b>Inštalácia:</b>           |                         |
| Rozsah teploty okolia:       | 0 .. 40 °C              |
| Maximálny prevádzkový tlak:  | 10 bar                  |
| Štandardná príruha:          | DIN                     |
| Potrubná prípojka:           | DN 32                   |
| Hodnota tlaku:               | PN 6/10                 |
| Vzdialenosť sac.-výtl.:      | 220 mm                  |
| <b>Kvapalina:</b>            |                         |
| Čerpaná kvapalina:           | Voda                    |
| Rozsah teploty kvapaliny:    | -10 .. 110 °C           |
| Vybraná teplota kvapaliny:   | 60 °C                   |
| Hustota:                     | 983.2 kg/m³             |
| <b>Elektrické údaje:</b>     |                         |
| Príkon - P1:                 | 9 .. 151 W              |
| f:                           | 50 / 60 Hz              |
| U:                           | 1 x 230 V               |
| I MAX:                       | 0.09 .. 1.22 A          |
| Krytie IP:                   | X4D                     |
| Izolácia:                    | F                       |
| <b>Iné:</b>                  |                         |
| Energia (EEI):               | 0.20                    |
| Čistá hmotnosť:              | 7.41 kg                 |
| Hrubá hmotnosť:              | 8.03 kg                 |
| Prepravné množstvo:          | 0.016 m³                |
| Fínčina:                     | 4615315                 |
| Krajina pôvodu:              | DE                      |
| Tarifná klasifikácia č.:     | 84137030                |

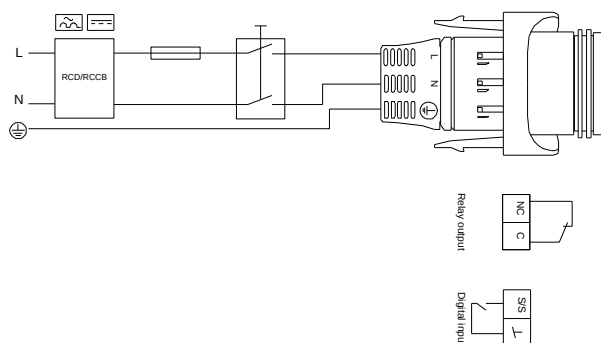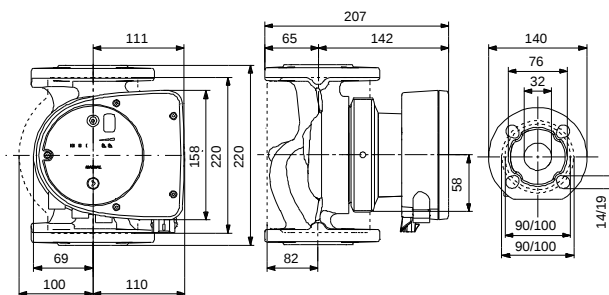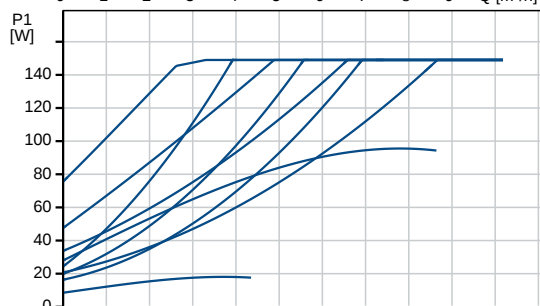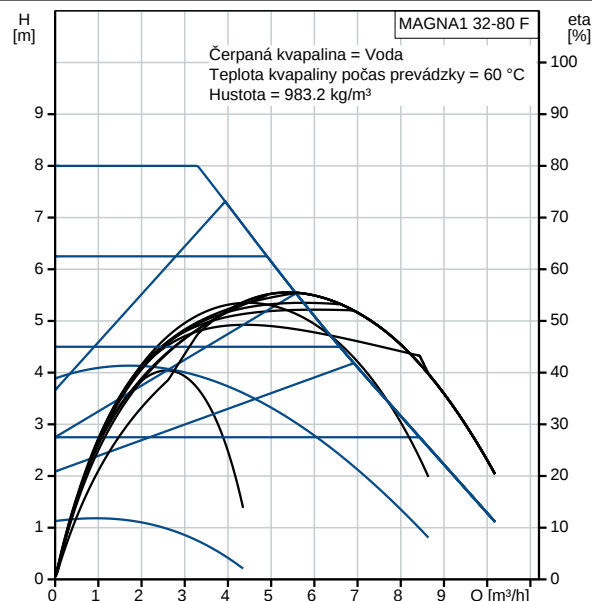


## 99221275 MAGNA1 32-80 F

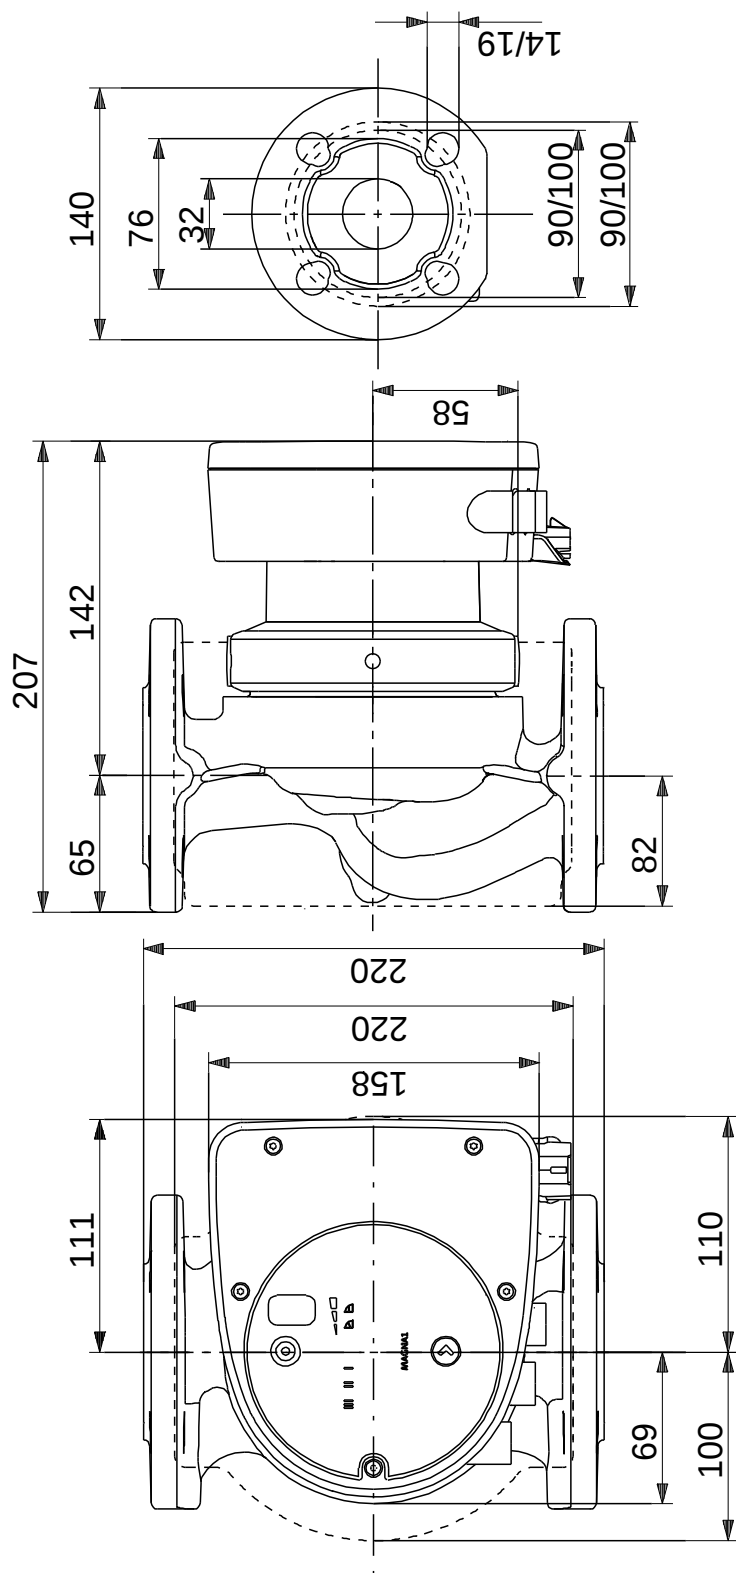

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.  
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

## 99221275 MAGNA1 32-80 F

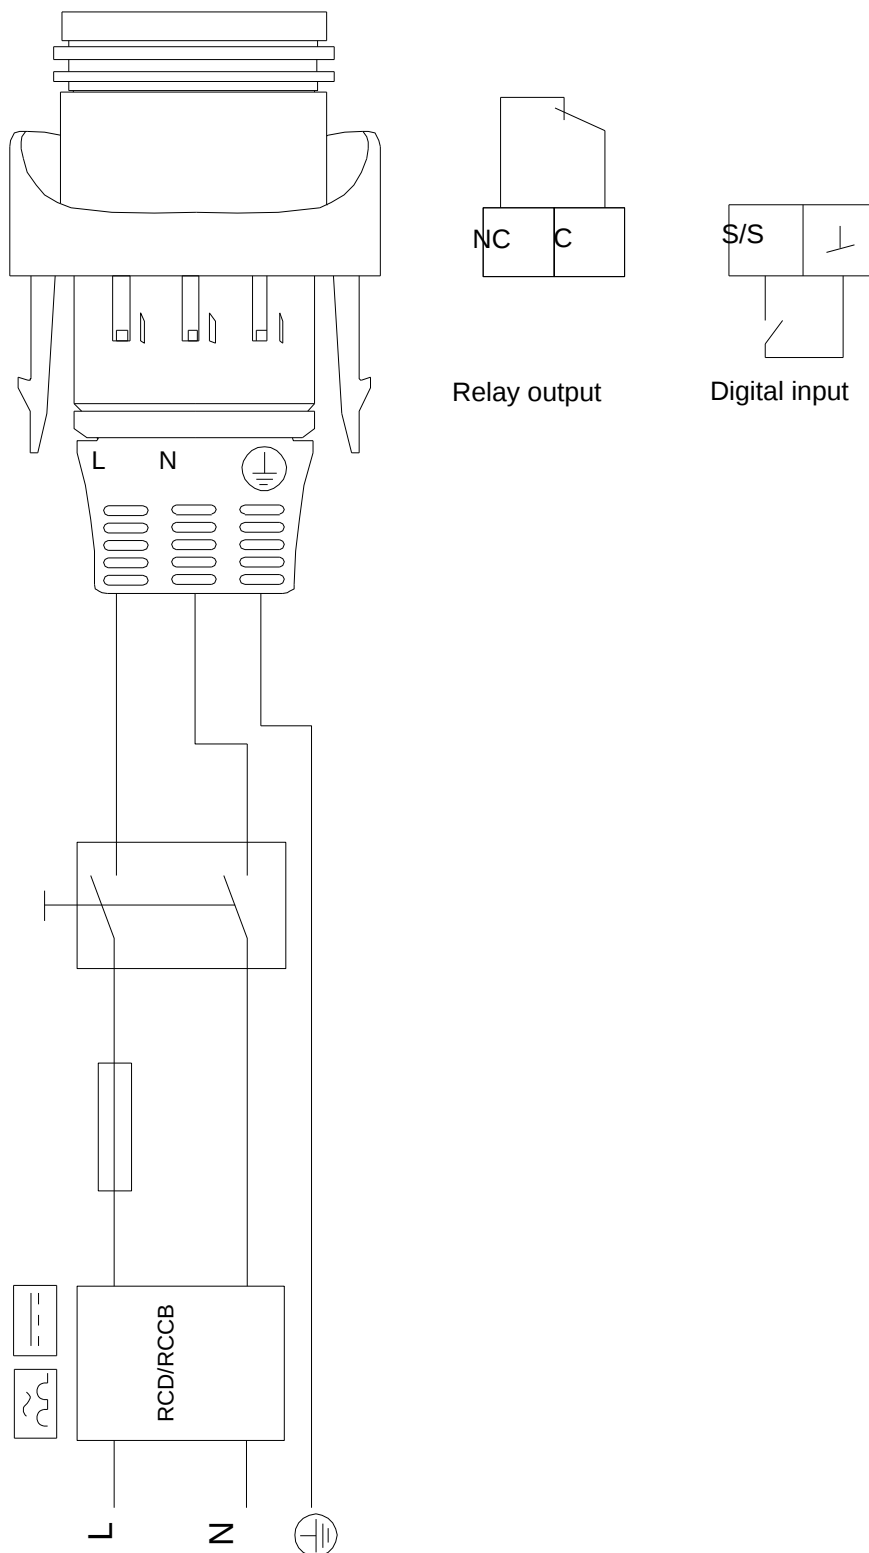

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

22.2.2021

---

### Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MAGNA1 32-80 F

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 99221275

Celkom: Cena na požiadanie

---