

Množstvo	Popis
1	MAGNA1 40-180 F N  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 99221327 Nová MAGNA1 je jednoduchá voľba pre dobre vykonanú prácu. Je to perfektná voľba pri výmene starších obehových čerpadiel a vzhľadom na súlad s nariadeniami EuP 2015 sú skutočné podstatné úspory elektrickej energie. Ideálna voľba pre základné potreby výkonu v aplikáciách, kde je požadované základné riadenie a monitorovanie sústavy. • Monitorovanie prostredníctvom chybového relé, ktoré zaisťuje pokoj • Digitálny vstup štart / stop k dispozícii pre diaľkové ovládanie čerpadla • Nepretržitá prevádzka a znížené prestoje s funkciou bezdrôtového zdvojeného čerpadla (k dispozícii na zdvojených čerpadlách) • Vysoká energetická účinnosť vedúca k podstatným úsporám elektrickej energie • Jednoduché nastavenie a ovládanie pomocou jednoduchého používateľského rozhrania • Žiadna údržba kvôli konštrukcii typu zapuzdreného rotora. MAGNA1 je jednoduchá a efektívna voľba pre väčšinu aplikácií vrátane • Kúrenie - Hlavné čerpadlo - Miešanie slučiek - Vykurovacie povrchy • chladenie - Klimatizačné povrchy - Pozemné tepelné čerpadlo - Menšie chladiace aplikácie Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -10 .. 110 °C Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C Hustota: 983.2 kg/m³ Techn.: Trieda TF: 110 Schválenia: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4308 ASTM 351 CF8 Obežné koleso: PES 30%GF Inštalácia: Rozsah teploty okolia: 0 .. 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Štandardná príruha: DIN Potrubná prípojka: DN 40 Hodnota tlaku: PN 6/10 Vzdialenosť sac.-výtl.: 250 mm



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:


odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:



24.2.2021

Množstvo	Popis
	Elektrické údaje: Príkon - P1: 16.01 .. 615 W f: 50 / 60 Hz U: 1 x 230 V I MAX: 0.22 .. 2.71 A Krytie IP: X4D Izolácia: F Iné: Energia (EEI): 0.20 Čistá hmotnosť: 16.6 kg Hrubá hmotnosť: 18.2 kg Prepravné množstvo: 0.039 m³ Krajina pôvodu: DE Tarifná klasifikácia č.: 84137030


99221327 MAGNA1 40-180 F N

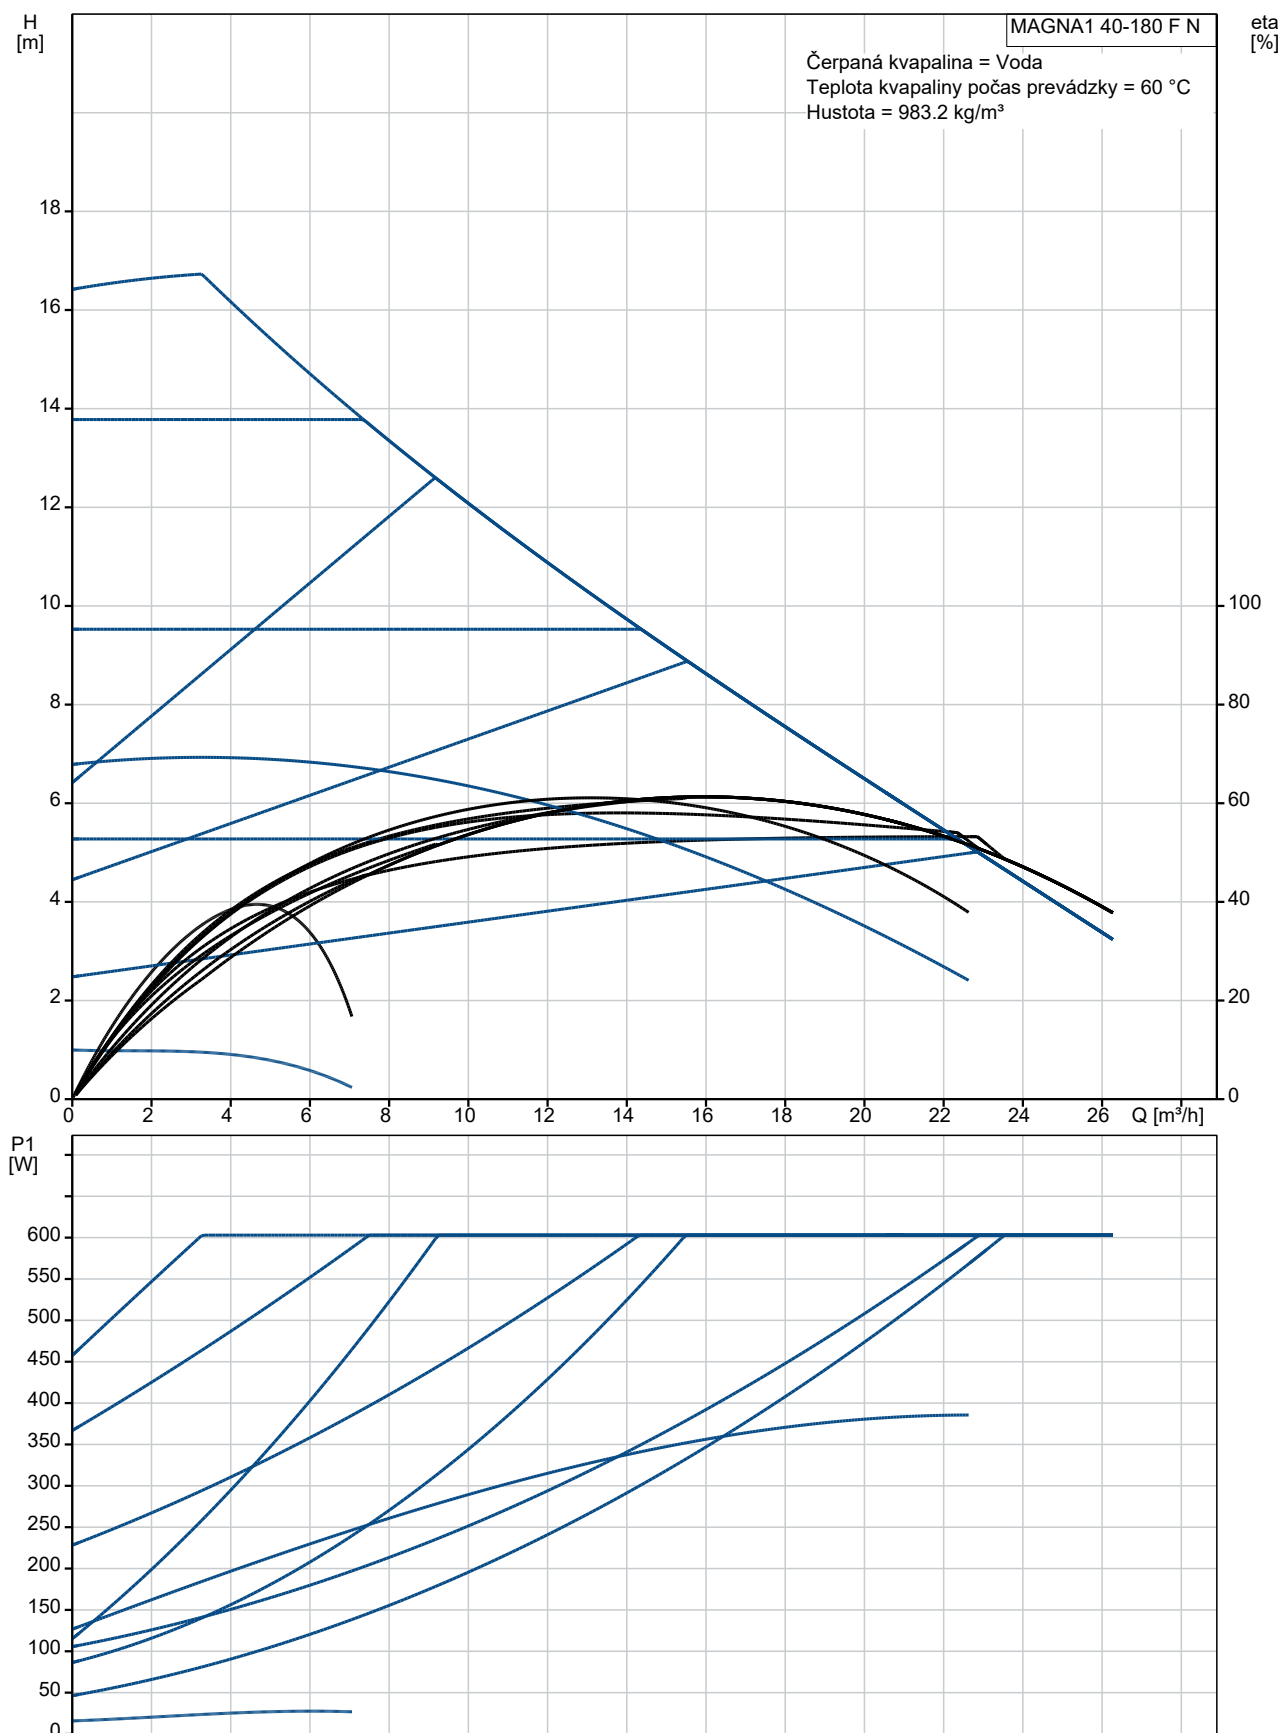


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	MAGNA1 40-180 F N
Objednacie číslo:	99221327
Číslo EAN:	5712608943003
Techn.:	
Max. dopravná výška:	180 dm
Trieda TF:	110
Schválenia:	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
Model:	C
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	EN 1.4308
Teleso čerpadla:	ASTM 351 CF8
Obežné koleso:	PES 30%GF
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Štandardná príruha:	DIN
Potrubná prípojka:	DN 40
Hodnota tlaku:	PN 6/10
Vzdialenosť sac.-výtl.:	250 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-10 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Príkon - P1:	16.01 .. 615 W
f:	50 / 60 Hz
U:	1 x 230 V
I MAX:	0.22 .. 2.71 A
Krytie IP:	X4D
Izolácia:	F
Iné:	
Energia (EEI):	0.20
Čistá hmotnosť:	16.6 kg
Hrubá hmotnosť:	18.2 kg
Prepravné množstvo:	0.039 m³
Krajina pôvodu:	DE
Tarifná klasifikácia č.:	84137030

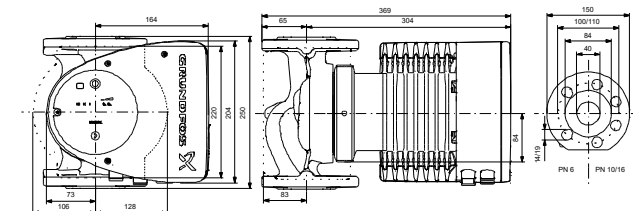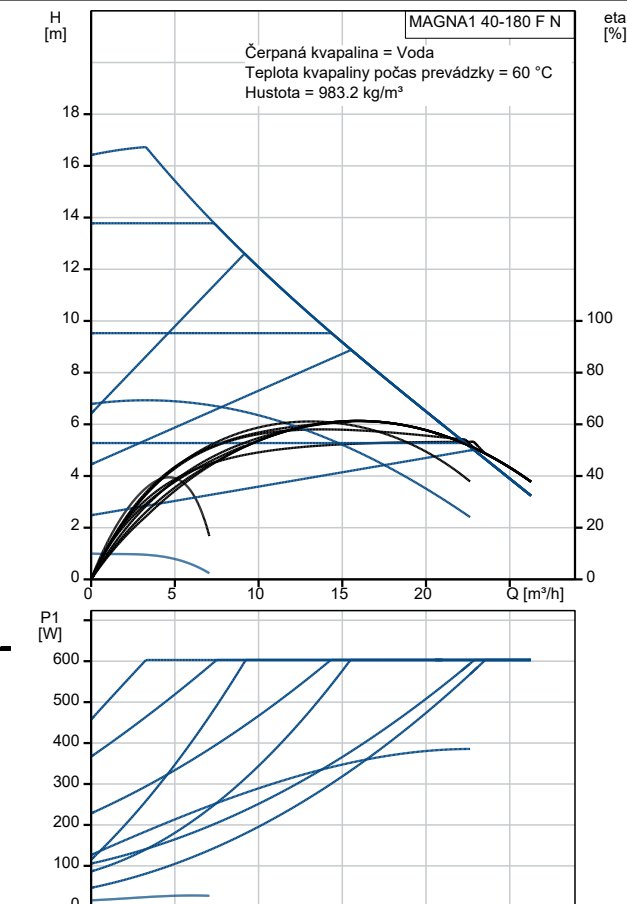

Example of mains-connected motor with mains switch, backup fuse and additional protection

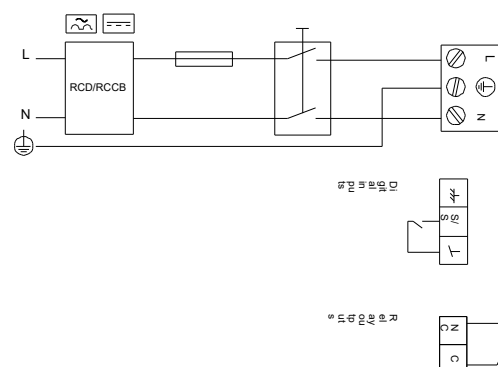



99221327 MAGNA1 40-180 F N

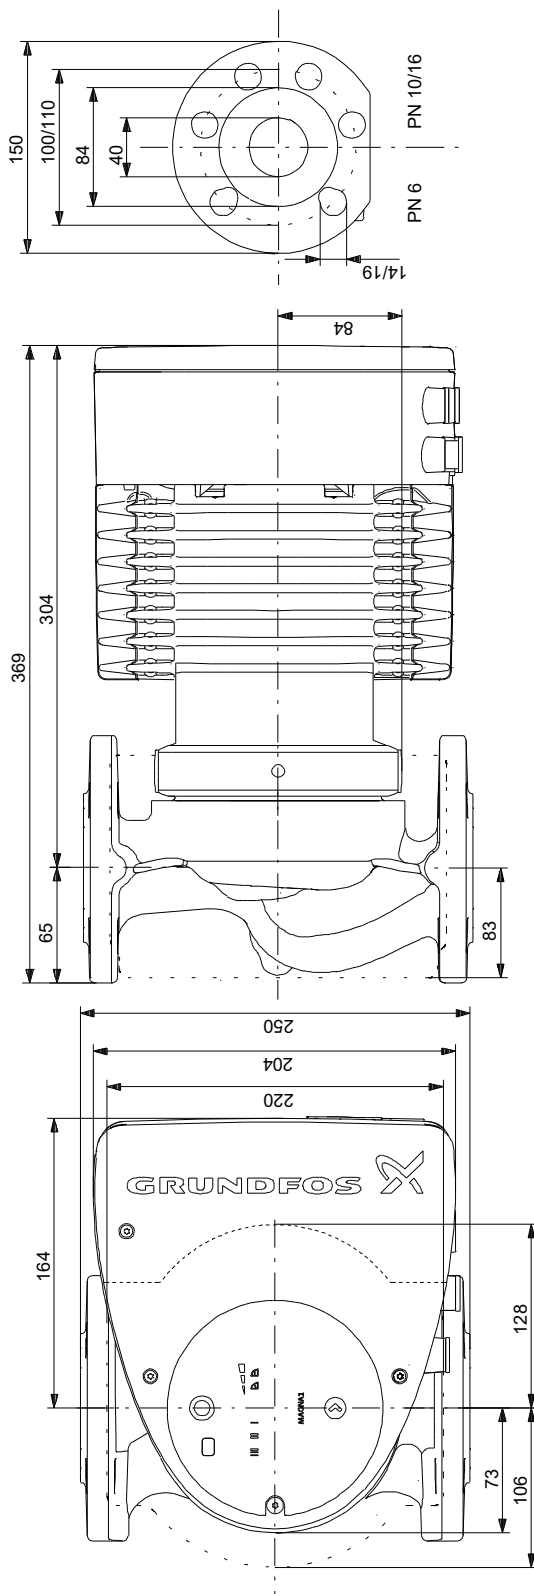


Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

99221327 MAGNA1 40-180 F N

Example of mains-connected motor
 with mains switch, backup fuse and additional protection

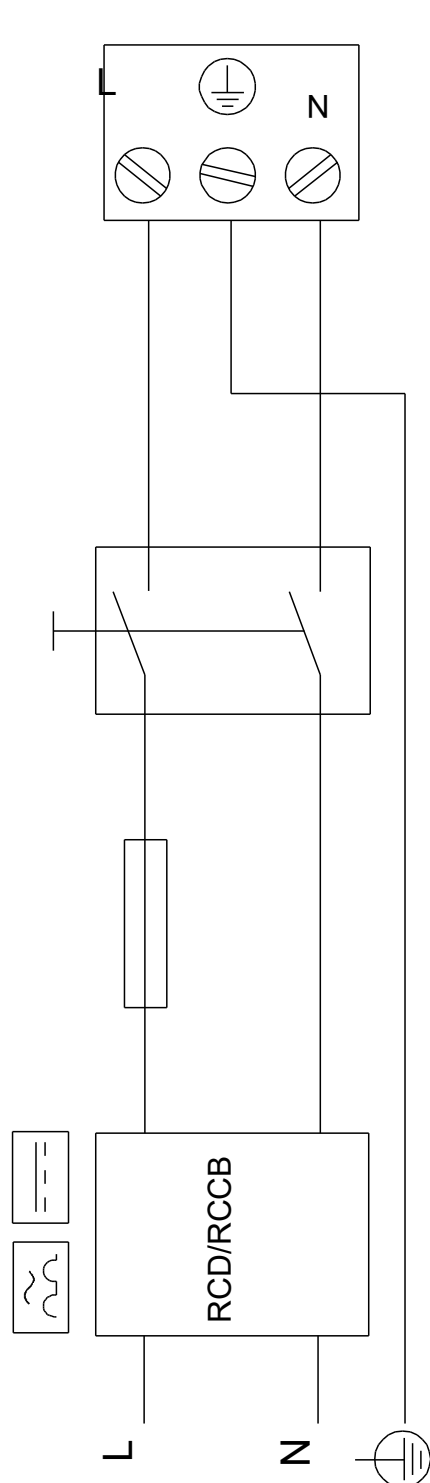

Digital inputs



Relay outputs



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 0317707561
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 24.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MAGNA1 40-180 F N
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 99221327

Celkom: Cena na požiadanie
