

Množstvo

Popis

1

MAGNA1 50-150 F



Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu

Objednacie č.: [99221337](#)

Nová MAGNA1 je jednoduchá voľba pre dobre vykonanú prácu. Je to perfektná voľba pri výmene starších obehových čerpadiel a vzhľadom na súlad s nariadeniami EuP 2015 sú skutočné podstatné úspory elektrickej energie. Ideálna voľba pre základné potreby výkonu v aplikáciách, kde je požadované základné riadenie a monitorovanie sústavy.

- Monitorovanie prostredníctvom chybového relé, ktoré zaisťuje pokoj
- Digitálny vstup štart / stop k dispozícii pre diaľkové ovládanie čerpadla
- Nepretržitá prevádzka a znížené prestoje s funkciou bezdrôtového zdvojeného čerpadla (k dispozícii na zdvojených čerpadlách)
- Vysoká energetická účinnosť vedúca k podstatným úsporám elektrickej energie
- Jednoduché nastavenie a ovládanie pomocou jednoduchého používateľského rozhrania
- Žiadna údržba kvôli konštrukcii typu zapuzdreného rotora.

MAGNA1 je jednoduchá a efektívna voľba pre väčšinu aplikácií vrátane

- Kúrenie
 - Hlavné čerpadlo
 - Miešanie slučiek
 - Vykurovacie povrchy
- chladenie
 - Klimatizačné povrchy
 - Pozemné tepelné čerpadlo
 - Menšie chladiace aplikácie

Kvapalina:

Čerpaná kvapalina: Voda

Rozsah teploty kvapaliny: -10 .. 110 °C

Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C

Hustota: 983.2 kg/m³

Techn.:

Trieda TF: 110

Schválenia: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Materiály:

Teleso čerpadla: Šedá liatina

EN-GJL-250

ASTM A48-250B

Obežné koleso:

PES 30%GF

Inštalácia:

Rozsah teploty okolia: 0 .. 40 °C

Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar

Štandardná príruka: DIN


Potrúbná prípojka: DN 50

Hodnota tlaku: PN 6/10




Vzdialenosť sac.-výtl.: 280 mm

Množstvo	Popís
	Elektrické údaje: Príkon - P1:22.24 .. 649 W f:50 / 60 Hz U:1 x 230 V I MAX:0.24 .. 2.87 A Krytie IP:X4D Izolácia:F Iné: Energia (EEL):0.20 Čistá hmotnosť:18.8 kg Hrubá hmotnosť:20.7 kg Prepravné množstvo:0.046 m³ Fínčina:4615197 Krajina pôvodu:DE Tarifná klasifikácia č.:84137030


99221337 MAGNA1 50-150 F

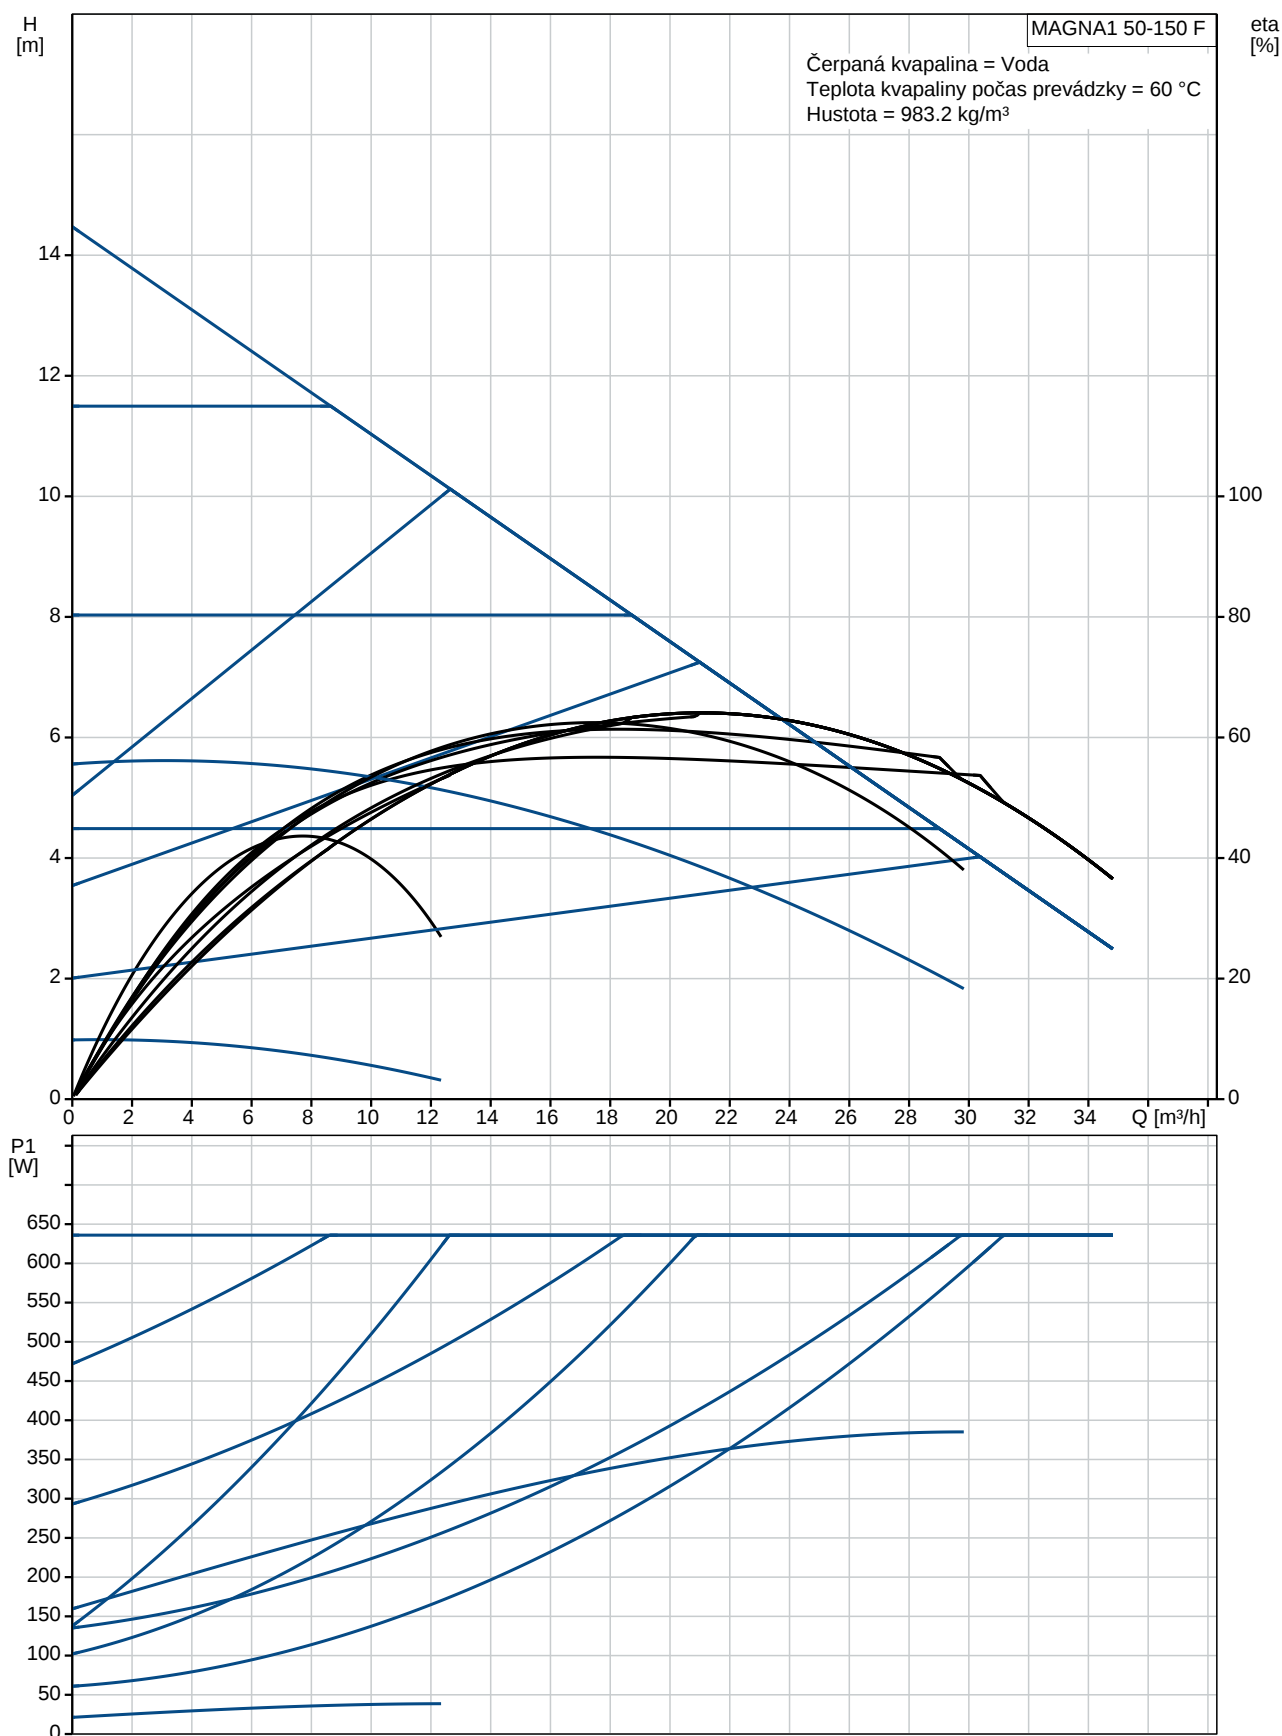


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	MAGNA1 50-150 F
Objednacie číslo:	99221337
Číslo EAN:	5712608943102
Techn.:	
Max. dopravná výška:	150 dm
Trieda TF:	110
Schválenia:	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
Model:	C
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN-GJL-250
Teleso čerpadla:	ASTM A48-250B
Obežné koleso:	PES 30%GF
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Štandardná príruha:	DIN
Potrubná prípojka:	DN 50
Hodnota tlaku:	PN 6/10
Vzdialenosť sac.-výtl.:	280 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-10 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Príkon - P1:	22.24 .. 649 W
f:	50 / 60 Hz
U:	1 x 230 V
I MAX:	0.24 .. 2.87 A
Krytie IP:	X4D
Izolácia:	F
Iné:	
Energia (EEI):	0.20
Čistá hmotnosť:	18.8 kg
Hrubá hmotnosť:	20.7 kg
Prepravné množstvo:	0.046 m³
Fínčina:	4615197
Krajina pôvodu:	DE
Tarifná klasifikácia č.:	84137030

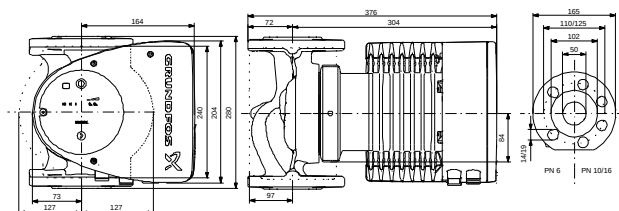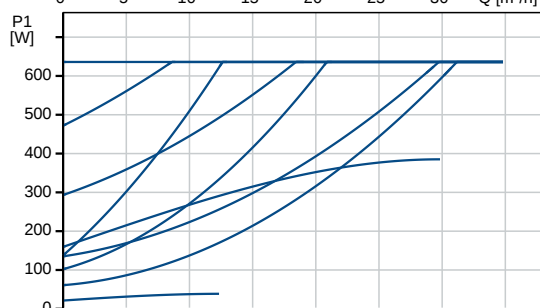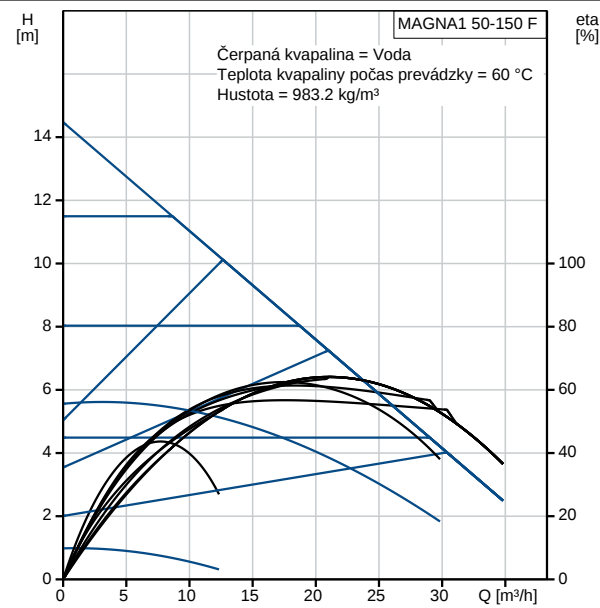

Example of mains-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

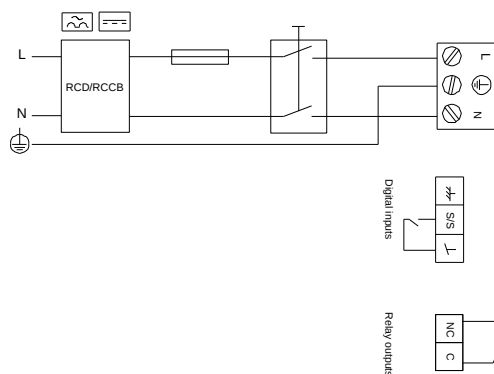



99221337 MAGNA1 50-150 F

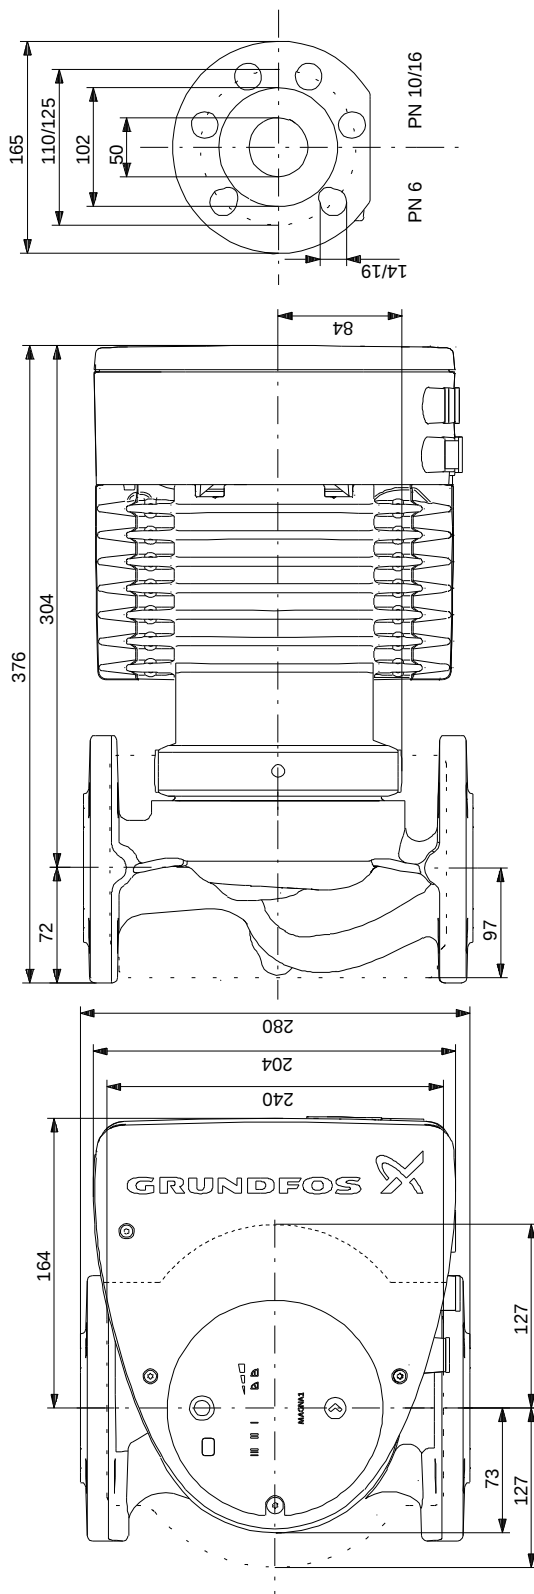


Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

99221337 MAGNA1 50-150 F

Example of mains-connected motor
 with mains switch, backup fuse and additional protection

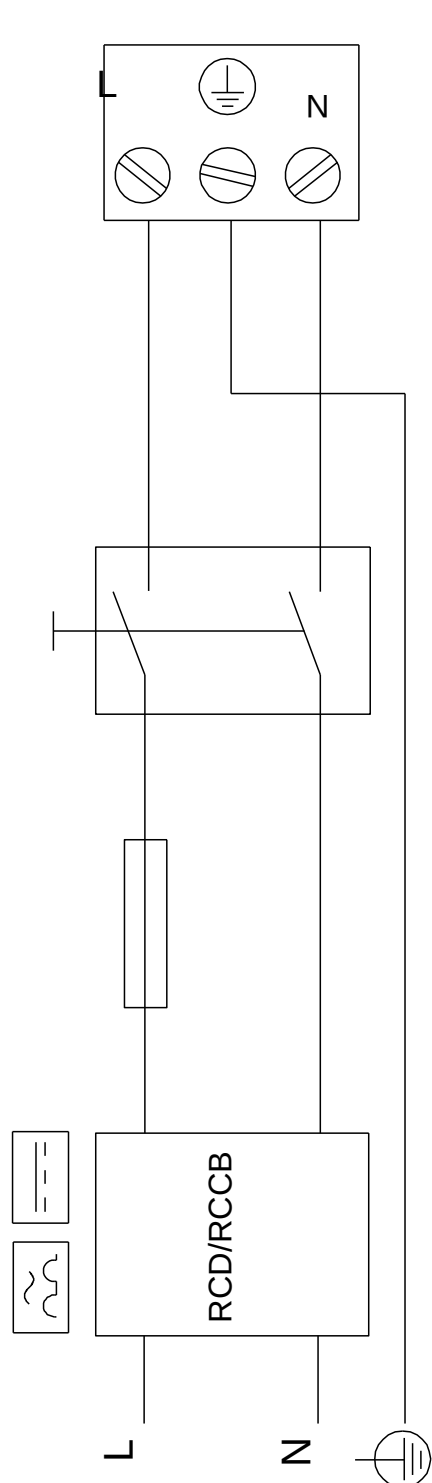

Digital inputs



Relay outputs

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MAGNA1 50-150 F

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 99221337

Celkom: Cena na požiadanie
