
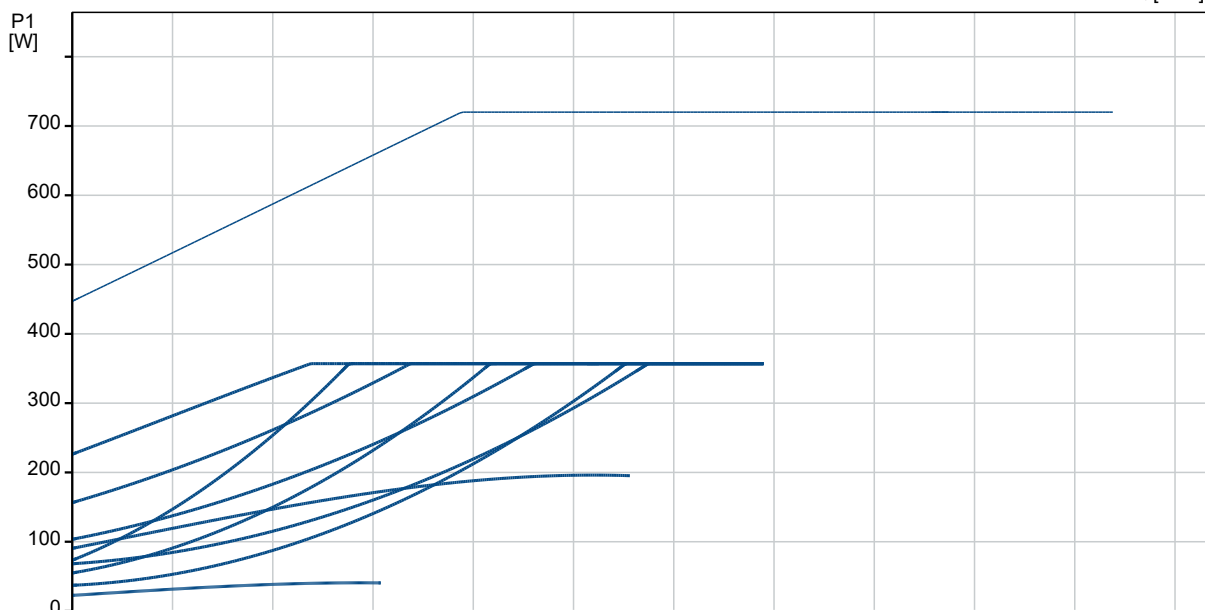





Množstvo	Popis
1	MAGNA1 D 65-60 F  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 99221377 Nová MAGNA1 je jednoduchá voľba pre dobre vykonanú prácu. Je to perfektná voľba pri výmene starších obehových čerpadiel a vzhľadom na súlad s nariadeniami EuP 2015 sú skutočné podstatné úspory elektrickej energie. Ideálna voľba pre základné potreby výkonu v aplikáciách, kde je požadované základné riadenie a monitorovanie sústavy. • Monitorovanie prostredníctvom chybového relé, ktoré zaisťuje pokoj • Digitálny vstup štart / stop k dispozícii pre diaľkové ovládanie čerpadla • Nepretržitá prevádzka a znížené prestoje s funkciou bezdrôtového zdvojeného čerpadla (k dispozícii na zdvojených čerpadlách) • Vysoká energetická účinnosť vedúca k podstatným úsporám elektrickej energie • Jednoduché nastavenie a ovládanie pomocou jednoduchého používateľského rozhrania • Žiadna údržba kvôli konštrukcii typu zapuzdreného rotora. MAGNA1 je jednoduchá a efektívna voľba pre väčšinu aplikácií vrátane • Kúrenie - Hlavné čerpadlo - Miešanie slučiek - Vykurovacie povrchy • chladenie - Klimatizačné povrchy - Pozemné tepelné čerpadlo - Menšie chladiace aplikácie Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -10 .. 110 °C Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C Hustota: 983.2 kg/m³ Techn.: Trieda TF: 110 Schválenia: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN-GJL-250 ASTM A48-250B Obežné koleso: PES 30%GF Inštalácia: Rozsah teploty okolia: 0 .. 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Štandardná príruha: DIN Potrubná prípojka: DN 65 Hodnota tlaku: PN 6/10 Vzdialenosť sac.-výtl.: 340 mm

Množstvo	Popis																								
	Elektrické údaje: <table><tr><td>Príkon - P1:</td><td>21 .. 364 W</td></tr><tr><td>f:</td><td>50 / 60 Hz</td></tr><tr><td>U:</td><td>1 x 230 V</td></tr><tr><td>I MAX:</td><td>0.24 .. 1.63 A</td></tr><tr><td>Krytie IP:</td><td>X4D</td></tr><tr><td>Izolácia:</td><td>F</td></tr></table> Iné: <table><tr><td>Energia (EEI):</td><td>0.22</td></tr><tr><td>Čistá hmotnosť:</td><td>38.1 kg</td></tr><tr><td>Hrubá hmotnosť:</td><td>45.8 kg</td></tr><tr><td>Prepravné množstvo:</td><td>0.132 m³</td></tr><tr><td>Krajina pôvodu:</td><td>DE</td></tr><tr><td>Tarifná klasifikácia č.:</td><td>84137030</td></tr></table>	Príkon - P1:	21 .. 364 W	f:	50 / 60 Hz	U:	1 x 230 V	I MAX:	0.24 .. 1.63 A	Krytie IP:	X4D	Izolácia:	F	Energia (EEI):	0.22	Čistá hmotnosť:	38.1 kg	Hrubá hmotnosť:	45.8 kg	Prepravné množstvo:	0.132 m ³	Krajina pôvodu:	DE	Tarifná klasifikácia č.:	84137030
Príkon - P1:	21 .. 364 W																								
f:	50 / 60 Hz																								
U:	1 x 230 V																								
I MAX:	0.24 .. 1.63 A																								
Krytie IP:	X4D																								
Izolácia:	F																								
Energia (EEI):	0.22																								
Čistá hmotnosť:	38.1 kg																								
Hrubá hmotnosť:	45.8 kg																								
Prepravné množstvo:	0.132 m ³																								
Krajina pôvodu:	DE																								
Tarifná klasifikácia č.:	84137030																								


99221377 MAGNA1 D 65-60 F

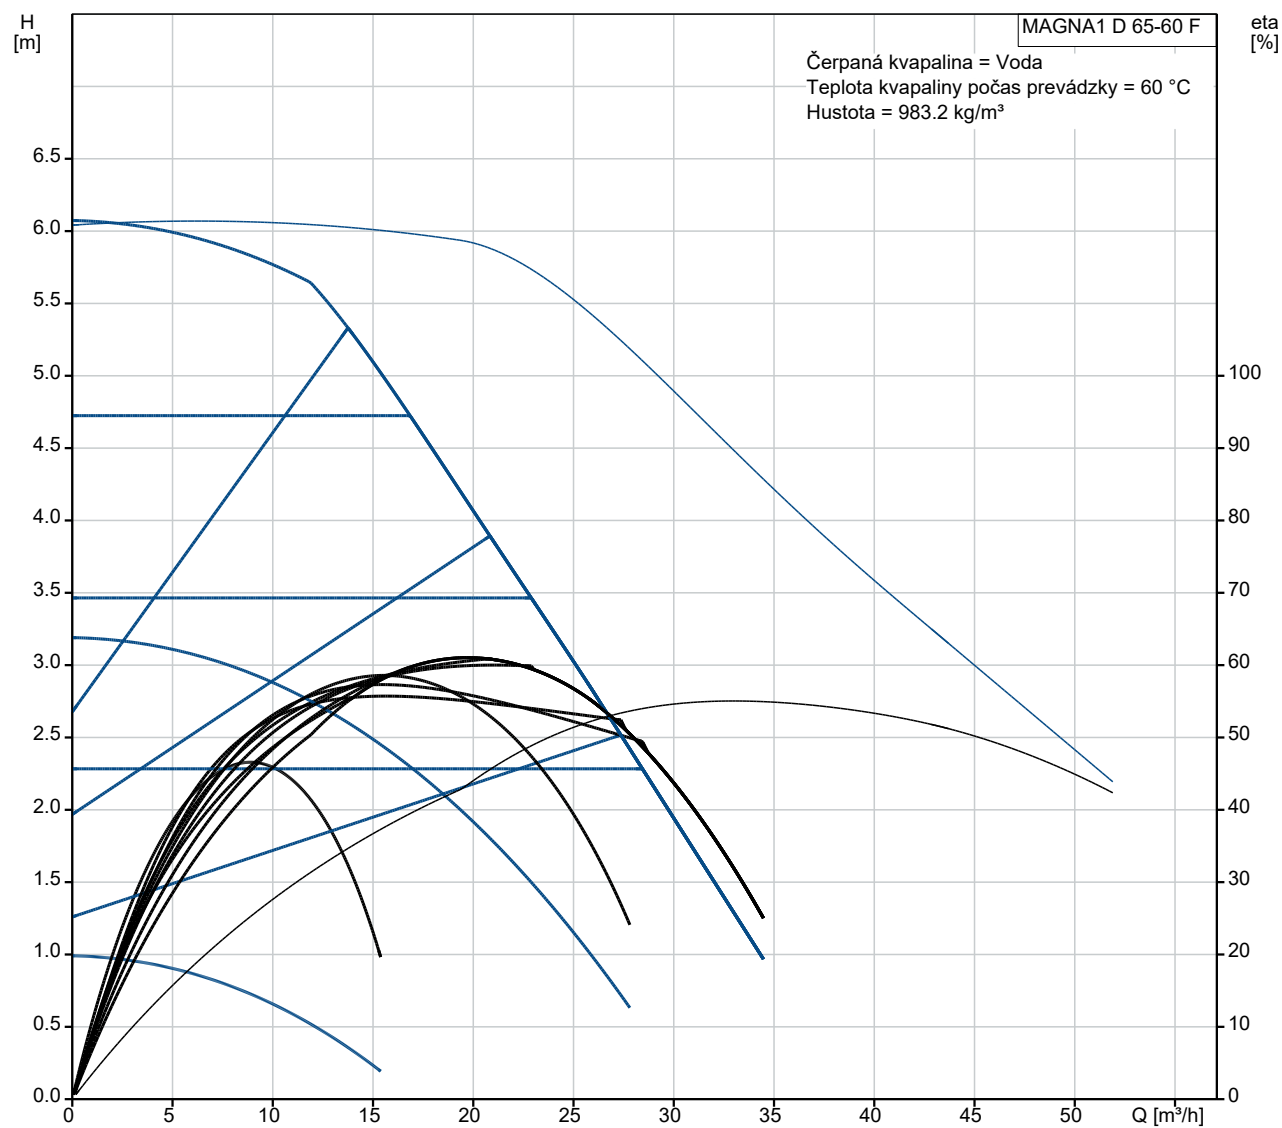


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	MAGNA1 D 65-60 F
Objednacie číslo:	99221377
Číslo EAN:	5712608943492
Techn.:	
Max. dopravná výška:	60 dm
Trieda TF:	110
Schválenia:	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
Model:	C
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN-GJL-250
Teleso čerpadla:	ASTM A48-250B
Obežné koleso:	PES 30%GF
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Štandardná príruha:	DIN
Potrubná prípojka:	DN 65
Hodnota tlaku:	PN 6/10
Vzdialenosť sac.-výtl.:	340 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-10 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Príkon - P1:	21 .. 364 W
f:	50 / 60 Hz
U:	1 x 230 V
I MAX:	0.24 .. 1.63 A
Krytie IP:	X4D
Izolácia:	F
Iné:	
Energia (EEI):	0.22
Čistá hmotnosť:	38.1 kg
Hrubá hmotnosť:	45.8 kg
Prepravné množstvo:	0.132 m³
Krajina pôvodu:	DE
Tarifná klasifikácia č.:	84137030

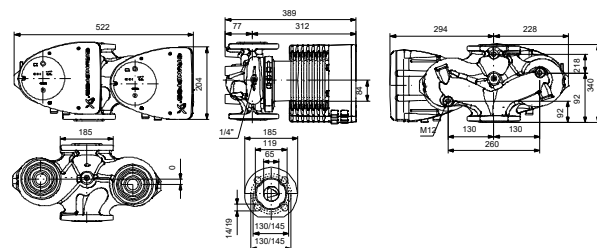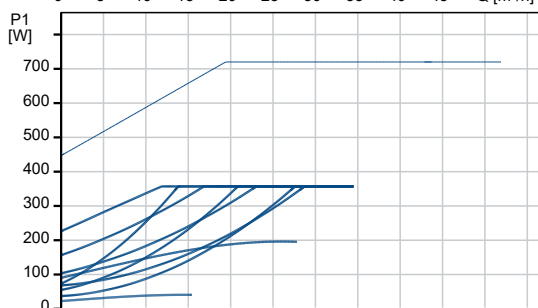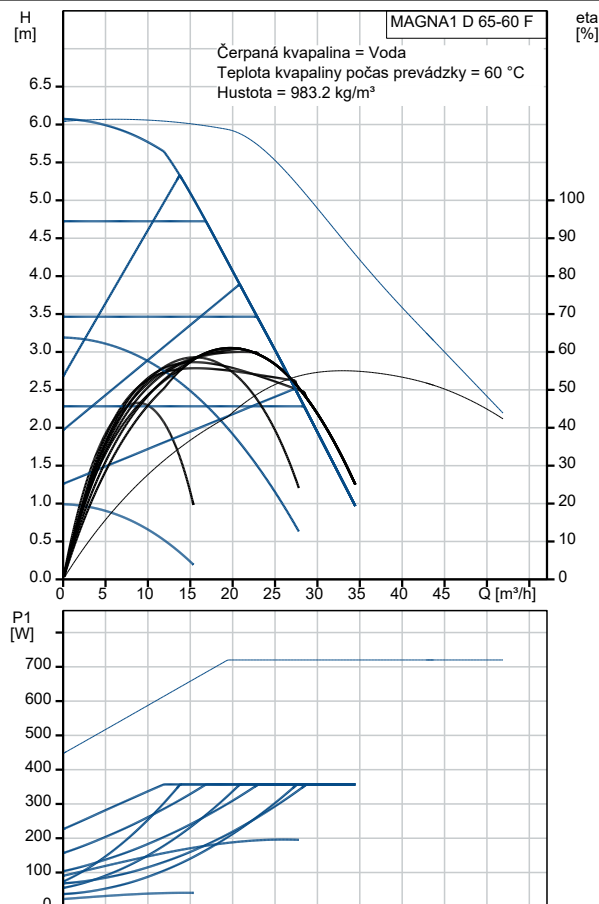

Example of mains-connected motor with mains switch, backup fuse and additional protection

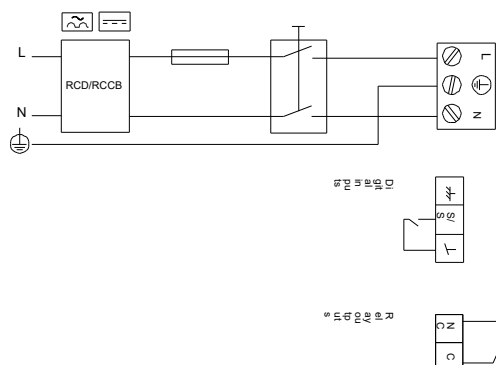



99221377 MAGNA1 D 65-60 F

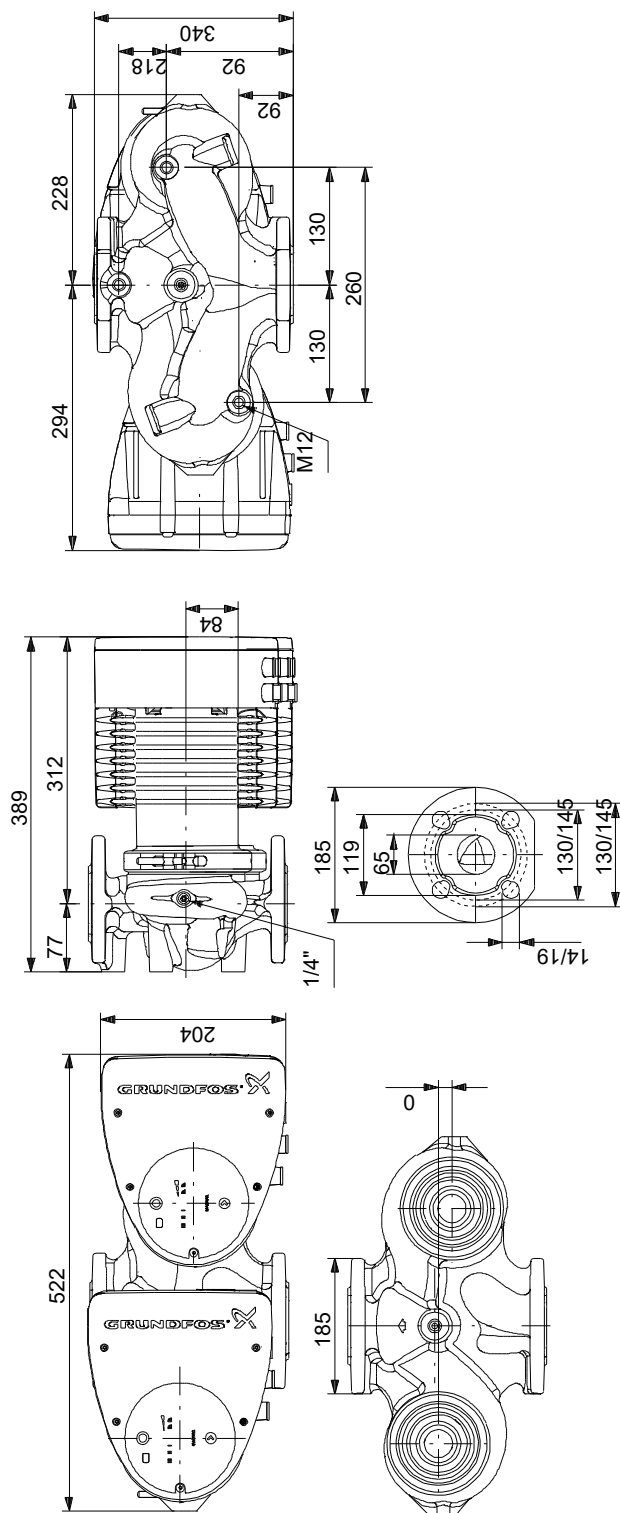


Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

99221377 MAGNA1 D 65-60 F

Example of mains-connected motor
 with mains switch, backup fuse and additional protection

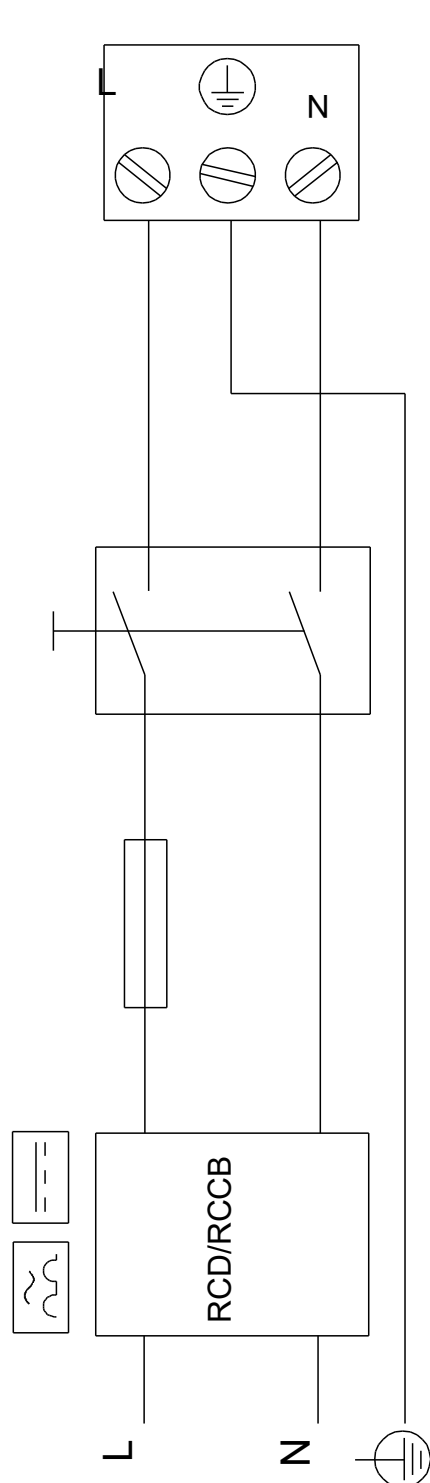

Digital inputs



Relay outputs



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 0317707561
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 25.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MAGNA1 D 65-60 F
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 99221377

Celkom: Cena na požiadanie
