



Množstvo	Popis
1	Názov výrobku: SB HF 5-55  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 99386066 Grundfos SB HF 5-55 je ponorné 5 "čerpadlo určené pre zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v domácich a dažďových aplikáciách. Čerpadlo je vyrobené z nerezových materiálov odolných voči korózii. Dvojité mechanické hriadeľové tesnenie zaisťuje bezporuchovú prevádzku. Max. teplota kvapaliny: SB HF 5-55 je vybavený privodným káblom 20 m a maximálna hĺbka inštalácia je 15 m pod hladinou vody, s teplotou kvapaliny v rozmedzí od 0 °C do 40 °C. SB HF má vstupné sito umiestnené na spodnej strane čerpadla, čo umožňuje, aby čerpadlo čerpalo vodu z nízkej úrovne. Nerezové sito má veľkosť ôk 1 mm, aby sa zabránilo vniknutiu veľkých častíc do čerpadla. Jednofázový model je účinne chránený proti náhodnému preťaženiu pomocou vstavanej tepelnej ochrany. Motor je umiestnený hore, vo vnútri objímky čerpadla, a tým je ochladzovaný čerpanou kvapalinou Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 40 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovitý prietok: 5 m³/h Hlava čerpadla: 32 m Max. veľkosť častice: 1 mm Schválenia: CE, WEEE Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B Spätný ventil: NO Menovité otáčky: 2800 rpm Materiály:

Množstvo	Popis
	Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304 Inštalácia: Rozsah teploty okolia: -10 .. 50 °C Druh prip. sac. strana: STRAINER Výtlačné hrdlo: G 1" 1/4 Max. inštalač. hĺbka: 15 m Elektrické údaje: Príkon P1: 1.7 kW P2: 1 kW f: 50 Hz U: 1 x 220-240 V Menovitý prúd: 7.4 A Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 25 µF/420 V Krytie IP: IP68 Izolácia: F Ochrana motora: Áno Dĺžka kábla: 20 m Typ kábla: H07RN-F 3G1 Káblová koncovka: SCHUKO Iné: Čistá hmotnosť: 18.5 kg Hrubá hmotnosť: 20.5 kg Prepravné množstvo: 0.042 m³ Švédčina: 5874519 Fínčina: 4822550 Krajina pôvodu: IT Tarifná klasifikácia č.: 84137029


99386066 SB HF 5-55 50 Hz

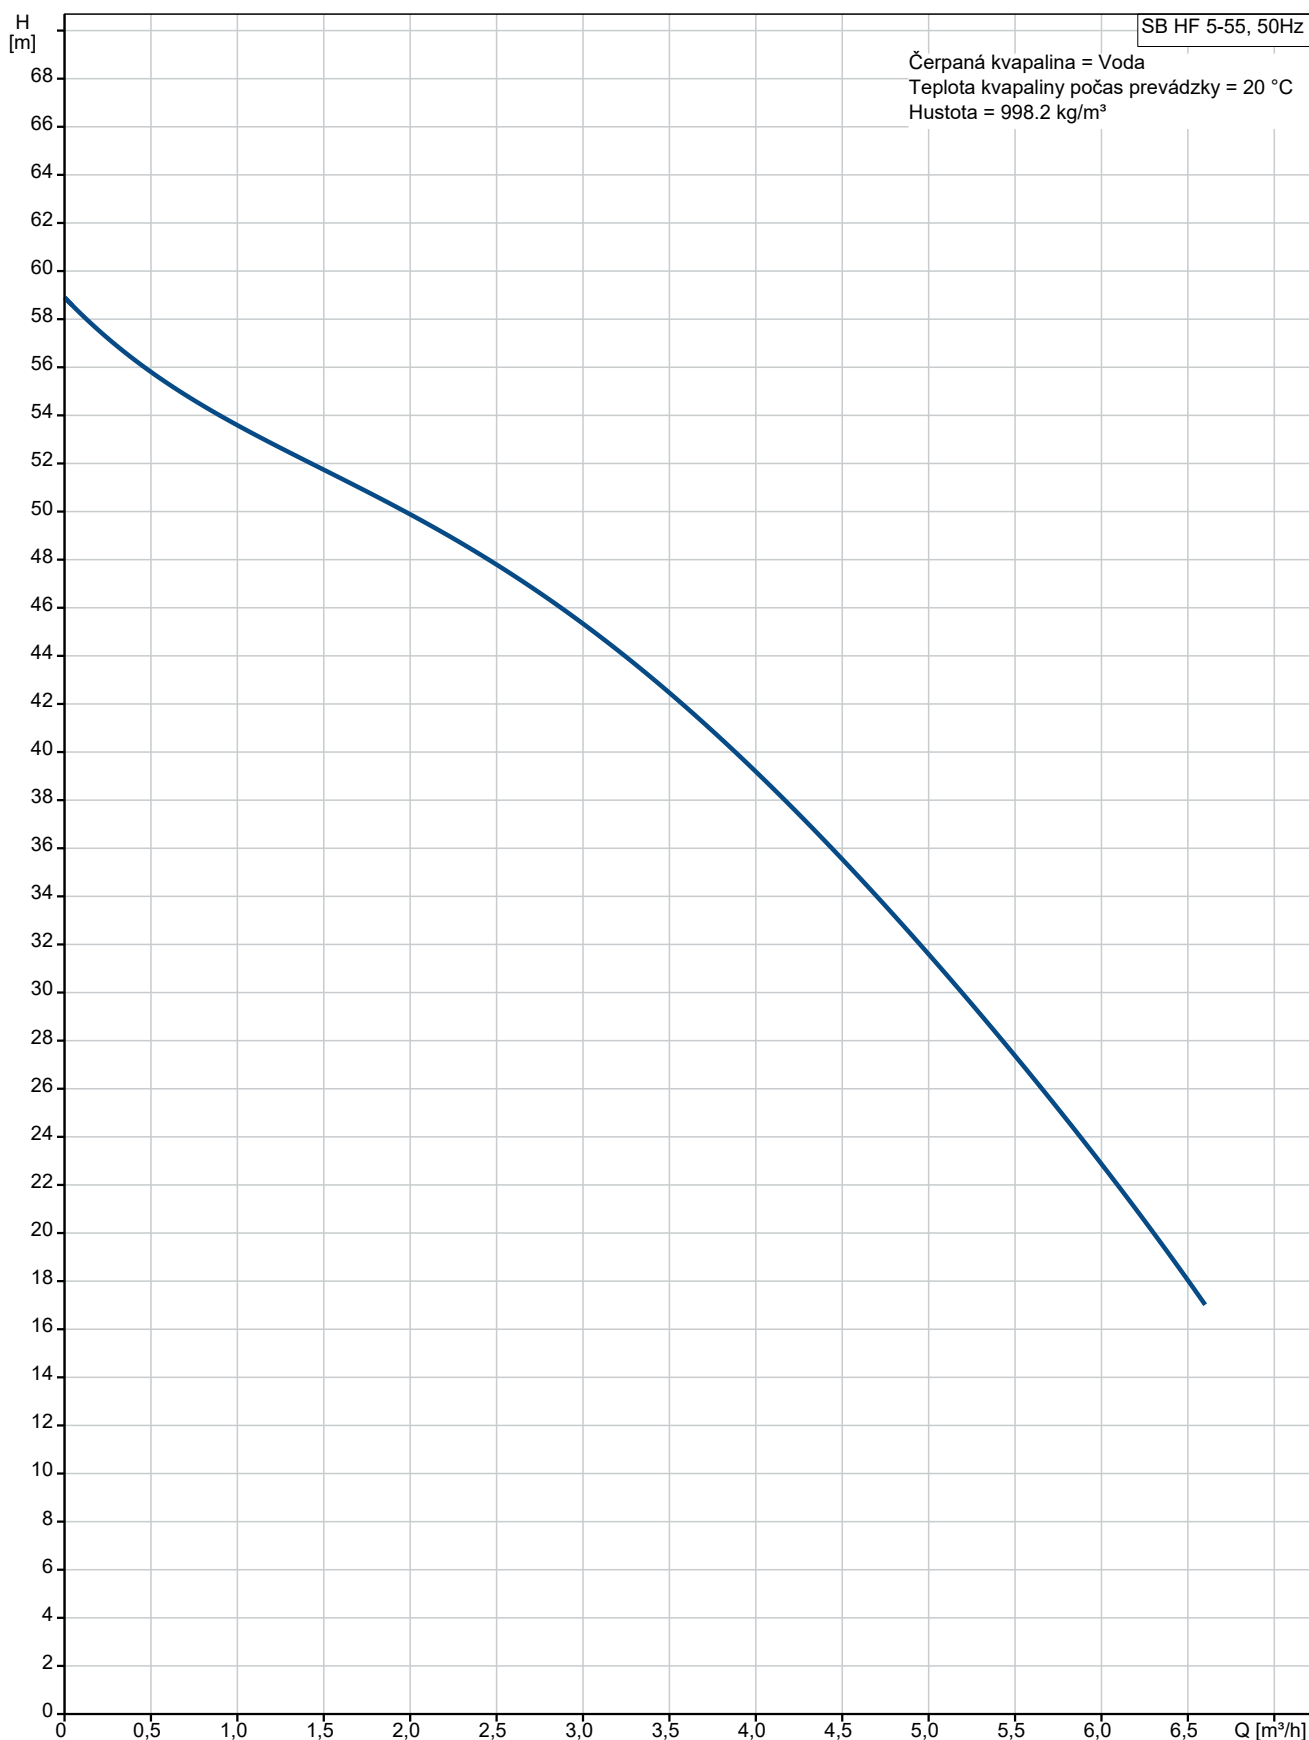

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SB HF 5-55
Objednacie číslo:	99386066
Číslo EAN:	5713828265463
Techn.:	
Menovitý prietok:	5 m³/h
Hlava čerpadla:	32 m
Max. dopravná výška:	55 m
Obežné kolesá:	5
Max. veľkosť častice:	1 mm
Schválenia:	CE, WEEE
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B
Spätný ventil:	NO
Menovité otáčky:	2800 rpm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-10 .. 50 °C
Druh prip. sac. strana:	STRAINER
Výtlačné hrdlo:	G 1" 1/4
Max. inštaláč. hĺbka:	15 m
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Rozsah hodnôt pH:	4-9
Elektrické údaje:	
Príkon P1:	1.7 kW
P2:	1 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 220-240 V
Menovitý prúd:	7.4 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	25 µF/420 V
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Ochrana motora:	Áno
Dĺžka kábla:	20 m
Typ kábla:	H07RN-F 3G1
Káblová koncovka:	SCHUKO
Riadiace jednotky:	
Prietokový spínač:	N
Iné:	
Čistá hmotnosť:	18.5 kg
Hrubá hmotnosť:	20.5 kg
Prepravné množstvo:	0.042 m³
Švédčina:	5874519
Fínčina:	4822550
Krajina pôvodu:	IT
Tarifná klasifikácia č.:	84137029

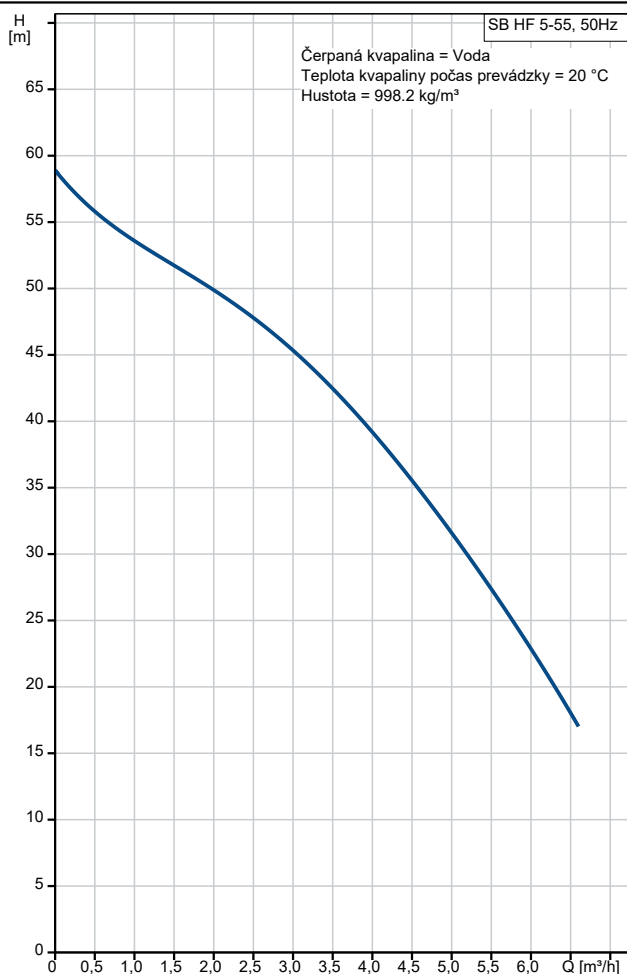

99386066 SB HF 5-55 50 Hz

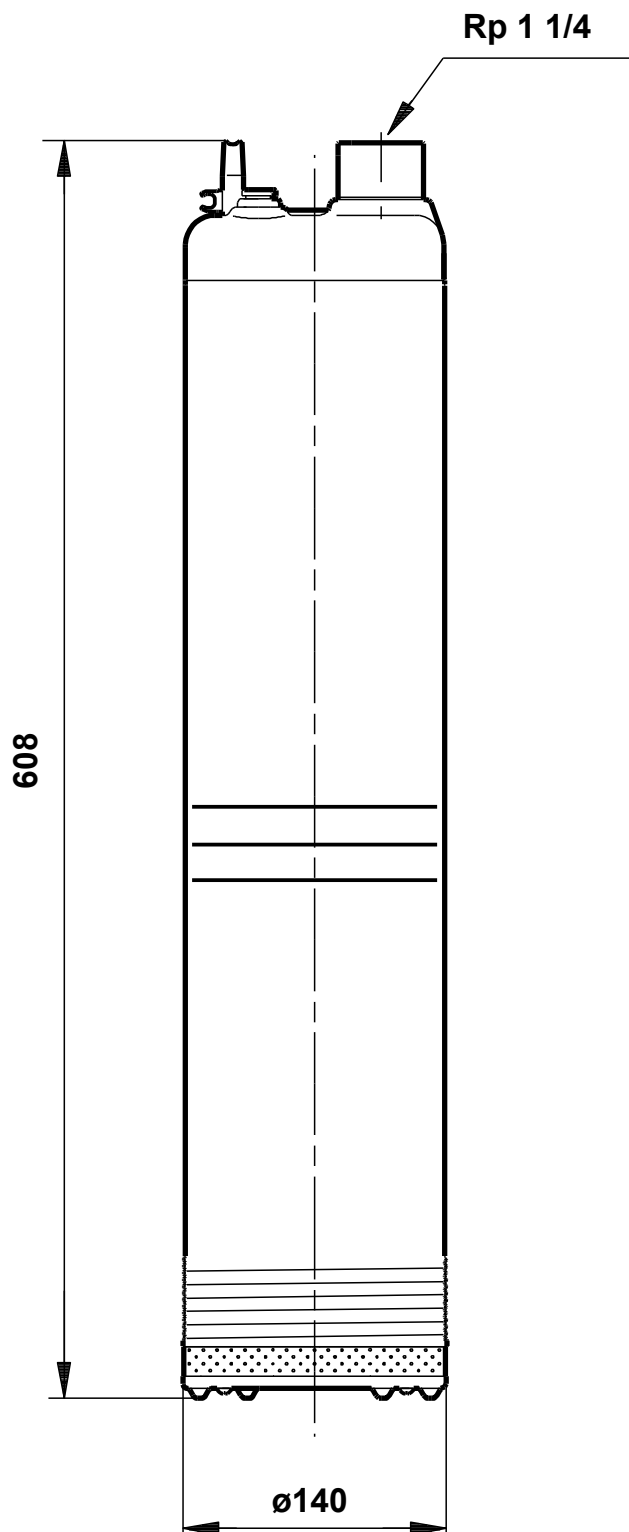

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 29.3.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SB HF 5-55
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 99386066

Celkom: Cena na požiadanie
