



Množstvo	Popis
1	Názov výrobku: SB HF 5-70  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 99386067 Grundfos SB HF 5-70 je ponorné 5 "čerpadlo určené pre zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v domácich a dažďových aplikáciách. Čerpadlo je vyrobené z nerezových materiálov odolných voči korózii. Dvojité mechanické hriadeľové tesnenie zaisťuje bezporuchovú prevádzku. Max. teplota kvapaliny: SB HF 5-70 je vybavený prívodným káblom 20 m a maximálna hĺbka inštalácia je 15 m pod hladinou vody, s teplotou kvapaliny v rozmedzí od 0 °C do 40 °C. SB HF má vstupné sito umiestnené na spodnej strane čerpadla, čo umožňuje, aby čerpadlo čerpalo vodu z nízkej úrovne. Nerezové sito má veľkosť ôk 1 mm, aby sa zabránilo vniknutiu veľkých častíc do čerpadla. Jednofázový model je účinne chránený proti náhodnému preťaženiu pomocou vstavanej tepelnej ochrany. Motor je umiestnený hore, vo vnútri objímky čerpadla, a tým je ochladzovaný čerpanou kvapalinou Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 40 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovitý prietok: 5 m³/h Hlava čerpadla: 47 m Max. veľkosť častice: 1 mm Schválenia: CE, WEEE Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B Spätný ventil: NO Menovité otáčky: 2800 rpm Materiály:

Množstvo	Popis
	Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
	Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304
	Inštalácia:
	Rozsah teploty okolia: -10 .. 50 °C
	Druh prip. sac. strana: STRAINER
	Výtlačné hrdlo: G 1" 1/4
	Max. inštalač. hĺbka: 15 m
	Elektrické údaje:
	Príkon P1: 2 kW
	P2: 1.2 kW
	f: 50 Hz
	U: 1 x 220-240 V
	Menovitý prúd: 8.8 A
	Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 30 µF/420 V
	Krytie IP: IP68
	Izolácia: F
	Ochrana motora: Áno
	Dĺžka kábla: 20 m
	Typ kábla: H07RN-F 3G1
	Káblová koncovka: SCHUKO
	Iné:
	Čistá hmotnosť: 20.9 kg
	Hrubá hmotnosť: 22.9 kg
	Prepravné množstvo: 0.042 m³
	Švédčina: 5874520
	Fínčina: 4822551
	Krajina pôvodu: IT
	Tarifná klasifikácia č.: 84137029


99386067 SB HF 5-70 50 Hz

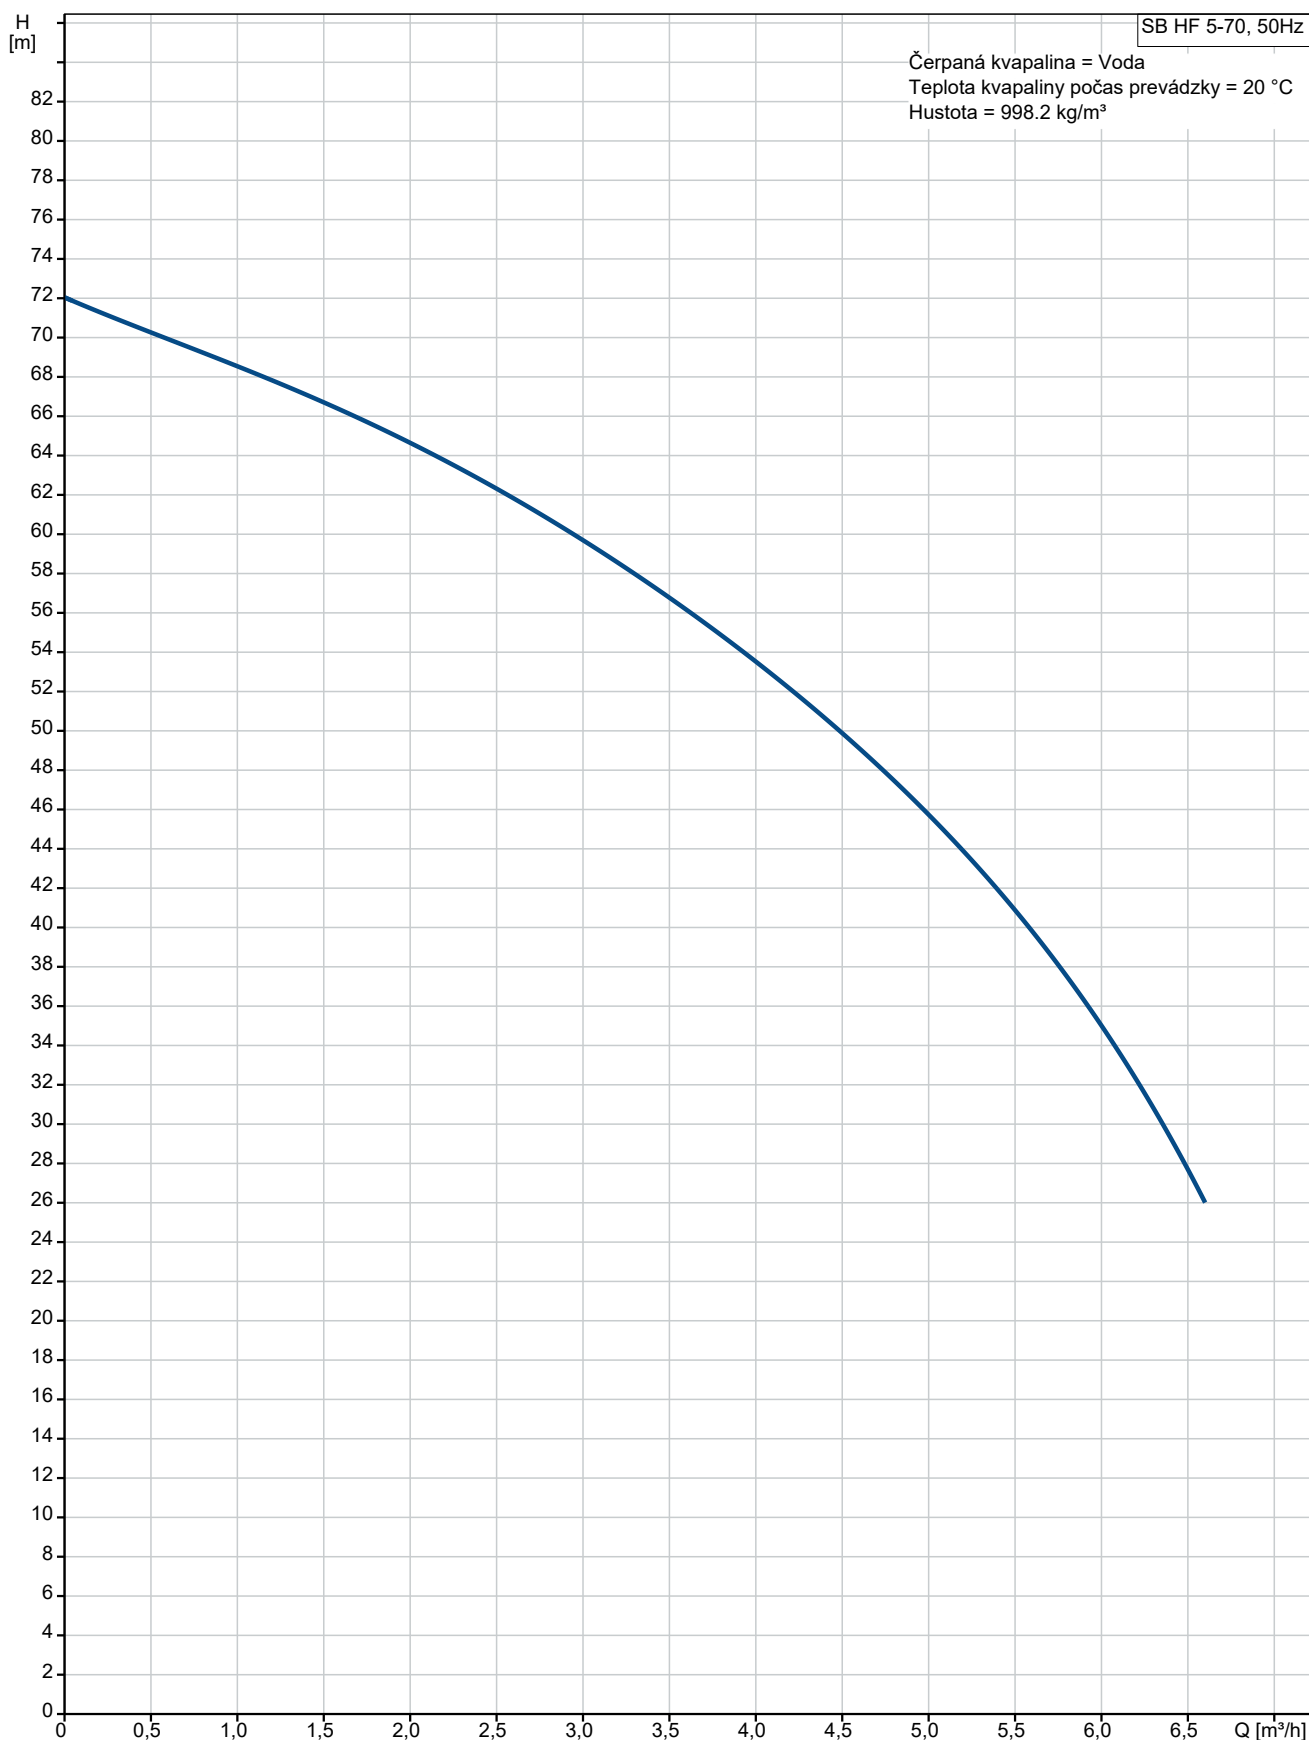

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SB HF 5-70
Objednacie číslo:	99386067
Číslo EAN:	5713828265470
Techn.:	
Menovitý prietok:	5 m³/h
Hlava čerpadla:	47 m
Max. dopravná výška:	70 m
Obežné kolesá:	6
Max. veľkosť častice:	1 mm
Schválenia:	CE, WEEE
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B
Spätný ventil:	NO
Menovité otáčky:	2800 rpm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-10 .. 50 °C
Druh prip. sac. strana:	STRAINER
Výtláčné hrdlo:	G 1" 1/4
Max. inštaláč. hĺbka:	15 m
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Rozsah hodnôt pH:	4-9
Elektrické údaje:	
Príkon P1:	2 kW
P2:	1.2 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 220-240 V
Menovitý prúd:	8.8 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	30 µF/420 V
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Ochrana motora:	Áno
Dĺžka kábla:	20 m
Typ kábla:	H07RN-F 3G1
Káblová koncovka:	SCHUKO
Riadiace jednotky:	
Prietokový spínač:	N
Iné:	
Čistá hmotnosť:	20.9 kg
Hrubá hmotnosť:	22.9 kg
Prepravné množstvo:	0.042 m³
Švédčina:	5874520
Fínčina:	4822551
Krajina pôvodu:	IT
Tarifná klasifikácia č.:	84137029

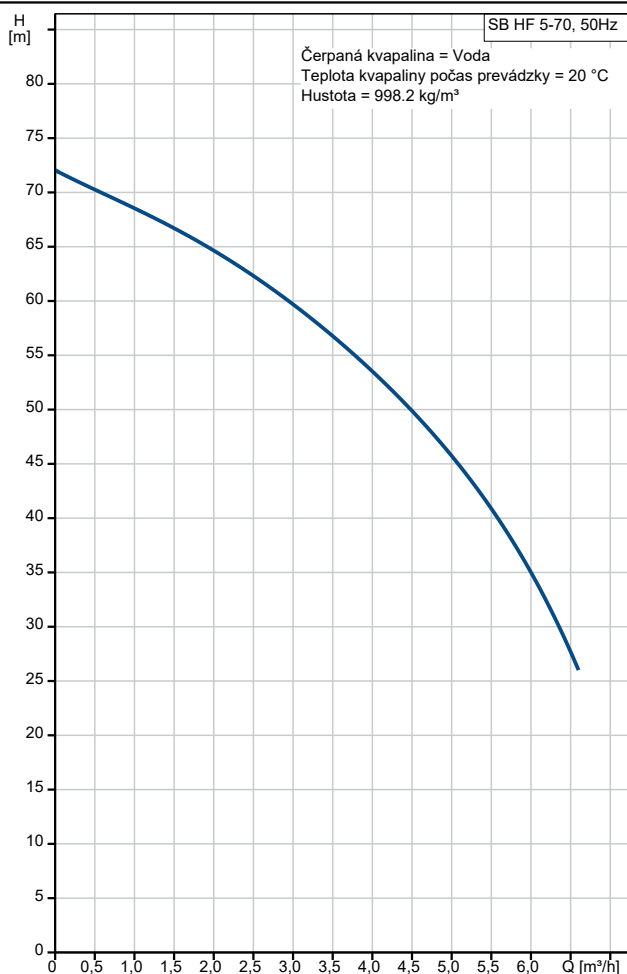

99386067 SB HF 5-70 50 Hz

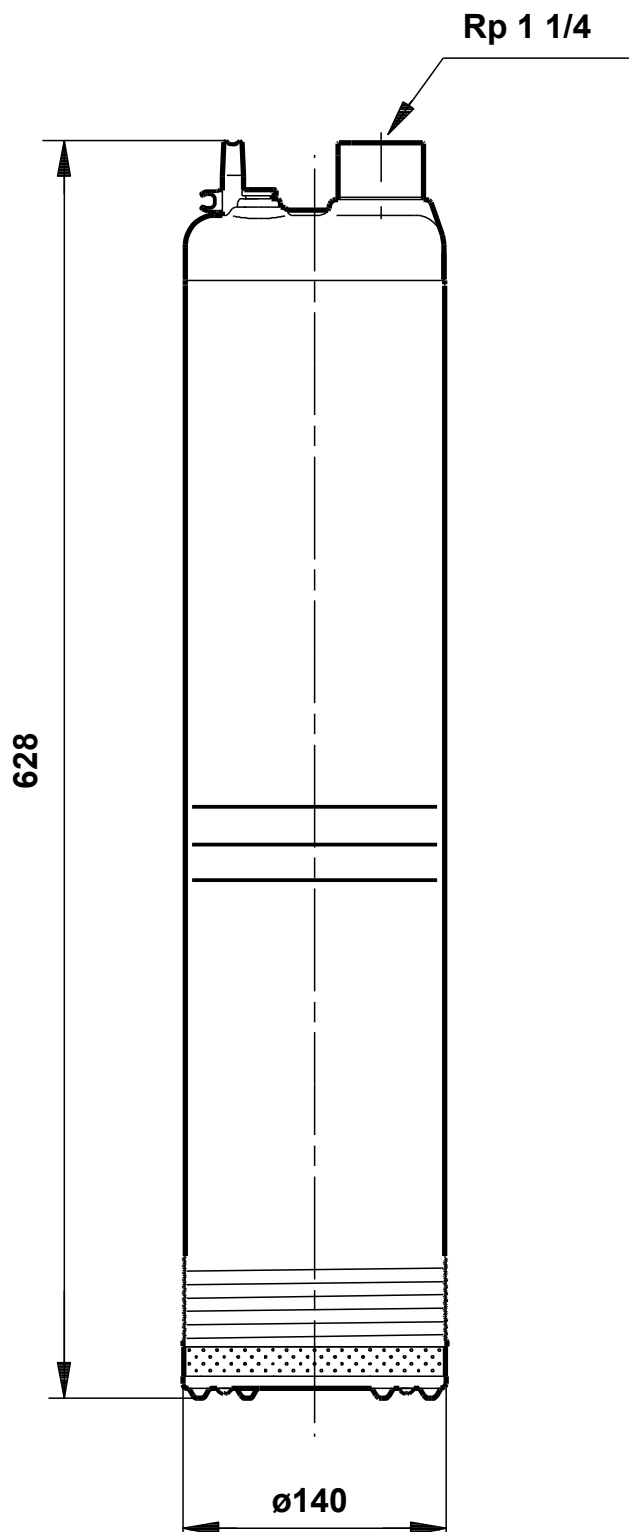

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

031 7707 561-2

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

29.3.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SB HF 5-70

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 99386067

Celkom: Cena na požiadanie
