



Množstvo	Popis
1	JP 4-47 S-BBVP  Objednacie č.: 99458767 Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Grundfos JP 4-47 S-BBVP je samonasávacie jednostupňové odstredivé prúdové čerpadlo s axiálnym vstupom a radiálnym výstupom pre ľahké prispôbenie miestnej potrubnej sústavy. Čerpadlo JP je ideálne pre čerpanie vody zo studní alebo podzemných nádrží vo veľkom množstve, a má vynikajúcu saciu kapacitu. Čerpadlo JP je navrhnuté pre dlhú a bezproblémovú prevádzku. Celková konštrukcia je robustná s vynikajúcou odolnosťou proti korózii zabezpečenou telesom čerpadla z nehrdzavejúcej ocele, s obežným kolesom ktoré má elektroforézou upravený povrch. JP je malé a kompaktné so zdvíhacou rukoväťou, vďaka ktorej je čerpadlo ľahko ovládateľné a ľahko sa prenáša. Kompaktné čerpadlo má zabudovaný vyhadzovač s vodiacími lopatkami. To zaisťuje optimálne samonasávacie vlastnosti so sacím zdvihom až 8 metrov. Samonasávacie čerpadlo taktiež zaisťuje stabilnú prevádzku, pretože je schopné čerpať kvapalinu pod úrovňou vstupnej hladiny a zvláda zmes vzduchu a kvapaliny, kým čerpadlo nedosiahne úplne naplneného stavu. Čerpadlo JP má zabudovanú tepelnú ochranu, ktorá okamžite zastaví čerpadlo, ak sa prehrieva. Motor je chladený vzduchom a je vybavený veľkými, utesnenými, mazanými guľkovými ložiskami pre zaistenie tichej a dlhodobej prevádzky. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 40 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovitý prietok: 4 m³/h Upchávka: BBVP Schválenia: CE,EAC Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B Menovité otáčky: 2800 rpm Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Pozostávajúci Inštalácia: Rozsah teploty okolia: 0 .. 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 6 bar Max. vstupný tlak: 1 bar Sacie hrdlo: G1 Výtlačné hrdlo: G1 Elektrické údaje:

Množstvo	Popis
	P1: 850 W P2: 0.56 kW f: 50 Hz U: 1 x 230 V Menovitý el. prúd: 3.8 A Rozbehový el. prúd: 11.3 A Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 13 µF/450 V Krytie IP: IP44 Izolácia: F Káblová koncovka: SCHUKO Iné: Čistá hmotnosť: 8 kg Hrubá hmotnosť: 10 kg Pepravné množstvo: 0.026 m³ Fínčina: 4732536 Nórčina: 9040046 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137051



99458767 JP 4-47 S-BBVP 50 Hz

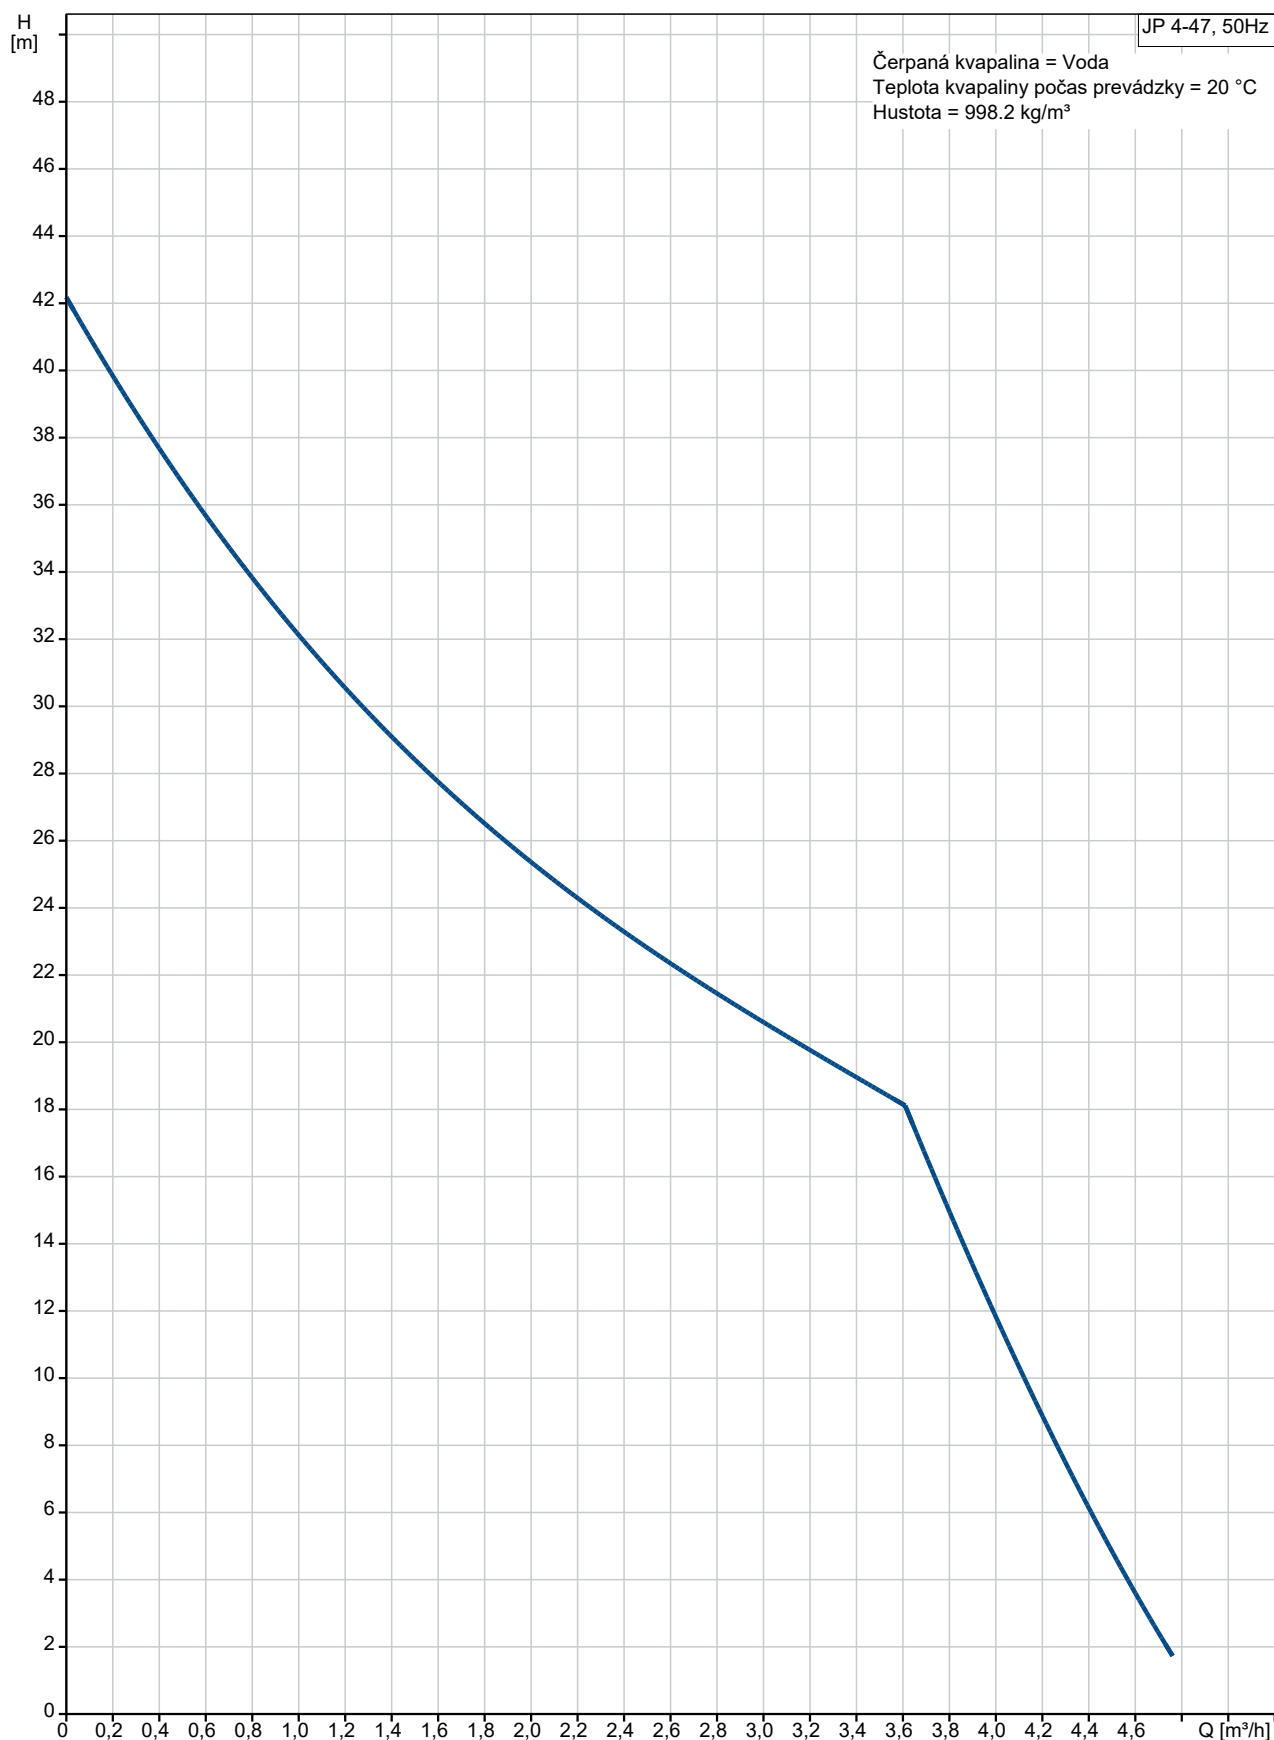

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	JP 4-47 S-BBVP
Objednacie číslo:	99458767
Číslo EAN:	5713829460096
Techn.:	
Menovitý prietok:	4 m³/h
Maximum head:	47 m
Max. dopravná výška:	47 m
Upchávka:	BBVP
Schválenia:	CE, EAC
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Model:	A
Menovité otáčky:	2800 rpm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	EN 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Pozostávajúci
Kód mater. prevedenia:	S
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	6 bar
Max. vstupný tlak:	1 bar
Sacie hrdlo:	G1
Výtlačné hrdlo:	G1
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1:	850 W
P2:	0.56 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Menovitý el. prúd:	3.8 A
Rozbehový el. prúd:	11.3 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	13 µF/450 V
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Káblová koncovka:	SCHUKO
Kábel:	Y
Riadiace jednotky:	
Presscontrol:	bez riadenia tlaku
Spínač:	Spínanie on/off nezahnuté
Iné:	
Čistá hmotnosť:	8 kg
Hrubá hmotnosť:	10 kg
Pepravné množstvo:	0.026 m³
Fínčina:	4732536
Nórčina:	9040046
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137051

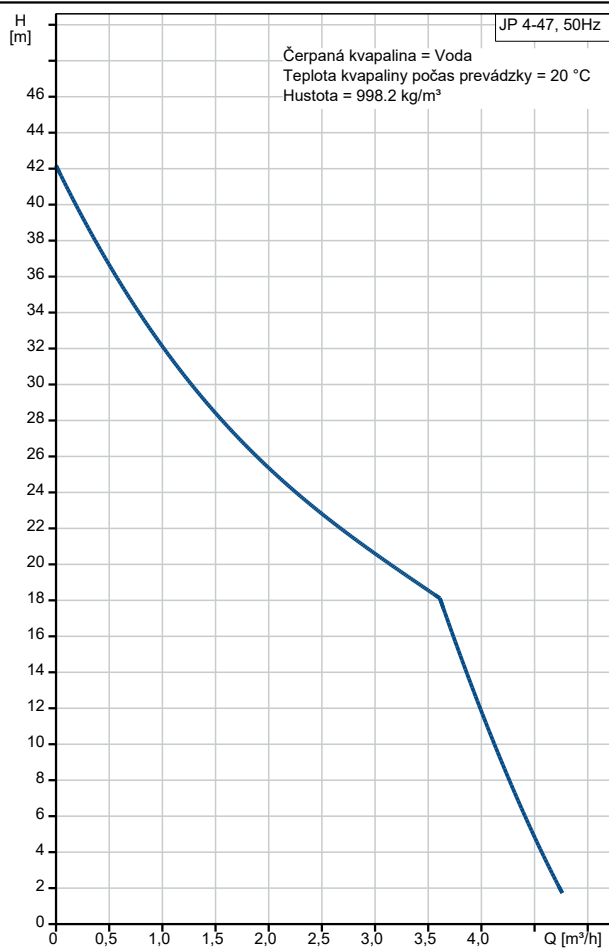


99458767 JP 4-47 S-BBVP 50 Hz

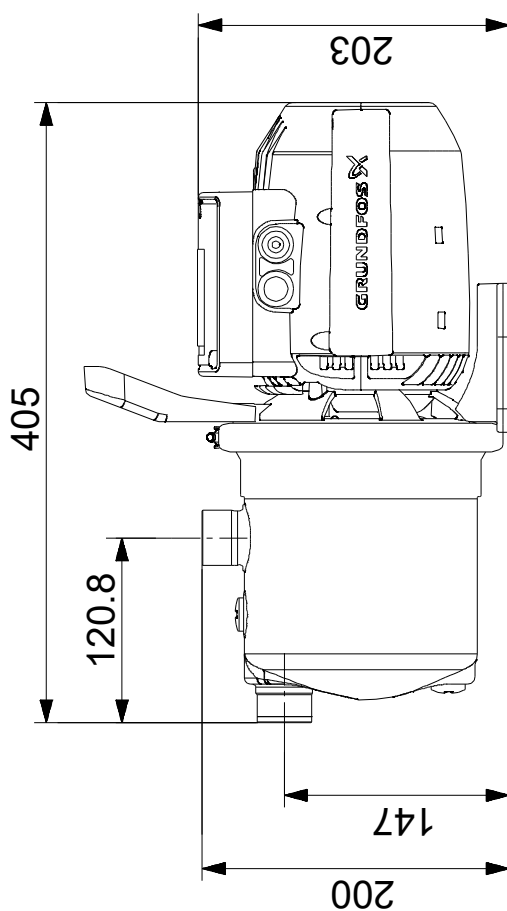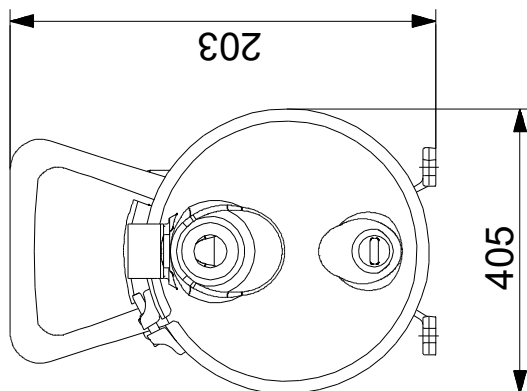

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

99458767 JP 4-47 S-BBVP 50 Hz

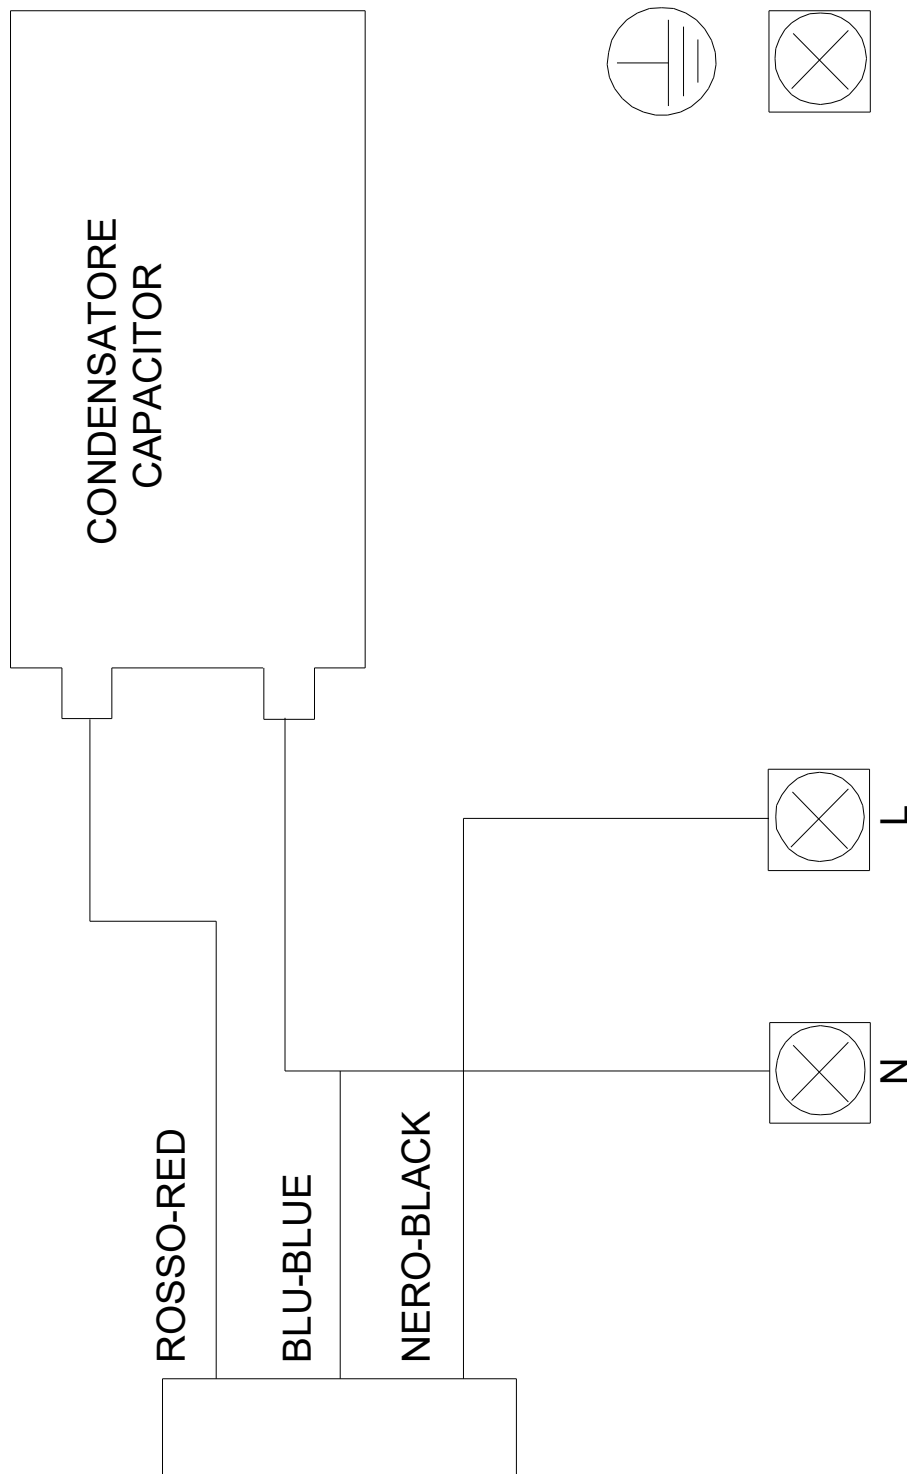

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 23.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: JP 4-47
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 99458767

Celkom: Cena na požiadanie
