



List údajov: Drain TMW 32/8

Charakteristiky Drain TM/TMR/TMW 32 - 50 Hz - 2900 1/min

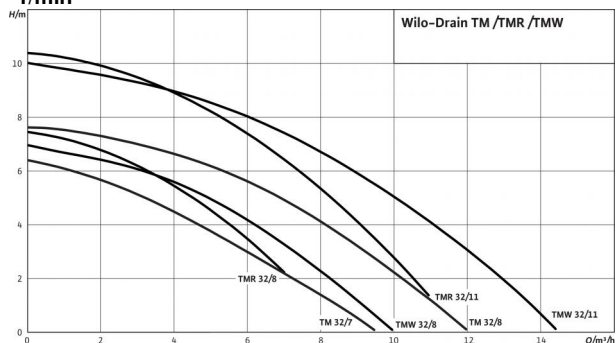

Charakteristiky podľa ISO 9906, príloha A.

Rozmerový výkres Drain TM/TMW/TMR 32/8

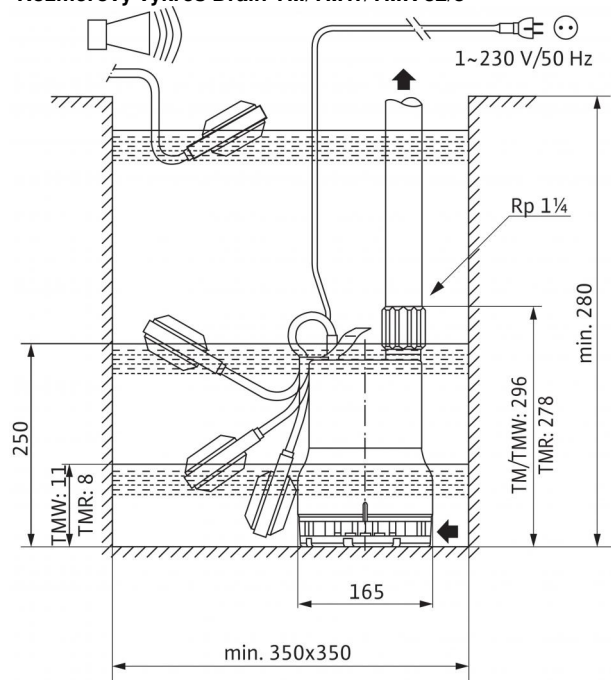

Agregát

Max. dopravná výška H_{max}	7 m
Max. prietok Q_{max}	10 m³/h
Tlaková prípojka	G 1 1/4
Maximálny prevádzkový tlak p_{max}	2 bar
Guľová priechodnosť	10 mm
Prevádzkový režim (ponorené)	S1
Prevádzkový režim (vynorené)	S3-25%
Max. hĺbka ponoru	1 m
Druh ochrany	IP 68
Teplota média T	+3 ... +35 °C
Max. teplota média, krátkodobe do 3 min. T	90 °C
Hmotnosť cca m	5 kg

Parametre motora

Sieťová prípojka	1~230 V, 50 Hz
Menovitý prúd I_N	2,1 A
Menovitý výkon motora P_2	0,37 kW
Prikon P_1	0,45 kW
Druh zapínania	priamo
Menovité otáčky n	2.900 1/min
Počet pólov	2
Izolačná trieda	F
Max. frekvencia spínania	50 1/h

Kábel

Dĺžka pripojovacieho kábla	4 m
Typ kábla	H07RN-F
Prierez kábla	3G1 mm²
Typ pripojovacieho kábla	neodpojiteľné
Sieťová zástrčka	Schuko

Vybavenie/funkcia

Plavákový spínač	•
Ochrana motora	WSK

Materials


Statické utesnenie	NBR
Obežné koleso	PP-GF30
Utesnenie na strane motora	NBR
Mechanická upchávka	uhlík/keramika
Skriňa motora	1.4301
Teleso čerpadla	PP-GF30

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Č. výr.	4048413
Č. EAN	4016322477426
Cenová skupina	PG7


Rozměry a rozmerové výkresy: Drain TMW 32/8

Rozmerový výkres
Drain TM/TMW/TMR 32/8

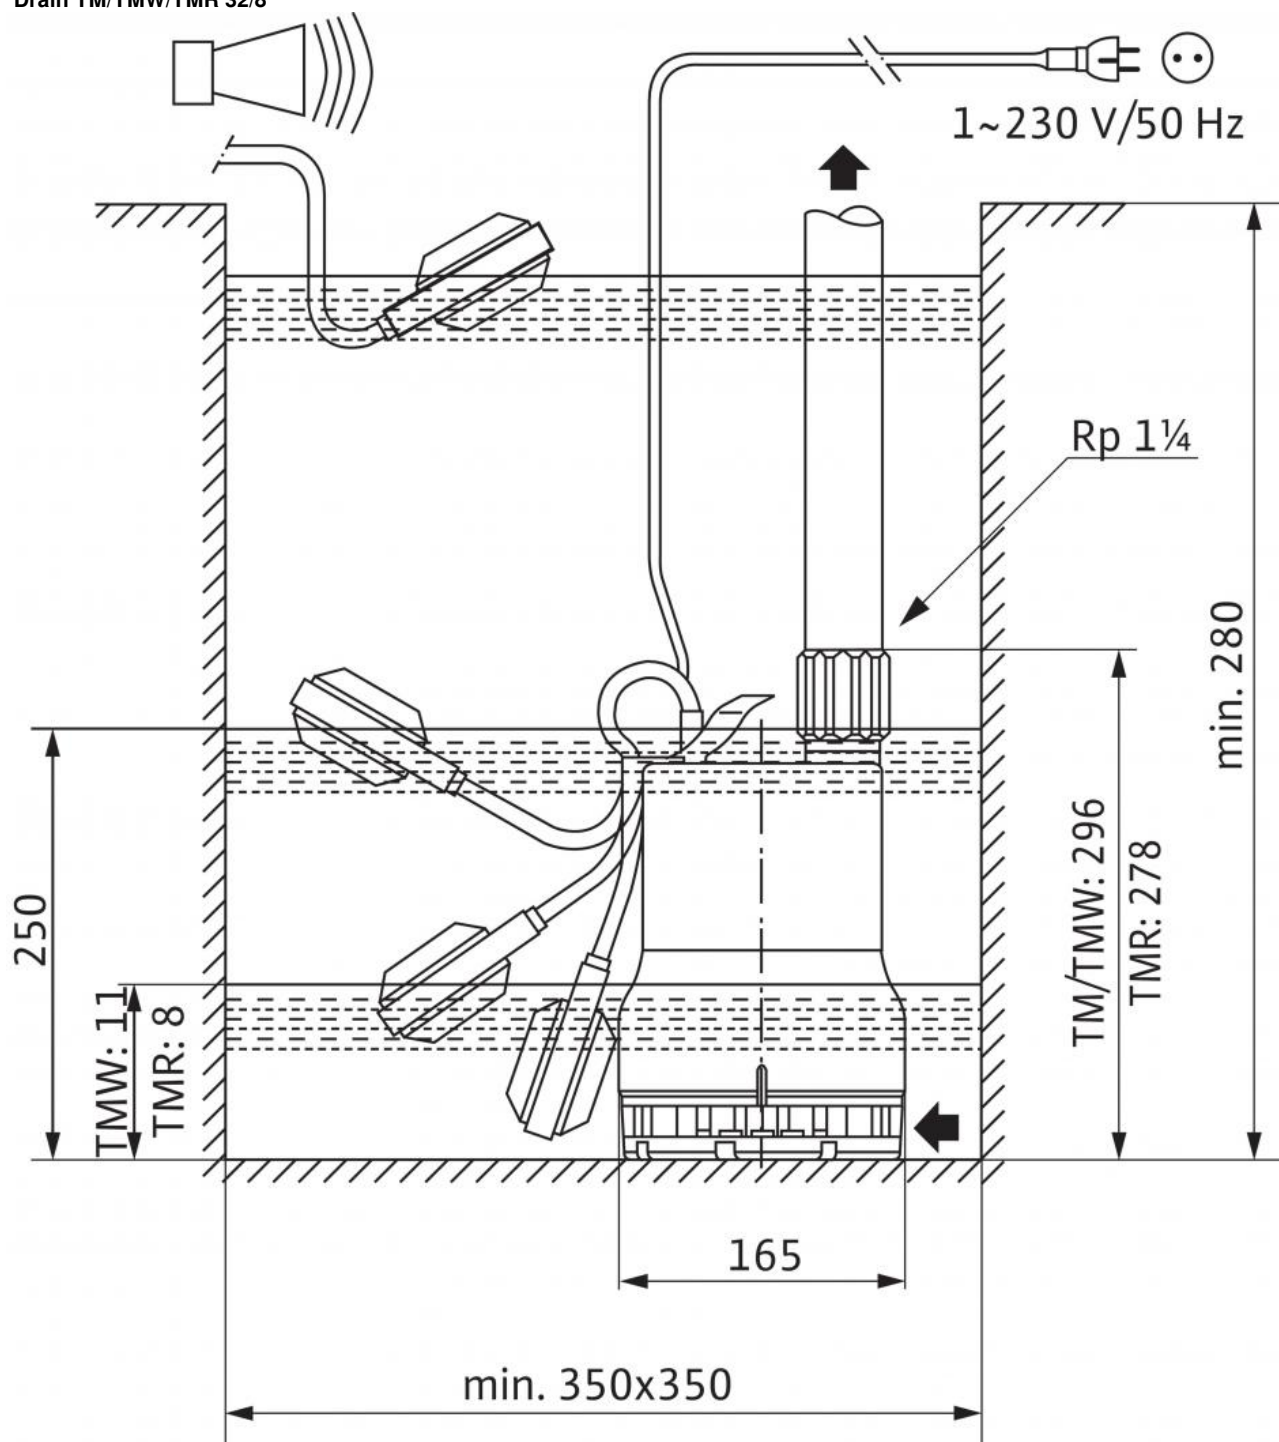

Charakteristiky: Drain TMW 32/8

Charakteristiky Drain TM/TMR/TMW 32 - 50 Hz - 2900 1/min

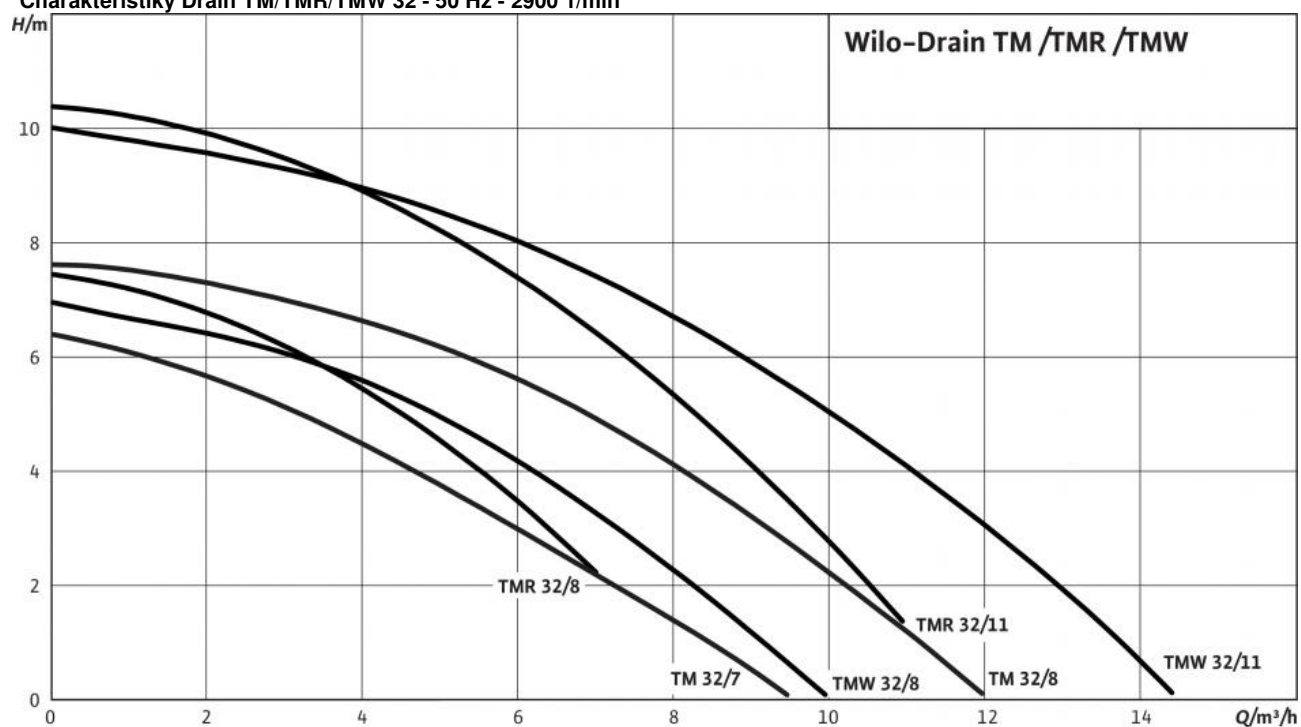

Informácia k objednávke: Drain TMW 32/8

Typ čerpadla	TMW 32/8
Č. výr.	4048413
Č. EAN	4016322477426
Farba	zelená/čierna
Minimálne množstvo pri objednávaní	1
Minimálna množstevná jednotka pri objednávaní	PCE
Hmotnosť (netto) <i>kg</i>	5
Dĺžka (netto) <i>mm</i>	165
Šírka (netto) <i>mm</i>	165
Výška (netto) <i>mm</i>	296
Hmotnosť (brutto) <i>kg</i>	5.5
Dĺžka (brutto) <i>mm</i>	195
Šírka (brutto) <i>mm</i>	195
Výška (brutto) <i>mm</i>	315
Druh obalu	Kartón
Vlastnosť obalu	Obchodné balenie
Kus na paletu	1
Počet na jednu vrstvu	1

Popis: Drain TMW 32/8

Wilo-Drain TMW 32 s integrovaným vírivým zariadením (patentované) pre automatickú prevádzku na vypúšťanie zberných šácht, výkopov alebo nádrží, hlavne so zvýšeným nánosom kalu. Ponorné čerpadlo ako blokový agregát s ponorným motorom, hladinovým spínaním, držiakom, elektrickým pripojovacím káblom a vstavanou tepelnou ochranou proti preťaženiu. Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka tesneniu hriadeľa, ktoré pozostáva z radiálneho hriadeľového tesniaceho krúžku na strane motora, olejovej upchávky komory a mechanickej upchávky na strane čerpadla a elektrického motora s chladeným plášťom.

Špeciálne vyhotovenie HD s vysokokvalitným telesom čerpadla z ušľachtilej ocele, krycou doskou, hriadeľom a skrutkami pre agresívne čerpané médiá.

Agregát

Tlaková prípojka: G 1¼
Maximálny prevádzkový tlak $p_{\max}$: 2 bar
Guľová priechodnosť: 10 mm
Prevádzkový režim (ponorené): S1
Prevádzkový režim (vynorené): S3-25%
Max. hĺbka ponoru: 1 m
Druh ochrany: IP 68
Teplota média T : +3 ... +35 °C
Max. teplota média, krátkodobe do 3 min. T : 90 °C
Hmotnosť cca m : 5,0 kg

Parametre motora

Sieťová prípojka: 1~230 V, 50 Hz
Menovitý prúd I_N : 2,1 A
Menovitý výkon motora P_2 : 0,37 kW
Príkon P_1 : 0,45 kW
Druh zapínania: priamo
Menovité otáčky n : 2.900 1/min
Počet pólov: 2
Izolačná trieda: F
Max. frekvencia spínania: 50 1/h

Kábel

Dĺžka pripojovacieho kábla: 4 m
Typ kábla: H07RN-F
Prierez kábla: 3G1 mm²
Typ pripojovacieho kábla: neodpojiteľné
Sieťová zástrčka: Schuko

Materials

Statické utesnenie: NBR
Obežné koleso: PP-GF30
Utesnenie na strane motora: NBR
Mechanická upchávka: uhlík/keramika
Skríňa motora: 1.4301
Teleso čerpadla: PP-GF30

Informácie k objednávkam

Č. výr.: 4048413
Č. EAN: 4016322477426
Cenová skupina: PG7
Výrobok: Wilo