

List údajov: CronoLine-IL 32/170-0,55/4

Hydraulické údaje

Koeficient minimálnej účinnosti (MEI)	0.4
Max. prevádzkový tlak p	16 bar
Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Min. teplota média T_{min}	-20 °C
Max. teplota média T_{max}	140 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C
Note on dimensioning	16 bar do 120 °C, 13 bar do 140 °C

Materiály

Teleso čerpadla	5.1301/EN-GJL-250, ochranná vrstva KTL
Obežné koleso	Cast iron
Hriadeľ	Stainless steel
Mechanická upchávka	AQ1EGG
Medzikus	5.1301/EN-GJL-250, ochranná vrstva KTL

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	CronoLine-IL 32/170-0,55/4
Číslo EAN	4016322979258
Číslo položky	2088306
Netto hmotnosť cca m	43 kg
Brutto hmotnosť cca m	44,7 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	795 mm
Výškový rozmer s obalom	465 mm
Šírkový rozmer s obalom	395 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	3~400 V, 50 Hz
Tolerancia napätia	±10 %
Trieda energetickej účinnosti motora	IE2
Menovitý výkon motora P_2	0,55 kW
Menovitý prúd I_N	1,40 A
Menovité otáčky n	1450 1/min
Účinník $\cos \varphi$	0.66
Účinnosť motora η_M 50 % η_M 50%	75,4 Percentuálny podiel
Účinnosť motora η_M 75 % η_M 75%	78,5 Percentuálny podiel
Účinnosť motora η_M 100 % η_M 100%	78,1 Percentuálny podiel
Vinutie motora do 3 kW	-
Vinutie motora od 4 kW	-
Izolačná trieda	F
Druh ochrany motora	IP55
Ochrana motora	žiadny

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 32
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 32
Konštrukčná dĺžka l_0	320 mm

Popis: CronoLine-IL 32/170-0,55/4

Jednostupňové suchobežné odstredivé čerpadlo, inline konštrukčný typ na inštaláciu do potrubia alebo na základový podstavec. Nehlučná bloková konštrukcia s malými vibráciami, s medzikusom a pevne pripojeným štandardným prírubovým motorom (normovaným motorom). S mechanickou upchávačkou s vlnovcom, s núteným obtekaním, nezávislou od smeru otáčania a obežným kolesom so sniženou kavitáciou. Príruba PN s prípojkou manometra R 1/8.

Teleso čerpadla a medzikus s elektrickým ponorným lakovaním.

Prevádzkové údaje

Čerpané médium	Water
teplota média T	-20 °C
teplota okolia T	-15 °C
Maximálny prevádzkový tlak PN	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120 °C, 13 bar do 140 °C
Koeficient minimálnej účinnosti (MEI)	0.4

Údaje o motore

Trieda energetickej účinnosti motora	IE2
Prípojenie na sieť	3~400 V, 50 Hz
Tolerancia napätia	±10 %
Menovitý výkon P_2	550,0 W
Menovitá otáčka n	1450 1/min
Menovitý prúd I_N	1,40 A
Účinník $\cos \varphi$	0.66
Účinnosť motora η_M 50 % η_M 50%	75,4 Percentuálny podiel
Účinnosť motora η_M 75 % η_M 75%	78,5 Percentuálny podiel
Účinnosť motora η_M 100 % η_M 100%	78,1 Percentuálny podiel
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IP55

Materiály

Teleso čerpadla	5.1301/EN-GJL-250, ochranná vrstva KTL
Obežné koleso	Cast iron
Hriadeľ	Stainless steel
Hriadeľové tesnenie	AQ1EGG
Medzikus	5.1301/EN-GJL-250, ochranná vrstva KTL


Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 32
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 32

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	CronoLine-IL 32/170-0,55/4
Netto hmotnosť cca m	43 kg
Číslo položky	2088306

Rozmery a rozmerové výkresy: CronoLine-IL 32/170-0,55/4

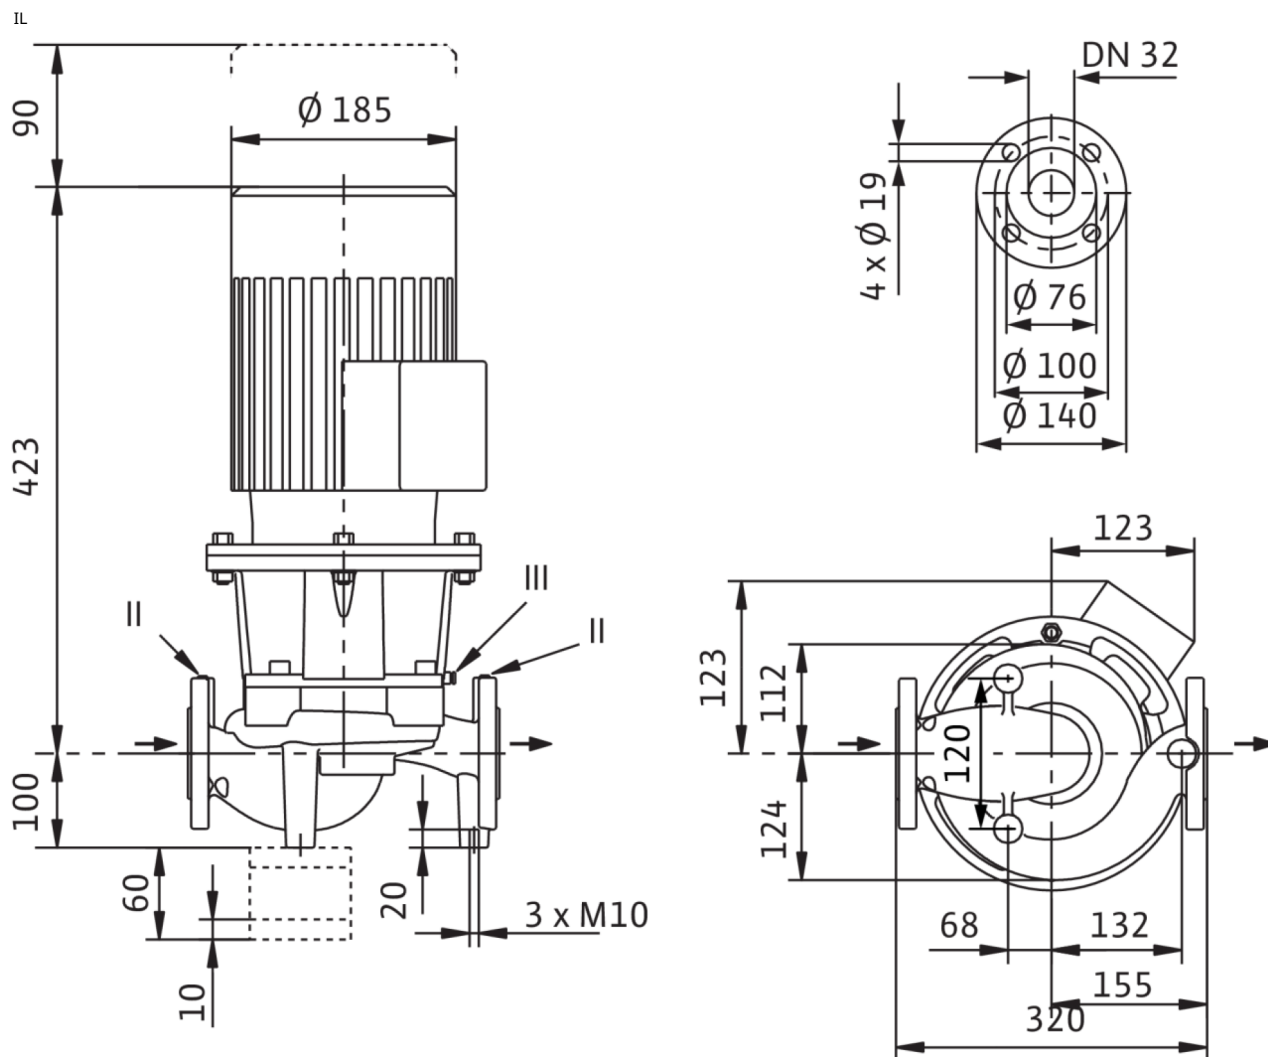

II Prípojka snímača tlaku $R^{1/8}$; III Odvzdušnenie $R^{1/8}$

Charakteristiky: CronoLine-IL 32/170-0,55/4

CronoLine-IL 32/140-0,25/4 - 32/170-0,55/4, 4-pole, 50 Hz


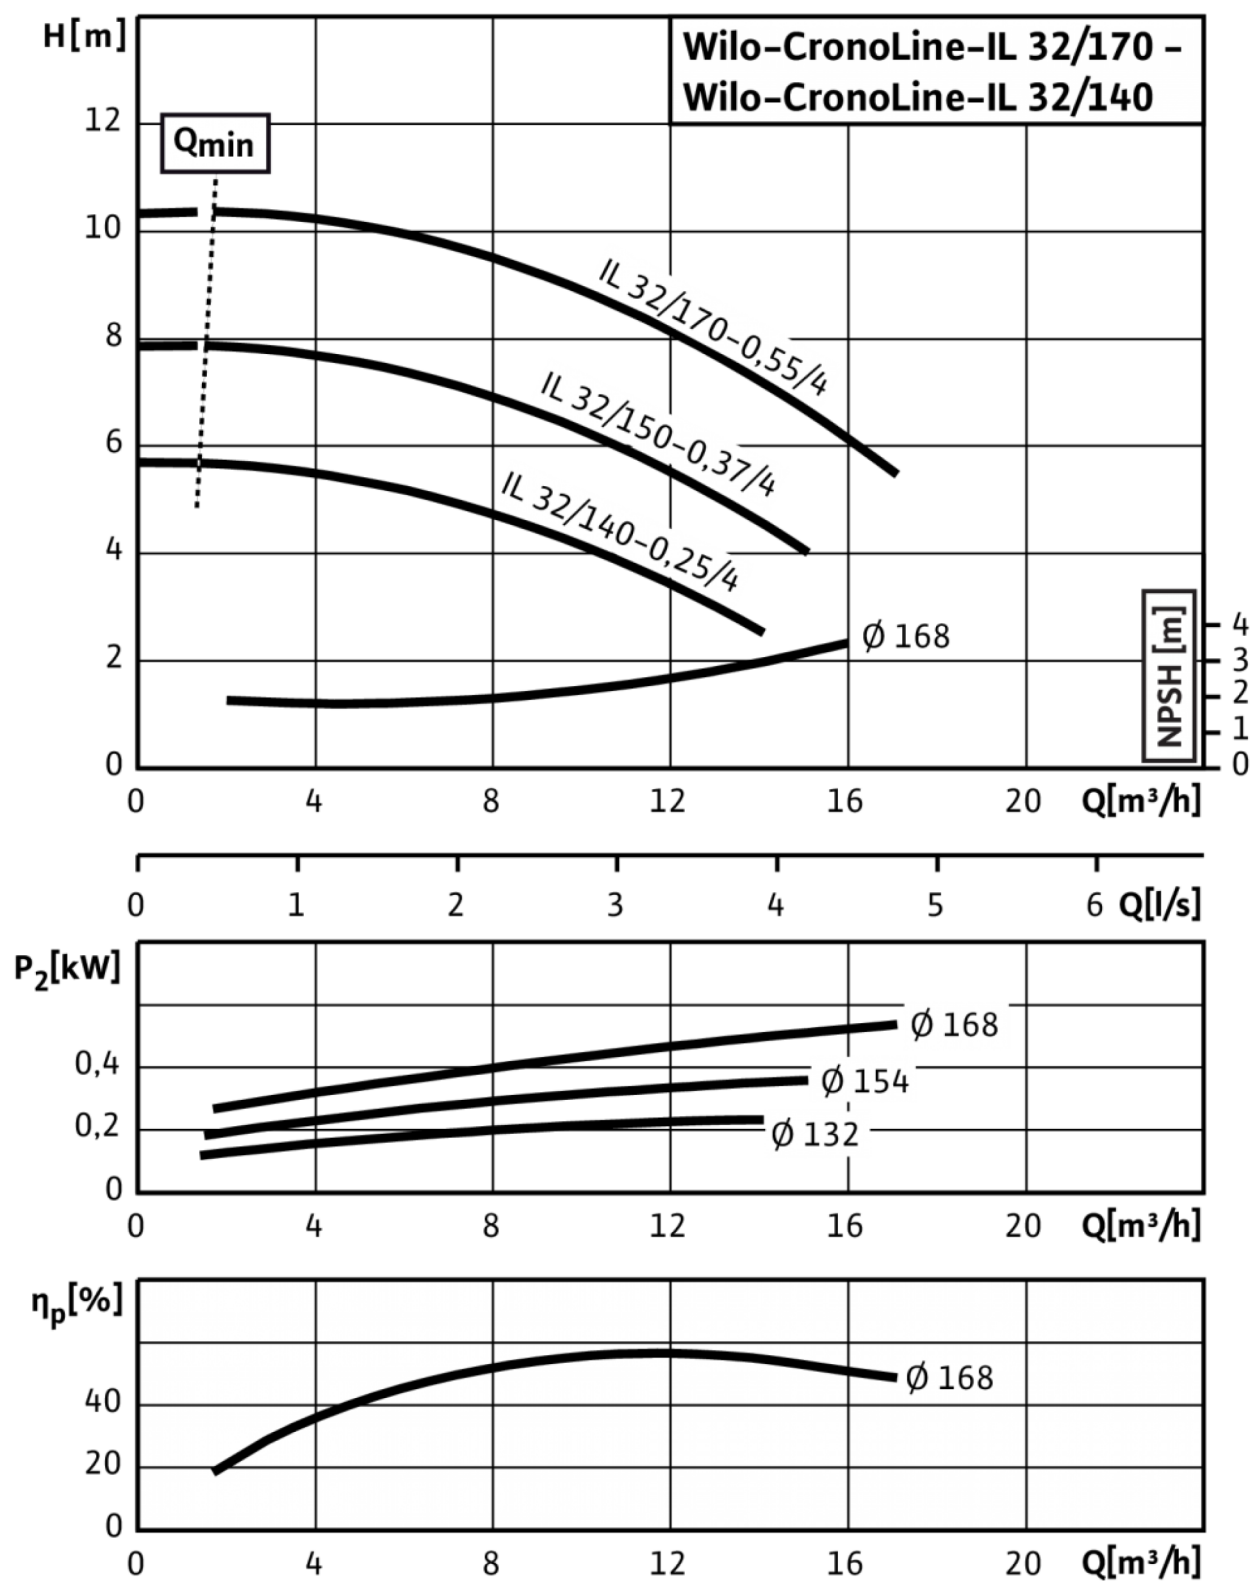


Schéma zapojenia svorkovnice: CronoLine-IL 32/170-0,55/4

IPL

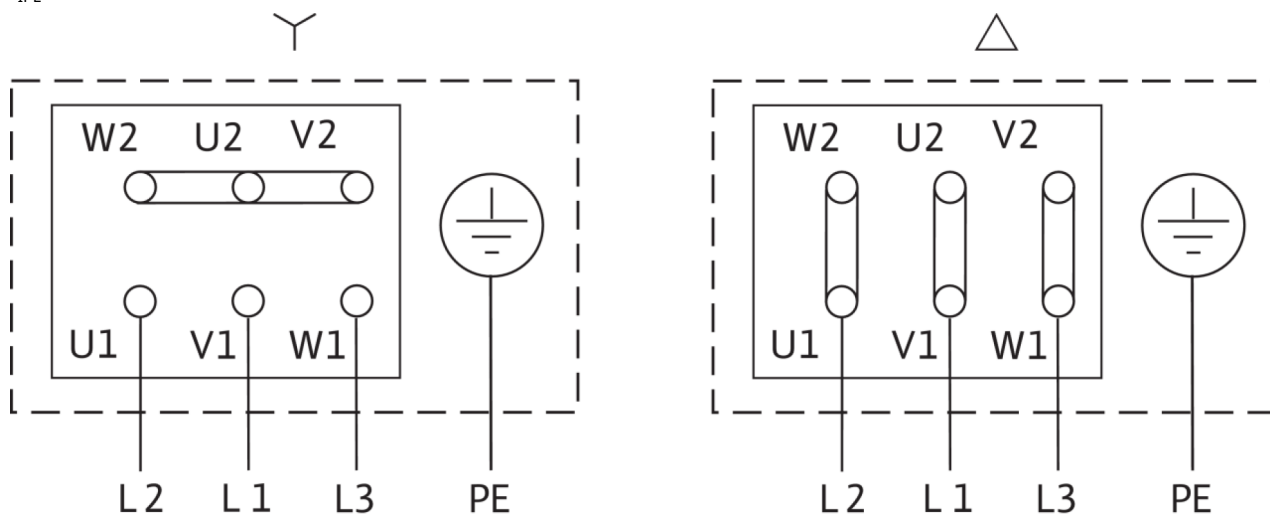

Δ: Schéma zapojenia do trojuholníka

Y: Schéma zapojenia do hviezdy

Motorový istič musí zabezpečiť zákazník. Skontrolujte smer otáčania! Pre zmenu smeru otáčania vymeňte dve ľubovoľné fázy.

$P_2 \leq 3 \text{ kW}$

$P_2 \geq 4 \text{ kW}$

3~400 V Y

3~230 V Δ

3~690 V Y

3~400 V Δ

Po odstránení mostíkov je možný rozbeh Y-Δ.

Informácia k objednávke: CronoLine-IL 32/170-0,55/4

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	CronoLine-IL 32/170-0,55/4
Číslo EAN	4016322979258
Číslo položky	2088306
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	44,7 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	43 kg
Celková dĺžka <i>L</i>	523,0 mm
Výška bez obalu <i>H</i>	320 mm
Farba	Zelená
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Počet na jednu vrstvu	1
Šírka bez obalu <i>L</i>	252,0 mm
Minimálne množstvo pri	1
objednávke	
Počet na jednej palete	1
Dostupnosť na trhu	2010-09-01
Date of introduction	2010-09-01