



SERIE ORA-F

ACQUE CARICHE (Ps 1,2-1,5)
DIRTY WATER (Ps 1,2-1,5)
EAUX USÉES (Ps 1,2-1,5)



**Pompe autoadescenti,
GIRANTE APERTA**
Corpo pompa, supporto e girante in ghisa



**Self-priming pumps,
OPEN TYPE IMPELLER**
Cast iron body, flange and impeller



**Pompes autoamorçantes
TURBINE OUVERTE**
Corps de pompe, support et turbine en fonte

VERSIONI DISPONIBILI

- Motore elettrico monoblocco STANDARD.
- Motore elettrico MEC.
- Motore elettrico ATEX B3/B5.
- Tensione: 230v Mono / 230-400v / 400-690v
- Giranti speciali 60 Hz.

Pompe per acque cariche, con peso specifico Ps=1,2-1,5.

Motori maggiorati rispetto allo standard.

AVAILABLE VERSIONS

- STANDARD monoblock electric motor.
- MEC electric motor.
- B3/B5 ATEX electric motor.
- Voltage: 230v Mono / 230-400v / 400-690v
- Special 60 Hz. impellers.


Sewage pumps, for water with Ps=1.2-1.5 density.
Oversized motors, if compared to the standard.

VERSIONS DISPONIBLES

- Moteur électrique monobloc STANDARD.
- Moteur électrique MEC.
- Moteur électrique ATEX B3/B5.
- Tension: 230v Mono / 230-400v / 400-690v
- Turbines spéciales 60 Hz.

Pompes pour eaux usées, avec une densité Ps=1,2-1,5.
Moteurs à puissance augmentée par rapport au standard.

CAMPO DI PRESTAZIONI A 2800 G/MIN
PERFORMANCE CURVES AT 2800 RPM
PERFORMANCES À 2800 TPM

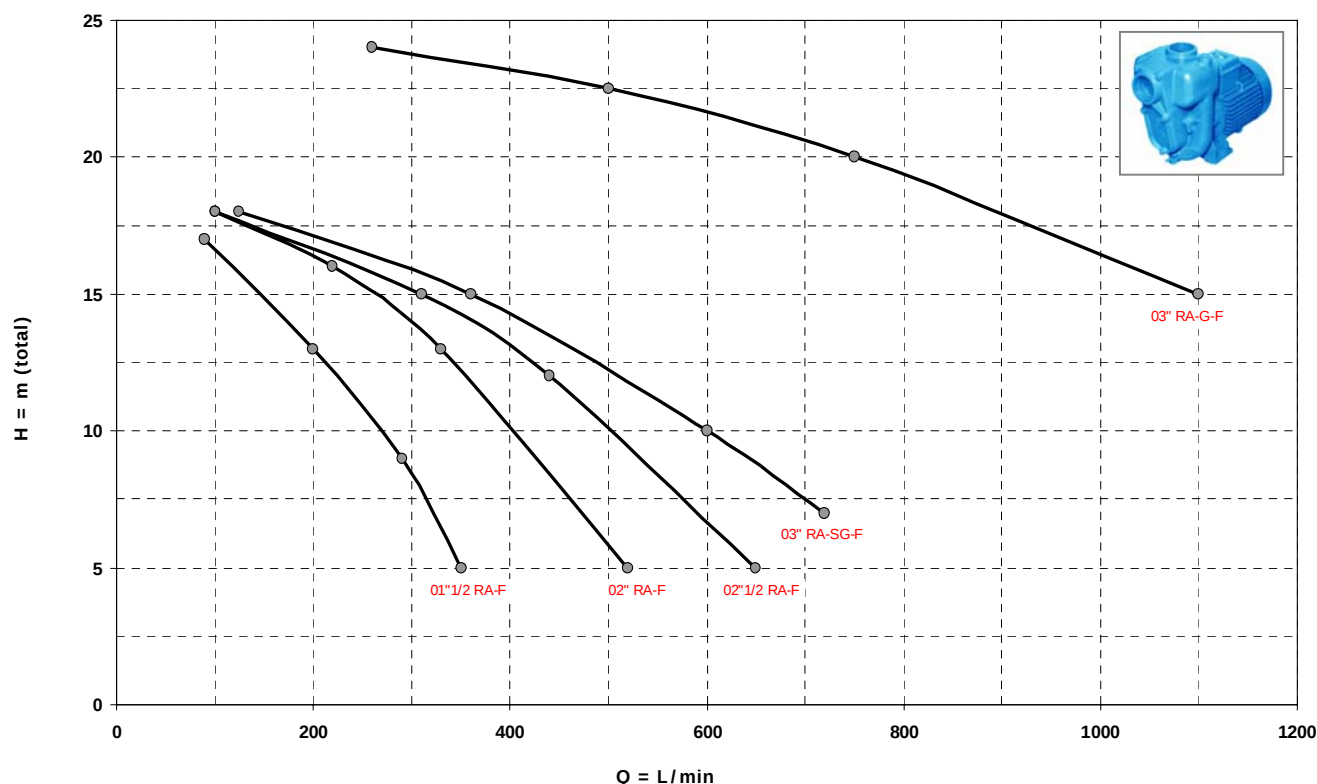

CURVE E CARATTERISTICHE: ISO 9906 GRADO 2 - PERFORMANCE CURVES AND SPECIFICATION: ISO 9906 GRADE 2 - COURBES ET CARACTÉRISTIQUES: ISO 9906 GRADE 2