


Typ: Microvent MKV/R, MKL/R



MKV/R

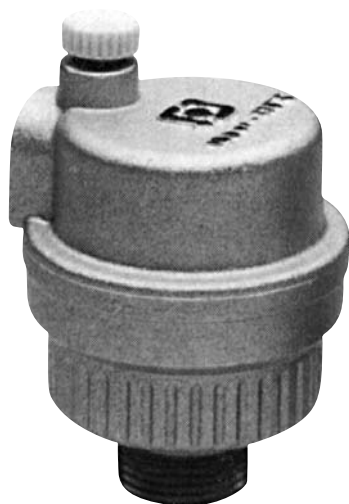

MKL/R

MICROVENT: automatický rýchloodvzdušňovací ventil pre uzavreté horúco a studenovodné systémy s teplotou do 110 °C a tlakom do 1,0 MPa. Samočinné odvzdušňovanie a prevzdušňovanie systémov pri plnení, vypúšťaní a pri prevádzke.

Montáž miniventu je prevádzaná v jeho zvislej polohe a to na miestach, ktoré sú vhodné na odlúčenie vzduchu od systému.

- na kotli
- na odvzdušňovači
- na stúpačkách
- na rozdeľovači

Prevedenie:

- plavákom riadený rýchloodvzdušňovací ventil
- veko odvzdušňovača - šrobovateľné
- teleso a veko - mosadz MS 58
- tesnenie veka - O-krúžok
- plastové prevedenie plaváka a ramena plaváka

Typ MKV/R s vertikálnym odvzdušnením

Typ MKL/R s horizontálnym odvzdušnením

Pripojenie R 3/8"

Príslušenstvo:

Spätný uzatvárací ventil RIA

- automatické pootváranie a uzatváranie pri našróbovaní alebo vyšróbovaní MICROVENTU pod tlakom pružiny
- pružina z nehrdzavejúcej ocele
- vnútorný závit s integrovaným O-krúžkom - 3/8"

Pripojovací závit: R 3/8"

Funkcia:

Prostredníctvom stúpajúceho a klesajúceho plaváka telesa MICROVENTu je výpustný ventil (C) uzatváraný, poprípade pootváraný. Ventil (C) je pevne spojený s ramenom (E), na ktorom je upevnený taktiež i jeho plavák (D). V stave kl'udu leží plavák (D) na dne telesa tak, aby mohol vzduch pri plnení systému uniknúť. Ak začne prúdiť do telesa voda, je plavák nadnášaný a uzatvára sa vzduchový ventil. Prostredníctvom automatického spätného ventilu je možné uskutočniť eventuálnu nevyhnutnú výmenu rýchloodvzdušňovača pod jeho stálym tlakom bez toho, aby bol vypustený systém.

Dôležité:

Aby sa zabezpečilo odstránenie nadbytočného vzduchu v telese odvzdušňovača, musí byť ochranná čiapka veka telesa (G) pootočená o 2 otáčky.

Obsluha:

Na základe vlastnej konštrukcie nepožaduje MICROVENT následnú obsluhu. Vzniknutým stálym vzduchovým vankúšom vo vrchnej časti telesa je zamedzené rozsiahle znečistenie.

Technické údaje:

- Teleso ventilu MS 58
- plavák z plastu
- maximálny tlak 10 MPa
- maximálna teplota 110 °C
- pripojenie R 3/8"

Typ:

MKV 10 R 02.51.610
s vertikálnym odvzdušením


MKL 10 R 02.52.610
s horizontálnym odvzdušením

Výpis textu:

Automatický rýchloodvzdušňovací ventil pre uzavreté vykurovacie systémy do teploty 110 °C, maximálny prevádzkový tlak 1,0 MPa, komplet so spätným uzatváracím ventilkom DN 10, činnosti odvzdušňovača a prevzdušňovača.

Pripojenie: R 3/8" - DN 10

Výrobok: WATTS INDUSTRIES
Typ: MICROVENT MV 10R

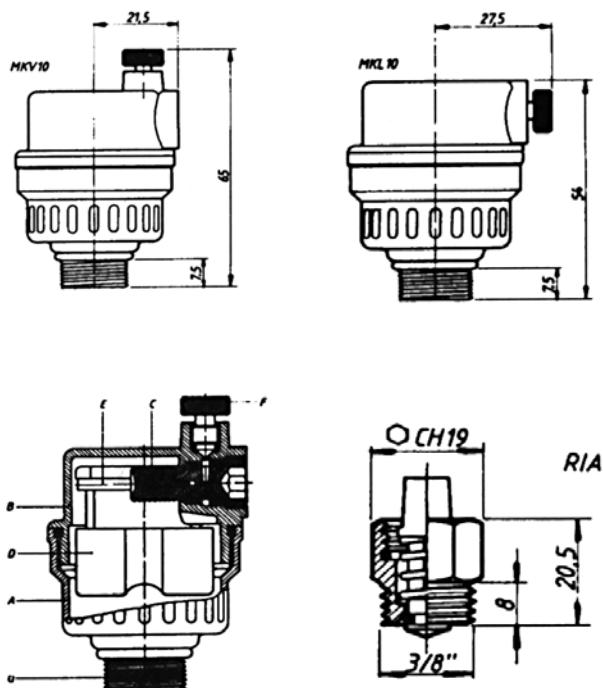

- A - Teleso
- B - Veko
- C - Vypúšťací ventil
- D - Plavák
- E - Rameno
- F - Ochranná čapička
- G - Pripojenie

Diagram výkonov

