


NASTAVITEĽNÝ PLAVÁKOVÝ SPÍNAČ HLADINY FOX**Návod na použitie – univerzálny****Oblasť použitia :**

Vypínanie a zapínanie čerpadiel v závislosti od hladiny vody, plnenie a vyprázdňovanie nádrží, vodojemy, bazénová technika, čistiare odpadových vôd, potravinárstvo, úpravovne vôd a iné ...

Plavákový spínač hladiny typu FOX je vhodný na limitné spínanie hladiny rôznych kvapalín vo vodojemoch, nádržiach, bazénoch, vrtloch a studniach. Používa sa na rôzne signalizačné, regulačné a ovládacie účely. Teleleso plaváku je vyrobené s netoxického polypropylénu, ktorý je vhodný aj pre potravinárske účely a do elektricky vodivých kvapalín. Vďaka konštrukcii s krytím IP 68 je plavák so spínačom dokonale vodotesný a vyznačuje sa spínacou diferenciou (rozdiel medzi max. a min. spínacou hladinou), ktorú je možné nastaviť pomocou polohy závažia na privodnom kábli. Bezpotenciálový prepínací mikrosplínač je vhodný na priame spínanie prúdu 20 (8) A. Plavák nie je vhodný do silne znečistených, agresívnych a lepkavých tekutín, ako aj do tekutín, ktoré narušajú plášť plaváku alebo káblu.

Technické údaje :


- Teplota kvapaliny	: max. 60°C	- Zaťaž kontaktu	: odporová 10A, 250V AC
- Typ kontaktu	: mikrosplínač		indukčná 8A, 250V AC
- Krytie	: IP 68	- Typ kábla	: Ø9mm, 3x1mm ² , med'
- Spínací uhol	: cca ± 45°		H07 RN-F 3G1, H05 RNF 3x1
- Max. hĺbka ponoru	: 10 m	- Materiál plaváku	: netoxický polypropylén
- Dĺžka káblu	: 0,5/3/5/10/15/20 m	- Vonk. obal káblu	: Guma

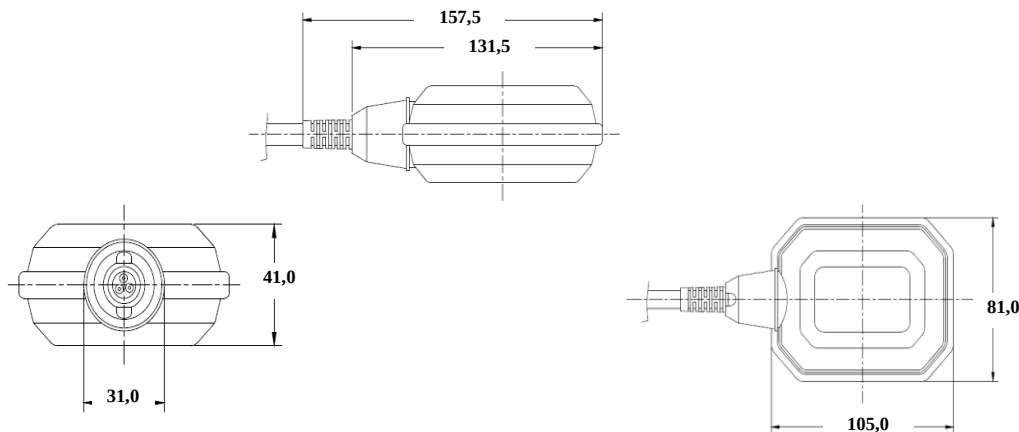**Prehlásenie o zhode s európskymi smernicami**

Dovozca MAXTRA Control s.r.o. vyhlasuje, že plavákový spínač hladiny typu FOX, OLYMPIC spĺňa všetky požiadavky stanovené v zákone a v technických predpisoch a že tento výrobok je pri určenom používaní bezpečný. Posúdenie zhody bolo vykonané podľa EN 60730-2-16:1997 na základe certifikátu B000726944003 TUV Product Service GmbH, Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65 München EU pre plaváky FOX. Posúdenie zhody bolo vykonané podľa EN 61058-2-1/A1:1996 na základe certifikátu B011026944005 TUV Product Service GmbH, Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65 München EU pre plaváky Olympic

IČO: 34 106 171 IČ DPH: SK2020372453 Eudová banka Šaľa č.ú. 4230003205/3100 Sídlo spoločnosti : Sereďská č. 418, Šoporňa, 925 52	Správa spoločnosti MAXTRA Control, s.r.o. Murgašova 27 927 01 Šaľa tel.: 031/7707 150-1, fax: 031/771 32 96	Divízia obchodu MAXTRA Control, s.r.o. Nešporova 6 927 01 Šaľa tel.: 031/7707 561-2 fax: 031/7701 842	Servis MAXTRA Control s.r.o. areál PD Horné Saliby 925 03 Horné Saliby tel.:031/785 2591-2, fax: 031/785 2448	Pobočka MAXTRA Control s.r.o. Pišútova 4 031 01 Lipt. Mikuláš tel./fax: 044/55213 10
---	--	--	--	--


Príklad použitia a zapojenia vývodov : Vývodný kábel GUMA H07RNF, jednokontaktné prevedenie

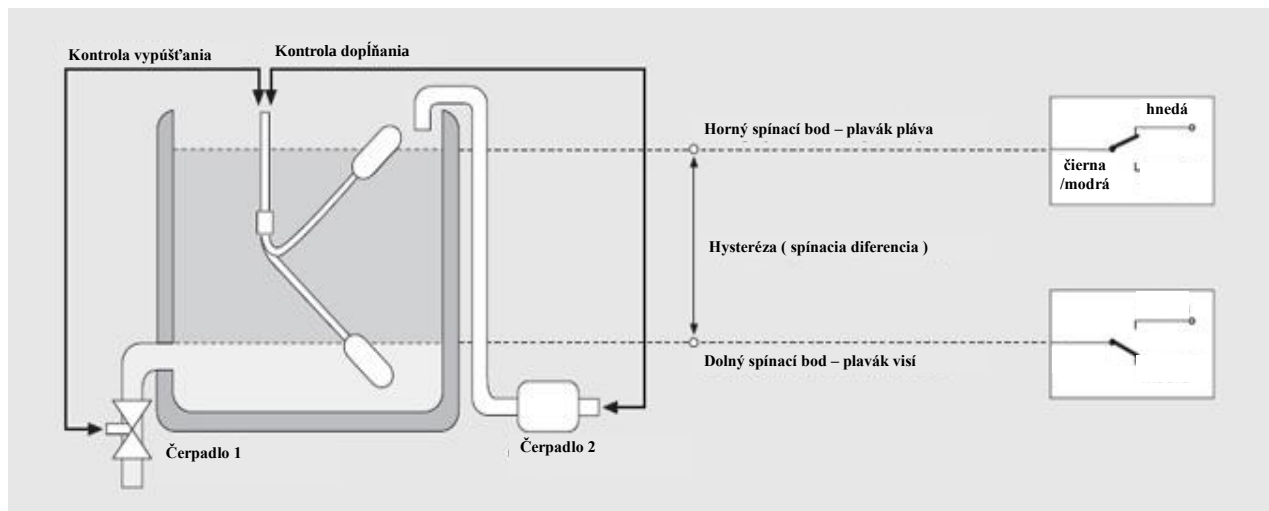

Zemniaci vodič je vždy súčasťou štandardného výrobku a farba vodiča je žlto-zelená.

Dva zostávajúce vodiče (čierny a hnedý), alebo (modrý a hnedý) sú pre „zopnutie plavákového spínača v hornej polohe“ - použitie na vyprázdňovanie nádrže. Na zvláštne požiadanie pre možnosť vyhotovenia pre „zopnutie plavákového spínača v dolnej polohe“.

Príklad použitia a zapojenia vývodov : Vývodný kábel GUMA H07RNF, jednokontaktné prevedenie

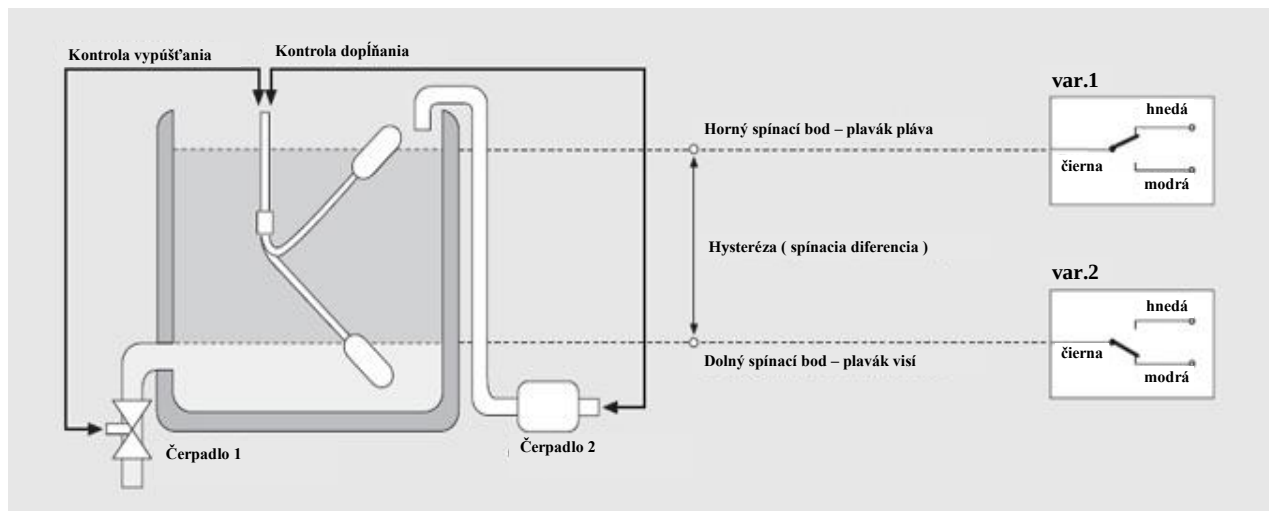

Pokyny pre zapojenie elektrických vodičov

1. Vyprázdnenie nádrže : Ak je zapojený „čierny“ a „hnedý“ vodič, elektrický obvod je uzavretý keď plavák je v hornej polohe a el.obvod je rozpojený keď je plavák v dolnej polohe.
2. Naplnenie nádrže: ak je zapojený „čierny“ a „modrý“ vodič, elektrický obvod je uzavretý keď je plavák v dolnej polohe a el. obvod je rozpojený keď je plavák v hornej polohe

Vodič, ktorý nie je použitý má byť riadne zaizolovaný.

Montáž závažia

Uvoľnite maticu závažia. Kábel plavákového spínača prestrčíme cez závažie zo strany kužeľového otvoru a závažie posunieme do požadovanej polohy. Poloha je daná vzdialenosťou od plaváku, ktorá je rovná približne polovici požadovanej spínacej diferencie. Uťahujte maticu pokiaľ protizávažie nie je zablokovanie proti pohybu. Závažie nie je súčasťou dodávky.



IČO: 34 106 171 IČ DPH: SK2020372453 Eudová banka Šaľa č.ú. 4230003205/3100 Sídlo spoločnosti : Sereďská č. 418, Šoporňa, 925 52	Správa spoločnosti MAXTRA Control, s.r.o. Murgašova 27 927 01 Šaľa tel.: 031/7707 150-1, fax: 031/771 32 96	Divízia obchodu MAXTRA Control, s.r.o. Nešporova 6 927 01 Šaľa tel.: 031/7707 561-2 fax: 031/7701 842	Servis MAXTRA Control s.r.o. areál PD Horné Saliby 925 03 Horné Saliby tel.:031/785 2591-2, fax: 031/785 2448	Pobočka MAXTRA Control s.r.o. Pišútova 4 031 01 Lipt. Mikuláš tel./fax: 044/55213 10
---	--	--	--	--