

# PRÍSLUŠENSTVO PRE SPRAYOVÉ POSTREKOVÁČE

Príslušenstvo pre sprayové postrekovače poskytuje flexibilitu pri inštalácii a údržbe systémov sprayových postrekovačov.

## KÍBOVÉ PRÍPOJKY SJ

### Vlastnosti

- Jedinečné otočné kolená na oboch koncoch pre jednoduchú inštaláciu v akejkoľvek konfigurácii.
- Kľbové prípojky so vzduchotesným pripojením pre dlhodobú spoľahlivosť. Grafy tlakových strát pre produkty SJ nájdete na **strane 254**

### Modely

- SJ-506: ½" závit × 15 cm dĺžka
- SJ-7506: ½" × ¾" závit × 15 cm dĺžka
- SJ-706: ¾" závit × 15 cm dĺžka
- SJ-512: ½" závit × 30 cm dĺžka
- SJ-7512: ½" × ¾" závit × 30 cm dĺžka
- SJ-712: ¾" závit × 30 cm dĺžka

### Prevádzkové špecifikácie

- Prevádzkový tlak až 10 bar; 1000 kPa
- Záručná doba: 2 roky

## ZÁVITOVÉ NÁSTRČKOVÉ KOLENÁ HUNTER

### Vlastnosti

- Kompatibilné s Flex<sub>SG</sub> a s ostatnými značkami pre prispôsobené kľbové prípojky
- Ostrá nástrčková koncovka je vyrobená z acetálu

### Modely

- HSBE-050: ½" vonkajší závit × závitové nástrčkové koleno
- HSBE-075: ¾" vonkajší závit × závitové nástrčkové koleno
- HSBE TOOL: Nádrie na inštaláciu

### Prevádzkové špecifikácie

- Prevádzkový tlak: Až 5,5 bar; 550 kPa
- Záručná doba: 2 roky

## POTRUBIE FLEX<sub>SG</sub>

### Vlastnosti

- Navrhnuté na extrémnu ohybnosť
- Textúra pre jednoduchšie uchytenie
- Lineárny polyetylén s nízkou hustotou
- Spĺňa požiadavky noriem ASTM D2104, D2239, D2737

### Modely

- FLEX<sub>SG</sub>: 30 m rolka
- FLEX<sub>SG</sub>-18: Pripravené dĺžky 45 cm

### Prevádzkové špecifikácie

- Prevádzkový tlak: až 5,5 bar; 550 kPa
- Záručná doba: 2 roky

## KRYTKA NA ODSTÁVKU PRO-SPRAY

### Vlastnosti

- Slúži na uzavretie postrekovačov Pro-Spray pri údržbe alebo konverzii
- Zachováva čistý vzhľad krajiny

### Modely

- 213600SP


## TRYSKA NA ODSTÁVKU

### Vlastnosti

- Jednoduchá odstávka pre systémy sprayových postrekovačov
- Umožňuje vysunutie hlavíc pre lepšiu viditeľnosť
- Na použitie s modelmi Pro-Spray a PS Ultra

### Modely

- 916400SP

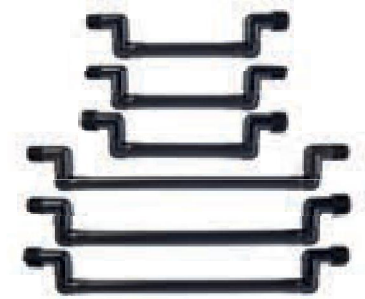

### Kľbová prípojka SJ

15 cm alebo 30 cm prípojky



### Závitové nástrčkové kolena

HSBE-TOOL, HSBE-050, HSBE-075



### Potrubié FLEX<sub>SG</sub>

Pripravené dĺžky 30 m a 45 cm  
Vnútorňý priemer: 1,2 cm



### Krytka na odstávku Pro-Spray

Obj. č. 213600SP



### Tryska na odstávku

Obj. č. 916400SP