


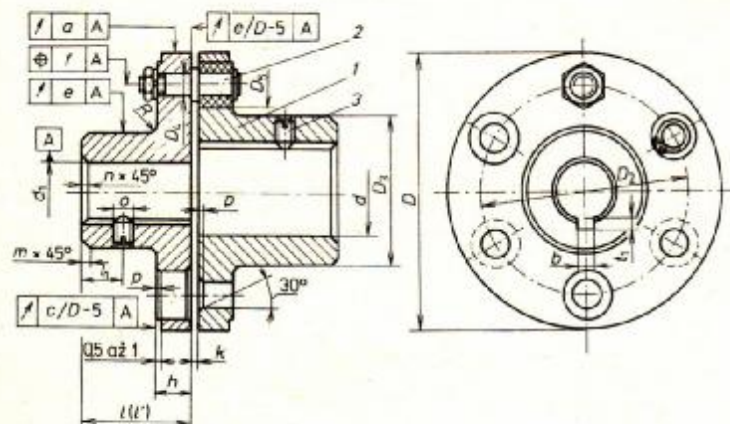

Rozměry v mm

Vel- kost spojky	$M_{t,max}$ (N · m)	D_3	l	f	d_{H7} $d_1 H7$	D_{H7}	$\phi 6H$	l_1	D_2	$D_4 H7$	$D_5 H11$	h	$k \pm 0,5$	m	n	p	R
125	400	58	58	36 42 —	20 až 24 25 až 28 30 až 38	124	M8	20	90	12	21	18	4	3	1,6	0,6	2
		60	70	—	40 až 48												
160	800	58	58	36 42 —	24 25 až 28 30 až 38	159	M8	20	118	16	31	22	5	3	2,5	0,6	2
		78	80	—	40 až 55												
200	1 600	78	82	58 —	30 až 38 40 až 56	199	M10	25	150	16	31	22	5	4	2,5	0,6	4
		105	100	—	60 až 75												
250	3 200	105	100	82 —	40 až 56 60 až 65	249	M12	30	200	16	31	22	5	4	2,5 4	0,6	6
		130	128	105 —	70 až 75 80 až 90												
315	6 300	130	125	105 —	60 až 75 80 až 90	314	M12	35	235	24	50	37	8	4	2,5 4	1	8
		160	160	130 —	95 100 až 105												
355	10 000	160	160	105 130 —	70 až 75 80 až 95 100 až 105	354	M12	40	250	24	50	37	8	5	4 6	1	8
		180	200	165	110 až 120												
400	16 000	180	160	105 130 —	70 až 75 80 až 95 100 až 105	399	M16	50	300	40	65	52	10	5	4 6	1,6	8
		215	200	165 —	110 až 125 130 až 140												

Materiál kotúčov: konštrukčná oceľ triedy 11 s $R_{m, min} = 490 \text{ MPa}$

Otáčky pri konštantnom M_k v oboch zmysloch otáčania a pri trvalej aj prerušovanej prevádzke:

 $n_{max} = 3\,000 \text{ min}^{-1}$ do veľkosti 315, $n_{max} = 1\,500 \text{ min}^{-1}$ pre veľkosti 355 a 400