

List údajov: Star-Z NOVA A

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Max. dopravná výška H_{Qmin}	1,0 m
Prietok max. Q_{max}	0,4 m ³ /h
Min. teplota média T_{min}	2 °C
Max. teplota média T_{max}	95 °C
Teplota okolia min. T_{min}	2 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C
Max. prípustná celková tvrdosť v cirkulačných systémoch pitnej vody	3,57 mmol/l (20 °dH)

Materiály

Teleso čerpadla	Brass
Obežné koleso	PPE/PS-GF30
Hriadeľ	keramika
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný syntetickou živcou

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Star-Z NOVA A
Číslo EAN	4048482094168
Číslo položky	4132761
Netto hmotnosť cca m	1 kg
Brutto hmotnosť cca m	1,1 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	134 mm
Výškový rozmer s obalom	117 mm
Šírkový rozmer s obalom	158 mm
Vlastnosť obalu	Predajný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz
Menovitý výkon P_2	5,0 W
Menovitý prúd I_N	0,05 A
Max. počet otáčok n_{max}	3000 1/min
Príkon (min.) P_{1min}	3,0 W
Príkon P_{1max}	5,0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61000-6-3
Odolnosť proti rušeniu	EN 61000-6-2
Druh ochrany motora	IP42
Izolačná trieda	F
Káblková priechodka	1 x PG11
Ochrana motora	žiadny

Montážne rozmery

Závit	G 1
Potrubná prípojka na nasávacej strane	G 1
Potrubná prípojka na strane výtlaku	G 1
Konštrukčná dĺžka l_0	138 mm

Popis: Star-Z NOVA A

Toto obehové čerpadlo je vhodné iba pre pitnú vodu.

Obehové čerpadlo pitnej vody Wilo-Star-Z NOVA (vyhotovenie ako mokrobežné čerpadlo) pre rodinný dom.

Čerpadlo na inštaláciu do potrubia, synchronný motor odolný proti blokovaciemu prúdu s vysokým rozbehovým momentom.

Teleso čerpadla s mosadze, obežné koleso z Norylu, hriadeľ z keramiky.

Príkon 3 – 5 W.


Sériové s tepelnou izoláciou, závitom telesa Rp ½.

Čerpadlo kompletne s guľčkovým uzavieracím ventilom a spätnou klapkou so závitom G1.

Prevádzkové údaje		Údaje o motore	
Čerpané médium	Water	Rušivé vyžarovanie	EN 61000-6-3
teplota média T	2 °C	Odolnosť proti rušeniu	EN 61000-6-2
teplota okolia T	2 °C	Pripojenie na sieť	1–230 V, 50 Hz
Maximálny prevádzkový tlak PN	10 bar	Príkon $P_{1\max}$	5,0 W
Max. prípustná celková tvrdosť v cirkulačných systémoch pitnej vody	3,57 mmol/l (20 °dH)	Max. počet otáčok $n_{\max}$	3000 1/min
		Menovitý prúd I_N	0,05 A
		Druh ochrany motora	IP42
		Kábová priechodka	1 x PG11
Materiály		Montážne rozmery	
Teleso čerpadla	Brass	Potrubná prípojka na nasávacej strane	G 1
Obežné koleso	PPE/PS-GF30	Potrubná prípojka na strane výtlaku	G 1
Hriadeľ	keramika	Konstruktčná dĺžka l_0	138 mm
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný syntetickou živcou		
Informácie o umiestnení objednávok			
Výrobok	Wilo		
Označenie produktu	Star-Z NOVA A		
Netto hmotnosť cca m	1 kg		
Číslo položky	4132761		

Rozměry a rozmerové výkresy: Star-Z NOVA A

Star Z-NOVA

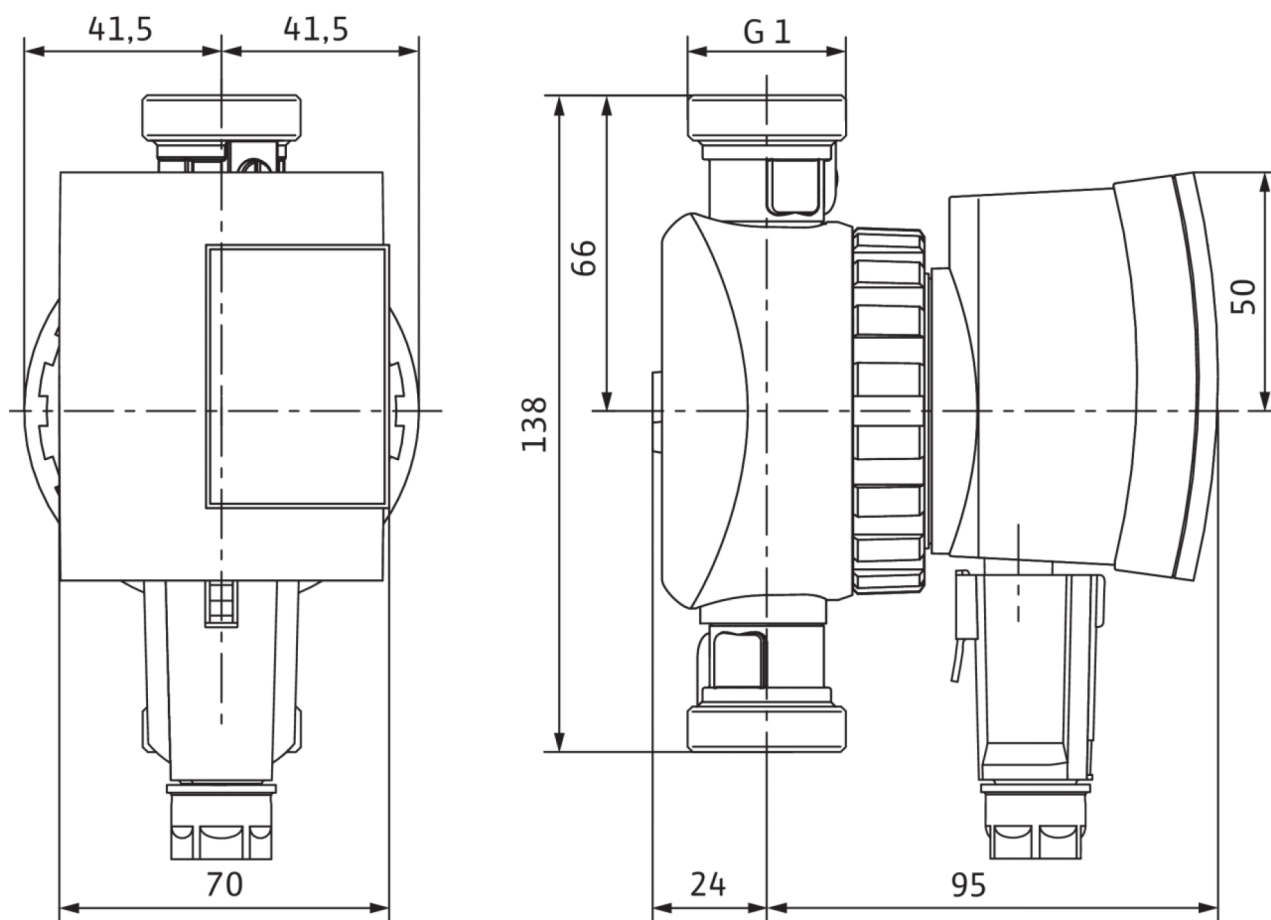

Charakteristiky: Star-Z NOVA A

Star-Z NOVA


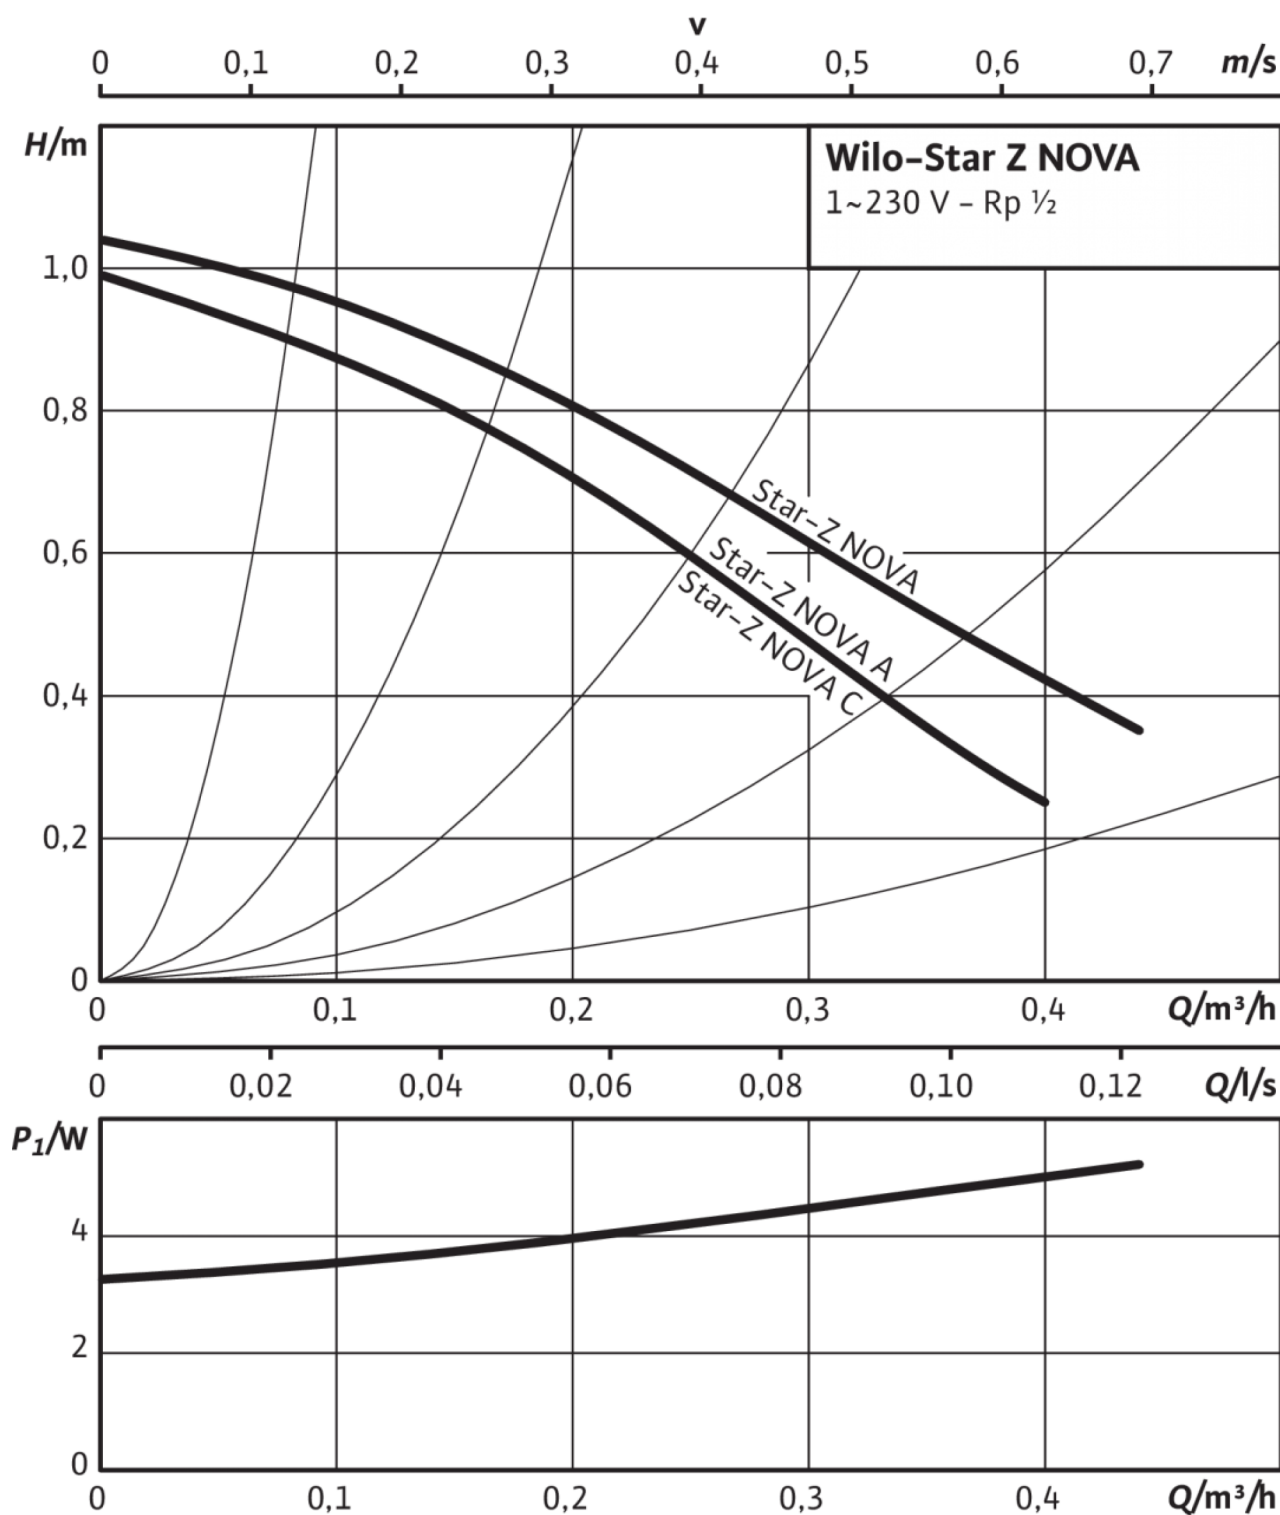


Schéma zapojenia svorkovnice: Star-Z NOVA A

Eco PICO-NOVA

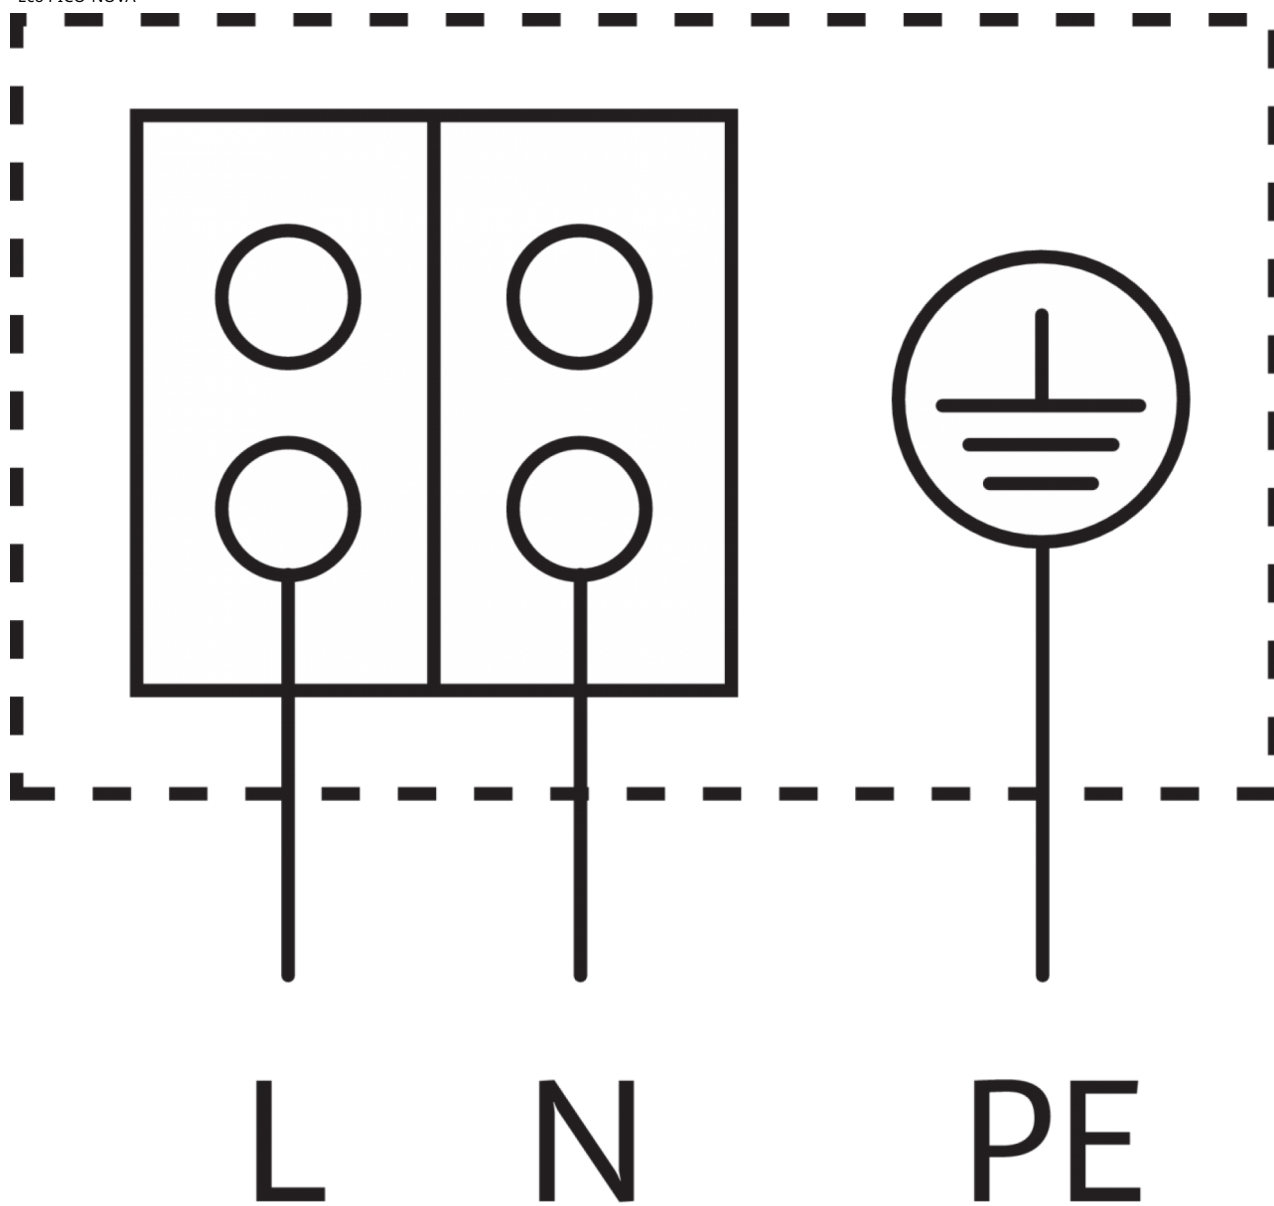

Motor odolný voči blokovaciemu prúdu

Jednofázový motor (EM) 2 pólový □ 1~230 V, 50 Hz

Informácia k objednávke: Star-Z NOVA A

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Star-Z NOVA A
Číslo EAN	4048482094168
Číslo položky	4132761
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	1,1 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	1 kg
Celková dĺžka <i>L</i>	119,0 mm
Výška bez obalu <i>H</i>	83 mm
Farba	Zelená
Vlastnosť obalu	Predajný obal
Druh obalu	Kartón
Počet na jednu vrstvu	40
Šírka bez obalu <i>L</i>	138,0 mm
Minimálne množstvo pri	1
objednávke	320
Počet na jednej palete	
Dostupnosť na trhu	2010-03-01
Date of introduction	2010-03-01