

## List údajov: Stratos MAXO-Z 40/0,5-12

### Hydraulické údaje

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Maximálny prevádzkový tlak $P_N$                                    | 10 bar               |
| Min. teplota média $T_{min}$                                        | 0 °C                 |
| Max. teplota média $T$                                              | 80 °C                |
| Teplota okolia min. $T_{min}$                                       | 0 °C                 |
| Max. teplota okolia $T_{max}$                                       | 40 °C                |
| Max. prípustná celková tvrdosť v cirkulačných systémoch pitnej vody | 3,57 mmol/l (20 °dH) |

### Údaje o motore

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Koeficient energetickej účinnosti (EEI) | 0.17                                                  |
| Prípojenie na sieť                      | 1~230 V, 50/60 Hz                                     |
| Menovitý výkon motora $P_2$             | 0,40 kW                                               |
| Menovitý prúd $I_N$                     | 2,11 A                                                |
| Min. počet otáčok $n_{min}$             | 650 1/min                                             |
| Max. počet otáčok $n_{max}$             | 3600 1/min                                            |
| Príkon (min.) $P_{1 min}$               | 10,0 W                                                |
| Príkon $P_{1 max}$                      | 477,0 W                                               |
| Rušivé vyžarovanie                      | EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)      |
| Odolnosť proti rušeniu                  | EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2) |
| Regulácia otáčok                        | Frekvenčný menič                                      |
| Izolačná trieda                         | F                                                     |
| Druh ochrany motora                     | IPX4D                                                 |
| Ochrana motora                          | Vnútorná ochrana pred prehrievaním a nadprúdom        |

### Materiály

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Teleso čerpadla  | Stainless steel             |
| Obežné koleso    | PPS-GF40                    |
| Hriadeľ          | 1.4122, ochranná vrstva DLC |
| Materiál ložiska | Grafitový uhlík             |

### Montážne rozmery

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Potrubná prípojka na nasávacej strane | DN 40  |
| Potrubná prípojka na strane výtlaku   | DN 40  |
| Konštrukčná dĺžka $l_0$               | 250 mm |

### Informácie o umiestnení objednávok

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Výrobok                            | Wilo                     |
| Označenie produktu                 | Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 |
| Číslo EAN                          | 4048482700175            |
| Číslo položky                      | 2164675                  |
| Netto hmotnosť cca $m$             | 17 kg                    |
| Brutto hmotnosť cca $m$            | 21,9 kg                  |
| Dĺžkový rozmer s obalom            | 800 mm                   |
| Výškový rozmer s obalom            | 394 mm                   |
| Šírkový rozmer s obalom            | 600 mm                   |
| Vlastnosť obalu                    | Prepravný obal           |
| Druh obalu                         | Kartón                   |
| Minimálne množstvo pri objednávaní | 1                        |

## Popis: Stratos MAXO-Z 40/0,5-12

Inteligentné čerpadlo Wilo-Stratos MAXO-Z prémiovej triedy

Vysokoúčinné mokrubežné čerpadlo typu inline s EC motorom a elektronickým prispôsobením výkonu. Použiteľné pre pitnú vodu, ako aj vykurovaciu vodu, studenú vodu a vodu/zmes glykolu. Koeficient energetickej účinnosti (EEI) je podľa typu čerpadla medzi  $\leq 0,17$  a  $\leq 0,19$ .

Regulačné režimy:

- Permanentné automatické prispôsobenie výkonu na potrebu zariadenia bez určenej požadovanej hodnoty Wilo-Dynamic Adapt plus. Úspora energie do 20 % oproti regulačnému režimu dp-v.
- Konštantná teplota (T-const., nastavenie z výroby)
- Konštantný teplotný rozdiel (dT-const)
- Optimalizácia prietoku obehového čerpadla podľa potreby prostredníctvom zapojenia do siete a komunikácie s viacerými čerpadlami (Multi-Flow Adaptation).
- Konštantný objemový prietok (Q-const)
- Regulácia tlakového rozdielu dp-c na vzdialenom bode v sieti potrubí (regulácia zlého bodu)
- Konštantný tlakový rozdiel (dp-c)
- Variabilný tlakový rozdiel (dp-v) s možnosťou zadávania nominálnych menovitých pracovných bodov
- Konštantný počet otáčok (n-const)
- Užívateľská definovaná regulácia PID

Funkcie:

- Detekcia množstva tepla
- Detekcia množstva chladu
- Automatické vypínanie čerpadla pri rozpoznaní nulového prietoku (No-Flow Stop)
- Prepínanie medzi režimom ohrevu a režimom chladenia (automatické, externé alebo ručné)
- Nastaviteľné obmedzenie prietoku prostredníctvom funkcie Q-Limit ( $Q_{min.}$  a  $Q_{max.}$ )
- Prevádzkové režimy zdvojených čerpadiel: Paralelný režim s optimalizáciou účinnosti pre dp-c a dp-v, hlavný a záložný režim
- Uloženie a obnova konfigurovaných nastavení čerpadla (3 body obnovenia)
- Poruchové hlásenie/zobrazenie výstražných hlásení v textovom zobrazení vrátane odporúčaní
- Funkcia odvzdušnenia na automatické odvzdušnenie priestoru rotora
- Automatický útlmový režim
- Automatická funkcia odblokovania a integrovaná plná ochrana motora
- Rozpoznanie chodu nasucho
- Automatické rozpoznanie tepelnej dezinfekcie (na cirkuláciu teplej úžitkovej vody) v kombinácii so samostatným snímačom teploty

Zobrazenie:

- Regulačný režim
- Požadovaná hodnota
- Prietok
- Teplota
- Příkon
- Spotreba elektriny
- Aktívne vplyvy (napr. STOP, No-Flow Stop)

Vyhotovenie:

- 2 konfigurovateľné analógové vstupy: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA a bežný PT1000; napájacie napätie s +24 V DC
- 2 konfigurovateľné digitálne vstupy (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, kúrenie/chladenie, ručné prevzatie ovládania (odpojenie automatického riadenia budov), zablokovanie obsluhy (blokovanie tlačidiel a ochrana konfigurácie diaľkového ovládania))
- 2 konfigurovateľné signalizačné relé na prevádzkové a poruchové hlásenia
- Zásuvka pre moduly Wilo-CIF s rozhraniami na automatické riadenie budov (voliteľné príslušenstvo: CIF moduly Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR)
- Wilo Net ako Wilo-systém na komunikáciu medzi produktmi značky Wilo, napr. Multi-Flow Adaptation, prevádzka zdvojeného čerpadla a Wilo-Smart Gateway
- Integrovaný teplotný snímač
- Automatický núdzový režim vo výnimočnom stave (Počet otáčok čerpadla zadefinovateľný) napr. pri výpadku komunikácie cez zbernicu alebo z hodnôt snímača
- Grafický farebný displej (4,3 palca) s ovládaním prostredníctvom plochy manuálneho ovládania pomocou jedného tlačidla
- Čítanie a nastavenie prevádzkových údajov, ako aj napr. vytvorenie protokolu o uvedení do prevádzky prostredníctvom Bluetooth-rozhrania (bez ďalšieho príslušenstva) pomocou aplikácie Wilo Assistant App
- Rozpoznanie poškodenia kábla pri analógovom signále (v spojení s 2 – 10 V alebo 4 – 20 mA)
- Vonkajšia inštalácia s ochranou proti vplyvom počasia možná podľa Návodu na montáž a obsluhu
- Dátum a čas prednastavené
- Tepelná izolácia pre vykurovacie aplikácie

Rozsah dodávky:

- Čerpadlo
- Optimalizovaný konektor Wilo-Connector
- 2 x káblová priechodka M16 x 1,5
- Podložky pre prírubové skrutky M12 a M16 (pri menovitých šírkach prípojk DN 32 až DN 65)
- 2 x tesnenia pri závitovej prípojke
- tepelná izolácia
- Pevný návod na montáž a obsluhu

Voliteľné príslušenstvo:

- Izolácia proti chladu ClimaForm pre zabránenie tvorby kondenzátu
- CIF modul: Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR
- PT 1000 (B) rúrkový kontaktný snímač (pre teplú úžitkovú vodu)
- PT 1000 (AA) snímač na zabudovanie do ponorného puzdra
- Snímač tlakového rozdielu

## Popis: Stratos MAXO-Z 40/0,5-12

### Prevádzkové údaje

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Čerpané médium                                                      | Water                |
| Maximálny prevádzkový tlak $P_N$                                    | 10 bar               |
| Max. prípustná celková tvrdosť v cirkulačných systémoch pitnej vody | 3,57 mmol/l (20 °dH) |

### Materiály

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Teleso čerpadla  | Stainless steel             |
| Obežné koleso    | PPS-GF40                    |
| Hriadeľ          | 1.4122, ochranná vrstva DLC |
| Materiál ložiska | Grafitový uhlík             |

### Informácie o umiestnení objednávok

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Výrobok                | Wilo                     |
| Označenie produktu     | Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 |
| Netto hmotnosť cca $m$ | 17 kg                    |
| Číslo položky          | 2164675                  |

### Údaje o motore


|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rušivé vyžarovanie           | EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)      |
| Odolnosť proti rušeniu       | EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2) |
| Pripojenie na sieť           | 1~230 V, 50/60 Hz                                     |
| Príkon $P_{1\max}$           | 477,0 W                                               |
| Max. počet otáčok $n_{\max}$ | 3600 1/min                                            |
| Menovitý prúd $I_N$          | 2,11 A                                                |
| Druh ochrany motora          | IPX4D                                                 |
| Káblková priechodka          | 5 x M16x1.5                                           |

### Montážne rozmery

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Potrubná prípojka na nasávacej strane | DN 40  |
| Potrubná prípojka na strane výtlaku   | DN 40  |
| Konštrukčná dĺžka $l_0$               | 250 mm |


## Rozměry a rozmerové výkresy: Stratos MAXO-Z 40/0,5-12

Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 6/10

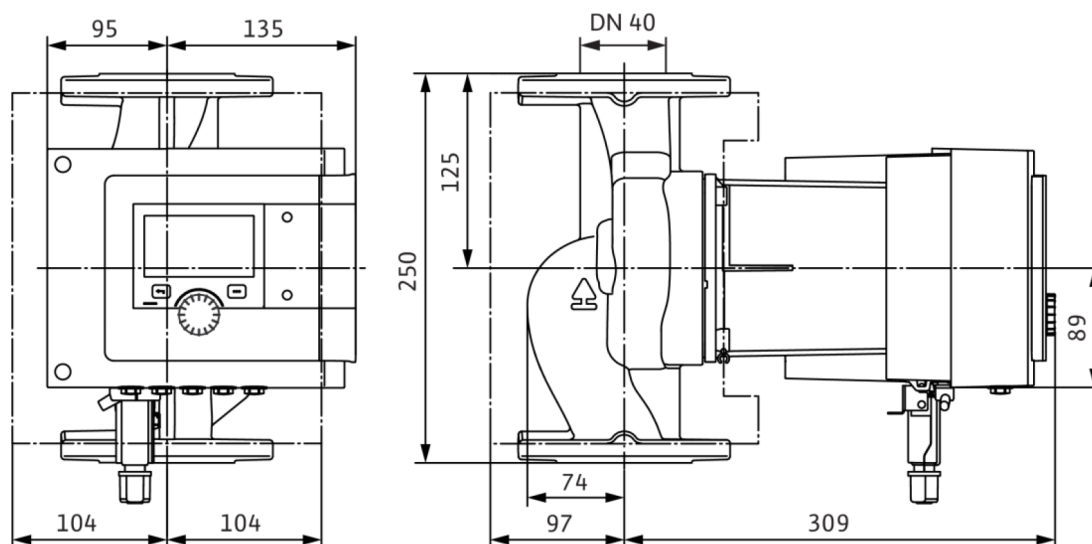

# Charakteristiky: Stratos MAXO-Z 40/0,5-12




Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-12

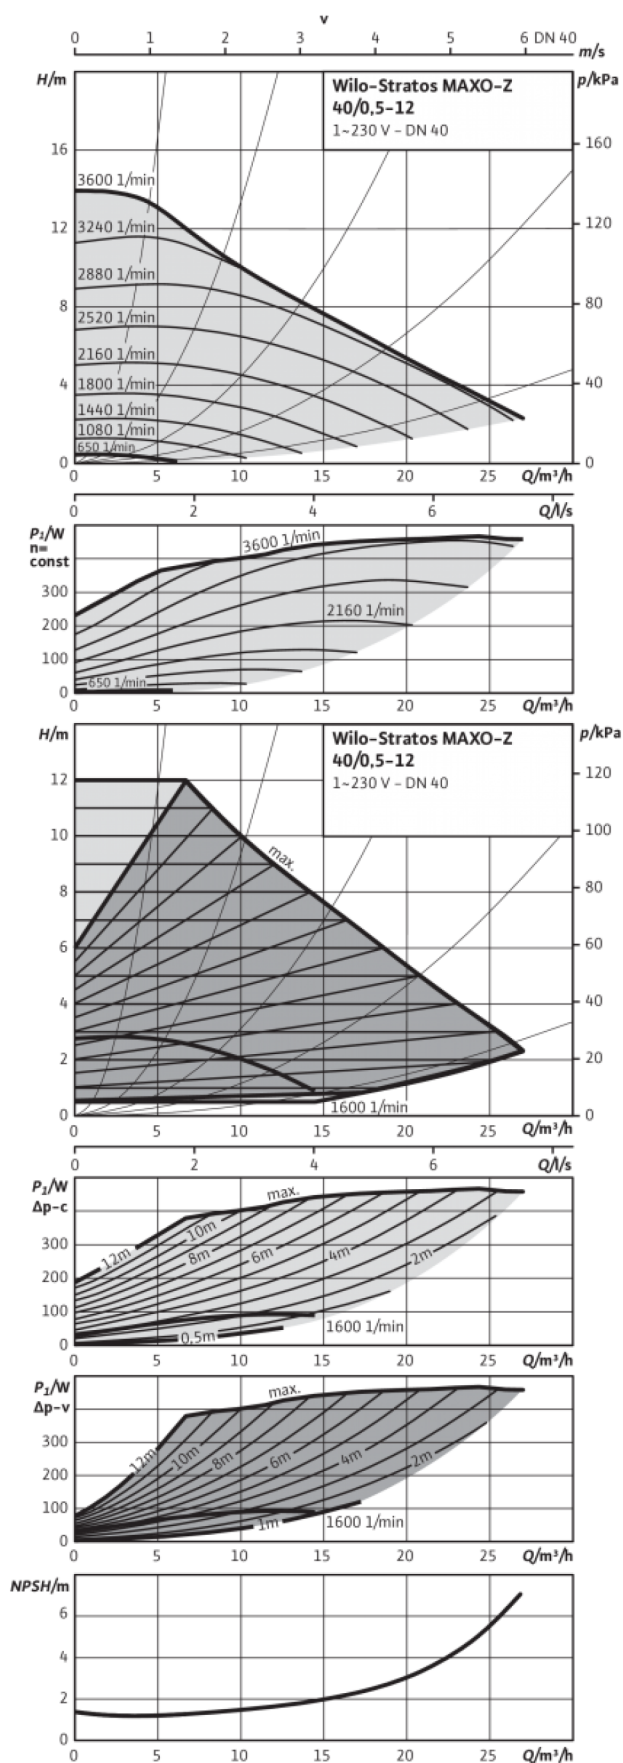

## Schéma zapojenia svorkovnice: Stratos MAXO-Z 40/0,5-12

Štandard: 1~ 230 V, 50/60 Hz, voliteľná výbava: 3~ 230 V, 50/60 Hz

1~230V, 50/60 Hz

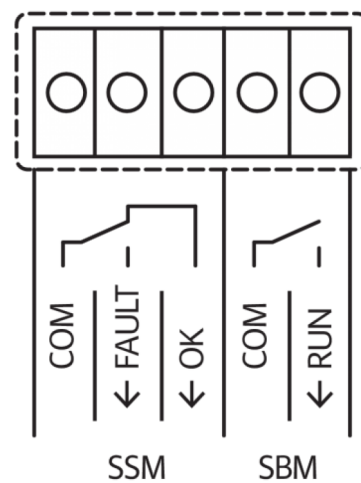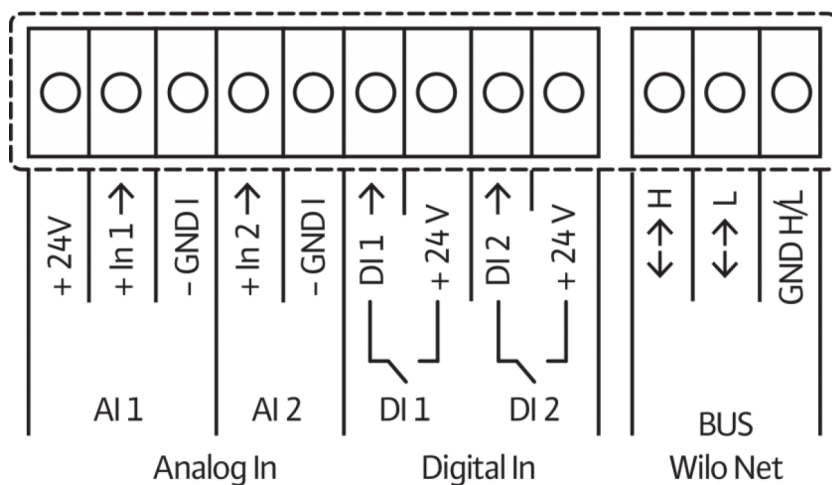

SSM: zberné poruchové hlásenie (rozpínací kontakt podľa VDI 3814, zaťažiteľnosť 1 A, 250 V ~)

## Informácia k objednávke: Stratos MAXO-Z 40/0,5-12

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Výrobok                      | Wilo                     |
| Označenie produktu           | Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 |
| Číslo EAN                    | 4048482700175            |
| Číslo položky                | 2164675                  |
| Brutto hmotnosť cca <i>m</i> | 21,9 kg                  |
| Netto hmotnosť cca <i>m</i>  | 17 kg                    |
| Celková dĺžka <i>L</i>       | 410,0 mm                 |
| Výška bez obalu <i>H</i>     | 250 mm                   |
| Farba                        | zelená/čierna/strieborná |
| Vlastnosť obalu              | Prepravný obal           |
| Druh obalu                   | Kartón                   |
| Počet na jednu vrstvu        | 4                        |
| Šírka bez obalu <i>L</i>     | 239,0 mm                 |
| Minimálne množstvo pri       | 1                        |
| objednávke                   | 8                        |
| Počet na jednej palete       |                          |
| Dostupnosť na trhu           | 2018-11-01               |
| Date of introduction         | 2018-10-01               |