



List údajov: TOP-Z 25/10 (3~400 V, PN 10, RG)

Charakteristiky 3~

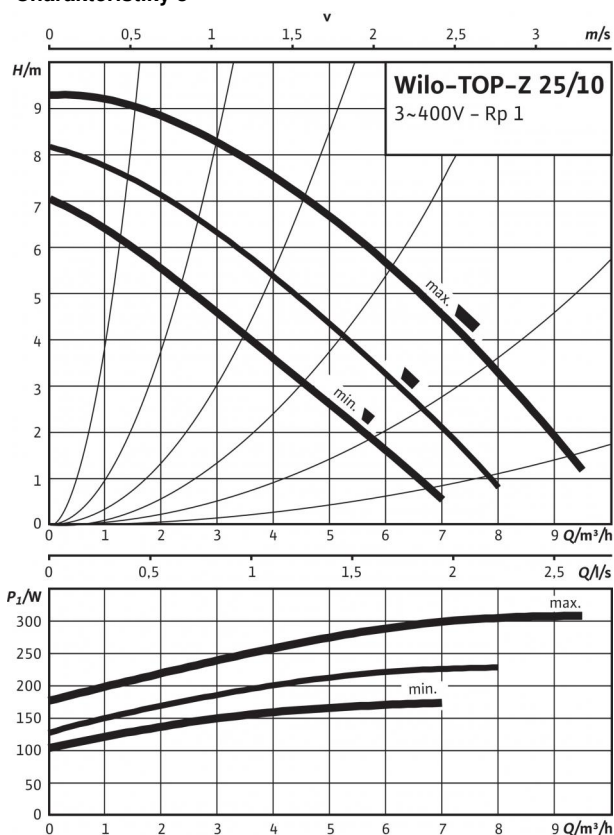

Rozmerový výkres

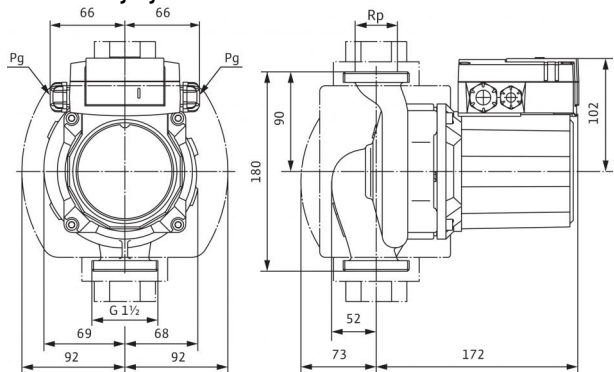

Pripustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie)

Pitná voda a voda pre potravinárske prevádzky podľa TrinkwV 2001 (Nemecké nariadenie o pitnej vode)

Pripustná oblasť použitia

Teplotný rozsah pri použití v cirkulačných systémoch pitnej vody pri max. teplote okolia +40 °C

Teplotný rozsah pri použití v cirkulačných systémoch pitnej vody pri teplote okolia +40 °C v krátkodobej prevádzke 2 h

Max. prípustná celková tvrdosť v cirkulačných systémoch pitnej vody

Maximálne prípustný prevádzkový tlak P_{max}

Špeciálne vyhotovenie pre prevádzkový tlak, p_{max}

•

0...+80, krátkodobá (2 h) do +80)

110 °C

3,57 mmol/l (20 °dH)

10 bar

16 bar

Potrúbné prípojky

Závitový potrúbný spoj

Závit

Konstruktívna dĺžka l_0

Rp 1

G 1½

180 mm

Motor/elektronika

Elektromagnetická kompatibilita

Rušivé vyžarovanie

Odolnosť proti rušeniu

Druh ochrany

Izolačná trieda

Sieťová prípojka

Menovitý výkon motora P_2

Otáčky N

Príkon P_1

Prúd pri 1-230 V /

Prúd pri 3-230 V /

Prúd pri 3-400 V /

Ochrana motora

Kábelová prechodka PG

EN 61800-3

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

IP X4D

H

3~400/230 V, 50 Hz

180 W

2000 / 2400 / 2700 1/min

175 / 230 / 310 W

- A

0,55 / 0,74 / 1,33 A

0,32 / 0,43 / 0,77 A

voliteľný spúšťač prístroj SK 602N/622N

2x13,5

Materiály

Teleso čerpadla

Obežné koleso

Hriadeľ čerpadla

Ložisko

Červená liatina (CC 499K) podľa DIN 50930-6, v súlade s TrinkwV (nemecké nariadenie o pitnej vode)

plast (PPE - 30% GF)

Ušľachtilá oceľ (X39CrMo17-1)

uhlík, impregnovaný syntetickou živickou

Minimálna nátoková výška na sacom hrdle na zabránenie kavitácie pri čerpaní teplej vody

Minimálna nátoková výška pri 40 / 80 / 110 °C

5 / 8 / 20 m

Informácie k objednávkam

Výrobok

Typ

Č. vyr.

Hmotnosť cca m

Wilo


TOP-Z 25/10

2175509

6,7 kg

List údajov: TOP-Z 25/10 (3~400 V, PN 10, RG)

Schéma zapojenia svorkovnice

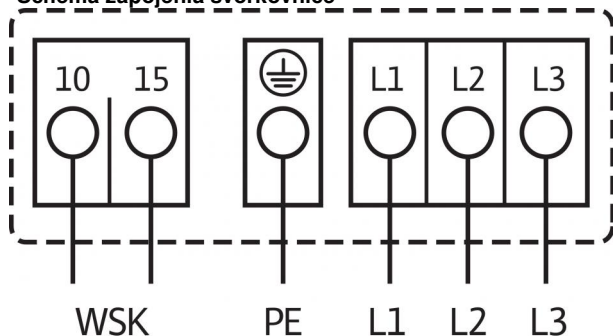

Pripojenie na sieť 3~400 V, 50 Hz

3~230 V, 50 Hz (voliteľne s prepínacím konektorom 3~230 V)

WSK = ochranný kontakt vinutia

Plná ochrana motora v každom stupni otáčok s voliteľnou výbavou spúšťač prístroj


SK 602N/SK 622N alebo iné spínacie/regulačné prístroje s možnosťou pripojenia ochranného kontaktu vinutia

Spustenie: Externé spustenie na spínacom/regulačnom prístroji

Reset: Potvrdenie poruchy sa realizuje po ochladení motora samovoľne


Rozměry a rozmerové výkresy: TOP-Z 25/10 (3~400 V, PN 10, RG)

Rozmerový výkres

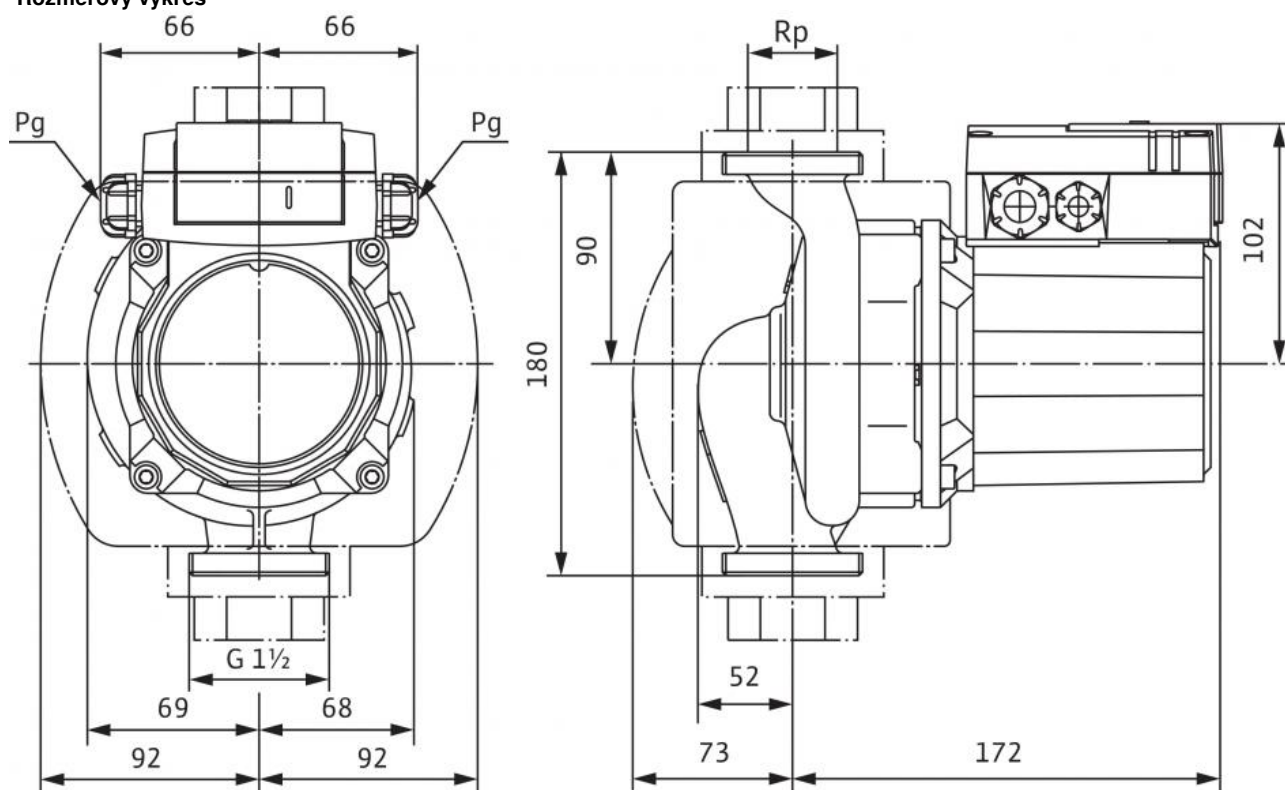

Charakteristiky: TOP-Z 25/10 (3~400 V, PN 10, RG)

Charakteristiky 3~

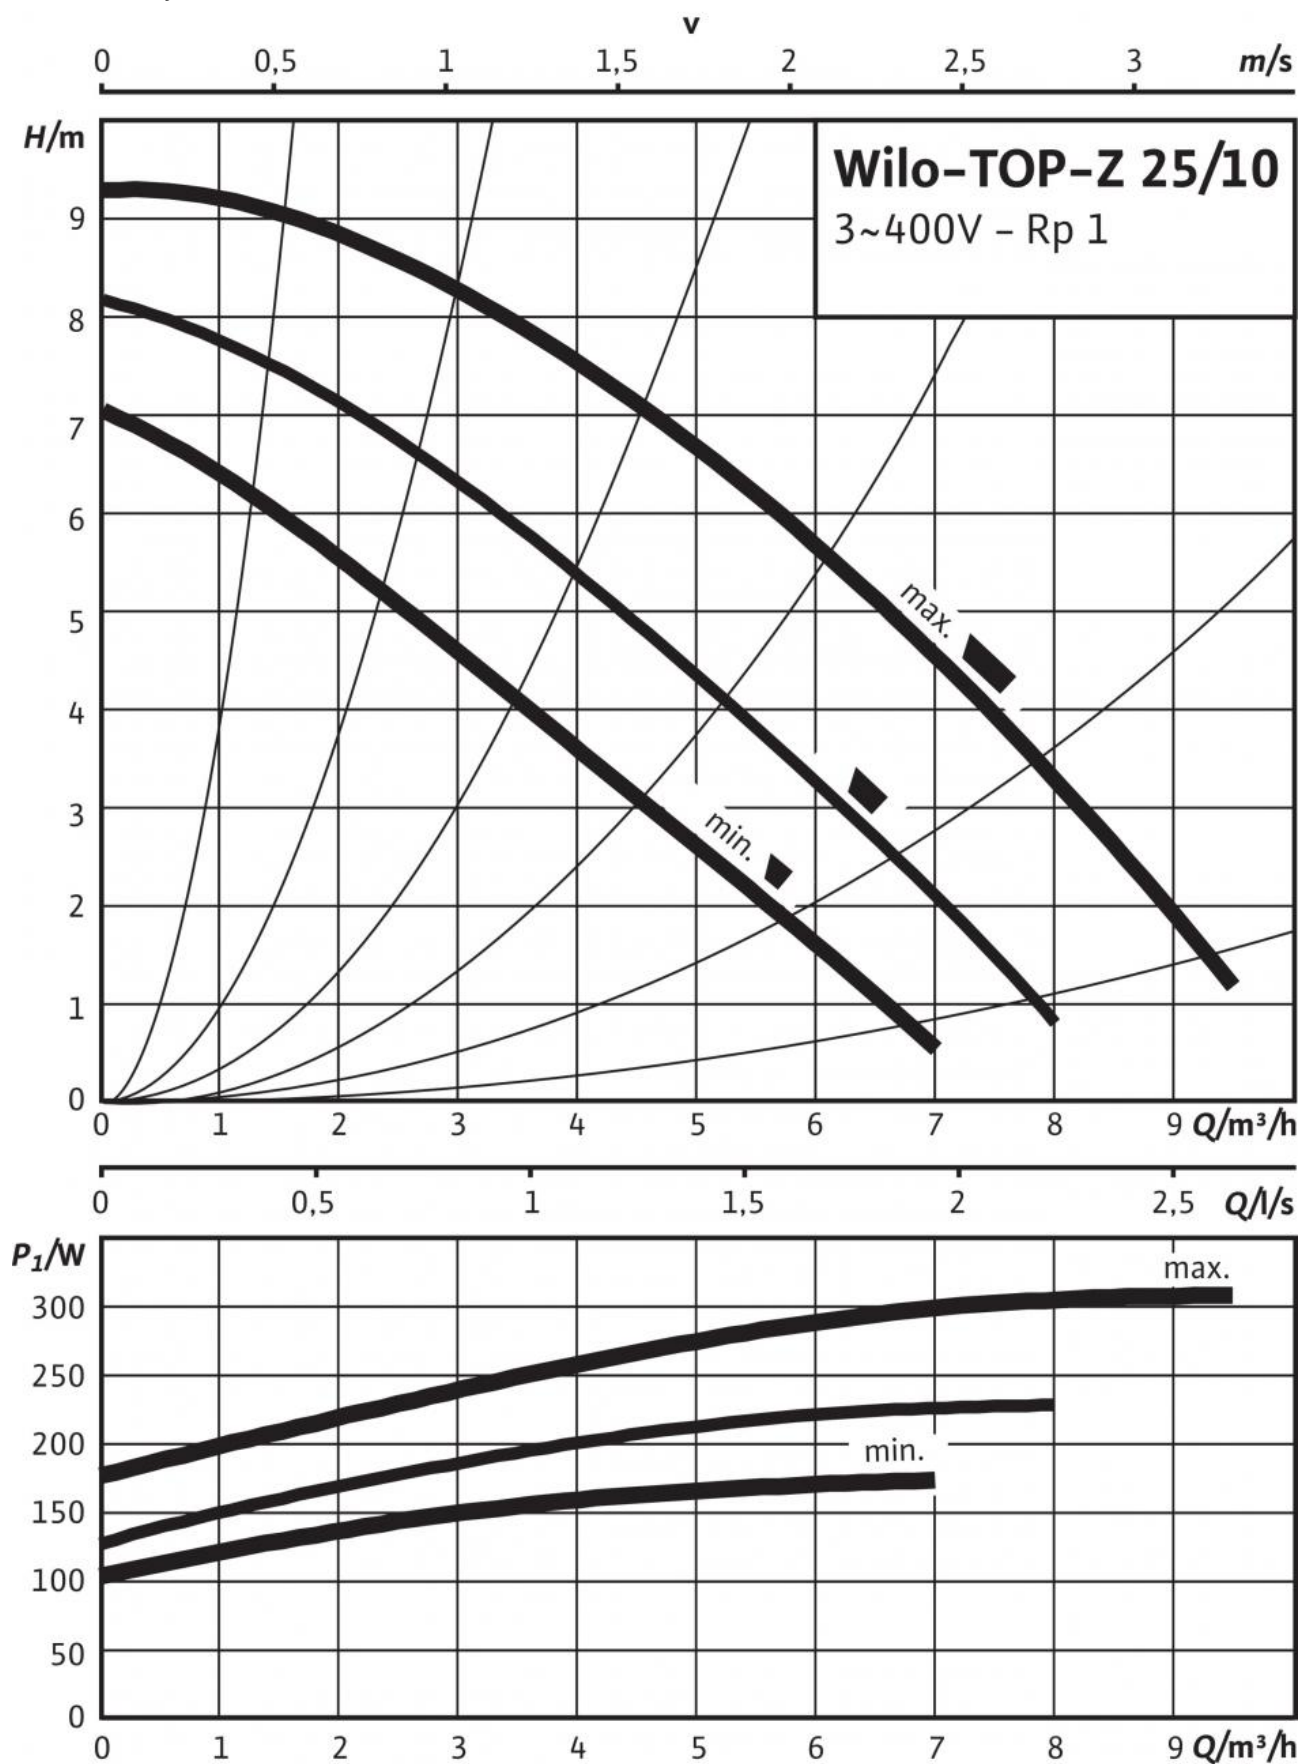

Informácia k objednávke: TOP-Z 25/10 (3~400 V, PN 10, RG)

Výrobok	Wilo
Typ	TOP-Z 25/10
Č. výr.	2175509
Č. EAN	4048482742632
Farba	zelená/bronzová
Minimálne množstvo pri objednávaní	1
Minimálna množstevná jednotka pri objednávaní	PCE
Druh obalu	Kartón
Vlastnosť obalu	Transportné balenie
Kus na paletu	96
Počet na jednu vrstvu	16

Popis: TOP-Z 25/10 (3~400 V, PN 10, RG)

Toto obehové čerpadlo je vhodné iba pre pitnú vodu.

Použiteľné pre cirkulačné systémy pitnej vody v priemysle a technickom zariadení budov.

Bezúdržbové mokrobežné obehové čerpadlo so závitovým alebo prírubovým pripojením, predvoliteľné stupne otáčok na prispôsobenie výkonu.

Vybavenie a funkcia

- Manuálne prispôsobenie výkonu s 3 stupňami otáčok
- Čerpadlá s 1~ motormi:
 - P2 až 90W: Interná ochrana proti neprípustne vysokým teplotám vinutia
 - P2 ≥ 180 W: Plná ochrana motora pomocou ochranného kontaktu vinutia v spojení so spúšťacím prístrojom (voliteľne: SK 602N/SK 622N)
- Čerpadlá s 3~ motormi:
 - P2 až 90W: Interná ochrana proti neprípustne vysokým teplotám vinutia
 - P2 ≥ 180 W: Plná ochrana motora pomocou ochranného kontaktu vinutia v spojení so spúšťacím prístrojom (voliteľne: SK 602N/SK 622N)
- Pripojenie na sieť 3~230V s voliteľným prepínacím konektorom
- Teleso čerpadla z červenej alebo sivej liatiny (ušľachtilá oceľ závisí od typu)
- Kombipríruba PN 6/PN 10 (pri DN 40 až DN 65)
- Tepelnoizolačné plášte

Materiály

Teleso čerpadla: Červená liatina (CC 499K) podľa DIN 50930-6, v súlade s TrinkwV (nemecké nariadenie o pitnej vode)

Obežné koleso: plast (PPE - 30% GF)

Hriadeľ čerpadla: Ušľachtilá oceľ (X39CrMo17-1)

Ložisko: uhlík, impregnovaný syntetickou živcou

Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie)

Max. prietok $Q_{\max}$: 9,5 m³/h

Max. dopravná výška $H_{\max}$: 9,5 m

Potrubné prípojky

Závitový potrubný spoj: Rp 1

Závit: G 1½

Konštrukčná dĺžka l_0 : 180 mm

Motor/elektronika

Elektromagnetická kompatibilita: EN 61800-3

Rušivé vyžarovanie: EN 61000-6-3

Odolnosť proti rušeniu: EN 61000-6-2

Druh ochrany: IP X4D

Izolačná trieda: H

Sieťová prípojka: 3~400/230 V, 50 Hz

max. počtu otáčok $n_{\max}$: 2700 1/min

Otáčky N : 2000 / 2400 / 2700 1/min

Menovitý výkon motora P_2 : 180,0 W

Príkon 3~400 V P_1 : 175 / 230 / 310 W

Prúd pri 1~230 V I : – A

Prúd pri 3~400 V I : 0,77 A

Ochrana motora: voliteľný spúšťací prístroj SK 602N/622N

Káblová priechodka PG: 2x13,5

Informácie k objednávkam

Č. výr.: 2175509

Č. EAN: 4048482742632

Hmotnosť cca m : 7,8 kg

Výrobok: Wilo

Designation: Wilo-TOP-Z 25/10 (3~400 V, PN 10, RG)