



List údajov: TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 6/10, RG)

Charakteristiky 3~

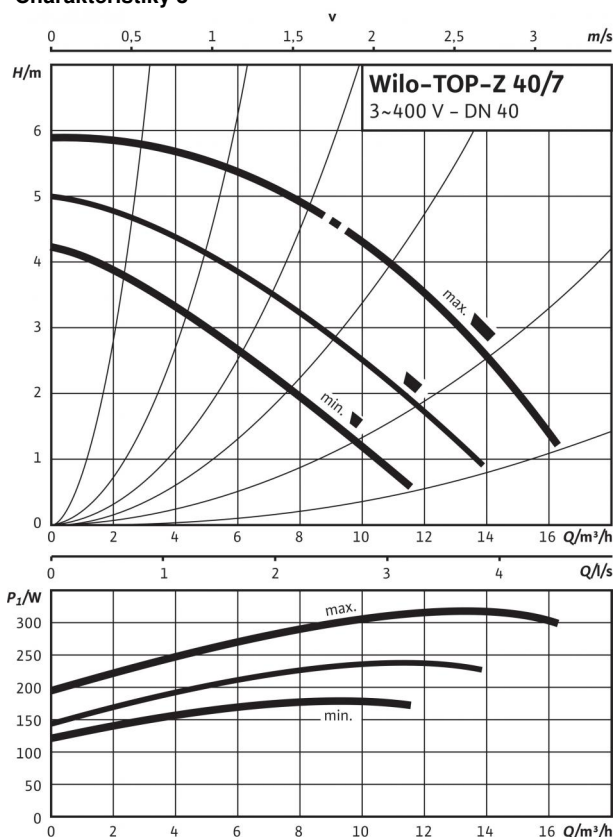

Rozmerový výkres

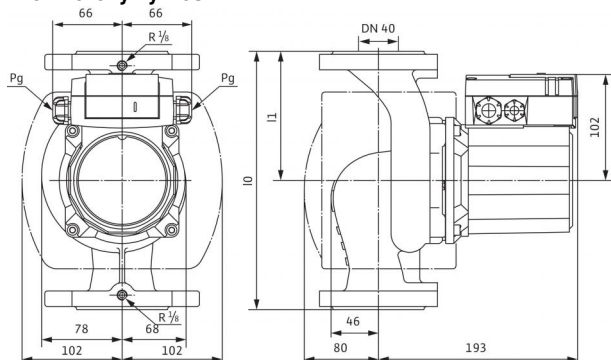

Pripustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie)

Pitná voda a voda pre potravinárske prevádzky podľa TrinkwV 2001 (Nemecké nariadenie o pitnej vode)

Pripustná oblasť použitia

Teplotný rozsah pri použití v cirkulačných systémoch pitnej vody pri max. teplote okolia +40 °C

Teplotný rozsah pri použití v cirkulačných systémoch pitnej vody pri teplote okolia +40 °C v krátkodobej prevádzke 2 h

Max. prípustná celková tvrdosť v cirkulačných systémoch pitnej vody

Maximálne prípustný prevádzkový tlak P_{max}

Špeciálne vyhotovenie pre prevádzkový tlak, p_{max}

•	0...+80, krátkodobá (2 h) do +80)
	110 °C
	3,57 mmol/l (20 °dH)
	6/10 bar
	16 bar

Potrubné prípojky

Príruba

Menovitá svetlosť príruby

Konstruktčná dĺžka l_0

Kombipríruba PN6/10 (príruba PN 16 podľa EN 1092-2)
DN 40
250 mm

Motor/elektronika

Elektromagnetická kompatibilita

Rušivé vyžarovanie

Odolnosť proti rušeniu

Druh ochrany

Izolačná trieda

Sieťová prípojka

Menovitý výkon motora P_2

Otáčky N

Príkon P_1

Prúd pri 1~230 V /

Prúd pri 3~230 V /

Prúd pri 3~400 V /

Ochrana motora

Kábová prechodka PG

EN 61800-3
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
IP X4D
H
3~400/230 V, 50 Hz
180 W
2400 / 2600 / 2700 1/min
180 / 240 / 320 W
- A
0,55 / 0,76 / 1,22 A
0,32 / 0,44 / 0,70 A
voliteľný spúšťač prístroj SK 602N/622N
2x13,5

Materiály

Teleso čerpadla

Obežné koleso

Hriadeľ čerpadla

Ložisko

Červená liatina (CC 499K) podľa DIN 50930-6, v súlade s TrinkwV (nemecké nariadenie o pitnej vode)
plast (PPE - 30% GF)
Ušľachtilá oceľ (X39CrMo17-1)
uhlík, impregnovaný syntetickou živinou

Minimálna nátoková výška na sacom hrdle na zabránenie kavitácie pri čerpaní teplej vody

Minimálna nátoková výška pri 40 / 80 / 110 °C

5 / 8 / 20 m

Informácie k objednávkam

Výrobok

Typ


Č. výr.

Hmotnosť cca m

Wilo
TOP-Z 40/7
2175516
13 kg

List údajov: TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 6/10, RG)

Schéma zapojenia svorkovnice

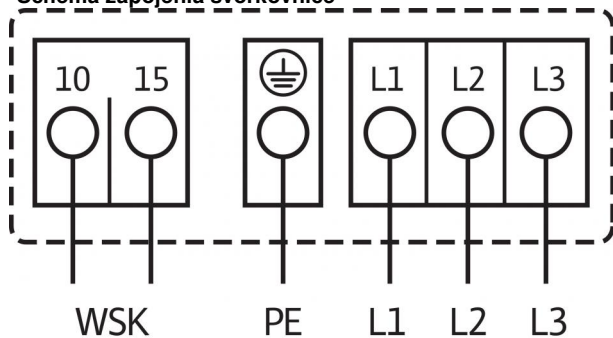

Pripojenie na sieť 3~400 V, 50 Hz

3~230 V, 50 Hz (voliteľne s prepínacím konektorom 3~230 V)

WSK = ochranný kontakt vinutia

Plná ochrana motora v každom stupni otáčok s voliteľnou výbavou
spúšťač prístroj


SK 602N/SK 622N alebo iné spínacie/regulačné prístroje s možnosťou
pripojenia ochranného kontaktu vinutia

Spustenie: Externé spustenie na spínacom/regulačnom prístroji

Reset: Potvrdenie poruchy sa realizuje po ochladení motora
samočinne


Rozměry a rozmerové výkresy: TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 6/10, RG)

Rozmerový výkres príruby

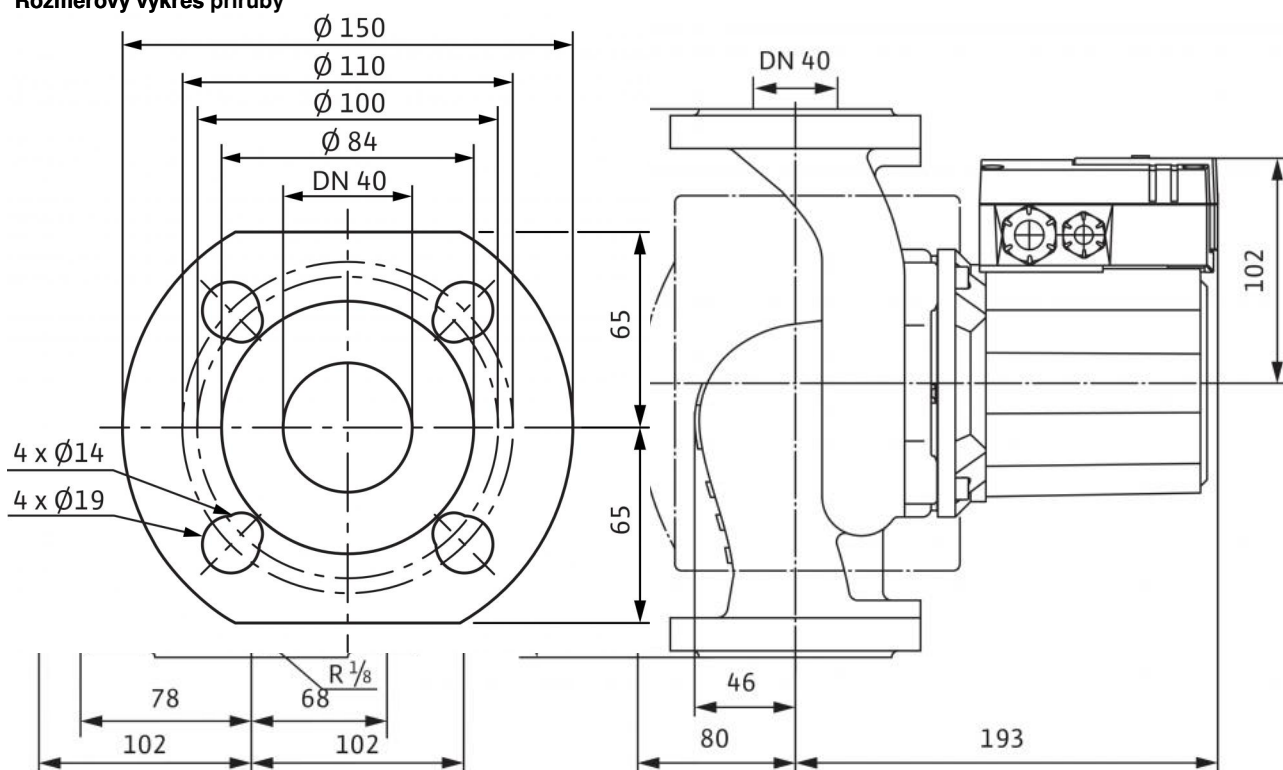

Charakteristiky: TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 6/10, RG)

Charakteristiky 3~

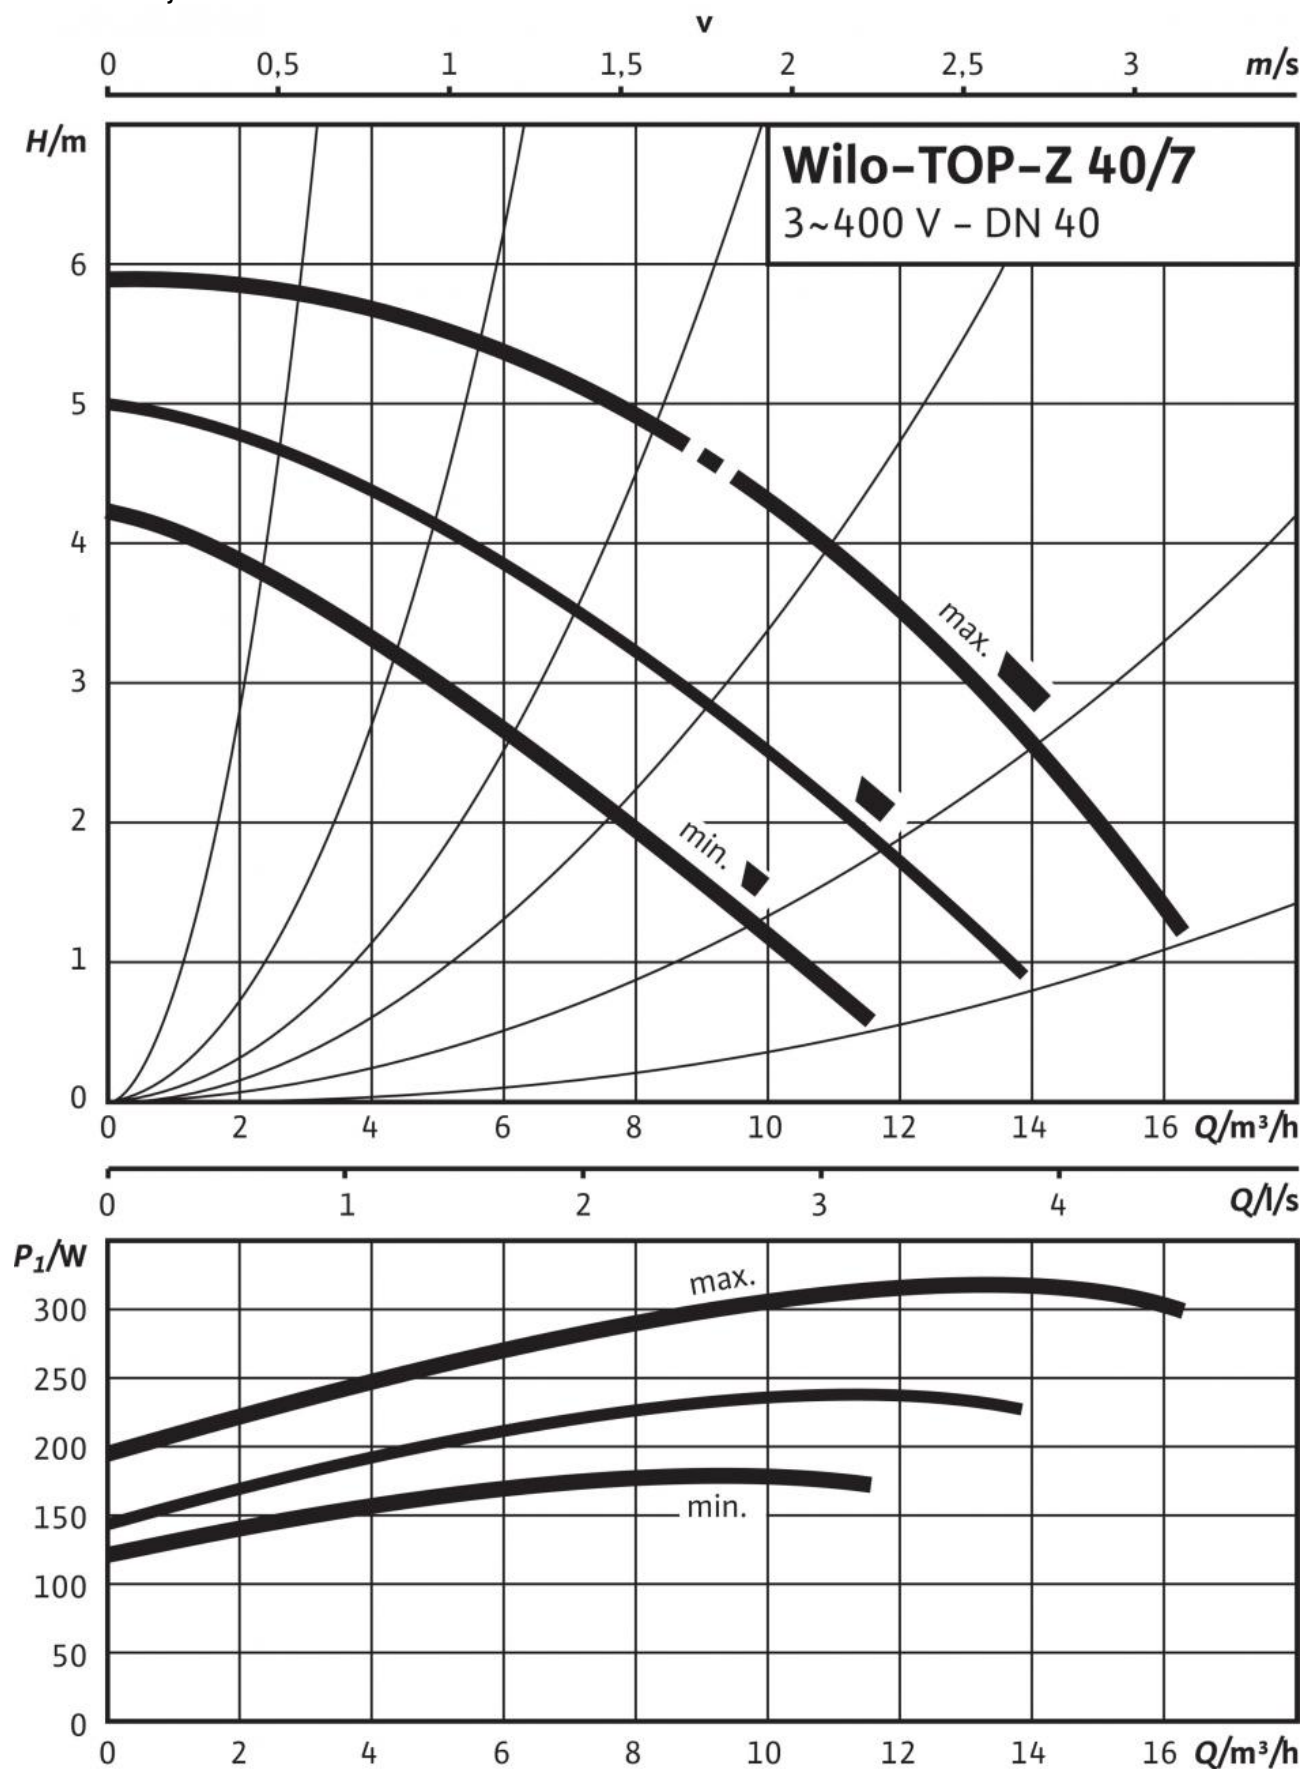

Informácia k objednávke: TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 6/10, RG)

Výrobok	Wilo
Typ	TOP-Z 40/7
Č. výr.	2175516
Č. EAN	4048482742700
Farba	zelená/bronzová
Minimálne množstvo pri objednávaní	1
Minimálna množstevná jednotka pri objednávaní	PCE
Druh obalu	Kartón
Vlastnosť obalu	Transportné balenie
Kus na paletu	45
Počet na jednu vrstvu	9

Popis: TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 6/10, RG)

Toto obehové čerpadlo je vhodné iba pre pitnú vodu.

Použiteľné pre cirkulačné systémy pitnej vody v priemysle a technickom zariadení budov.

Bezúdržbové mokrobežné obehové čerpadlo so závitovým alebo prírubovým pripojením, predvoliteľné stupne otáčok na prispôsobenie výkonu.

Vybavenie a funkcia

- Manuálne prispôsobenie výkonu s 3 stupňami otáčok
- Čerpadlá s 1~ motormi:
 - P2 až 90W: Interná ochrana proti neprípustne vysokým teplotám vinutia
 - P2 ≥ 180 W: Plná ochrana motora pomocou ochranného kontaktu vinutia v spojení so spúšťacím prístrojom (voliteľne: SK 602N/SK 622N)
- Čerpadlá s 3~ motormi:
 - P2 až 90W: Interná ochrana proti neprípustne vysokým teplotám vinutia
 - P2 ≥ 180 W: Plná ochrana motora pomocou ochranného kontaktu vinutia v spojení so spúšťacím prístrojom (voliteľne: SK 602N/SK 622N)
- Pripojenie na sieť 3~230V s voliteľným prepínacím konektorom
- Teleso čerpadla z červenej alebo sivej liatiny (ušľachtilá oceľ závisí od typu)
- Kombipríruba PN 6/PN 10 (pri DN 40 až DN 65)
- Tepelnoizolačné plášte

Materiály

Teleso čerpadla: Červená liatina (CC 499K) podľa DIN 50930-6, v súlade s TrinkwV (nemecké nariadenie o pitnej vode)

Obežné koleso: plast (PPE - 30% GF)

Hriadeľ čerpadla: Ušľachtilá oceľ (X39CrMo17-1)

Ložisko: uhlík, impregnovaný syntetickou živcou

Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie)

Max. prietok $Q_{\max}$: 16,0 m³/h

Max. dopravná výška $H_{\max}$: 6,0 m

Potrubné prípojky

Menovitá svetlosť príruby: DN 40

Príruba: Kombipríruba PN6/10 (príruba PN 16 podľa EN 1092-2)

Konstrukčná dĺžka l_0 : 250 mm

Motor/elektronika

Elektromagnetická kompatibilita: EN 61800-3

Rušivé vyžarovanie: EN 61000-6-3

Odolnosť proti rušeniu: EN 61000-6-2

Druh ochrany: IP X4D

Izolačná trieda: H

Sieťová prípojka: 3~400/230 V, 50 Hz

max. počtu otáčok $n_{\max}$: 2700 1/min

Otáčky N : 2400 / 2600 / 2700 1/min

Menovitý výkon motora P_2 : 180,0 W

Príkon 3~400 V P_1 : 180 / 240 / 320 W

Prúd pri 1~230 V I : – A

Prúd pri 3~400 V I : 0,7 A

Ochrana motora: voliteľný spúšťací prístroj SK 602N/622N

Káblová priechodka PG: 2x13,5

Informácie k objednávkam

Č. výr.: 2175516

Č. EAN: 4048482742700

Hmotnosť cca m : 14,2 kg

Výrobok: Wilo

Designation: Wilo-TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 6/10, RG)