


pole charakteristik

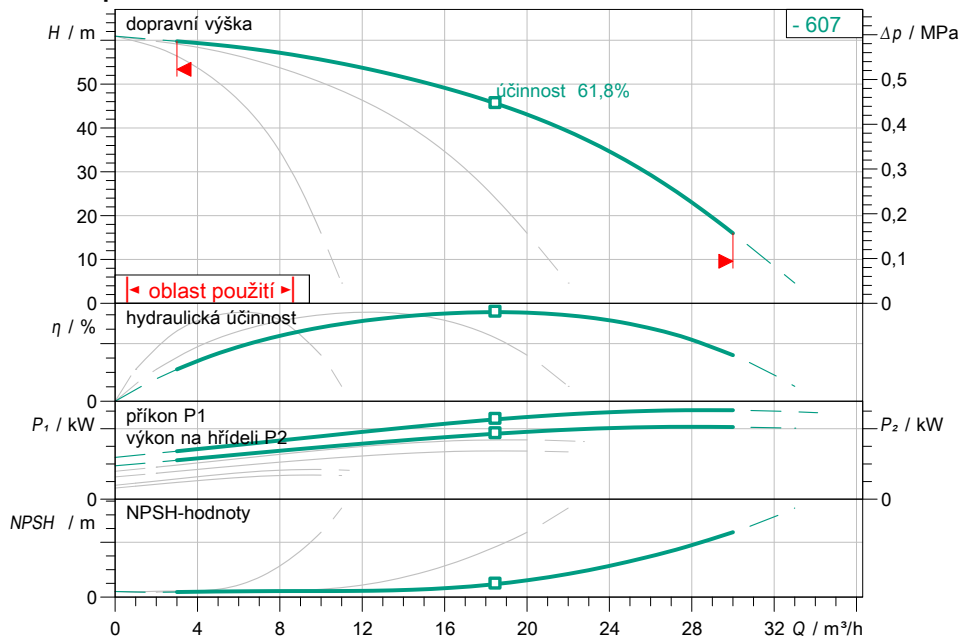

zadání provozních údajů

dopravované množství
dopravní výška
prostředky
Teplota média
hustota
kinematická viskozita

Voda 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

hydraulické údaje (provozní bod)

dopravované množství
dopravní výška
výkon na hřídeli P2

parametry produktu

Zařízení s více čerpadly
COR-3 Helix V 607/K/CC-01
Ovládání
počet čerpadel
max. provozní tlak
Tlak na nátoku max.
Teplota média
max. teplota okolí
Třída krytí motoru
Způsob ochrany spínací přístroj
Membránová tlaková nádoba
Pojistka proti nedostatku vody

S frekvenčním měničem
3
1,6 MPa
1 MPa
3 °C ... + 50 °C
40 °C
IP55
IP54
ano
žádný

motorové údaje

Energetická třída motoru
Síťová přípojka
Přípustná tolerance napětí
Jmenovitá otáčky
jmenovitý výkon P2
Jmenovitý proud
Výkonnostní faktor
účinnost
50%/ 75% / 100%
Izolační třída
Ochrana motoru

IE3
3~ 400 V / 50 Hz
±10 %
2900 1/min
1,50 kW
3,00 A
0,85
80,9/83,8/84,2%
F
ano

Připojovací rozměry

Přípojka trubky na straně sání
Přípojka trubky na výtlaku

R 2½, PN 10
R 2½, PN 16

Materiály


Skříň čerpadla
Oběžné kolo
Hřídel
Těsnění hřídele
Materiál těsnění
Materiál potrubí

1.4301
1.4307
1.4301
Q1BE3GG
EPDM
1.4571

Informace k objednávce

Hmotnost cca
číslo druhu zboží


211 kg
2535398

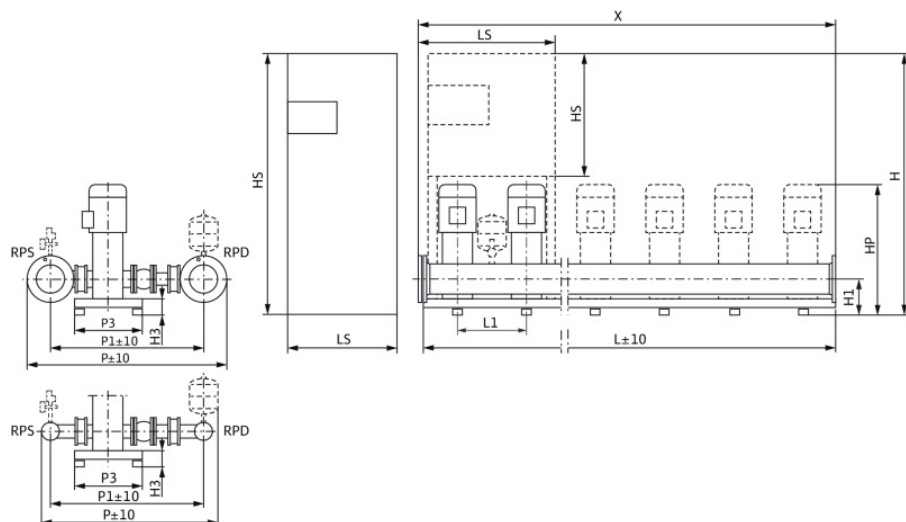

rozměry

mm

H	1870	L	900	P3	300
H1	140	L1	300	P4	20
HP	950	LS	600	X	900
H3	90	P	780	DNs	R 2½
HS	760	P1	639	DNd	R 2½

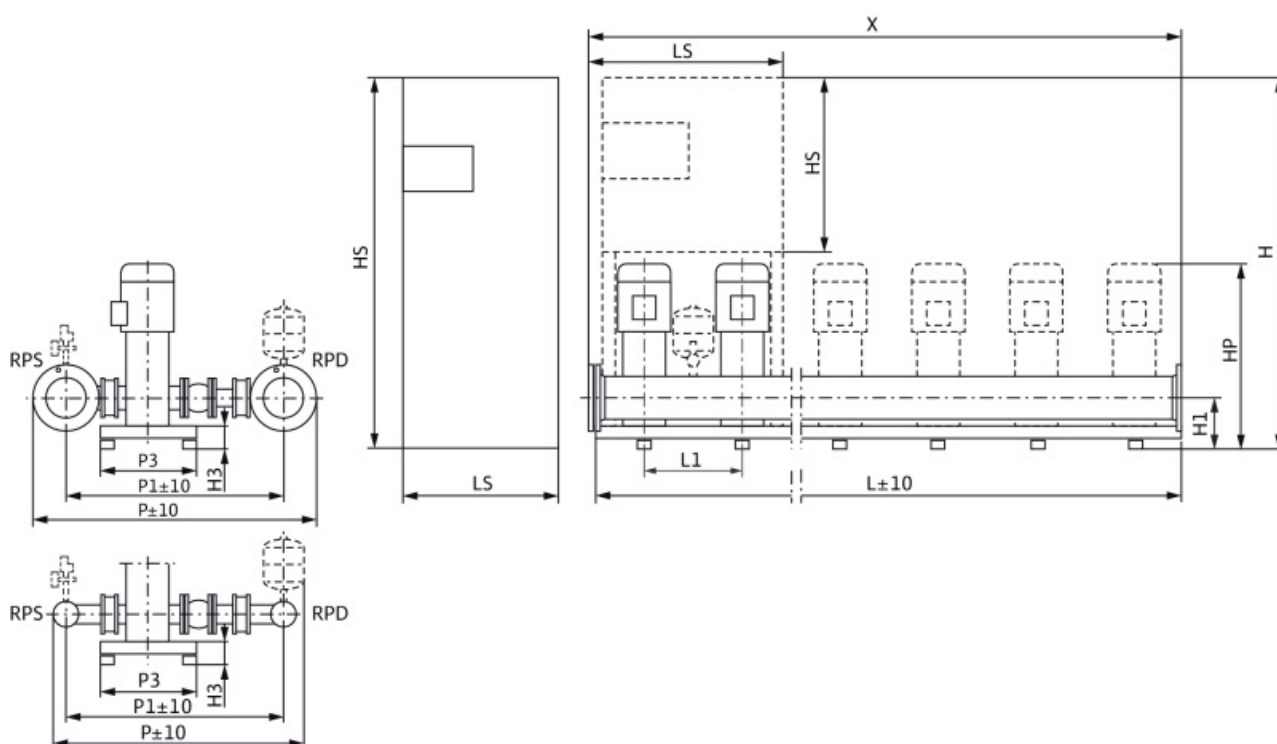

Standardní varianta

sací strana R 2½, PN 10/PN 16
výtlak R 2½, PN 10/PN 16

rozměry mm

Název	Hodnota	Název	Hodnota	Název	Hodnota	Název	Hodnota
H	1870	LS	600	DNd	R 2½		
H1	140	P	780				
HP	950	P1	639				
H3	90	P3	300				
HS	760	P4	20				
L	900	X	900				
L1	300	DNs	R 2½				