



| Množstvo | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p><b>Unilift KP 250 AV 1</b></p>  <p><b>Poznámka:</b> Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu</p> <p>Objednacie č.: <a href="#">012H1900</a><br/> Ponorné odvodňovacie čerpadlo</p> <p>Vertikálne jednostupňové ponorné čerpadlo v prevedení z nerezovej ocele s vertikálnym výtlačným<br/> Fáza: hrdlom a integrovaným ponorným 1 -fázovým motorom zapuzdreného typu, trieda izolácie F, vrátane tepelnej nadprúdovej ochrany.</p> <p>Čerpadlo je vybavené sacím košom a nosnou rukoväťou. Dodáva sa vrátane prírodného elektrického<br/> Dĺžka kábla: kábla dĺžky 10 m a plavákového spínača pre automatické zapínanie a vypínanie čerpadla.</p> <p>vhodné pre čerpanie spodnej vody, povrchovej vody, dažďovej vody a podobných kvapalín.</p> <p>Obežné koleso je polootvoreného typu s priechodnosťou 10 mm a je vhodné pre čerpanie spodnej vody, povrchovej vody, dažďovej vody a podobných kvapalín.</p> <p>Čerpadlo je vybavené dvojitou upchávkou skladajúcou sa z dvoch tesniacich elementov a tukovej náplne medzi nimi.</p> <p>Vonkajšie teleso čerpadla zaisťuje neustále chladenie motora čerpanou kvapalinou.<br/> Hriadel' rotora je uložený v dvoch grafitových ložiskách, ktoré sú chladené čerpanou kvapalinou a nevyžadujú údržbu.</p> <p>Motor čerpadla je opatrený netoxickou náplňou motorovej kvapaliny.</p> <p>Kvapalina:<br/> Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina</p> |


| Množstvo | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 50 °C<br>Hustota: 998.2 kg/m <sup>3</sup><br><br>Techn.:<br>Priechodnosť: 10 mm<br><br>Materiály:<br>Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ<br>DIN W.-Nr. 1.4301<br>AISI 304<br>Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ<br>DIN W.-Nr. 1.4031<br>AISI 304<br><br>Inštalácia:<br>Výtlačné hrdlo: Rp 1 1/4<br>Max. inštaláč. hĺbka: 7 m<br><br>Elektrické údaje:<br>P1: 480 W<br>f: 50 Hz<br>U: 1 x 220-230 V<br>Menovitý el. prúd: 2.3 A<br>Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 8 µF/400 V<br>Krytie IP: IP68<br>Izolácia: F<br>Dĺžka kábla: 10 m<br>Káblová koncovka: SCHUKO<br><br>Iné:<br>Čistá hmotnosť: 7 kg<br>Hrubá hmotnosť: 7.8 kg<br>Pepravné množstvo: 0.013 m <sup>3</sup><br>Dánčina: 391215126<br>Švédčina: 5885719<br>Fínčina: 4822523<br>Krajina pôvodu: HU<br>Tarifná klasifikácia č.: 84137021 |

## 012H1900 Unilift KP 250 AV 1 50 Hz

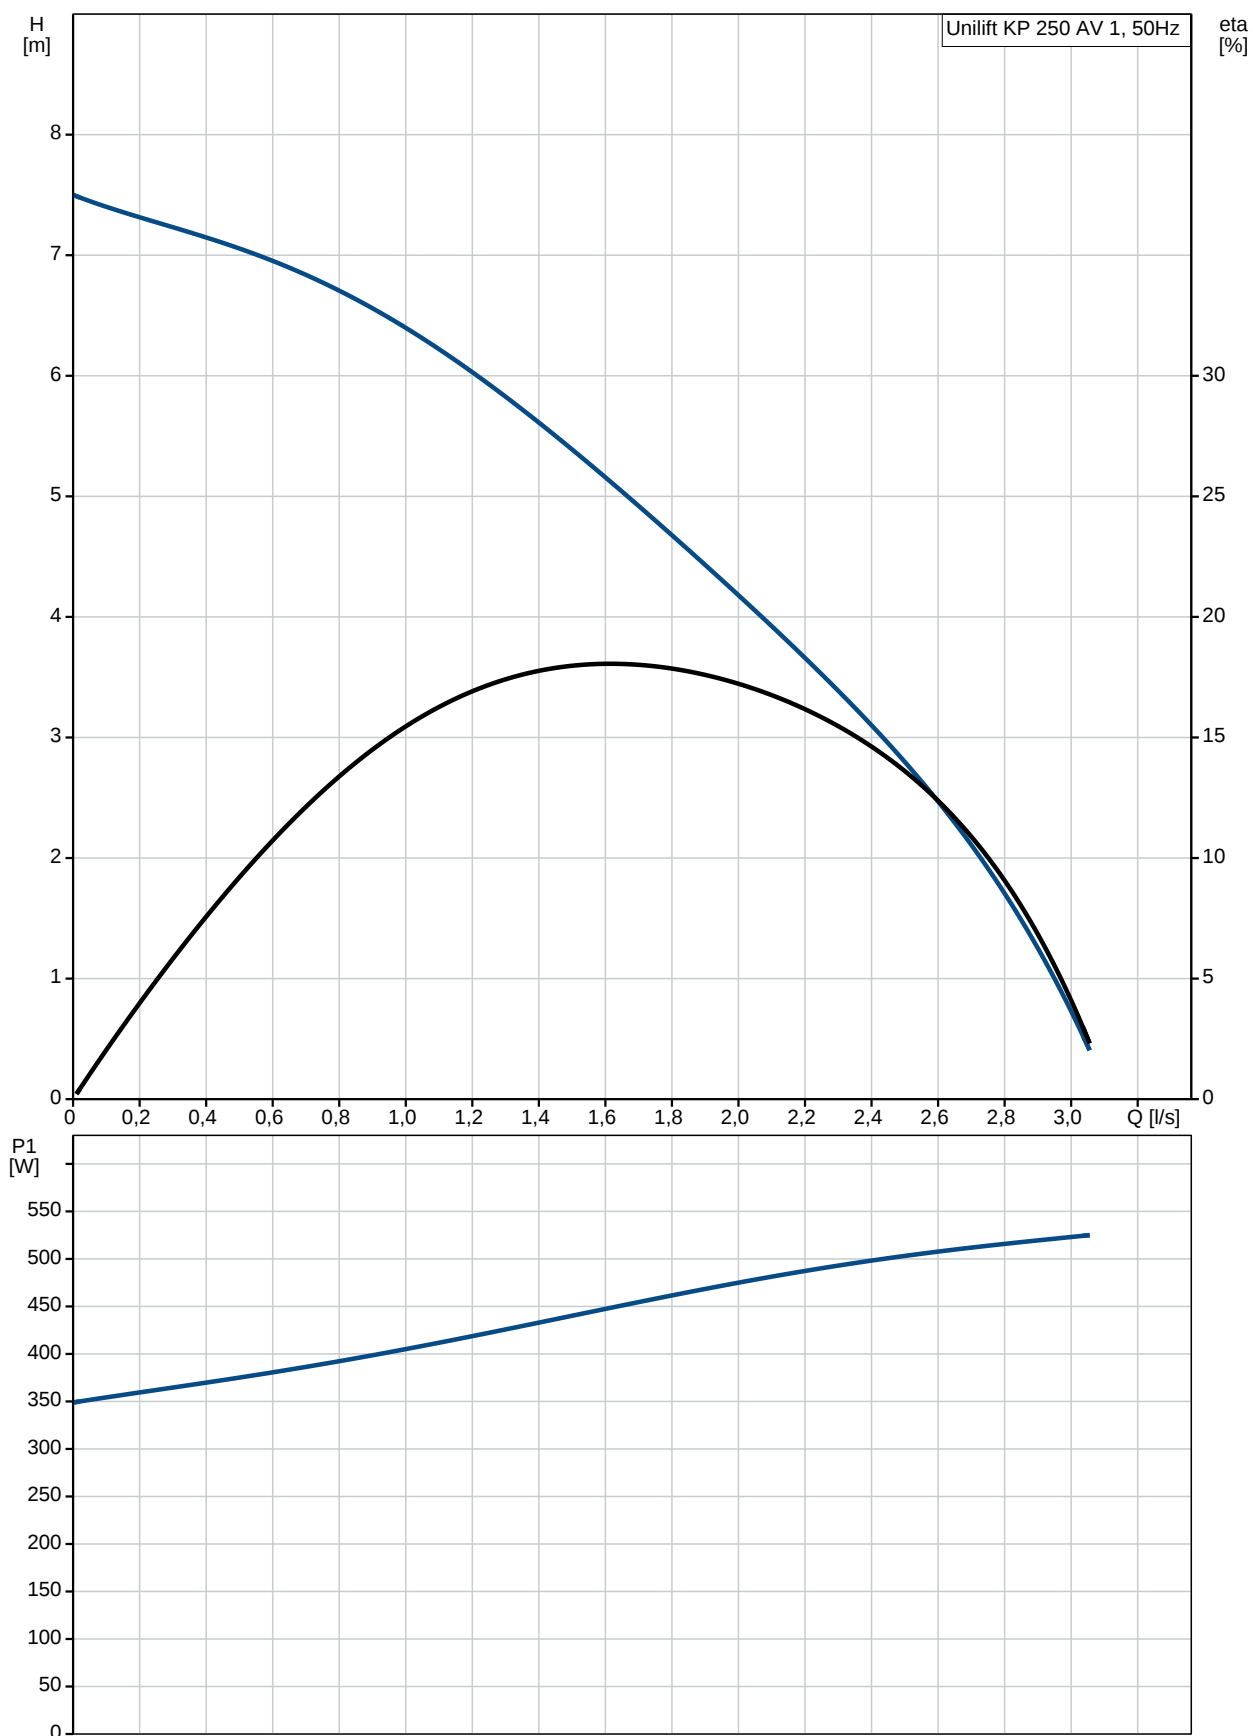


| Popis                             | Hodnota                         |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Všeobecné informácie:</b>      |                                 |
| Názov produktu:                   | Unilift KP 250 AV 1             |
| Objednacie číslo:                 | 012H1900                        |
| Číslo EAN:                        | 5700391116650                   |
| Cena:                             |                                 |
| <b>Techn.:</b>                    |                                 |
| Maximum flow:                     | 3.11 l/s                        |
| Max. prietok:                     | 3.11 l/s                        |
| Max. dopravná výška:              | 7.5 m                           |
| Priechodnosť:                     | 10 mm                           |
| Model:                            | A                               |
| <b>Materiály:</b>                 |                                 |
| Teleso čerpadla:                  | Nehrdzavejúca oceľ              |
| Teleso čerpadla:                  | DIN W.-Nr. 1.4301               |
| Teleso čerpadla:                  | AISI 304                        |
| Obežné koleso:                    | Nehrdzavejúca oceľ              |
| Obežné koleso:                    | DIN W.-Nr. 1.4031               |
| Obežné koleso:                    | AISI 304                        |
| <b>Inštalácia:</b>                |                                 |
| Výtlačné hrdlo:                   | Rp 1 1/4                        |
| Max. inštaláč. hĺbka:             | 7 m                             |
| <b>Kvapalina:</b>                 |                                 |
| Čerpaná kvapalina:                | Akákoľvek Newtonovská kvapalina |
| Rozsah teploty kvapaliny:         | 0 .. 50 °C                      |
| Hustota:                          | 998.2 kg/m <sup>3</sup>         |
| <b>Elektrické údaje:</b>          |                                 |
| P1:                               | 480 W                           |
| f:                                | 50 Hz                           |
| U:                                | 1 x 220-230 V                   |
| Menovitý el. prúd:                | 2.3 A                           |
| Veľkosť kondenzátora - prevádzka: | 8 µF/400 V                      |
| Krytie IP:                        | IP68                            |
| Izolácia:                         | F                               |
| Motorová ochrana:                 | KONTAKT                         |
| Teplotná ochrana:                 | interná                         |
| Dĺžka kábla:                      | 10 m                            |
| Káblová koncovka:                 | SCHUKO                          |
| <b>Riadiace jednotky:</b>         |                                 |
| Hladinový spínač:                 | vertikal. hladin. spínač        |
| <b>Iné:</b>                       |                                 |
| Čistá hmotnosť:                   | 7 kg                            |
| Hrubá hmotnosť:                   | 7.8 kg                          |
| Pepravné množstvo:                | 0.013 m <sup>3</sup>            |
| Dánčina:                          | 391215126                       |
| Švédčina:                         | 5885719                         |
| Fínčina:                          | 4822523                         |
| Krajina pôvodu:                   | HU                              |
| Tarifná klasifikácia č.:          | 84137021                        |

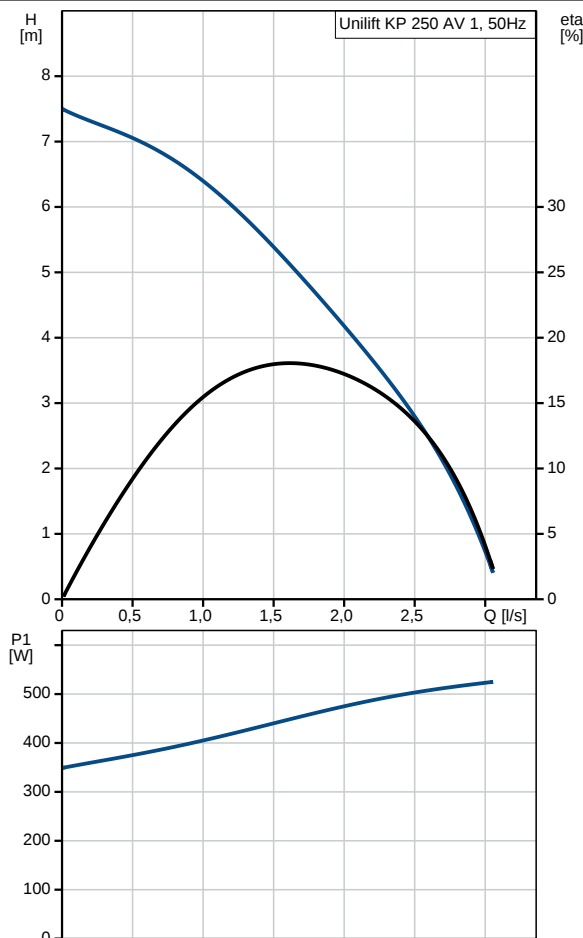

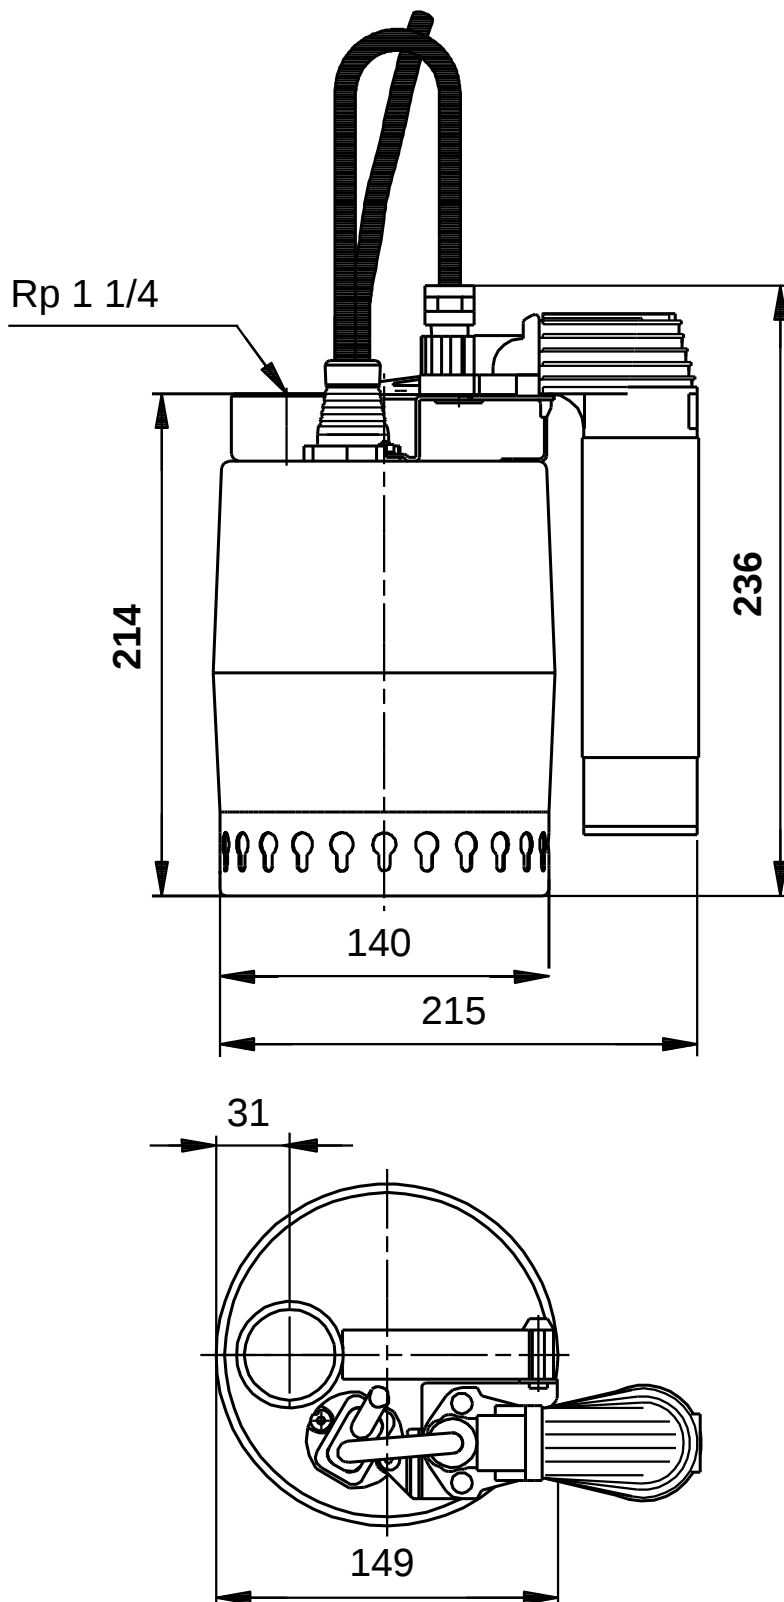**012H1900 Unilift KP 250 AV 1 50 Hz**

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.  
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

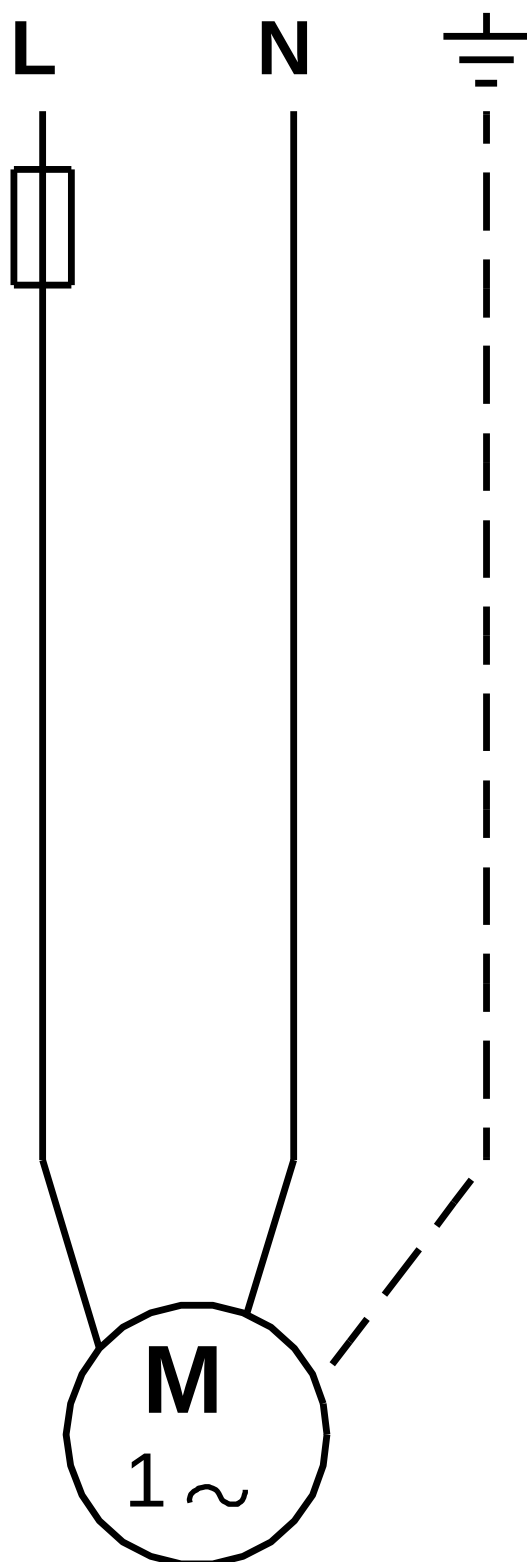**012H1900 Unilift KP 250 AV 1 50 Hz**

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!

---

**Objednávacie údaje:**

Názov výrobku: Unilift KP 250 AV 1  
Množstvo: 1  
Objednacie číslo: 012H1900  
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie

---