



Množstvo	Popis
1	Unilift KP 350 AV 1  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 013N1900 Ponorné odvodňovacie čerpadlo Vertikálne jednostupňové ponorné čerpadlo v prevedení z nerezovej ocele s vertikálnym výtláčnym Fáza: hrdlom a integrovaným ponorným 1 -fázovým motorom zapuzdreného typu, trieda izolácie F, vrátane tepelnej nadprúdovej ochrany. Čerpadlo je vybavené sacím košom a nosnou rukoväťou. Dodáva sa vrátane prírodného elektrického Dĺžka kábla: kábla dĺžky 10 m a plavákového spínača pre automatické zapínanie a vypínanie čerpadla. vhodné pre čerpanie spodnej vody, povrchovej vody, dažďovej vody a podobných kvapalín. Obežné koleso je polootvoreného typu s priechodnosťou 10 mm a je vhodné pre čerpanie spodnej vody, povrchovej vody, dažďovej vody a podobných kvapalín. Čerpadlo je vybavené dvojitou upchávkou skladajúcou sa z dvoch tesniacich elementov a tukovej náplne medzi nimi. Vonkajšie teleso čerpadla zaisťuje neustále chladenie motora čerpanou kvapalinou. Hriadeľ rotora je uložený v dvoch grafitových ložiskách, ktoré sú chladené čerpanou kvapalinou a nevyžadujú údržbu. Motor čerpadla je opatrený netoxickou náplňou motorovej kvapaliny. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina


Množstvo	Popis
	Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 50 °C Hustota: 998.2 kg/m ³ Techn.: Priechodnosť: 10 mm Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304 Inštalácia: Výtlačné hrdlo: Rp 1 1/4 Max. inštalač. hĺbka: 7 m Elektrické údaje: P1: 700 W f: 50 Hz U: 1 x 220-240 V Menovitý el. prúd: 3.2 A Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 10 µF/400 V Krytie IP: IP68 Izolácia: F Dĺžka kábla: 10 m Káblová koncovka: SCHUKO Iné: Čistá hmotnosť: 8 kg Hrubá hmotnosť: 8.3 kg Pepravné množstvo: 0.013 m ³ Dánčina: 391215136 Švédčina: 5885722 Fínčina: 4822559 Nórčina: 9040799 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137021

013N1900 Unilift KP 350 AV 1 50 Hz

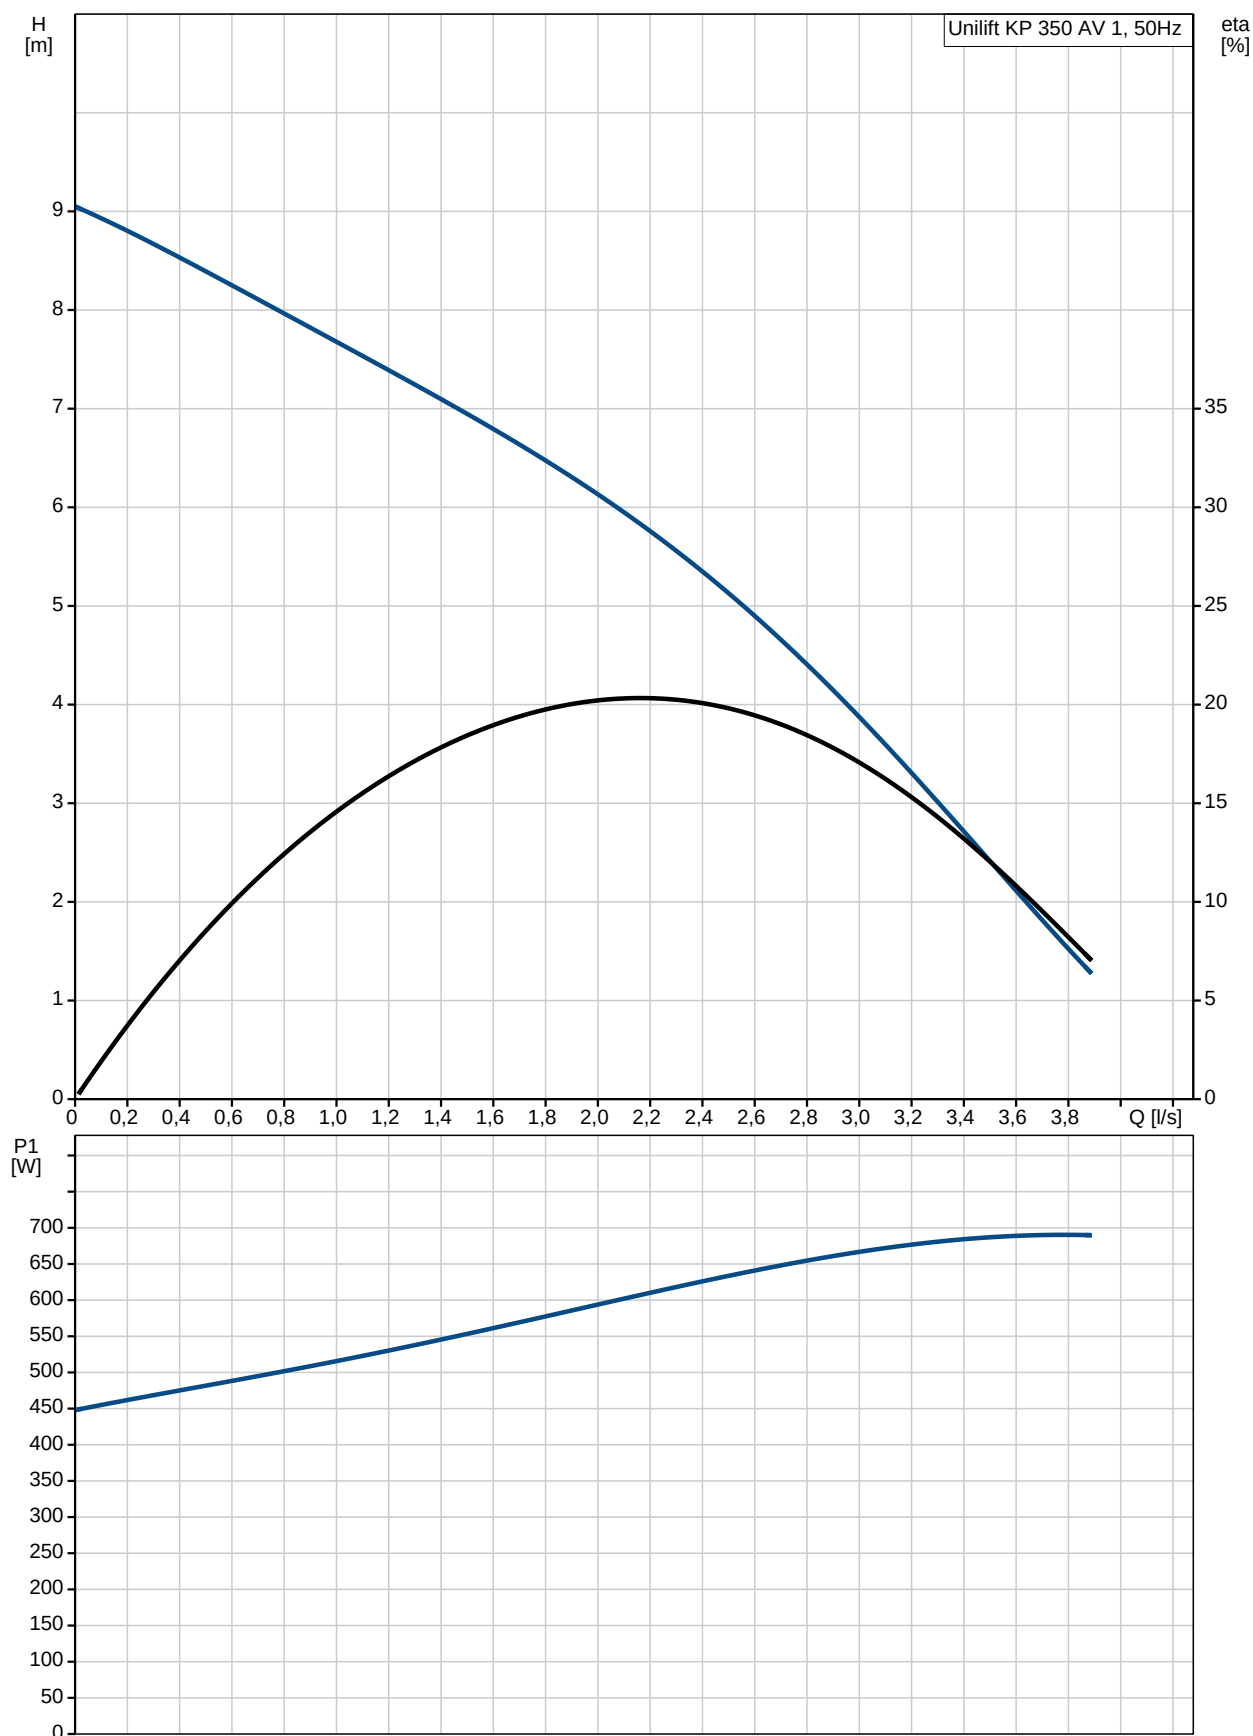


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	Unilift KP 350 AV 1
Objednacie číslo:	013N1900
Číslo EAN:	5700393536548
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	3.89 l/s
Max. prietok:	3.89 l/s
Max. dopravná výška:	9 m
Priechodnosť:	10 mm
Model:	A
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4031
Obežné koleso:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtlačné hrdlo:	Rp 1 1/4
Max. inštaláč. hĺbka:	7 m
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 50 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1:	700 W
f:	50 Hz
U:	1 x 220-240 V
Menovitý el. prúd:	3.2 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	10 µF/400 V
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	KONTAKT
Teplotná ochrana:	interná
Dĺžka kábla:	10 m
Káblová koncovka:	SCHUKO
Riadiace jednotky:	
Hladinový spínač:	vertikal. hladin. spínač
Iné:	
Čistá hmotnosť:	8 kg
Hrubá hmotnosť:	8.3 kg
Pepravné množstvo:	0.013 m ³
Dánčina:	391215136
Švédčina:	5885722
Fínčina:	4822559
Nórčina:	9040799
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

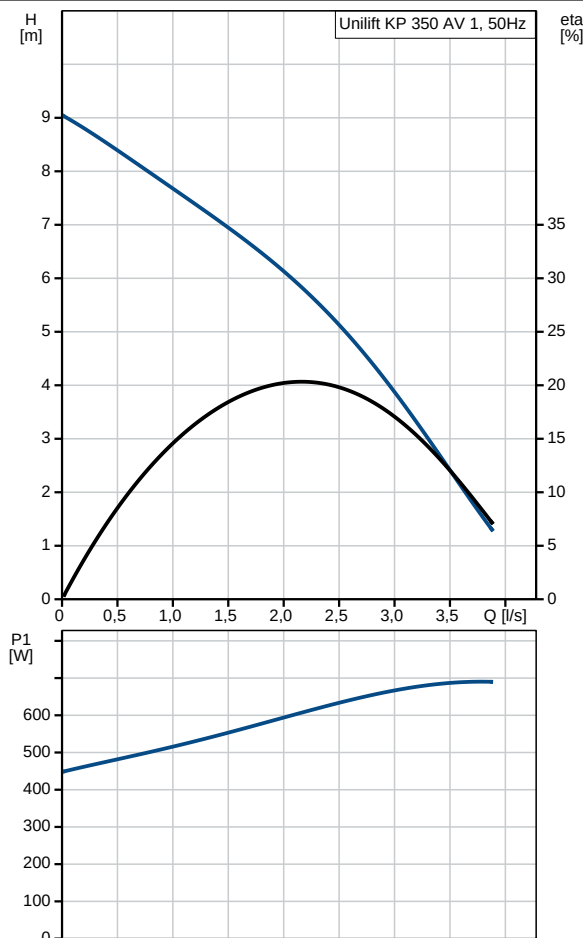

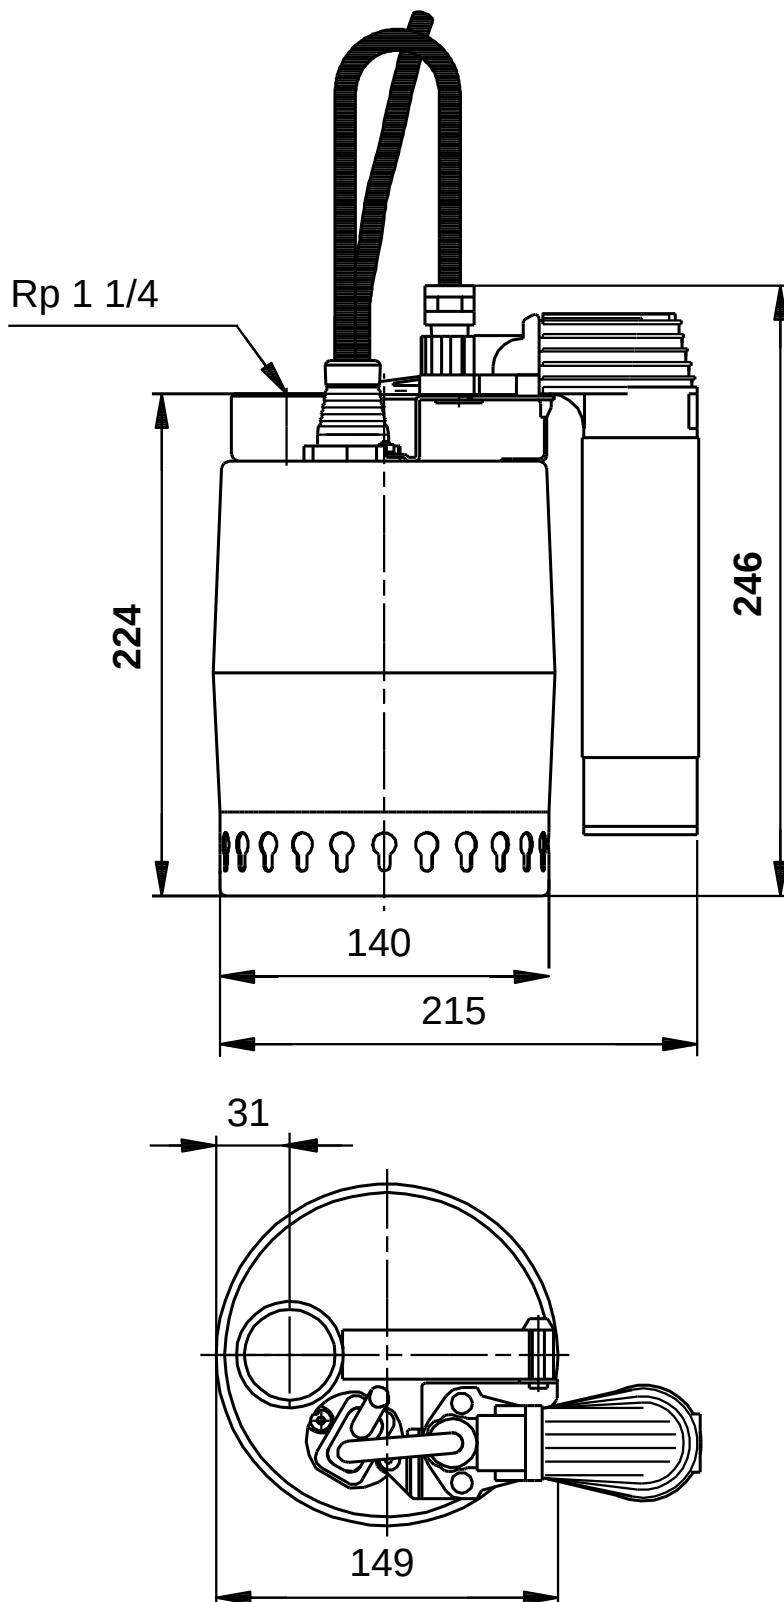013N1900 Unilift KP 350 AV 1 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

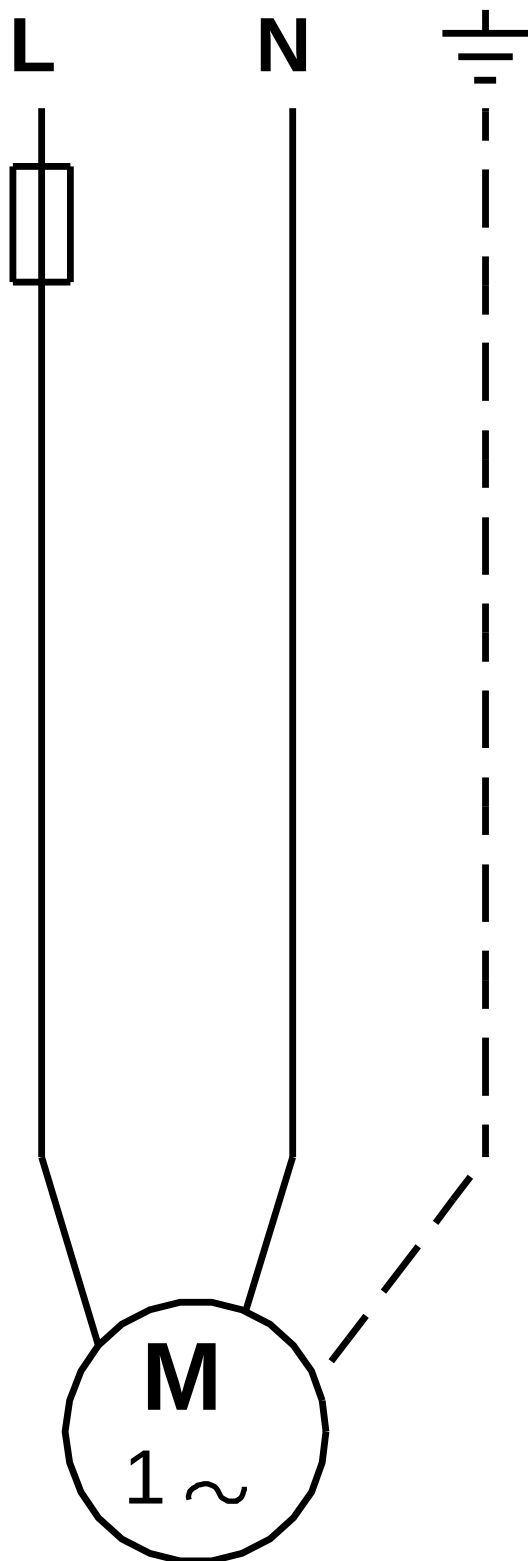013N1900 Unilift KP 350 AV 1 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.

Vytvoril:

Telefón: 031 7707561-2

Email: odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum: 15.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: Unilift KP 350 AV 1

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 013N1900

Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
