



Množstvo	Popis
1	SP 5A-12  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 05001K12 Ponorné článkové čerpadlo pre čerpanie surovej vody, znižovanie hladiny spodnej vody a zvyšovanie tlaku vody. Toto čerpadlo je vhodné pre čerpanie čistých, riedkych a neagresívnych kvapalín, ktoré neobsahujú pevné častice alebo vlákna .. Fáza: Motor čerpadla je 3 -fázový motor so zapuzdreným rotorom, krytom proti vnikaniu piesku, ložiskami mazanými čerpanou kvapalinou a membránou pre vyrovnávanie tlaku. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Maximum liquid temperature: 40 °C Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s: 40 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: n: 2900 rpm Menovitý prietok: 5 m³/h Men. dopravná výška: 49 m Hriadeľová upchávka: LIPSEAL Schválenia: CE,EAC Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B Verzia motora: T40 Ukonč. hriadeľa: SPLINE Materiály: Čerpadlo: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304 Motor: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Množstvo	Popis
	Inštalácia: Výtlačné hrdlo: Rp1 1/2 Priemer motora: 4 inch Elektrické údaje: Typ motora: MS402 P2: 1.1 kW Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom: 1.1 kW f: 50 Hz U: 3 x 380-400-415 V Menovitý el. prúd: 3.25-3.40-3.65 A Rozbehový el. prúd: 480-480-470 % Cos phi: 0.76-0.72-0.65 n: 2850-2860-2870 rpm Typ spínania: priame spínanie Krytie IP: IP68 Izolácia: B Zabudované teplotné čidlo: nie Výr.č. motora: 79192005 Iné: MEI â‰‰¥: 0.50 stav ErP: Produkt vyhovujúci EuP Čistá hmotnosť: 13.6 kg Hrubá hmotnosť: 15.1 kg Pepravné množstvo: 16.3 m³ Dánčina: 388315120 Švédčina: 5852971 Fínčina: 4762675 Nórčina: 9040874 Krajina pôvodu: DK Tarifná klasifikácia č.: 84137029

05001K12 SP 5A-12 50 Hz

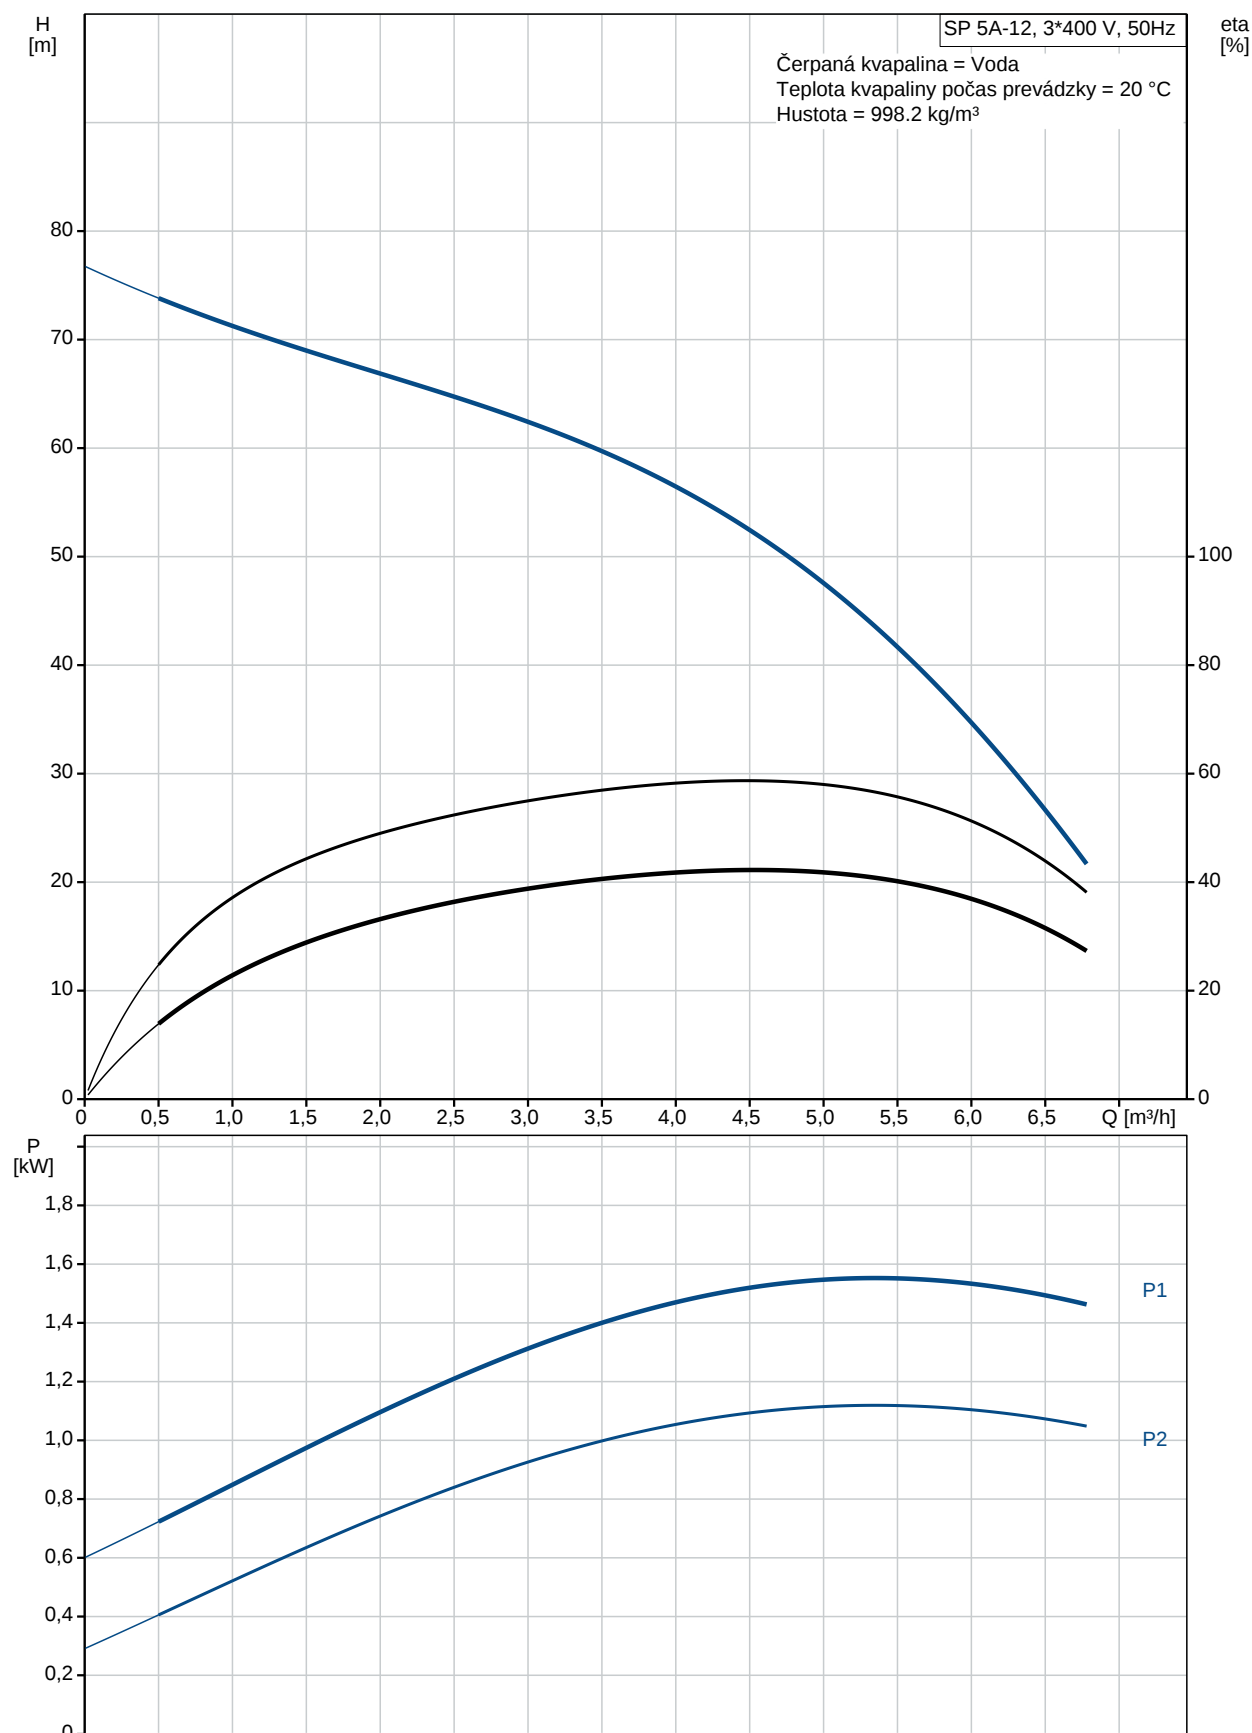

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SP 5A-12
Objednacie číslo:	05001K12
Číslo EAN:	5708601051487
Techn.:	
n:	2900 rpm
Menovitý prietok:	5 m³/h
Men. dopravná výška:	49 m
Stupne:	12
Redukované obež. kol.:	NONE
Hriadeľová upchávka:	LIPSEAL
Schválenia:	CE, EAC
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Model:	A
Ventil:	YES
Verzia motora:	T40
Ukonč. hriadeľa:	SPLINE
Materiály:	
Čerpadlo:	Stainless steel
Čerpadlo:	EN 1.4301
Čerpadlo:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Motor:	Nehrdzavejúca oceľ
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtlačné hrdlo:	Rp1 1/2
Priemer motora:	4 inch
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Maximum liquid temperature:	40 °C
Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s:	40 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	MS402
Použiteľný motor:	GRUNDFOS
P2:	1.1 kW
Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom:	1.1 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-400-415 V
Menovitý el. prúd:	3.25-3.40-3.65 A
Rozbehový el. prúd:	480-480-470 %
Cos phi:	0.76-0.72-0.65
n:	2850-2860-2870 rpm
Typ spínania:	priame spínanie
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	B
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	externá
Zabudované teplotné čidlo:	nie
Výr.č. motora:	79192005
Iné:	
MEI & ¥:	0.50
stav ErP:	Produkt vyhovujúci EuP

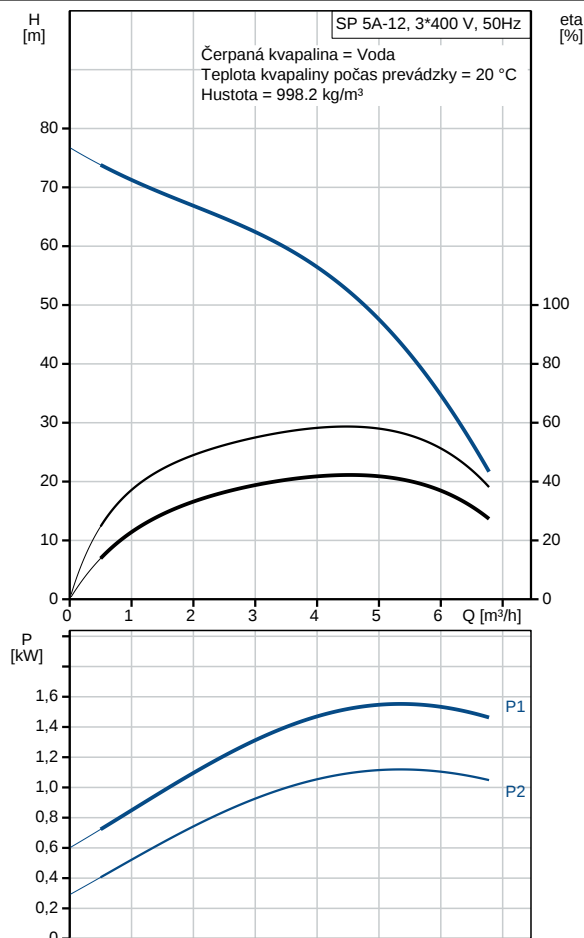





Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 21.2.2021


Popis	Hodnota
Čistá hmotnosť:	13.6 kg
Hrubá hmotnosť:	15.1 kg
Pepravné množstvo:	16.3 m³
Dánčina:	388315120
Švédčina:	5852971
Fínčina:	4762675
Nórčina:	9040874
Krajina pôvodu:	DK
Tarifná klasifikácia č.:	84137029

05001K12 SP 5A-12 50 Hz

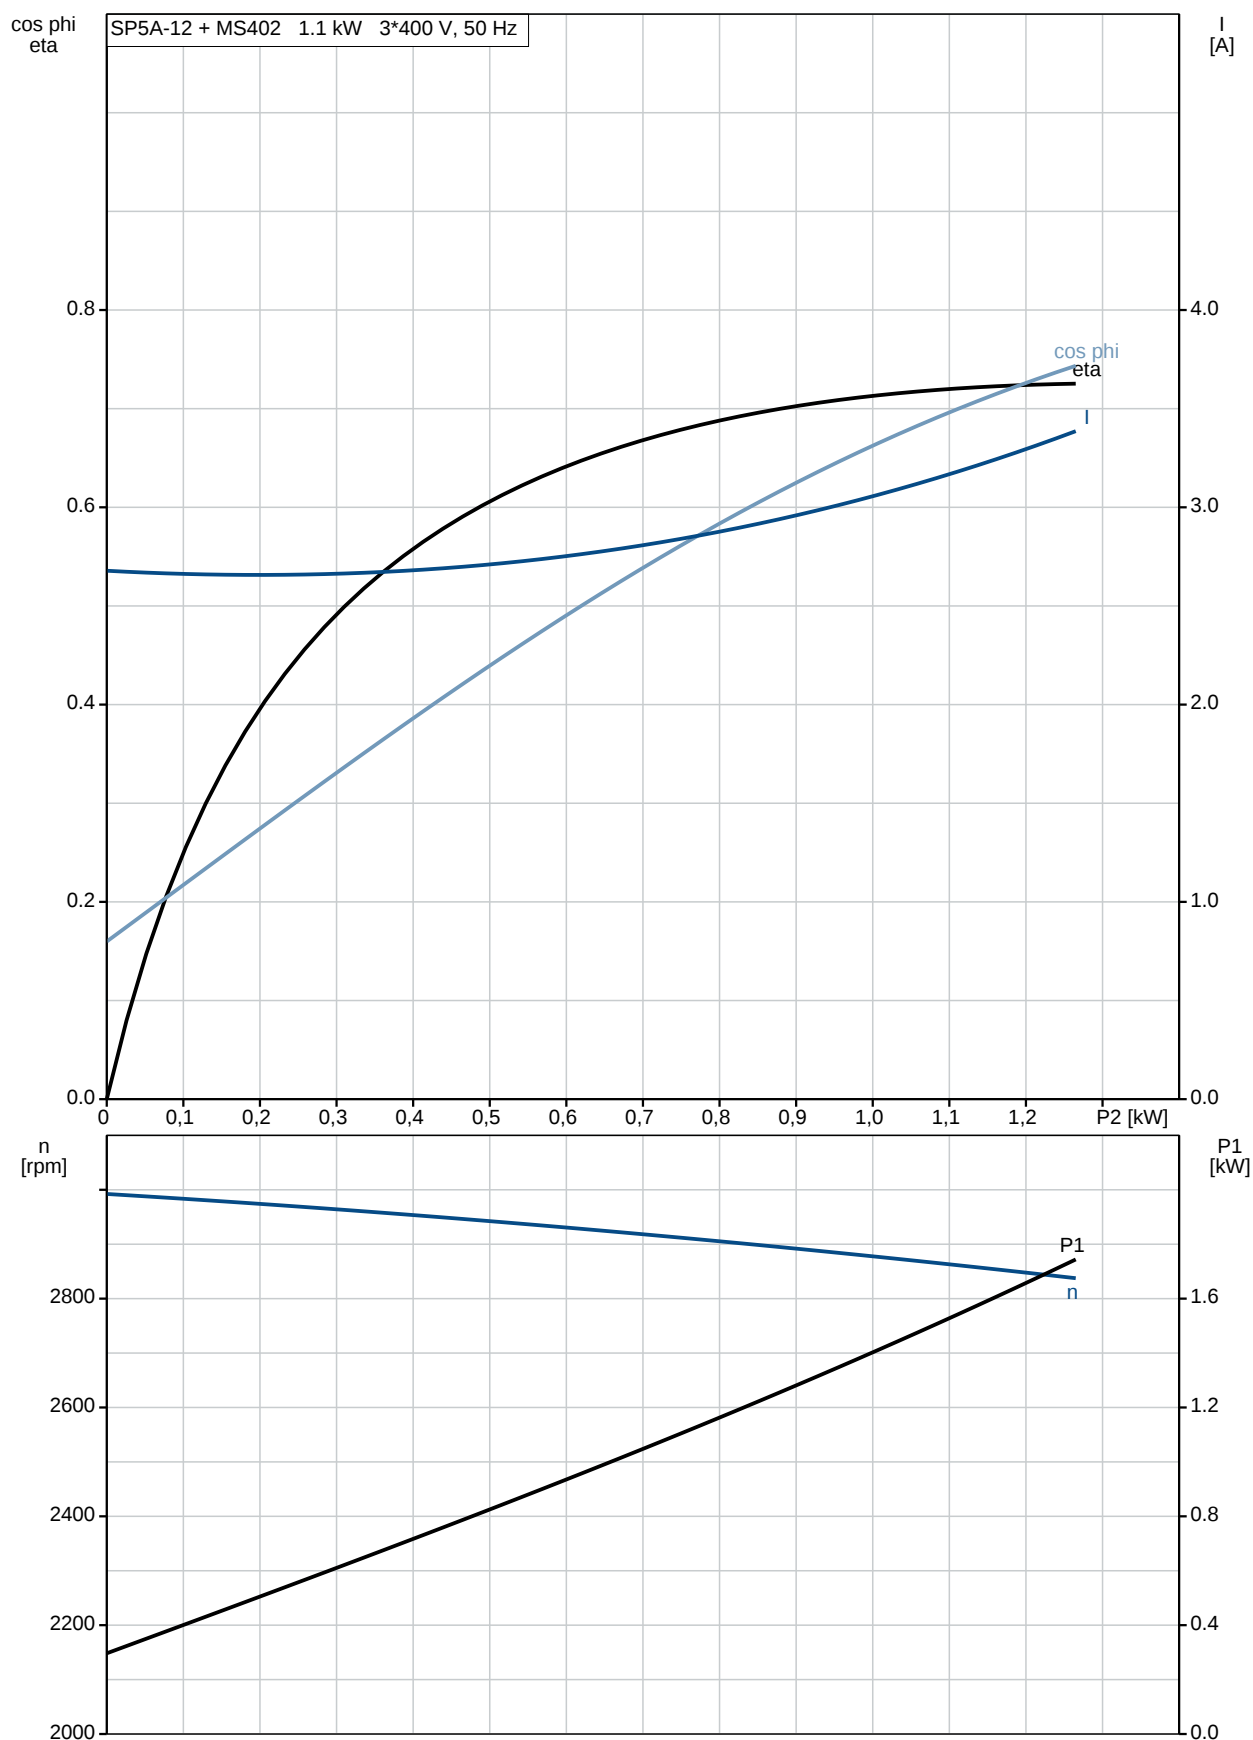

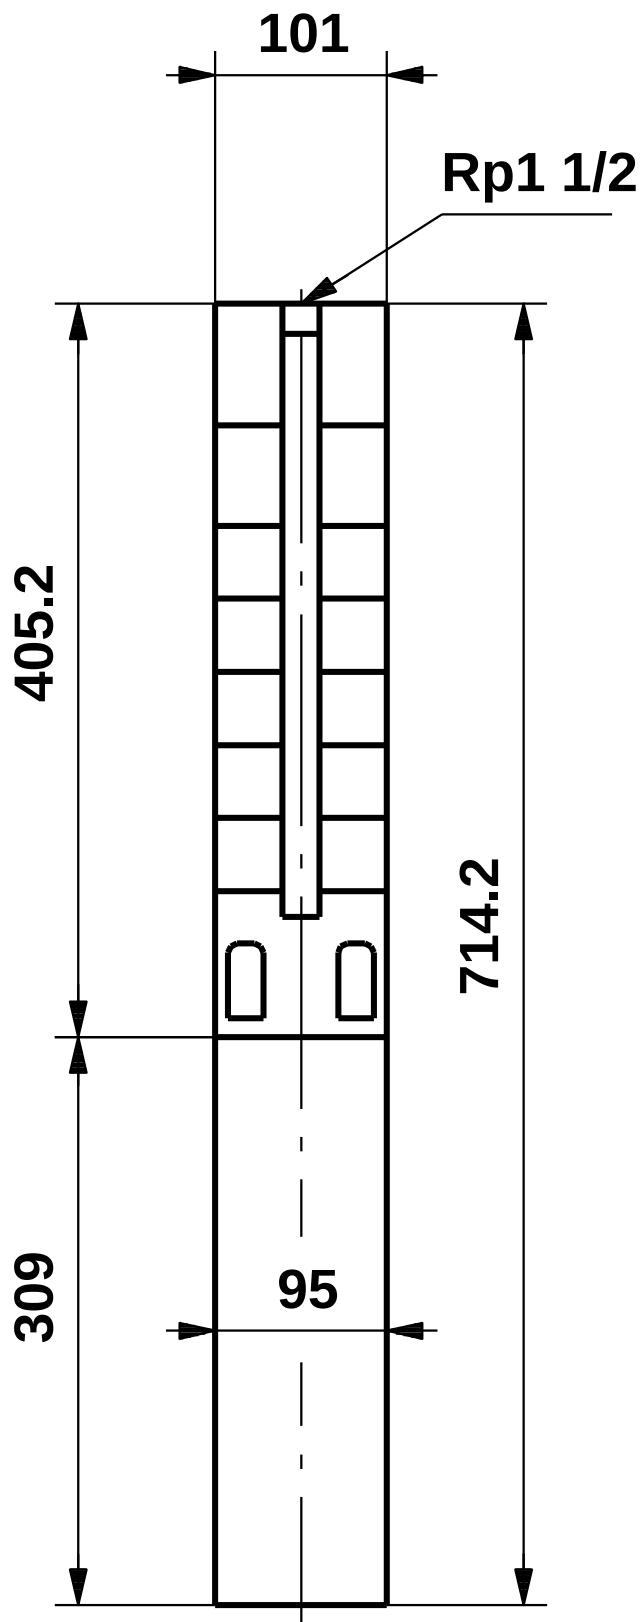05001K12 SP 5A-12 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

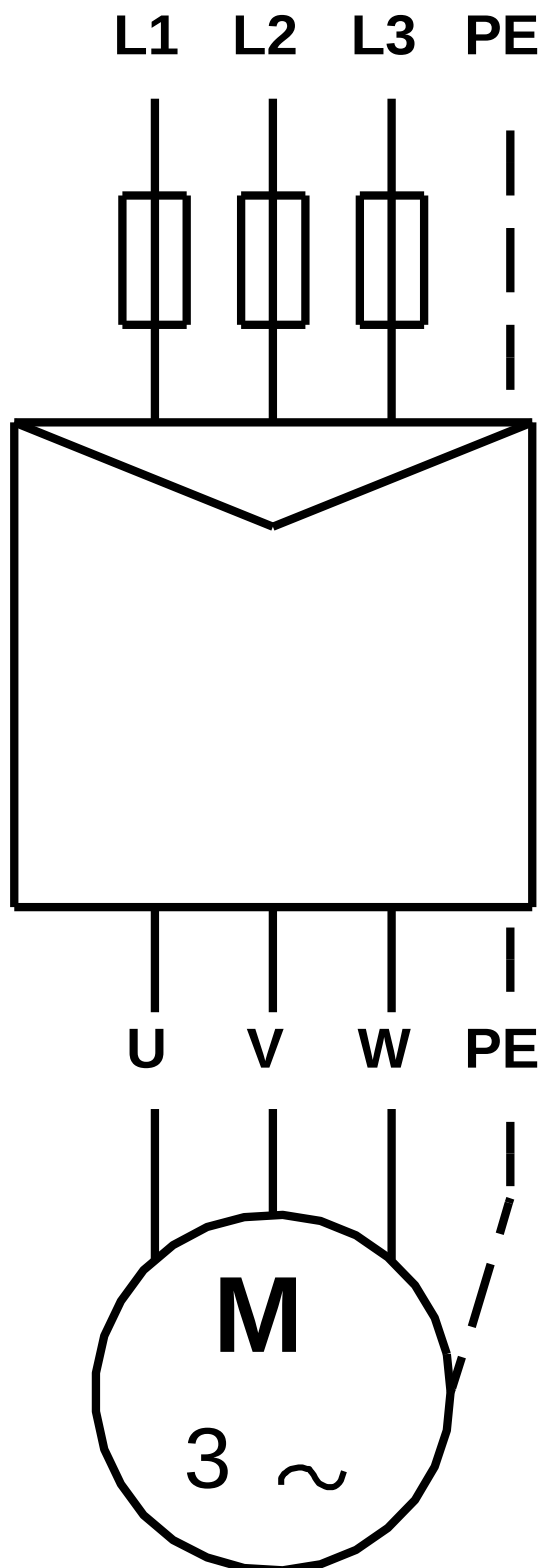05001K12 SP 5A-12 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 21.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SP 5A-12
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 05001K12

Celkom: Cena na požiadanie
