



Množstvo	Popis
1	SP 5A-17  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: Na požiadanie Ponorné článkové čerpadlo pre čerpanie surovej vody, znižovanie hladiny spodnej vody a zvyšovanie tlaku vody. Toto čerpadlo je vhodné pre čerpanie čistých, riedkych a neagresívnych kvapalín, ktoré neobsahujú pevné častice alebo vlákna .. Fáza: Motor čerpadla je 3 -fázový motor so zapuzdreným rotorom, krytom proti vnikaniu piesku, ložiskami mazanými čerpanou kvapalinou a membránou pre vyrovnávanie tlaku. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Maximum liquid temperature: 40 °C Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s: 40 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: n: 2900 rpm Menovitý prietok: 5 m³/h Men. dopravná výška: 70 m Hriadeľová upchávka: LIPSEAL Schválenia: CE,EAC Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B Verzia motora: T40 Ukonč. hriadeľa: SPLINE Materiály: Čerpadlo: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304 Motor: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Množstvo	Popis
	Inštalácia: Výtlačné hrdlo: Rp1 1/2 Priemer motora: 4 inch Elektrické údaje: Typ motora: MS402 P2: 1.5 kW Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom: 1.5 kW f: 50 Hz U: 3 x 380-400-415 V Menovitý el. prúd: 4.10-4.20-4.40 A Rozbehový el. prúd: 490-500-500 % Cos phi: 0.80-0.75-0.70 n: 2850-2860-2870 rpm Typ spínania: priame spínanie Krytie IP: IP68 Izolácia: B Zabudované teplotné čidlo: nie Výr.č. motora: 79192006 Iné: MEI â‰‰¥: 0.50 stav ErP: Produkt vyhovujúci EuP Čistá hmotnosť: 16.5 kg Hrubá hmotnosť: 17.9 kg Pepravné množstvo: 16.3 m³ Dánčina: 388315170 Švédčina: 5852972 Fínčina: 4762676 Nórčina: 9040875 Krajina pôvodu: DK Tarifná klasifikácia č.: 84137029


Na požiadanie SP 5A-17 50 Hz

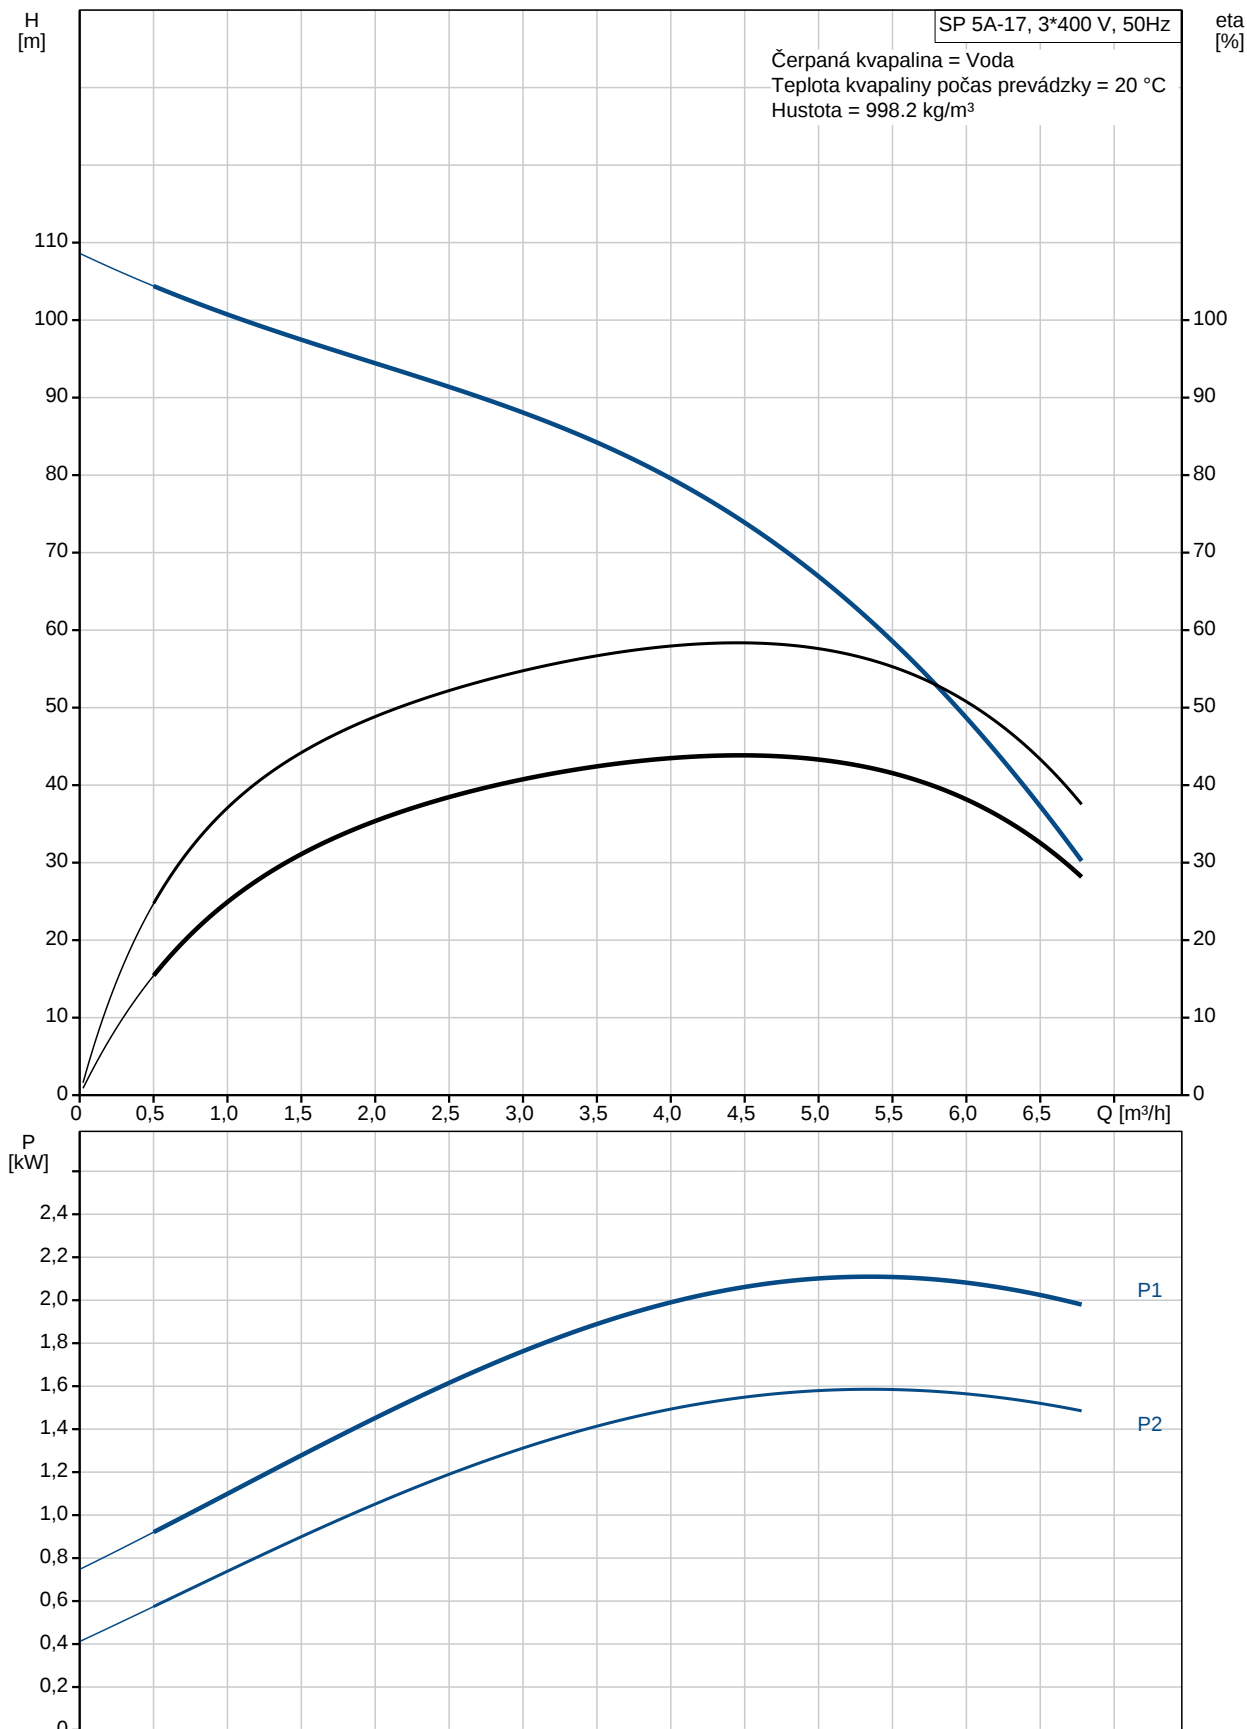


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SP 5A-17
Objednacie číslo:	Na požiadanie
Číslo EAN:	Na požiadanie
Cena:	
Techn.:	
n:	2900 rpm
Menovitý prietok:	5 m³/h
Men. dopravná výška:	70 m
Stupne:	17
Redukované obež. kol.:	NONE
Hriadeľová upchávka:	LIPSEAL
Schválenia:	CE, EAC
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Model:	A
Ventil:	YES
Verzia motora:	T40
Ukonč. hriadeľa:	SPLINE
Materiály:	
Čerpadlo:	Stainless steel
Čerpadlo:	EN 1.4301
Čerpadlo:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Motor:	Nehrdzavejúca oceľ
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtlačné hrdlo:	Rp1 1/2
Priemer motora:	4 inch
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Maximum liquid temperature:	40 °C
Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s:	40 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	MS402
Použiteľný motor:	GRUNDFOS
P2:	1.5 kW
Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom:	1.5 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-400-415 V
Menovitý el. prúd:	4.10-4.20-4.40 A
Rozbehový el. prúd:	490-500-500 %
Cos phi:	0.80-0.75-0.70
n:	2850-2860-2870 rpm
Typ spínania:	priame spínanie
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	B
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	externá
Zabudované teplotné čidlo:	nie
Výr.č. motora:	79192006
Iné:	
MEI &∞%:	0.50

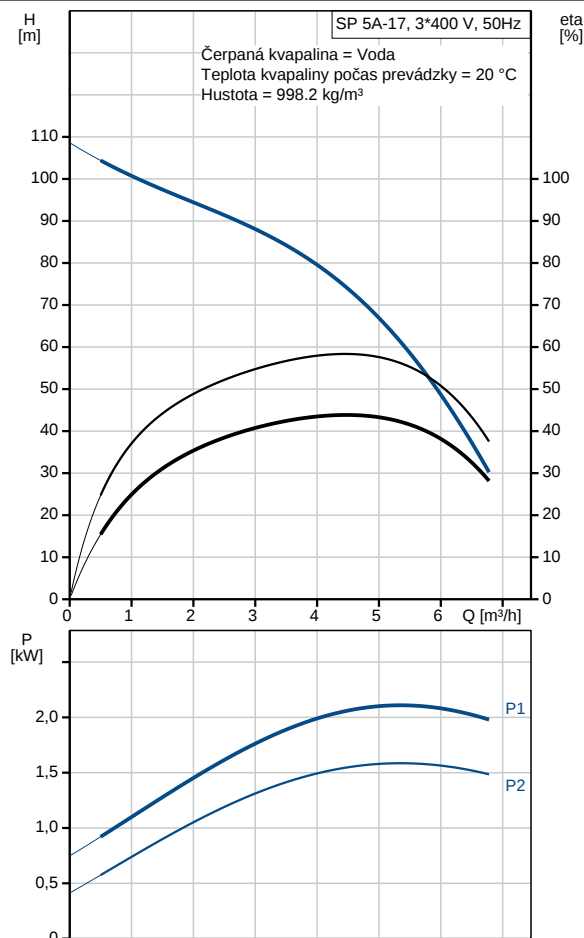

Popis	Hodnota
stav ErP:	Produkt vyhovujúci EuP
Čistá hmotnosť:	16.5 kg
Hrubá hmotnosť:	17.9 kg
Pepravné množstvo:	16.3 m ³
Dánčina:	388315170
Švédčina:	5852972
Fínčina:	4762676
Nórčina:	9040875
Krajina pôvodu:	DK
Tarifná klasifikácia č.:	84137029

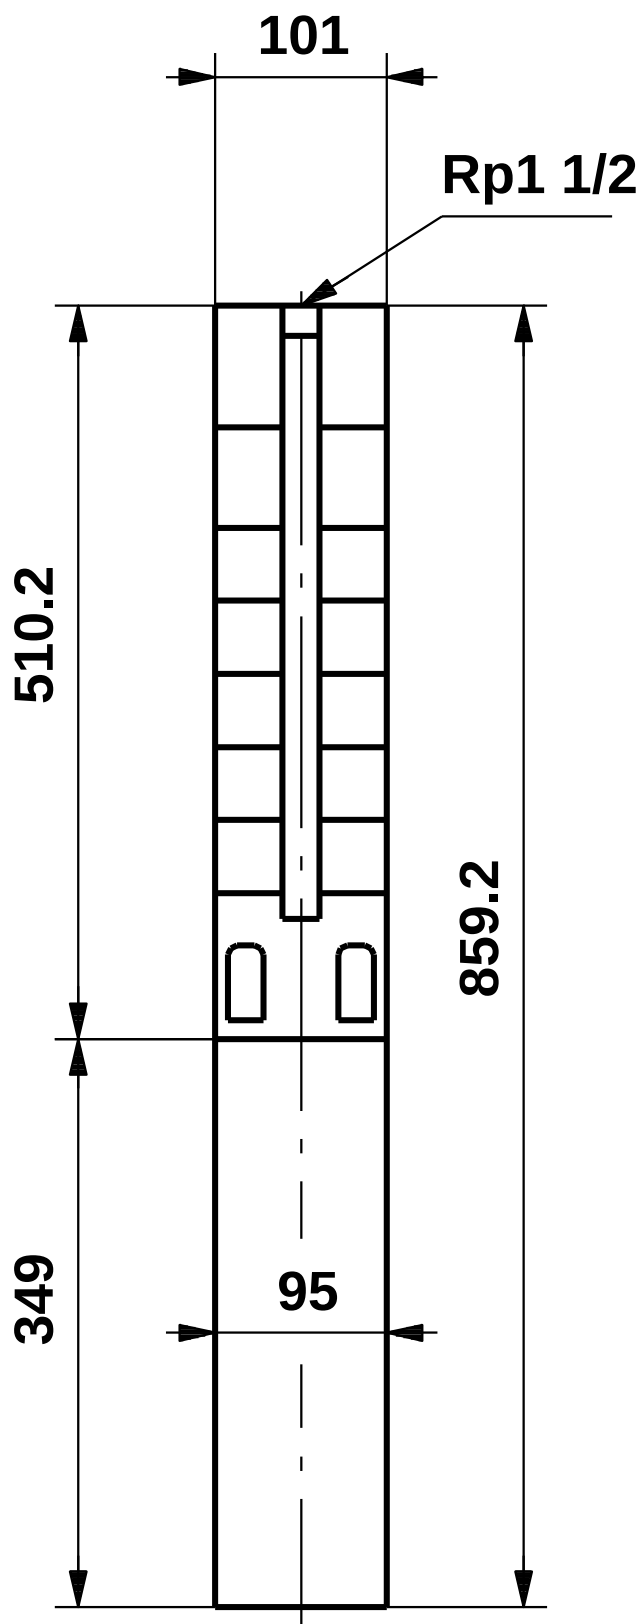Na požiadanie SP 5A-17 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

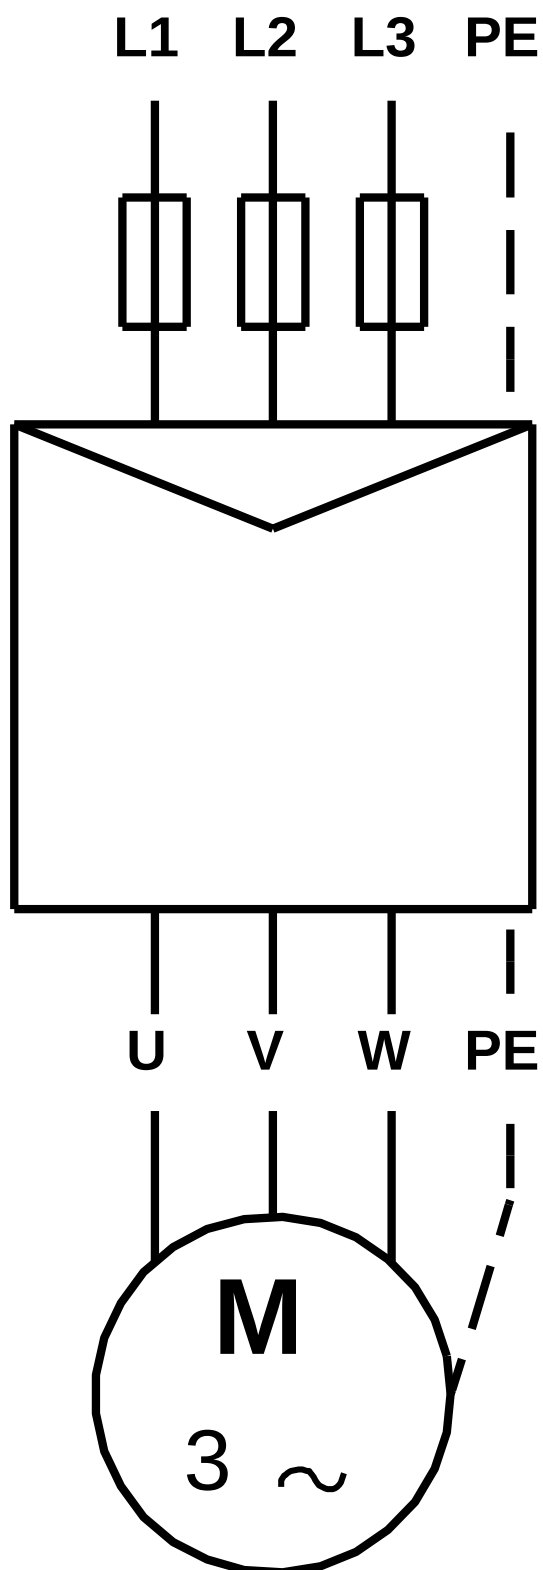Na požiadanie SP 5A-17 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!