



Množstvo	Popis
1	SP 3A-9  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 10001K09 Ponorné článkové čerpadlo pre čerpanie surovej vody, znižovanie hladiny spodnej vody a zvyšovanie tlaku vody. Toto čerpadlo je vhodné pre čerpanie čistých, riedkych a neagresívnych kvapalín, ktoré neobsahujú pevné častice alebo vlákna .. Fáza: Motor čerpadla je 3 -fázový motor so zapuzdreným rotorom, krytom proti vnikaniu piesku, ložiskami mazanými čerpanou kvapalinou a membránou pre vyrovnávanie tlaku. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Maximum liquid temperature: 40 °C Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s: 40 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: n: 2900 rpm Menovitý prietok: 3 m³/h Men. dopravná výška: 40 m Hriadeľová upchávka: LIPSEAL Schválenia: CE,EAC Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B Verzia motora: T40 Ukonč. hriadeľa: SPLINE Materiály: Čerpadlo: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304 Motor: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Množstvo	Popis
	Inštalácia: Výtlačné hrdlo: Rp1 1/4 Priemer motora: 4 inch Elektrické údaje: Typ motora: MS402 P2: 0.55 kW Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom: 0.55 kW f: 50 Hz U: 3 x 380-400-415 V Menovitý el. prúd: 2.00-2.20-2.35 A Rozbehový el. prúd: 470-480-470 % Cos phi: 0.70-0.64-0.60 n: 2850-2860-2870 rpm Typ spínania: priame spínanie Krytie IP: IP68 Izolácia: B Zabudované teplotné čidlo: nie Výr.č. motora: 79192003 Iné: MEI â%¥: 0.70 stav ErP: Produkt vyhovujúci EuP Čistá hmotnosť: 11.4 kg Hrubá hmotnosť: 12.8 kg Pepravné množstvo: 16.3 m³ Dánčina: 388313090 Švédčina: 5852978 Fínčina: 4762651 Krajina pôvodu: DK Tarifná klasifikácia č.: 84137029

10001K09 SP 3A-9 50 Hz

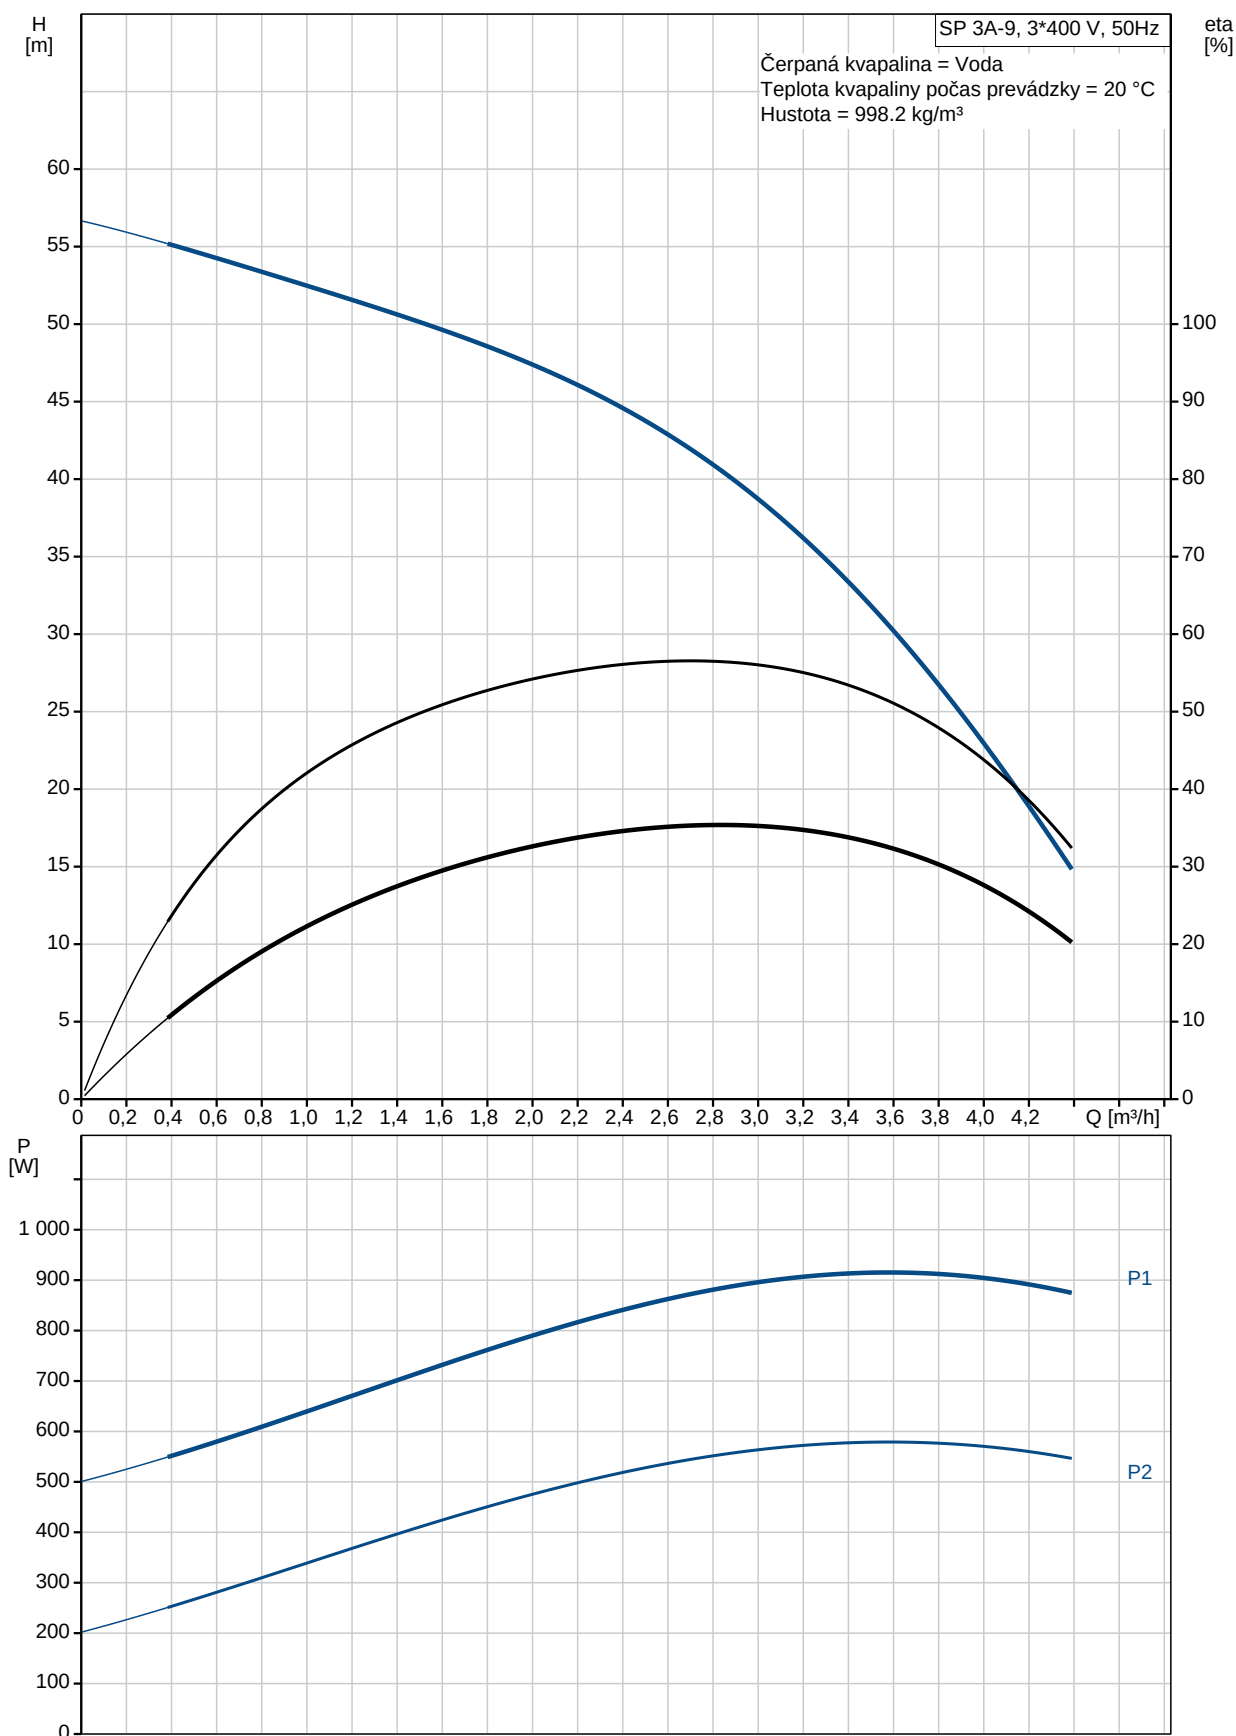

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SP 3A-9
Objednacie číslo:	10001K09
Číslo EAN:	5708601051371
Techn.:	
n:	2900 rpm
Menovitý prietok:	3 m³/h
Men. dopravná výška:	40 m
Stupne:	9
Redukované obež. kol.:	NONE
Hriadeľová upchávka:	LIPSEAL
Schválenia:	CE, EAC
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Model:	A
Ventil:	YES
Verzia motora:	T40
Ukonč. hriadeľa:	SPLINE
Materiály:	
Čerpadlo:	Stainless steel
Čerpadlo:	EN 1.4301
Čerpadlo:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Motor:	Nehrdzavejúca oceľ
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtlačné hrdlo:	Rp1 1/4
Priemer motora:	4 inch
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Maximum liquid temperature:	40 °C
Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s:	40 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	MS402
Použiteľný motor:	GRUNDFOS
P2:	0.55 kW
Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom:	0.55 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-400-415 V
Menovitý el. prúd:	2.00-2.20-2.35 A
Rozbehový el. prúd:	470-480-470 %
Cos phi:	0.70-0.64-0.60
n:	2850-2860-2870 rpm
Typ spínania:	priame spínanie
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	B
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	externá
Zabudované teplotné čidlo:	nie
Výr.č. motora:	79192003
Iné:	
MEI & ¥:	0.70
stav ErP:	Produkt vyhovujúci EuP

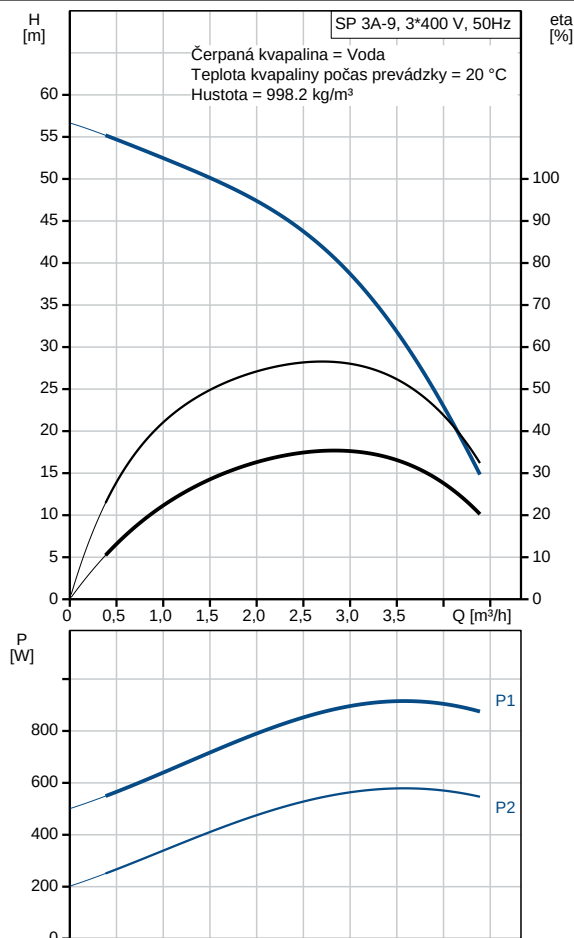



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

031 7707 561-2

Email:


odbyt@maxtracontrol.sk


Dátum:

21.2.2021


Popis	Hodnota
Čistá hmotnosť:	11.4 kg
Hrubá hmotnosť:	12.8 kg
Pepravné množstvo:	16.3 m ³
Dánčina:	388313090
Švédčina:	5852978
Fínčina:	4762651
Krajina pôvodu:	DK
Tarifná klasifikácia č.:	84137029

10001K09 SP 3A-9 50 Hz

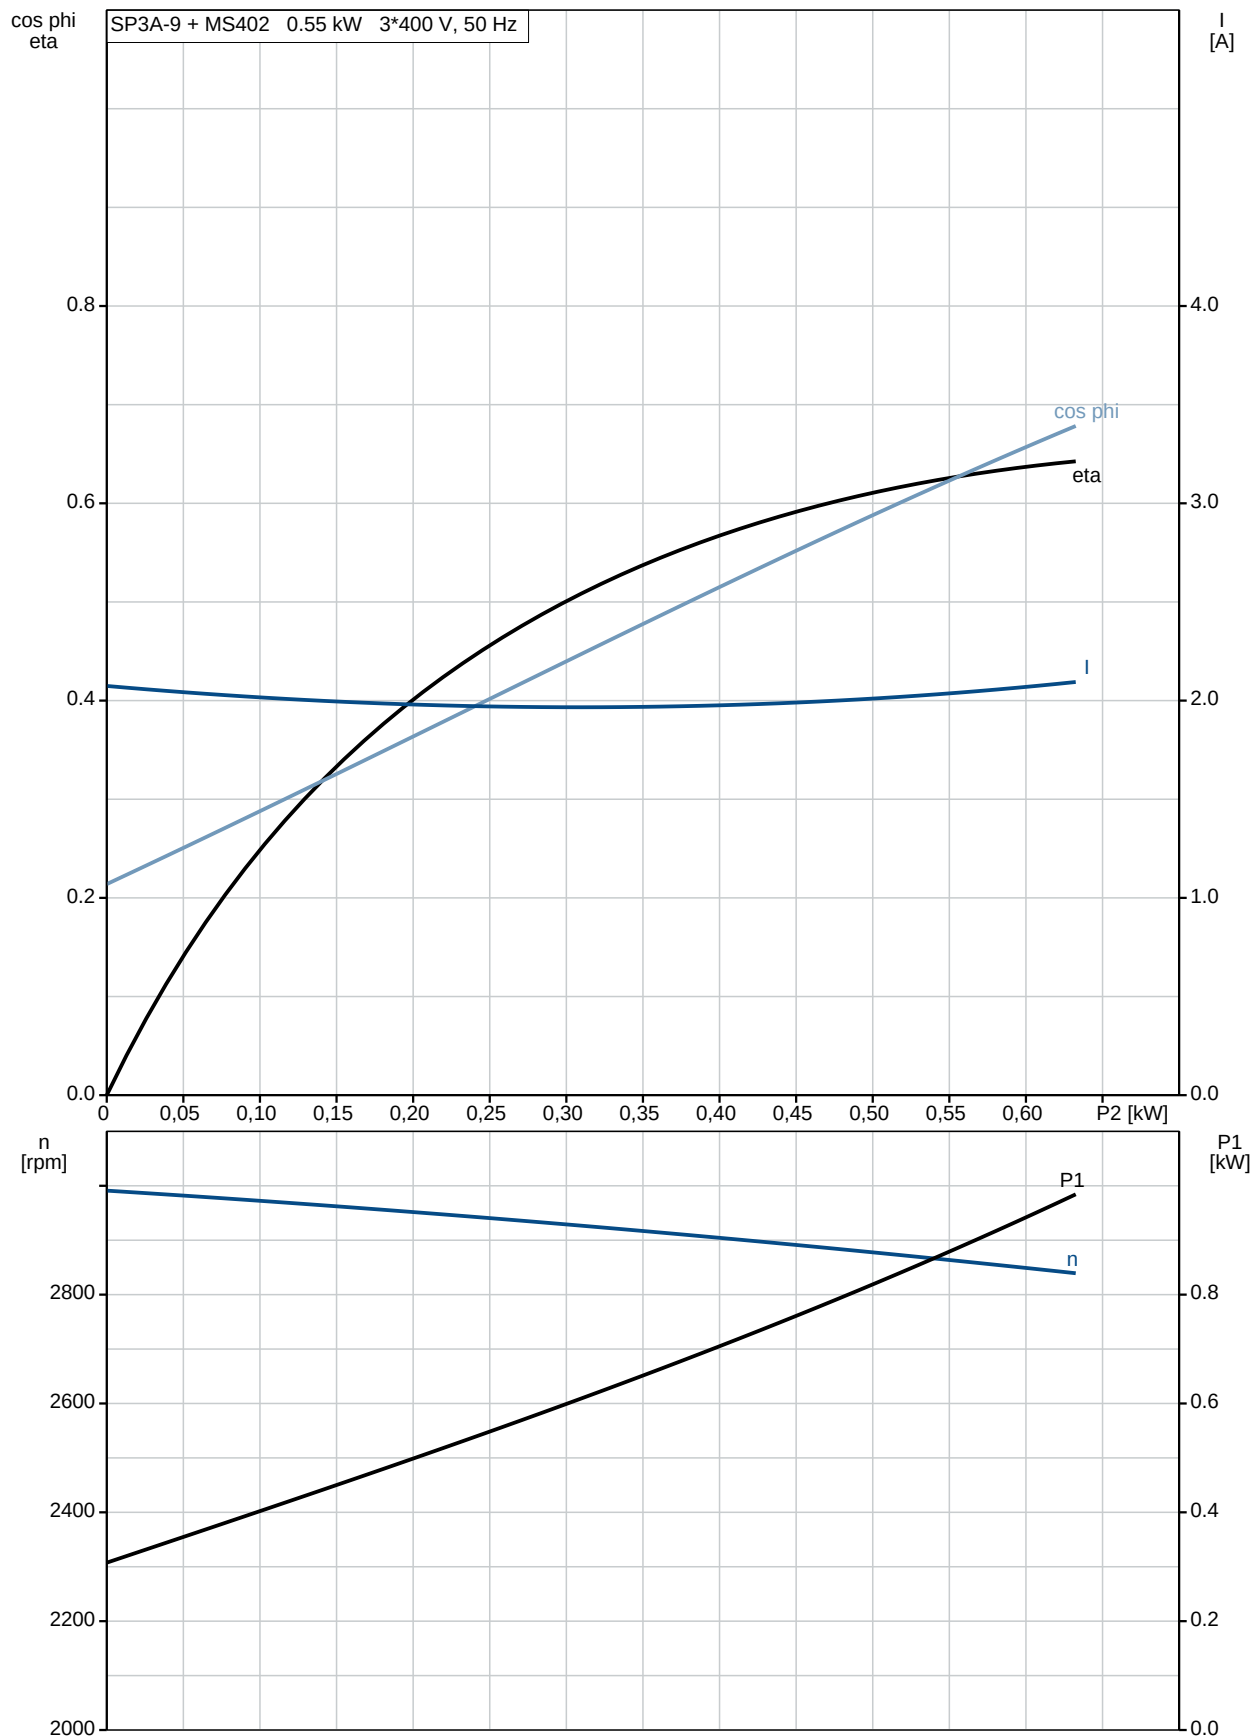

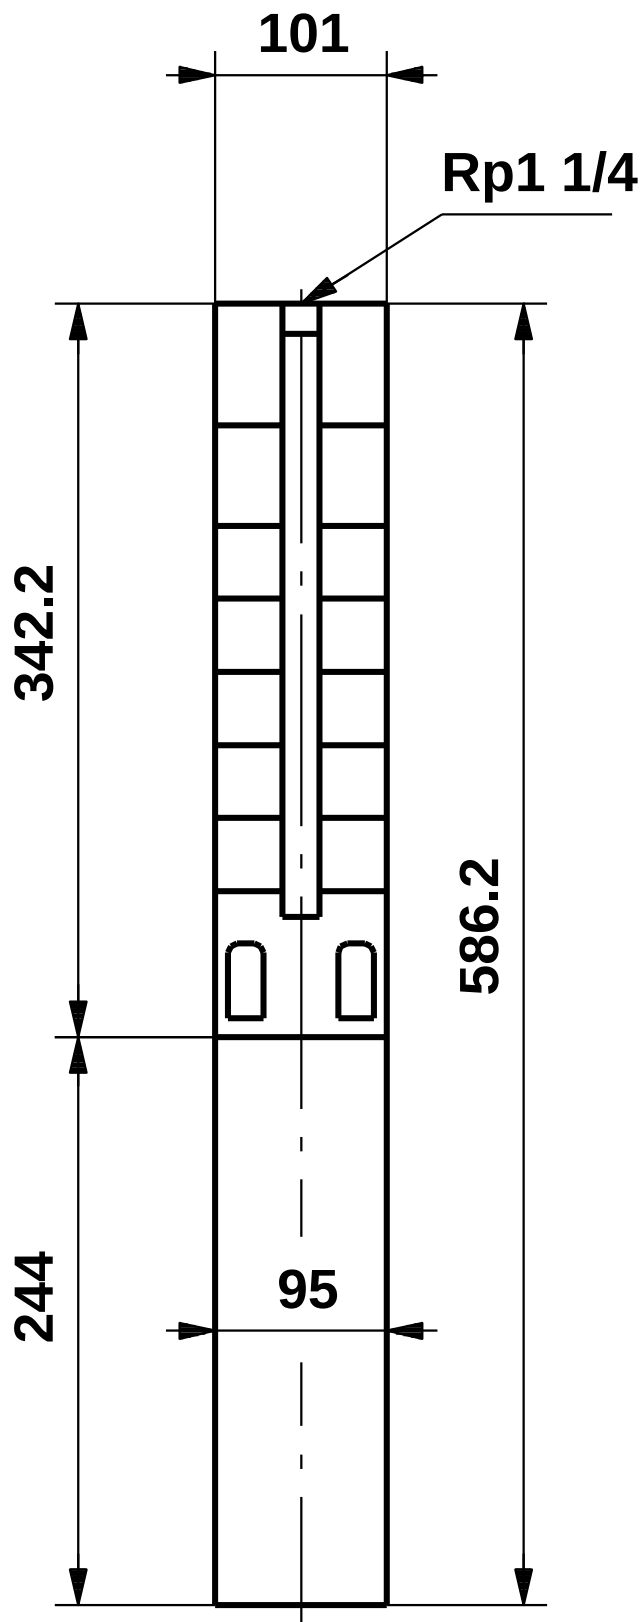10001K09 SP 3A-9 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

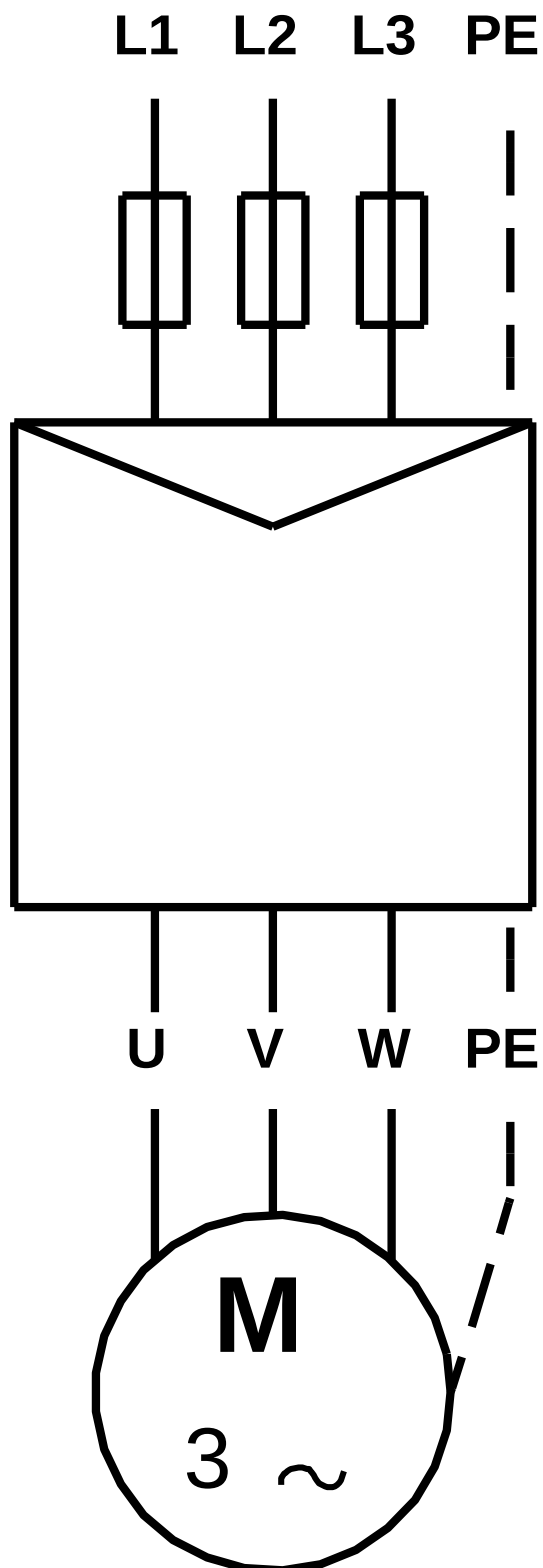10001K09 SP 3A-9 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.

Vytvoril:

Telefón: 031 7707 561-2

Email: odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum: 21.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SP 3A-9

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 10001K09

Celkom: Cena na požiadanie
