



Množstvo	Popis																														
1	 Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 13A01909 Ponorné článkové čerpadlo pre čerpanie surovej vody, znižovanie hladiny spodnej vody a zvyšovanie tlaku vody. Toto čerpadlo je vhodné pre čerpanie čistých, riedkych a neagresívnych kvapalín, ktoré neobsahujú pevné častice alebo vlákna .. Fáza: Motor čerpadla je 3 -fázový motor so zapuzdreným rotorom, krytom proti vnikaniu piesku, ložiskami mazanými čerpanou kvapalinou a membránou pre vyrovnávanie tlaku. Kvapalina: <table><tr><td>Čerpaná kvapalina:</td><td>Voda</td></tr><tr><td>Maximum liquid temperature:</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s:</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>Vybraná teplota kvapaliny:</td><td>20 °C</td></tr><tr><td>Hustota:</td><td>998.2 kg/m³</td></tr></table> Techn.: <table><tr><td>n:</td><td>2900 rpm</td></tr><tr><td>Menovitý prietok:</td><td>30 m³/h</td></tr><tr><td>Men. dopravná výška:</td><td>69 m</td></tr><tr><td>Hriadeľová upchávka:</td><td>CER/CARNBR</td></tr><tr><td>Schválenia:</td><td>CE,GOST2</td></tr><tr><td>Tolerancia krivky:</td><td>ISO9906:2012 3B</td></tr><tr><td>Verzia motora:</td><td>T40</td></tr></table> Materiály: <table><tr><td>Čerpadlo:</td><td>Stainless steel EN 1.4301 AISI 304</td></tr><tr><td>Obežné koleso:</td><td>Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304</td></tr><tr><td>Motor:</td><td>Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</td></tr></table>	Čerpaná kvapalina:	Voda	Maximum liquid temperature:	40 °C	Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s:	40 °C	Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C	Hustota:	998.2 kg/m ³	n:	2900 rpm	Menovitý prietok:	30 m ³ /h	Men. dopravná výška:	69 m	Hriadeľová upchávka:	CER/CARNBR	Schválenia:	CE,GOST2	Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B	Verzia motora:	T40	Čerpadlo:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304	Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304	Motor:	Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Čerpaná kvapalina:	Voda																														
Maximum liquid temperature:	40 °C																														
Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s:	40 °C																														
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C																														
Hustota:	998.2 kg/m ³																														
n:	2900 rpm																														
Menovitý prietok:	30 m ³ /h																														
Men. dopravná výška:	69 m																														
Hriadeľová upchávka:	CER/CARNBR																														
Schválenia:	CE,GOST2																														
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B																														
Verzia motora:	T40																														
Čerpadlo:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304																														
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304																														
Motor:	Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304																														

Množstvo	Popis
	Inštalácia: Výtlačné hrdlo: RP3 Priemer motora: 6 inch Elektrické údaje: Typ motora: MS6000 P2: 9.2 kW Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom: 9.2 kW f: 50 Hz U: 3 x 380-400-415 V Menovitý el. prúd: 21.8-21.2-21.2 A Rozbehový el. prúd: 480-520-550 % Cos phi: 0.84-0.82-0.78 n: 2850-2870-2880 rpm Typ spínania: priame spínanie Krytie IP: IP68 Izolácia: F Zabudované teplotné čidlo: áno Výr.č. motora: 78195513 Iné: MEI â‰‰‰: 0.50 stav ErP: Produkt vyhovujúci EuP Čistá hmotnosť: 67 kg Hrubá hmotnosť: 96.7 kg Pepravné množstvo: 0.232 m³ Dánčina: 388338090 Fínčina: 4762738 Krajina pôvodu: DK Tarifná klasifikácia č.: 84137029

13A01909 SP 30-9 50 Hz

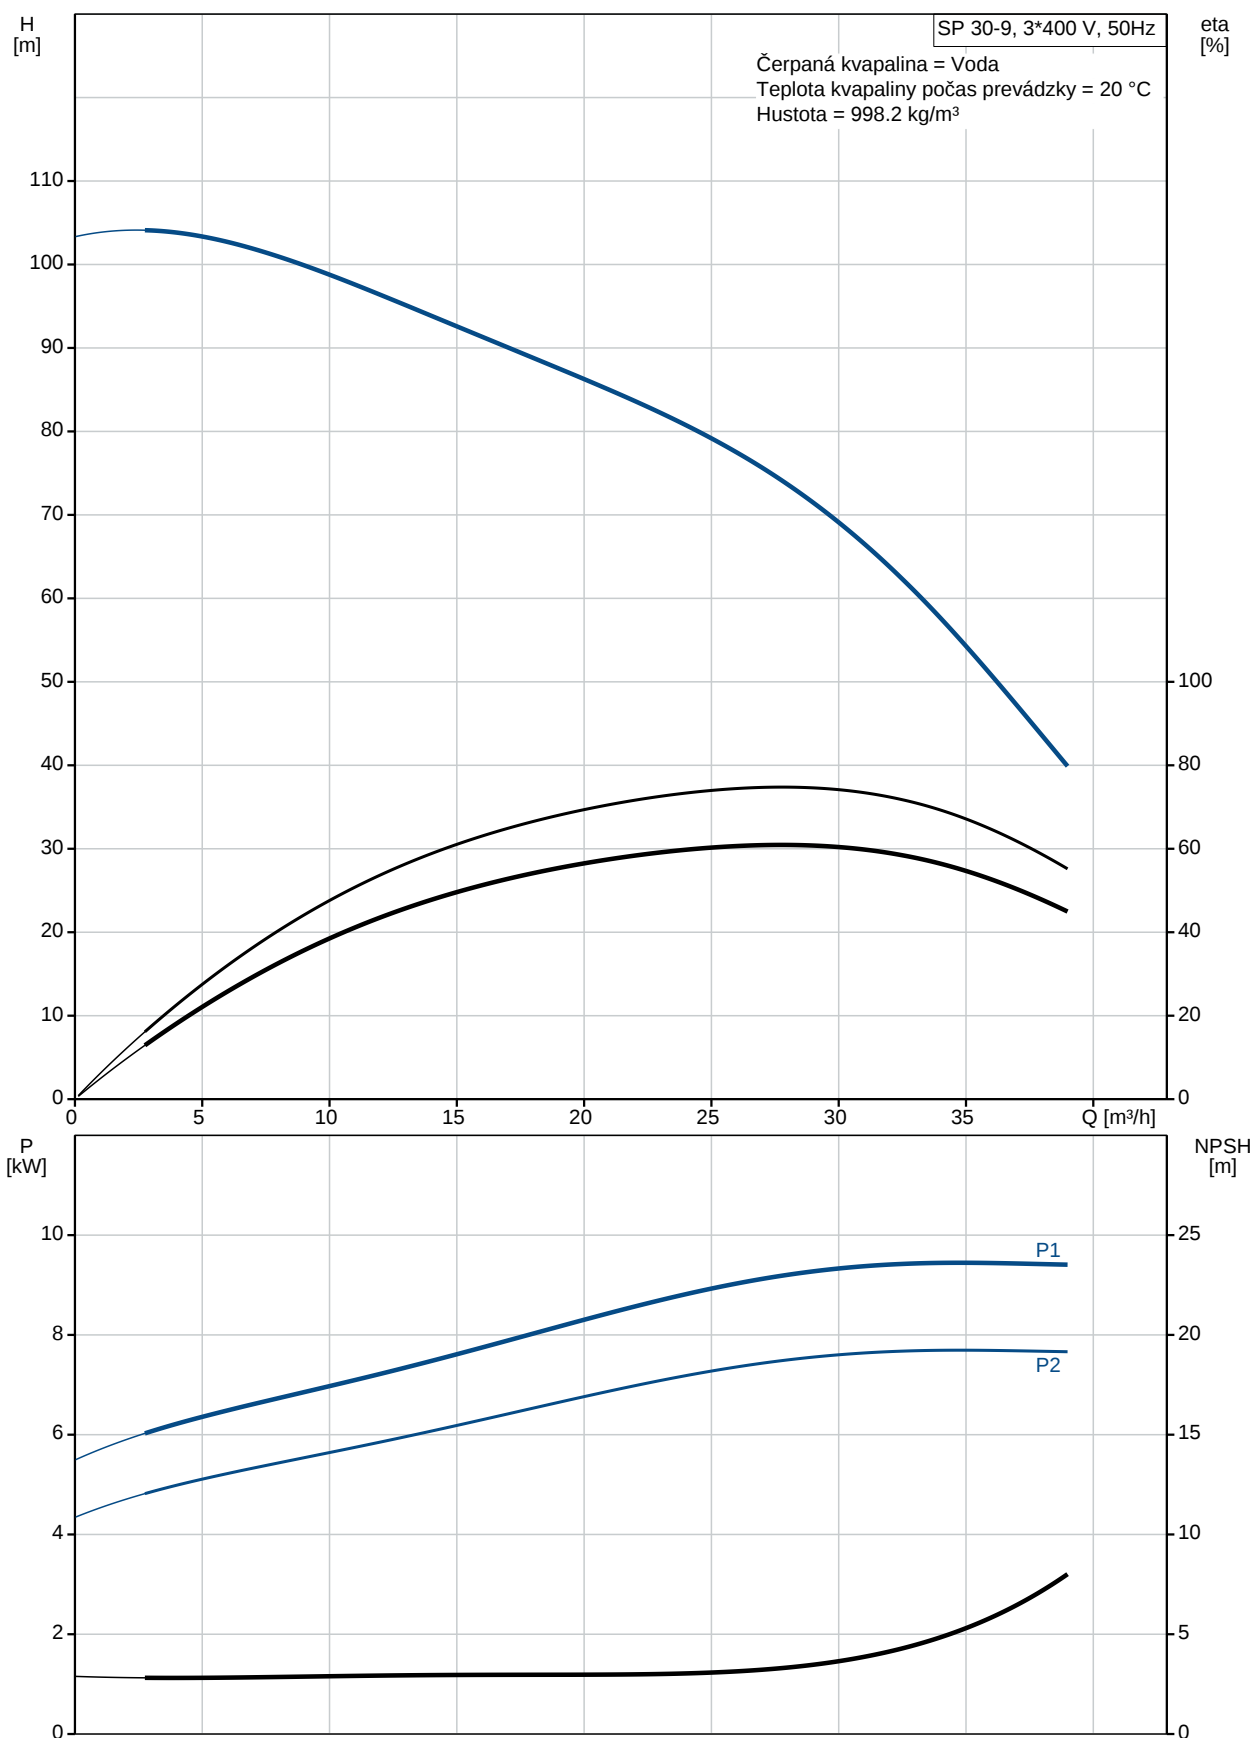

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SP 30-9
Objednacie číslo:	13A01909
Číslo EAN:	5700391137822
Techn.:	
n:	2900 rpm
Menovitý prietok:	30 m³/h
Men. dopravná výška:	69 m
Stupne:	9
Redukované obež. kol.:	NONE
Hriadeľová upchávka:	CER/CARNBR
Schválenia:	CE,GOST2
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Model:	B
Ventil:	YES
Verzia motora:	T40
Materiály:	
Čerpadlo:	Stainless steel
Čerpadlo:	EN 1.4301
Čerpadlo:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Motor:	Nehrdzavejúca oceľ
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtlačné hrdlo:	RP3
Priemer motora:	6 inch
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Maximum liquid temperature:	40 °C
Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s:	40 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	MS6000
Použiteľný motor:	GRUNDFOS
P2:	9.2 kW
Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom:	9.2 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-400-415 V
Menovitý el. prúd:	21.8-21.2-21.2 A
Rozbehový el. prúd:	480-520-550 %
Cos phi:	0.84-0.82-0.78
n:	2850-2870-2880 rpm
Typ spínania:	priame spínanie
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	externá
Zabudované teplotné čidlo:	áno
Výr.č. motora:	78195513
Iné:	
MEI & ¥:	0.50
stav ErP:	Produkt vyhovujúci EuP
Čistá hmotnosť:	67 kg

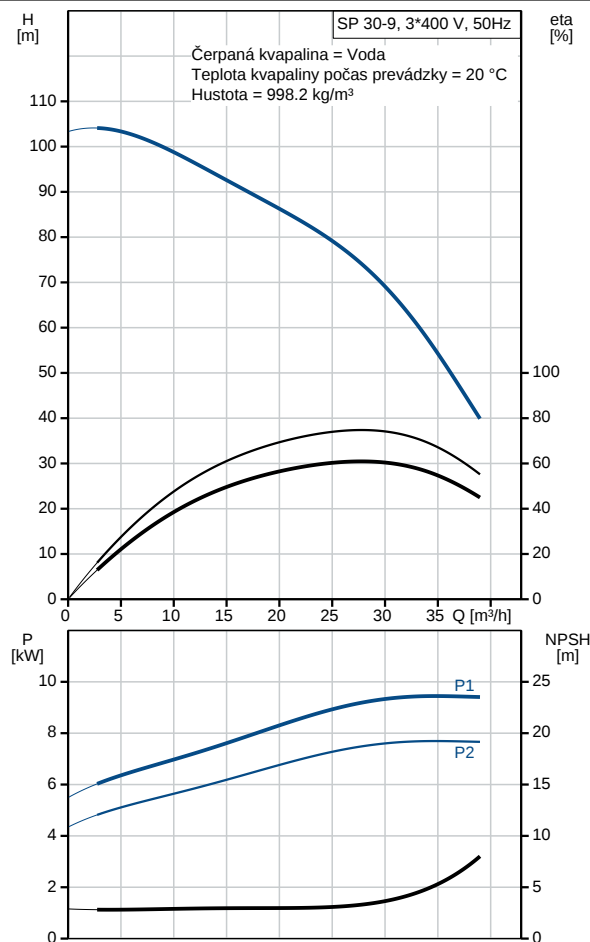





Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 21.2.2021

Popis	Hodnota
Hrubá hmotnosť:	96.7 kg
Pepravné množstvo:	0.232 m ³
Dánčina:	388338090
Fínčina:	4762738
Krajina pôvodu:	DK
Tarifná klasifikácia č.:	84137029

13A01909 SP 30-9 50 Hz

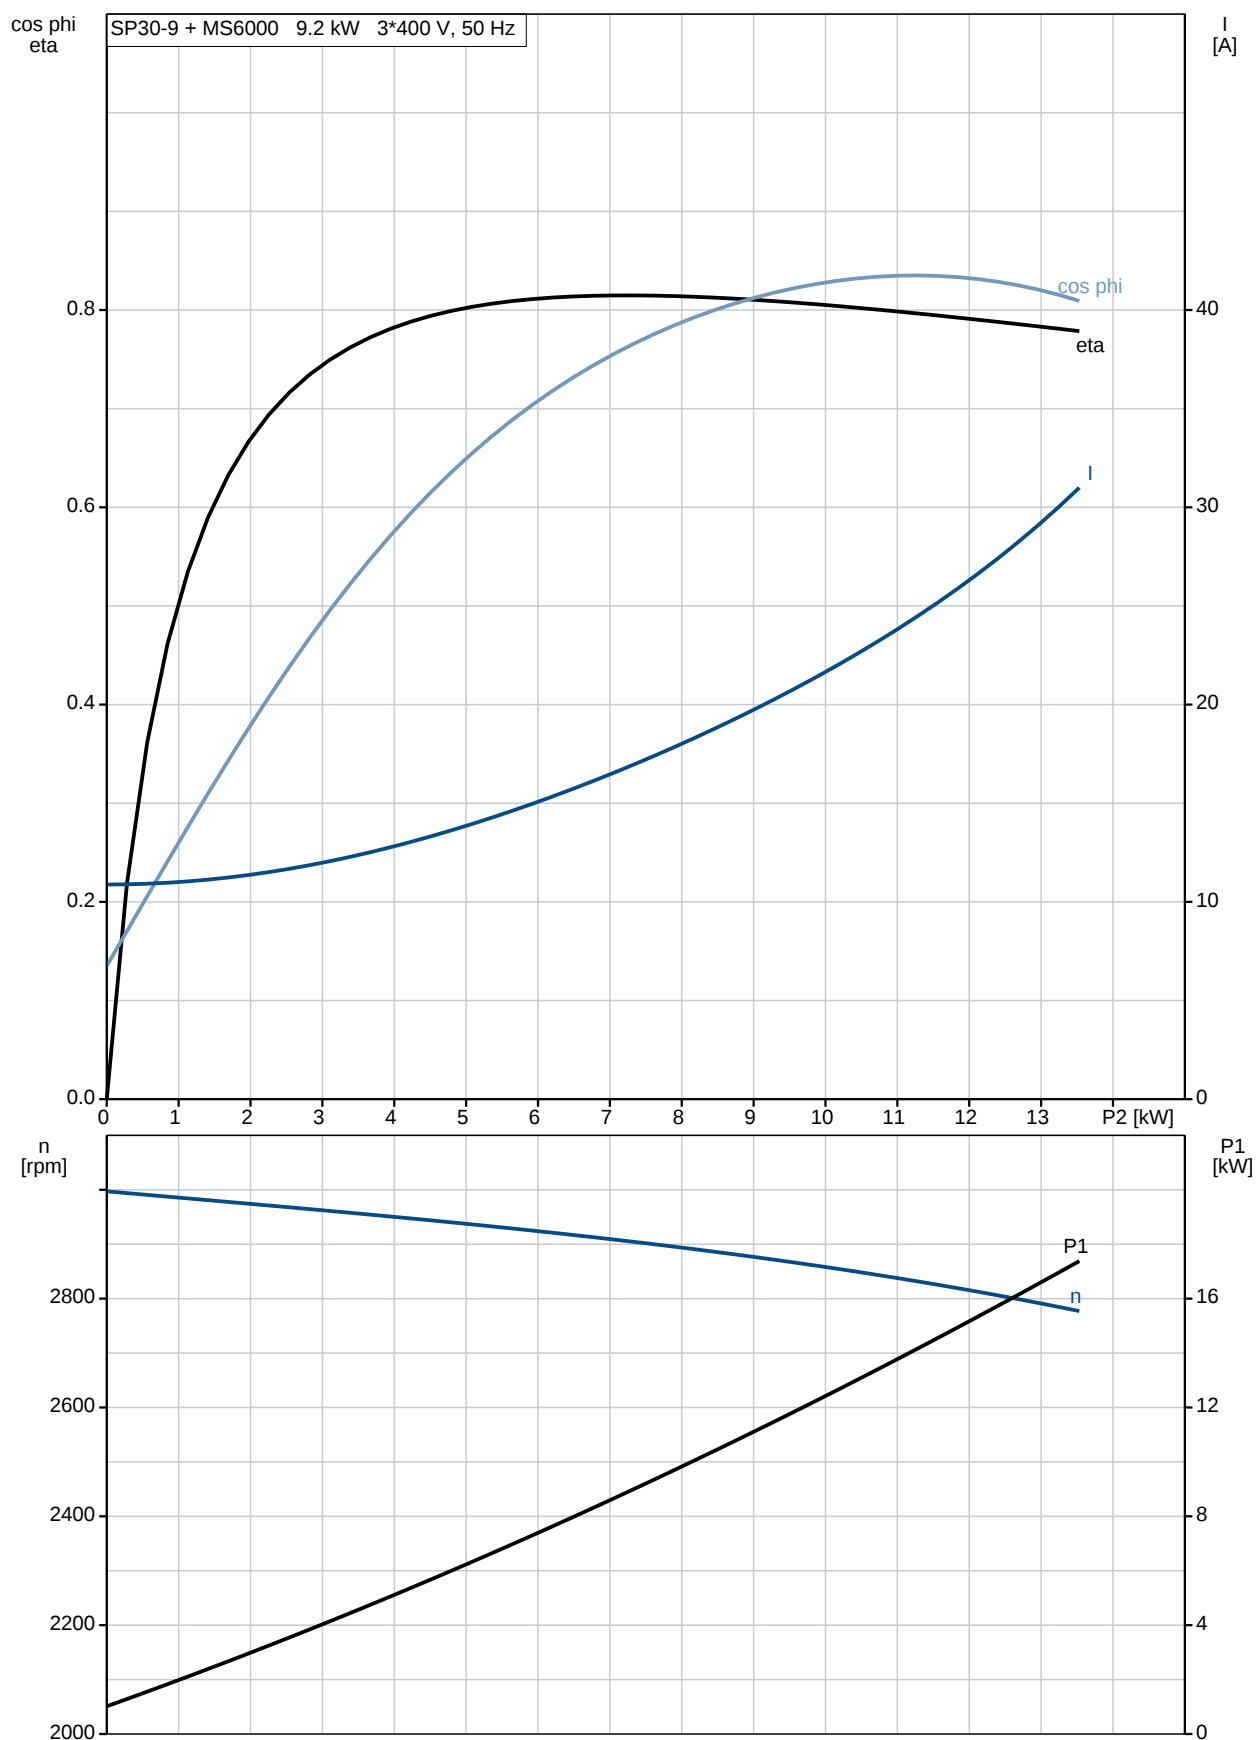


13A01909 SP 30-9 50 Hz

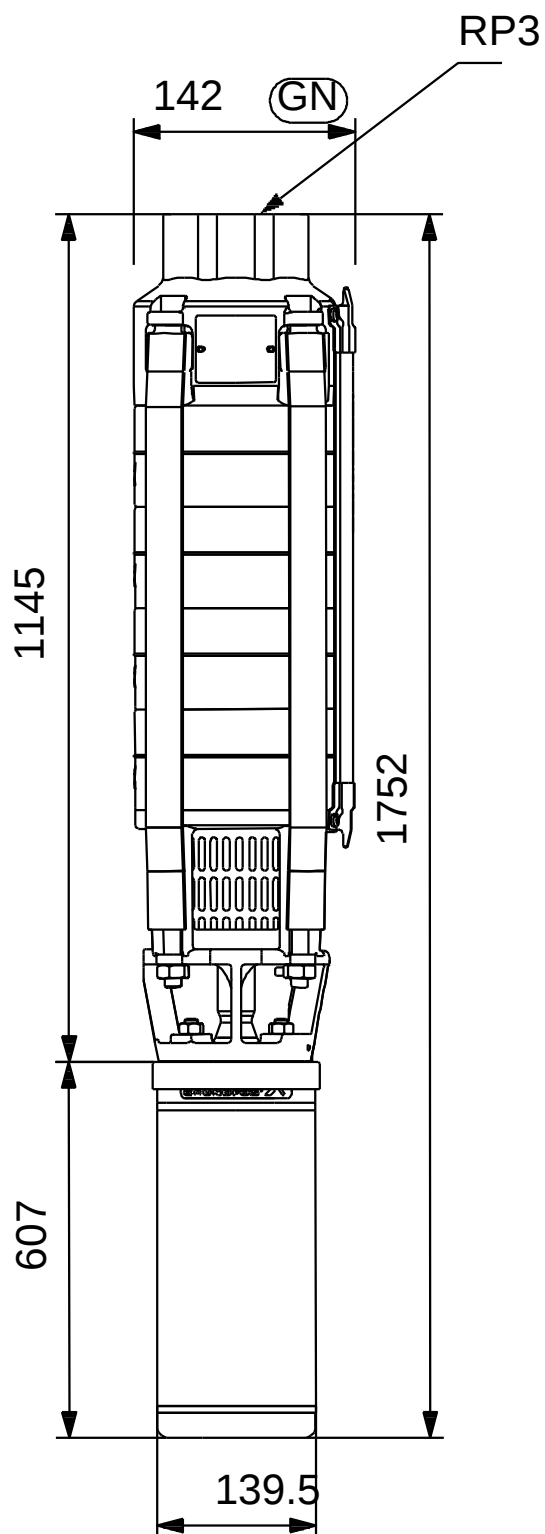

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

13A01909 SP 30-9 50 Hz

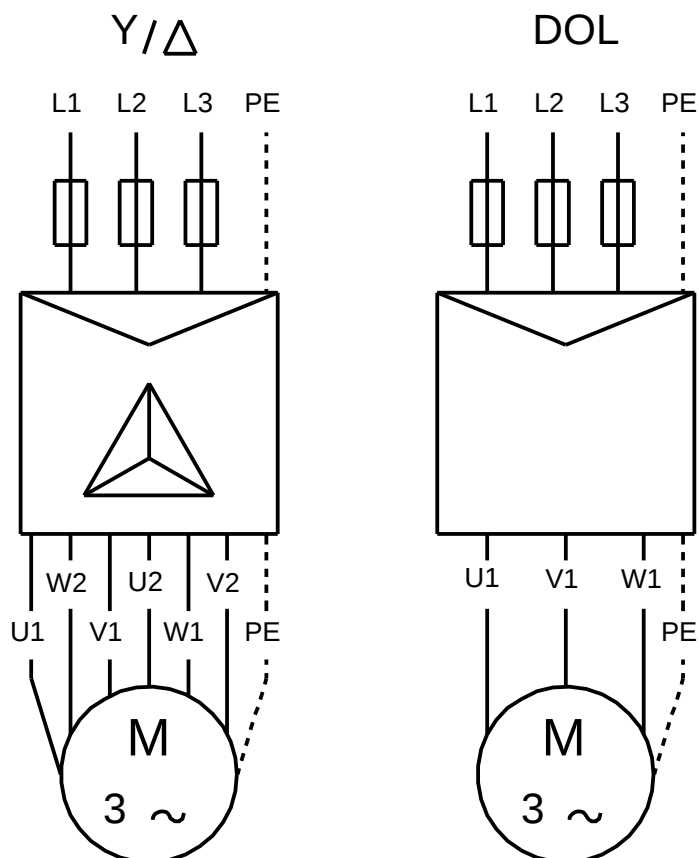

U1, W2	Brown
V1, U2	Black
W1, V2	Grey

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.

Vytvoril:

Telefón: 031 7707 561-2

Email: odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum: 21.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SP 30-9

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 13A01909

Celkom: Cena na požiadanie
