



Množstvo	Popis
1	SP 30-21  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 13A01921 Ponorné článkové čerpadlo pre čerpanie surovej vody, znižovanie hladiny spodnej vody a zvyšovanie tlaku vody. Toto čerpadlo je vhodné pre čerpanie čistých, riedkych a neagresívnych kvapalín, ktoré neobsahujú pevné častice alebo vlákna .. Fáza: Motor čerpadla je 3 -fázový motor so zapuzdreným rotorom, krytom proti vnikaniu piesku, ložiskami mazanými čerpanou kvapalinou a membránou pre vyrovnávanie tlaku. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Maximum liquid temperature: 40 °C Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s: 40 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: n: 2900 rpm Menovitý prietok: 30 m³/h Men. dopravná výška: 163 m Hriadeľová upchávka: CER/CARNBR Schválenia: CE,GOST2 Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B Verzia motora: T40 Materiály: Čerpadlo: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304 Motor: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Množstvo	Popis
	Inštalácia: Výtlačné hrdlo: RP3 Priemer motora: 6 inch Elektrické údaje: Typ motora: MS6000 P2: 18.5 kW Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom: 18.5 kW f: 50 Hz U: 3 x 380-400-415 V Menovitý el. prúd: 42.0-41.0-41.5 A Rozbehový el. prúd: 510-560-580 % Cos phi: 0.85-0.82-0.79 n: 2860-2880-2890 rpm Typ spínania: priame spínanie Krytie IP: IP68 Izolácia: F Zabudované teplotné čidlo: áno Výr.č. motora: 78195517 Iné: MEI â‰‰‰: 0.50 stav ErP: Produkt vyhovujúci EuP Čistá hmotnosť: 106 kg Hrubá hmotnosť: 148 kg Pepravné množstvo: 0.369 m³ Dánčina: 388338210 Fínčina: 4762748 Krajina pôvodu: DK Tarifná klasifikácia č.: 84137029

13A01921 SP 30-21 50 Hz

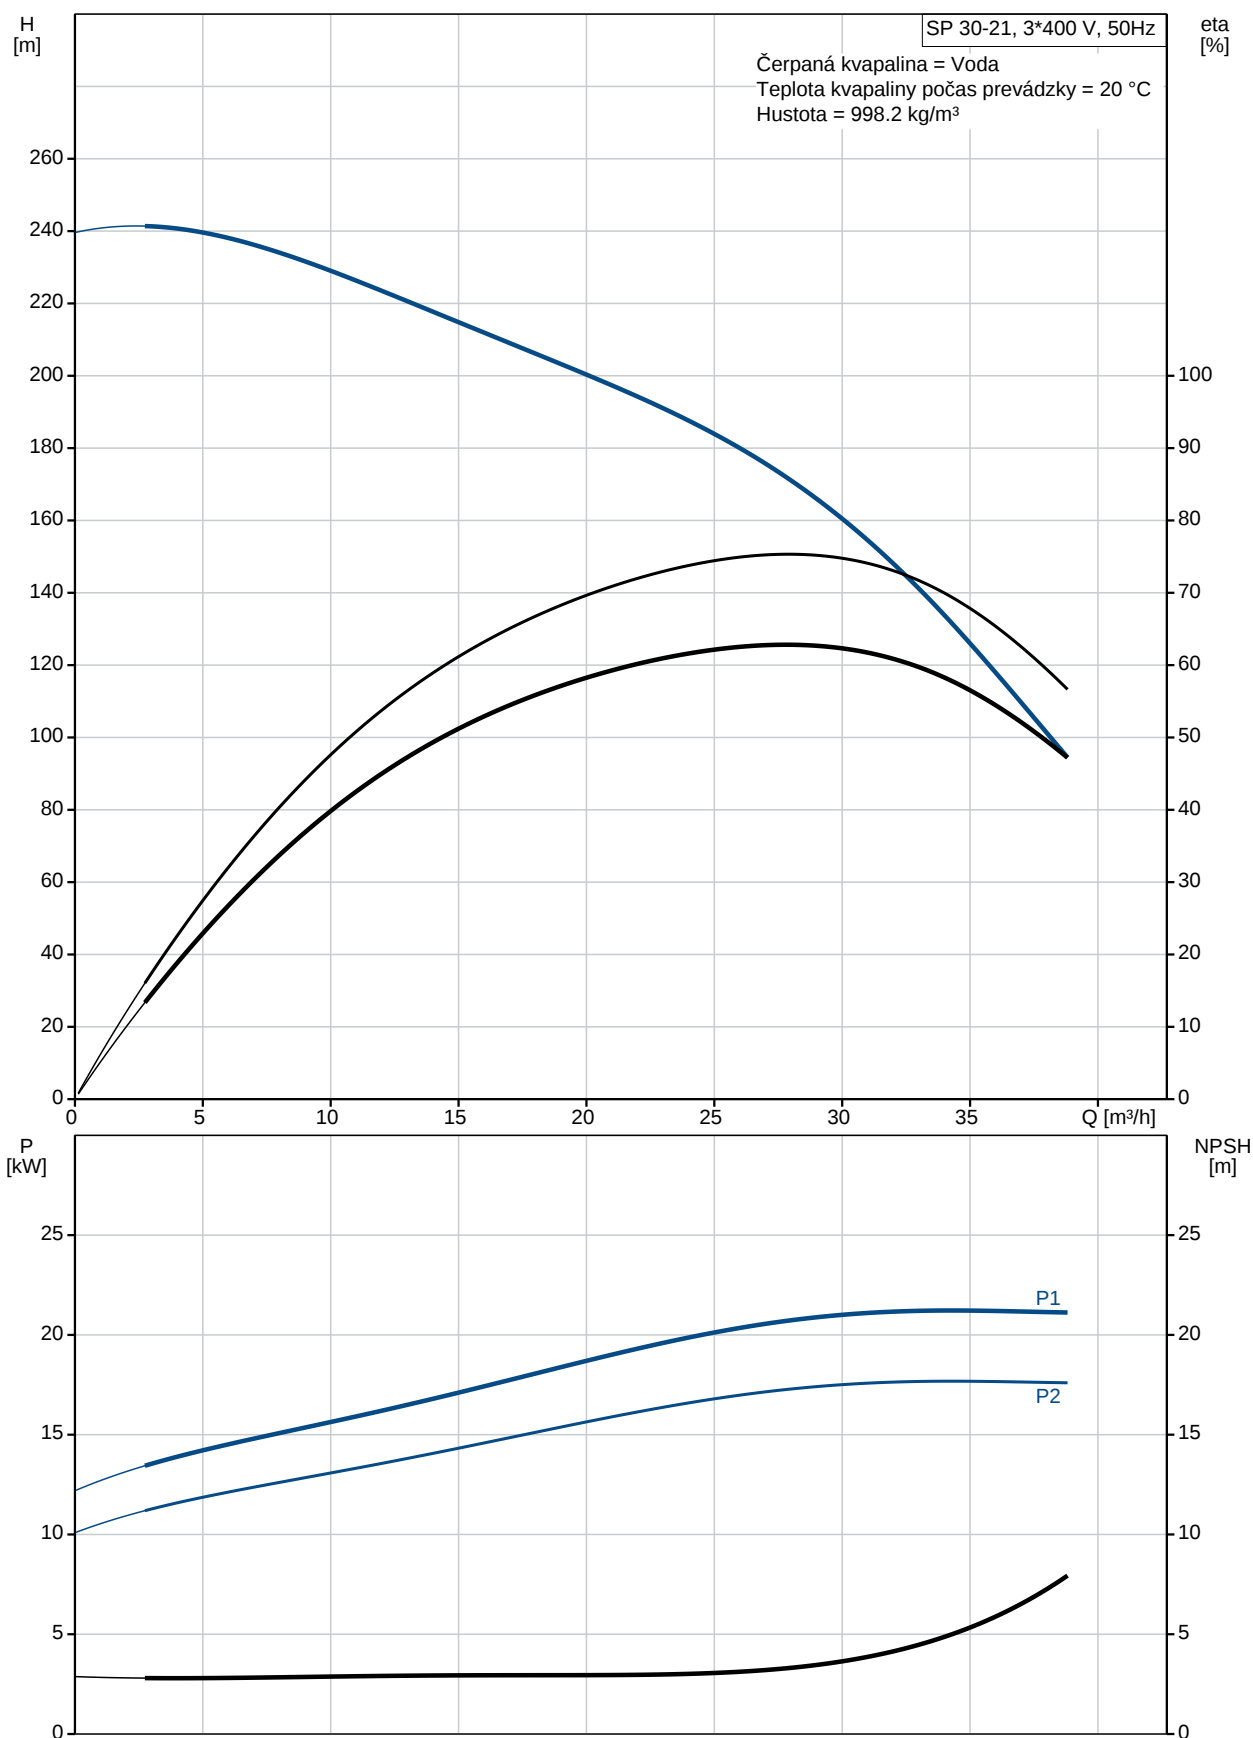

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SP 30-21
Objednacie číslo:	13A01921
Číslo EAN:	5700390381585
Techn.:	
n:	2900 rpm
Menovitý prietok:	30 m³/h
Men. dopravná výška:	163 m
Stupne:	21
Redukované obež. kol.:	NONE
Hriadeľová upchávka:	CER/CARNBR
Schválenia:	CE,GOST2
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Model:	B
Ventil:	YES
Verzia motora:	T40
Materiály:	
Čerpadlo:	Stainless steel
Čerpadlo:	EN 1.4301
Čerpadlo:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Motor:	Nehrdzavejúca oceľ
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtlačné hrdlo:	RP3
Priemer motora:	6 inch
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Maximum liquid temperature:	40 °C
Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s:	40 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	MS6000
Použiteľný motor:	GRUNDFOS
P2:	18.5 kW
Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom:	18.5 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-400-415 V
Menovitý el. prúd:	42.0-41.0-41.5 A
Rozbehový el. prúd:	510-560-580 %
Cos phi:	0.85-0.82-0.79
n:	2860-2880-2890 rpm
Typ spínania:	priame spínanie
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	externá
Zabudované teplotné čidlo:	áno
Výr.č. motora:	78195517
Iné:	
MEI & ¥:	0.50
stav ErP:	Produkt vyhovujúci EuP
Čistá hmotnosť:	106 kg

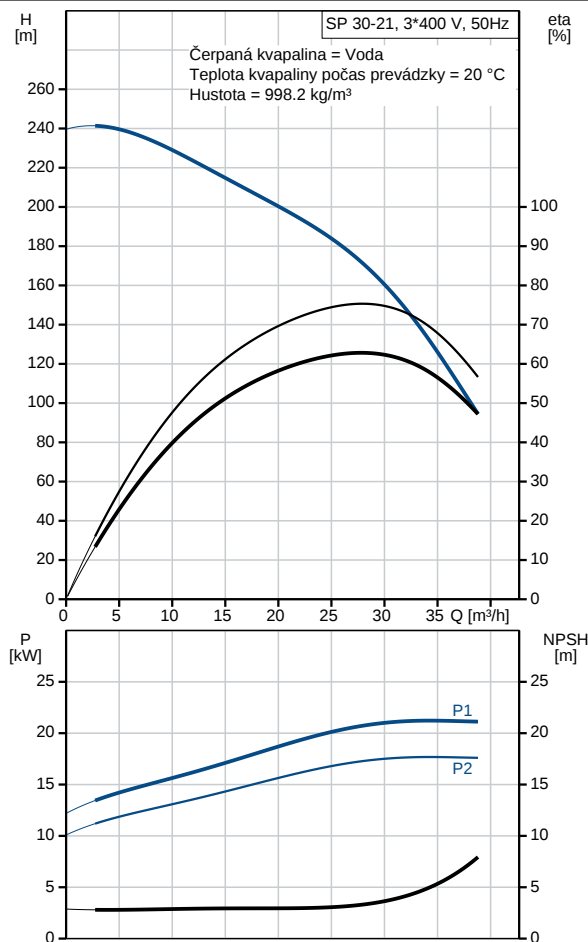





Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 21.2.2021

Popis	Hodnota
Hrubá hmotnosť:	148 kg
Pepravné množstvo:	0.369 m ³
Dánčina:	388338210
Fínčina:	4762748
Krajina pôvodu:	DK
Tarifná klasifikácia č.:	84137029

13A01921 SP 30-21 50 Hz

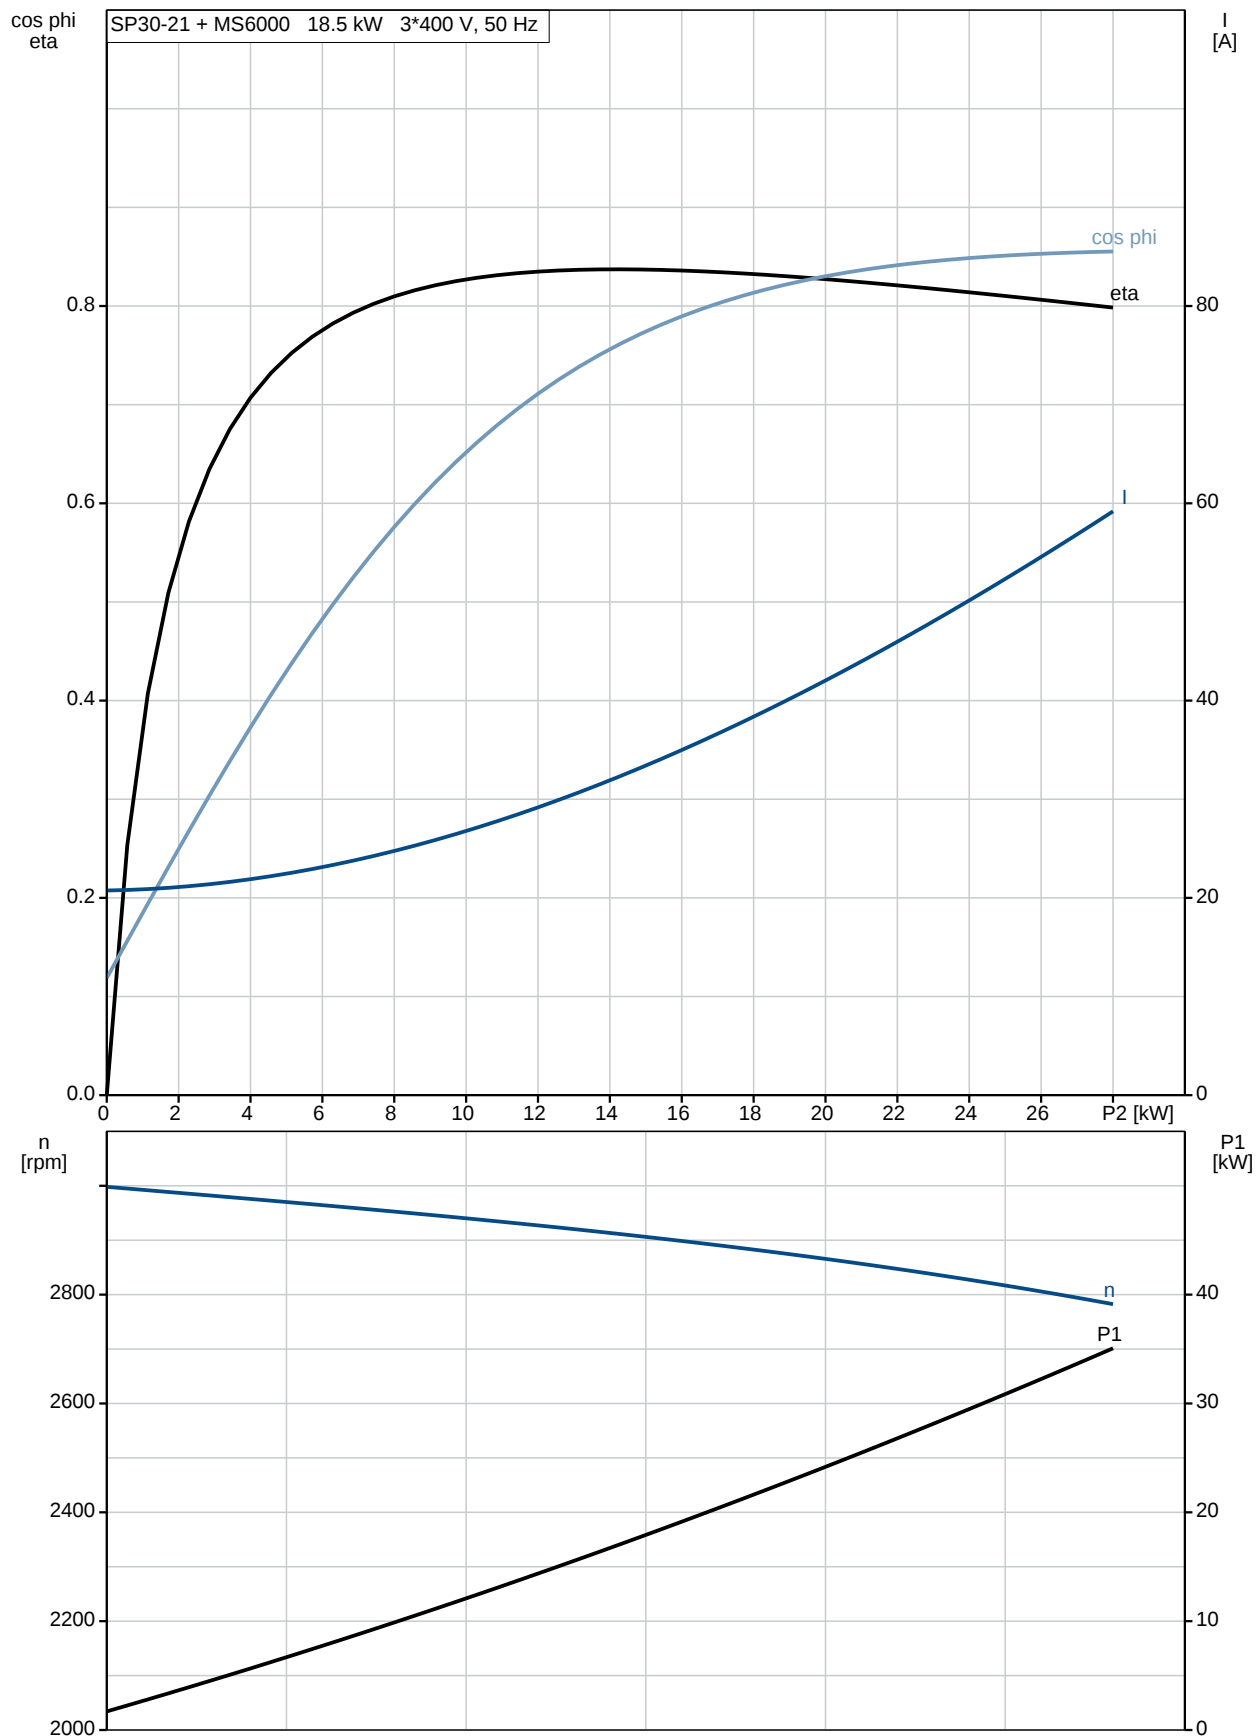


13A01921 SP 30-21 50 Hz

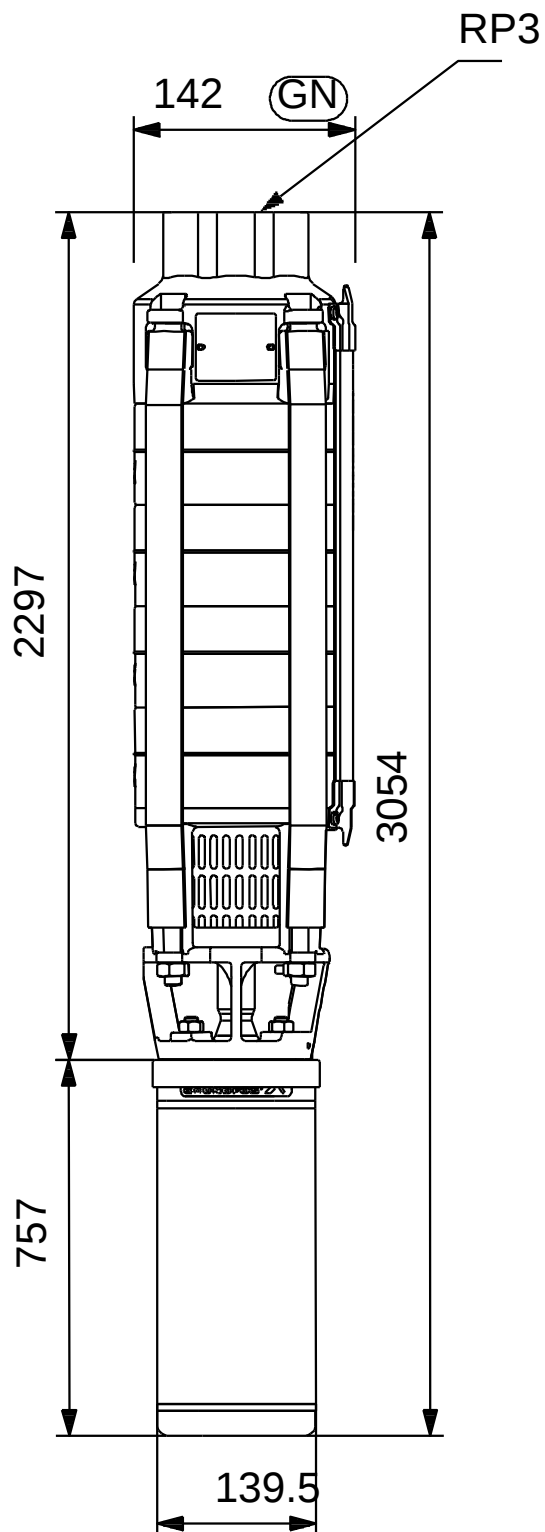

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

13A01921 SP 30-21 50 Hz

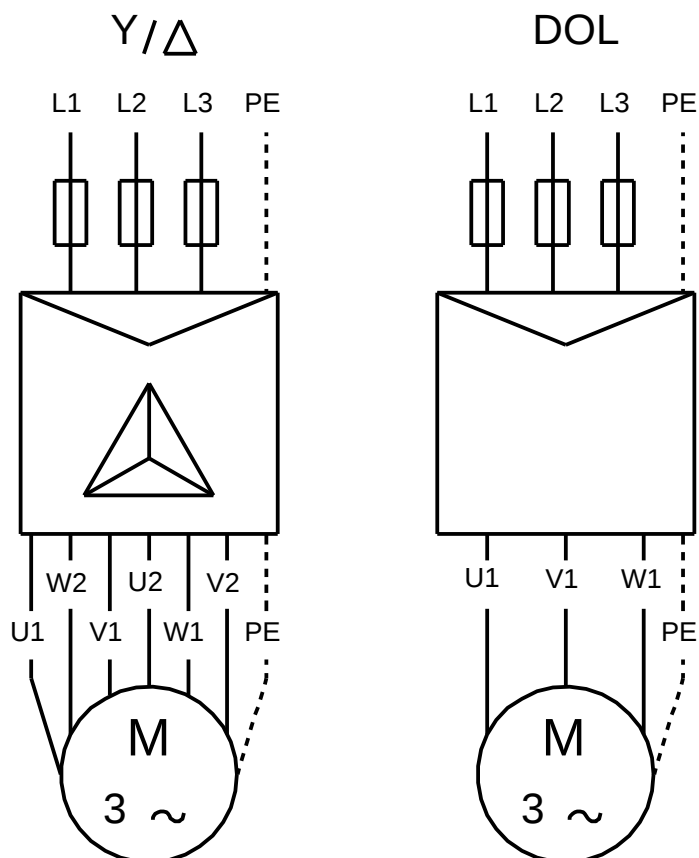

U1, W2	Brown
V1, U2	Black
W1, V2	Grey

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 21.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SP 30-21
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 13A01921

Celkom: Cena na požiadanie
